

Rotoriniai kultivatoriai

HRB 102 / 103 serija HRB 104 / 1004 serija



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**



HRB 102 D 103 D 103 DR HR 104 D 104 M 1004 D 1004 DR

IDEALUS SĖKLOS GUOLIO PARUOŠIMAS!

OPTIMALAUS SĖKLOS GUOLIO PARUOŠIMO ESMĖ

Optimalus sėklos guolis yra tiesiog būtinas tam, kad sėklos gerai ir tolygiai dygtų, o jauni daigeliai sparčiai augtų ir vystytųsi. Nuo to, kaip diskinis kultivatorius trupina grumstus, išlygina ir suspaudžia dirvą priklauso Jūsų užauginamo derliaus dydis.

KAIP PRISITAIKYTI PRIE DOMINUOJANČIŲ APLINKOS SĄLYGŲ

Meteorologinės sąlygos, dirva, gamybos sistema... esamas sąlygas įtakoja daugybė veiksnių, todėl diskinių kultivatorių būtina joms pritaikyti. KUHN diskiniam kultivatoriui pritaikyti prie esamų sąlygų siūlomas platus įvairių ašmenų bei papildomos įrangos asortimentas, o „Duplex“ pavarų dėžei galima parinkti reikiamą krumpliaratį. Visa tai dar kartą patikina, kad KUHN kultivatorių rintis verta.

PATIKIMUMAS YRA NAŠUMO ESMĖ

Atidžiau įsižiūrėkite į diskinio kultivatoriaus vidų ir įsitikinkite aukštu jo pagaminimo lygiu. Jam reikia mažiau techninės priežiūros, tai taupo laiką ir kaštus, o su FAST-FIT greito tvirtinimo sistema darbas vyksta dar sparčiau.

Trumpa KUHN diskinių kultivatorių apžvalga:

	Darbinis plotis (m)	Rėmas	Reikalingas maks. traktoriaus galia (kW/Ag)	FAST-FIT sistema
HRB 102 D serija	2,50 - 3,00	standus	103/140	nėra
HRB 103 D series	3,00 - 3,50 - 4,00	standus	118/160	standartinė
HRB 103 DR serija	4,00 - 4,50 - 5,00	sulankstomas	132/180	standartinė
HR 104 D/M serija	3,00 - 4,00	standus	140/190	standartinė
HR 1004 D serija	3,00 - 3,50 - 4,00 - 4,50	standus	184/250	standartinė
HR 1004 DR serija	4,00 - 4,50 - 5,00	sulankstomas	184/250	standartinė
HR 6004 DRC	6,00	sulankstomas	256/350	standartinė






PATVARUS,^A ATSPARUS IR PATIKIMAS

KARTAIS
KOPIJUOJAMAS,
BET NIEKADA
NEPRILYGSTAMAS

Tvirta rotorinė pavara yra visiškai apsaugota patvaraus nejudamo korpuso. Pažvelkime atidžiau į KUHN rotorinio kultivatoriaus širdį. Esminiai tvirtumo taškai yra tokie:

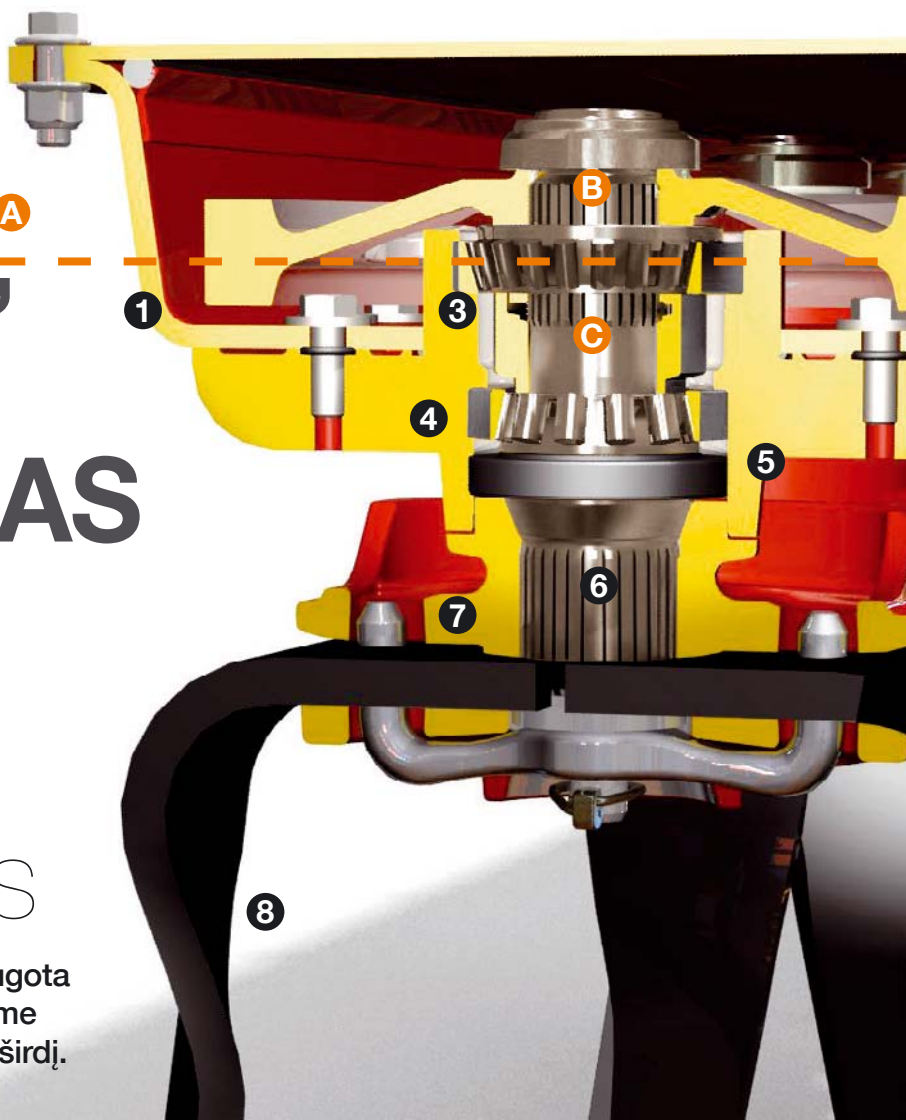

1. Patvarus priežiūros nereikalaujantis korpusas: Patvarus korpusas yra pagamintas iš tvirtu 8 mm storio plieno. Dantračiai ir krumpliaračiai yra sutepti pusiau skystu tepalu, todėl jų tepti nereikia. Žiedinės tarpinės ir jungiamieji lankstai užtikrina sandarumą ir visą eksploataavimo laiką.

2. Jokio krumpliaračių laisvumo: Iš kaltinio plieno pagaminti kūginiai krumpliaračiai varomąją jėgą (A) perduoda didelio skersmens viršutinio ritininio guolio centrui, todėl negali atsirasti laisvumas. Dėl specialaus ilgio su veleno susikabinančių išdrožių (B) išvystomas galingas veleno sukimo momento perdavimas.

3. Priežiūros nereikalaujantys guoliai: Didelio skersmens kūginiai ritininiai guoliai yra preciziškai išrikiuoti kaltinio plieno korpusė ir niekada neišsikraipo. Gamykloje sumontuoto ir sukalibruoto tarpiklio (C) reguliuoti neteikia.

4. Korpuso tvirtai laikomi ir apsaugoti guoliai: Storo kaltinio plieno korpusas (HRB 102 D modelio pagamintas iš 18 mm, o HR 1004 modelio - iš 35 mm storio plieno) tvirtai laiko guolius savo vietose ir apsaugo juos nuo išsikraipymo bei nusidėvėjimo.

5. Papildomas sandarumas: Guolių kasetė yra ypač sandari, todėl ji yra apsaugoti nuo užteršimo.

6. Jokio laisvumo išdrožose: Rotoriaus velenas turi įspaustas (ne išfrezuotas) išdrožas. Kūginio centravimo mechanizmas (KUHN užpatentuotas) neleidžia jungtyje su veleno atsirasti laisvumui.

7. Ovalo formos ašmenų laikiklis: išmeta augalų liekanas ir akmenis, neleidžia jiems užstrigti.

8. Ypač tvirti atsparūs smūgiams bei nusidėvėjimui ašmenys su storu profiliu: Standartiškai komplekte yra grūdinti 16 mm storio ir 310 mm ilgio ašmenys su FAST-FIT greito tvirtinimo mechanizmu (išskyrus HRB 102 D modelį). Galima pasirinkti ir DURAKUHN dengtus, „priekinio veikimo“ OPTIMIX arba 360 mm ilgio ašmenis.

KORPUSAS TINKA DIRBTI VISOKIO TIPO DIRVOŽEMIUOSE

Korpusas, guoliai ir nagų laikikliai sudaro kompaktišką, labai patvarų ir sukimo jėgai atsparų junginį. Nedidelis tarpas tarp korpuso ir nagų laikiklių neleidžia įstrigti akmenims, dirvožemis nukreipiamas tiesiai ant darbinių ašmenų, todėl yra vienodai kokybiškai susmulkinamas.





IŠSKIRTINUMAS



AŠMENYS SU DAUGIAU GALIMYBIŲ

Trys kultivatoriui keliami gero sėklos guolio paruošimo tikslai:

- smulkūs grumsteliai dirvos paviršiuje ir puri žemė aplink sėklą,
- suspaustas gilesnis dirvos sluoksnis,
- dirvos paviršius išlygintas, kad sėklos sudygtų tolygiai.



1. STANDARTINIAI AŠMENYS SU GREITO TVIRTINIMO MECHANIZMU FAST-FIT: UNIVERSALUS PRITAIKYMAS

Nuožulnūs sukti KUHN rotorinio kultivatoriaus nagai pasirengę dirbti sudėtingiausiose sąlygose. Net ir akmenuotoje, kietoje arba molingoje dirvoje jie gali paruošti idealiai sėklai tinkamą guolį. Be to, jie yra pritaikyti dirbti dideliu greičiu.

2. OPTIMIX: IŠSKIRTINĖ DAR EFEKTYVESNĖ FORMA

OPTIMIX ašmenys puikiai tinka įdirbti neartą nuskustą dirvą, o taip pat atnaujinti ganyklas. Ašmenų forma ir į priekį palenkta nagai užtikrina:

1. geresnį dirbos supurenimą,
2. geresnį dirvos ir augalų liekanų sumaišymą.

PASIRINKITE AŠMENIS PAGAL DIRVĄ IR DARBO POBŪDĮ

KUHN rotoriniai kultivatoriai pagal užsakymą gaminami su volframo karbidu dengtais ašmenimis. Tokie DURAKUHN ašmenys yra ypač tvirti ir ilgaamžiai. Ypač giliai dirvos įdirbimui (pvz. bulvėms) yra skirti 36 cm ilgio ašmenys (tokio ilgio gali būti ir DURAKUHN ašmenys).

AKIVAIZDUS LAIKO TAUPYMAS



FAST-FIT sistema



GREITO AŠMENŲ TVIRTINIMO MECHANIZMAS FAST-FIT

Rotoriniuose kultivatoriuose standartiškai montuojama greito ašmenų tvirtinimo sistema (išskyrus HRB 102 D modelį).

Su šia sistema visą ašmenų komplektą galima pakeisti vos per kelias minutes.



YPATINGA FORMA

Stačiakampiai plokščio profilio ašmenys tvirtinami prie kūgio formos ašmenų tvirtinimo elemento. Tokia konstrukcija yra labai lanksti ir gali atlaikyti ištis didesles apkrovas.




TOBULAS AŠMENŲ TVIRTINIMAS

Ašmenys laikiklyje tvirtinami naudojant ypač tvirtą kaltinio plieno jungiamąjį elementą.



AGREGATO PATIKIMUMAS

Jungiamasis elementas tvirtinamas specialiu veržtuku, kurį reikia įstatyti į tam skirtas ašmenų laikiklio išdrožas. Po tvirtinimo elementu esantis laikiklio fiksavimo žiedas saugo nuo atsiktinio ašmenų laikiklio atsipalaidavimo ir galimos žalos.

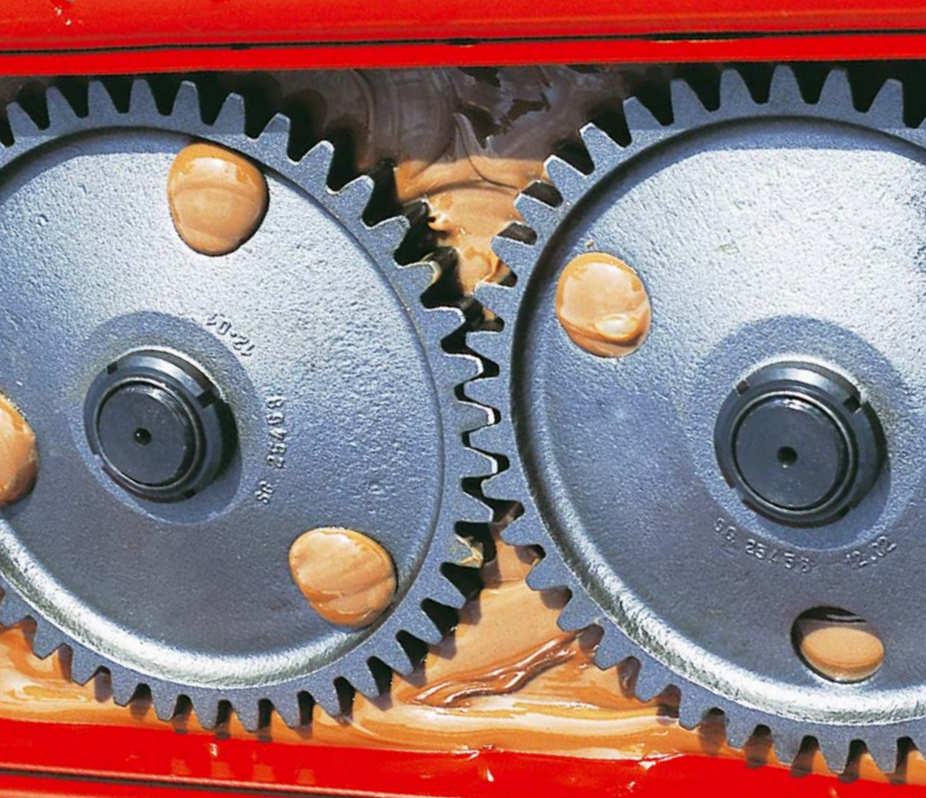

PATIKIMA ROTORINĖ PAVARA

Rotorius suka didelio skersmens krumpliaračius. Visą laiką susikabinę dantys užtikrina galios perdavimą ašmenims. Rotorinės pavaros konstrukcija KUHN rotoriniams kultivatoriams padėjo užsitarnauti puikią reputaciją - 30 metų patirties ir sėmės rezultata.

AŠMENŲ LAIKIKLIO ORIENTACIJA

KUHN rotorinio kultivatoriaus ašmenų laikikliai yra išdėstyti tam tikra tvarka, kad sukdamiesi į priekį ašmenys gerai sutrupintų dirvą. Toks išskirtinis preciziškas ašmenų išdėstymas apsaugo kultivatorių nuo vibracijos ir tuo pačiu sumažina energijos sąnaudas.



Prie besikeičiančių darbo sąlygų prisitaikantys rotoriai

Sėklos guolio paruošimo esmė yra paruošti sėjai purią, struktūrišką ir lygią dirvą, kad augalai galėtų tolygiai augti ir vystytis, ir tuo pačiu taupyti kaštus. Tačiau darbo sąlygos yra tokios pat nevienodos, kaip ir mūsų dirvožemiai. Iš esmės, dirva turi būti įdirbama pakankamai intensyviau, bet kaip galima mažiau. Tai reiškia, kad ūkininkams labai svarbus pasirinkti tokius padargus, kurie prisitaiko prie darbo intensyvumo. Taigi reduktoriai yra labai svarbūs mechanizmai.

DUPLEX: UNIVERSALIAUSIAS RINKOJE

Daugumoje KUHN rotorinių kultivatorių montuojamos „Duplex“ pavarų dėžės.

Jose esančius krumpliaračius galima apversti ir taip pakeisti kultivatorių rotorių sukimosi greitį, o tuo pačiu ir dirvos trupinimo intensyvumą.

Pakėlus kultivatorių automatiškai sumažinamas varomojo veleno kampas, todėl posūkiuose kultivatorių lengviau pakelti. Visuose KUHN rotoriniuose kultivatoriuose standartiškai montuojamas atviras GT velenas, todėl juos galima komplektuoti su pneumatinėmis sėjamosiomis.



PAPRASTAS, BET LABAI PA



HRB 102 D modelio padargai tūkstančiuose ūkių patvirtino savo patikimumą, darbo kokybę ir patvarumą. Jų darbo kokybė, dizainas ir pagaminimo lygis prilygsta aukščiausios klasės modeliams. Trumpai tariant, šių padargų privalumai yra tokie:

- jokių nuolaidų darbo kokybei,
- lengvai pritaikomi bet kokio tipo dirvožemiui,
- mažesni techninės priežiūros bei eksploatacijos kaštai.



TIKIMAS DIZAINAS



PATIKIMAS IR IŠBANDYTAS AŠMENŲ TVIRTINIMAS VARŽTAIS



DUPLEX PAVARŲ DĖŽĖ GALI DIRBTI ĮVAIRIAUSIOSE SĄLYGOSE

Tinkama ir kietos, ir biros dirvos struktūra: su apverčiamais „Duplex“ pavary dėžės krumpliaračiais tai įmanoma. Visą transmisiją saugo standartiškai montuojama frikcinė mova arba pagal užsakymą montuojama kumštelinė atjungimo mova. Visuose KUHN rotoriniuose kultivatoriuose standartiškai yra montuojamas galinis GT velenas.



YPAČ LANKSTI KONSTRUKCIJA

Prikabinimo mechanizmas yra padarytas iš specialiai suformuotos ir suvirintos plieninės plokštės. Dėl to jis yra labai tvirtas ir atsparus.



TOBULAM IŠBAIGTUMUI

- Specialios formos šoniniai kreiptuvai efektyviai nukreipia dirvožemį ir užtikrina tolygumą tarp pravažiavimų.
- Ant volo atramų pritvirtinti kreiptuvai kopijuoja volo reguliavimus.

TVIRTI ROTORINIAI KULTIVATORIAI KAŠTAMS SUMAŽINTI



Kuriant KUHN HRB 103D serijos kultivatorius ypatingas dėmesys buvo skiriamas esminiams kriterijams:

- kuo optimalesniam sėklos guolio formavimui,
- dideliame įrankių pasirinkimui bei paprastam reguliavimui ir galimybei pritaikyti padargą bet kokioms sąlygoms,
- minimaliems techninės priežiūros kaštams,
- ypatingam padargo patikimumui ir Jūsų ramybei.

SU SUDĖTINGIAUSIOMIS SITUACIJOMIS GEBANTYS SUSIDOROTI KULTIVATORIAI

Padargo ilgaamžiškumas yra ypač svarbus rotoriniams kultivatoriams, nes jie susiduria ne tik su kietais grumstais, bet ir su akmenimis. HRB 103 D serijos padargų kūrimui KUHN skyrė ypač daug dėmesio, todėl:

- Priekinė prikabinimo mechanizmo dalis suformuota iš stačiakampio vamzdžio.
- Apatinė ir viršutinė sąsajos yra pagamintos iš grūdinto plieno ir užkarščiuotos kaiščiais, kad nesisuktų.
- HRB 403 modelio kultivatoriaus pakabinimo mechanizmo pagrindas yra pritvirtintas prie pavarų dėžės korpuso ir užbaigtas tvirtinimo pečiais.



AUKŠČIAUSIO LYGIO MONTAVIMAS

HRB 403 modelio kultivatorius gaminamas su stačiakampio formos apsaugos ir tvirtumo suteikiančiu korpusu.



AI SUKURTI JŪSŲ





HR 104

TVIRTI ROTORINIAI KULTIVATORIAI

SUDĖTINGOMS SITUACIJOMS. VIDUTINIO GALINGUMO TRAKTORIAMS

KUHN 104 serijos kultivatoriai buvo sukurti pasitelkus ilgametę sėklos guolio paruošimo patirtį. Ilgaamžiškumas, patikimumas, mažiausi įmanomi techninės priežiūros bei eksploatavimo kaštai...mes sukūrėme šiuos padargus tam, kad Jūs galėtumėte dirbti nevaržomi. Darbo rezultatai Jus taip pat tenkins: tolygiai susmulkintas, išlygintas ir iš naujo sutankintas sėklos guolis kiekvienam grūdui suteiks vienodas galimybes išdygti.




NAUDINGOS PRIKABINIMO MECHANIZMO SAVYBĖS

- Amortizuojanti apatinė sąsaja: lengvesnis prikabinimas ir patikimas dirvos nelygumų kopijavimas.
- Su keliomis viršutinės jungties padėtimis padargą galima tinkamai prikabinti prie bet kokio traktoriaus.
- Atsparumas nusidėvėjimui: ir viršutinė, ir apatinė jungtys yra pagamintos iš grūdinto plieno.
- Maksimalus patikimumas: prikabinimo kaiščiai saugo nuo sukimosi.





PRITAIKYKITE PADARGĄ DARBO SĄLYGOMS

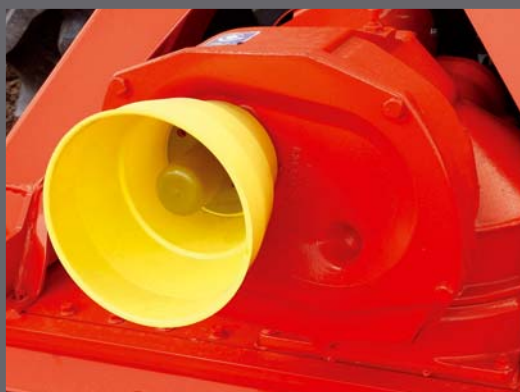

Pakankamai intensyviai, bet kaip galima mažiau: ruošiant sėklos guolį lankstumas yra tiesiog būtinas. HR 104 serijos kultivatoriai gali būti montuojami su „Duplex“ arba „Multiplex“ pavarų dėžėmis.

DUPLEX PAVARŲ DĖŽĖ: UNIVERSALIAUSIA RINKOJE

Platus pavarų pasirinkimas Jums tikrai patiks. Visuose KUHN kultivatoriuose standartiškai montuojamas atviras GT velenas.

MULTIPLEX PAVARŲ DĖŽĖ: ĮVAIRIARŪŠIAMS DIRVOŽEMIAMS

Ši pavarų dėžė turi pavaros pasirinkimo svirtį, todėl su ja patogiu dažnai keisti rotoriaus greitį. Du svirtim valdomi greičiai ir dar du apvertus krumpliaračius sudaro keturis standartinius greičius! Dar keturiems greičiams yra skirtas papildomas keičiamų krumpliaračių komplektas. HR 304 M ir HR 404 M modelių kultivatoriuose standartiškai montuojama „Multiplex“ pavarų dėžė.



HR 1004

TVIRTI ROTORINIAI KULTIVATORIAI

INTENSYVIAM DARBUI SU LABAI GALINGAIS TRAKTORIAIS


Įsigijęs HR 1004 serijos kultivatorių kiekvienas ūkininkas, rangovas ar žemės ūkio mašinų nuomos įmonė įsigys patikimumu ir išskirtiniu darbu garsėjantį padargą. Seklus ar gilus dirvos įdirbimas, pavasarinis ar rudeninis žemės dirbimas, šlapias ar sausas dirvožemis – šie padargai visus darbus našiai dirba bet kokiose sąlygose.



PATVARI PAVARŲ DĖŽĖ

Patvari „Duplex“ pavarų dėžė standartiškai montuojama visuose 1004 serijos rotoriniuose kultivatoriuose. Keisdami krumpliaračius galite pasirinkti savo darbo sąlygoms tinkamiausią rotoriaus greitį.



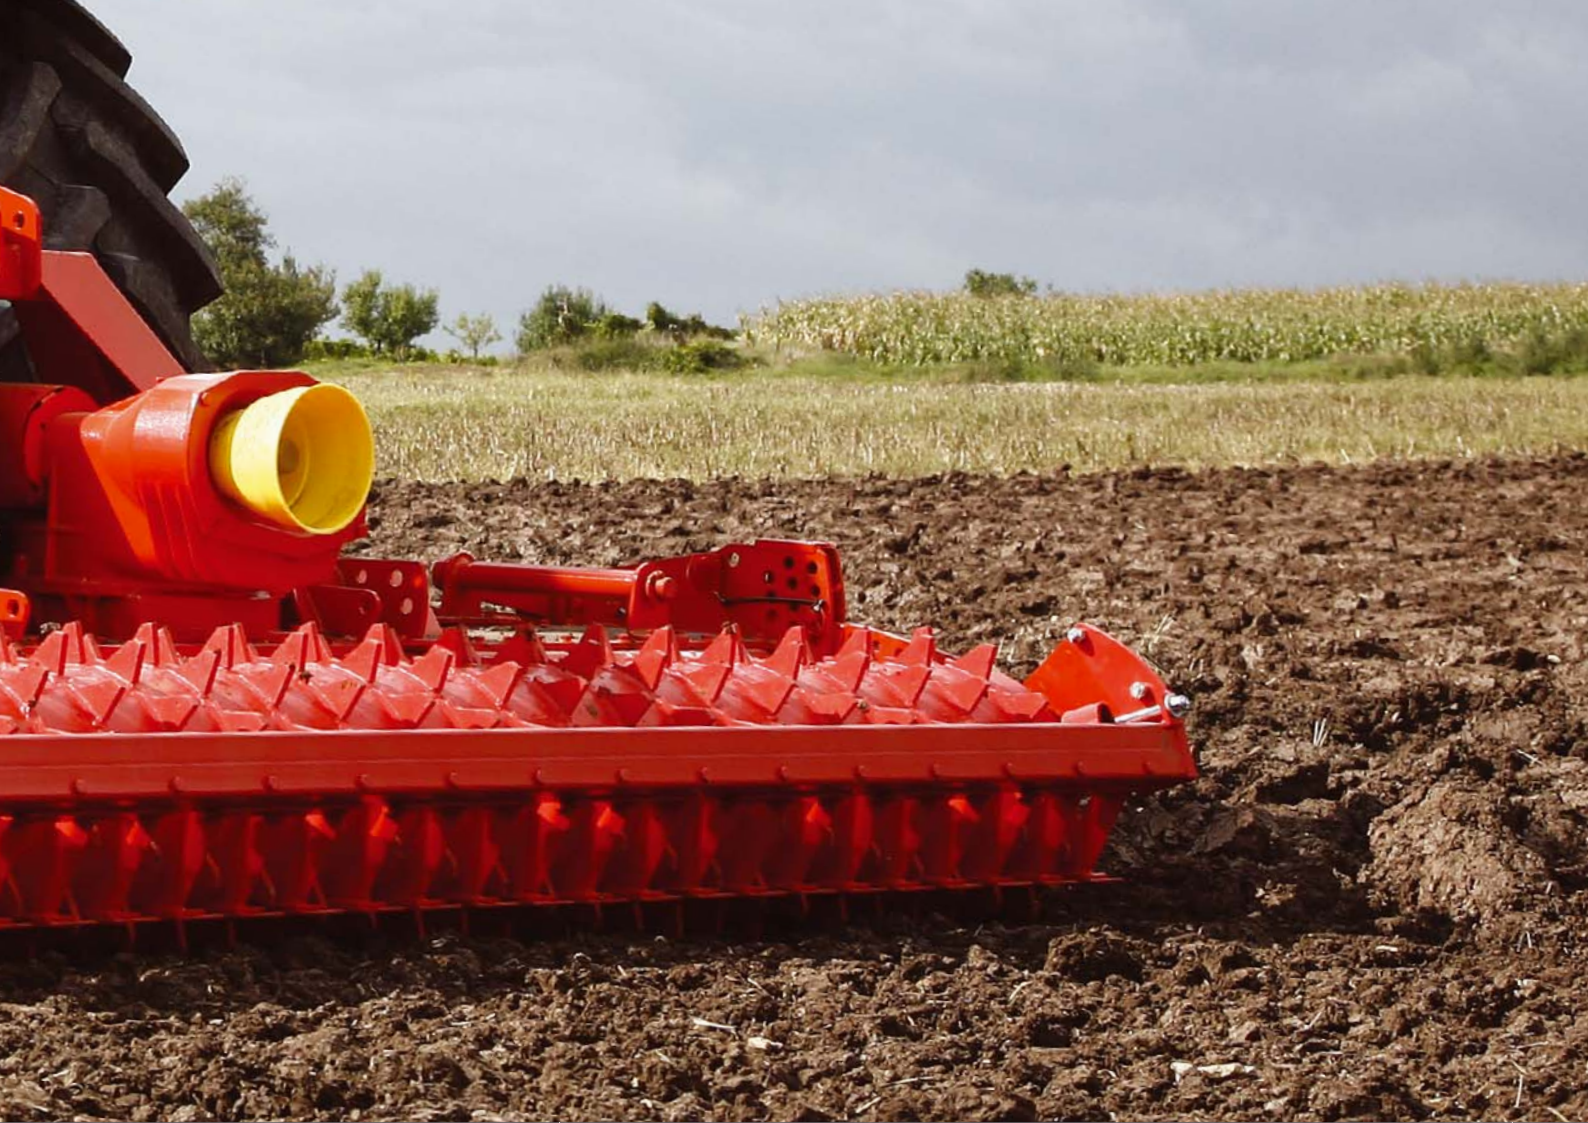

IDEALUS DIRVOS PARUOŠIMAS

Nepriklausomai nuo dirvos tipo ir darbinio gylio, ruošiant sėklos guolį šoniniai kultivatoriaus kreiptuvai visada ją tobulai išlygina.

Privalumas: prie padargo montuojamas naujas sustvirtintas petys. Darbo našumas ir kokybė nenukentės, net jei atsitreksite į akmenį.

Papildomam patogumui: Reguluojant padargą nereikia išsukti varžtų.

KUHN PRIVALUMAS



PAMIRŠKITE KASDIENĮ TEPIMĄ!



HR 1004 serijos kultivatoriuose yra sumontuota mažos techninės priežiūros reikalaujanti pavara, kurią tepti reikia tik kas 250 valandų, tad kasdienį tepimą galite pamiršti kaip praeities atgyveną.

Tai reiškia:

- papildomą komfortą,
- o dėl KUHN HR 104 ir HR 1004 modelių kultivatoriuose sumontuotų varomųjų velenų - mažesnes techninės priežiūros sąnaudas.

HRB 103 DR - HR 1004 DR

SULANKSTOMI ROTORINIAI KULTIVATORIAI

TAUPYKITE LAIKĄ!



Sulankstomi KUHN rotoriniai kultivatoriai yra ypač našūs ir tinka ūkiams su išsibarsčiusiais nedidelių plotų laukais. Sulankstomą konstrukciją patogiu ir saugu greitai pervežti iš vieno lauko į kitą. Patogi ir patvari keturių arba šešių metrų pločio konstrukcija puikiai tinka tiems ūkininkams, kurie ieško universalios kombinuoto padargų dirvai įdirbti ir sėti, nes prie jos galima prijungti priekinį bunkerį ir du galinius kultivatorius arba teleskopinę tikslių išsėjimo sėjamąją su trąšų barstytuvu.



EVOLIUCINIS PADARGAS

HRB 103 DR ir HR 1004 modelių sulankstomi kultivatoriai buvo kuriami atsižvelgiant į kintančius Jūsų poreikius, todėl prie jų galima sumontuoti papildomą rėmą (prie 4 ir 5 m - 3 taškų priedą), kad būtų galima prikabinti papildomą kultivatoriaus sekciją ir priekinį bunkerį. Pastarasis kalibruoja ir tiekia sėklas gale prikabinant sėjamajai. Prie 6 m kultivatoriaus papildoma kultivatoriaus sekcija yra tvirtinama prie rėmo su ritiniais, kad sumažėtų apkrova traktoriaus ašiai. Daugiau jokių apribojimų optimaliam darbo našumui!



KOMPAKTIŠKAI SUBALANSUOTA KOMBINACIJA

Sujungus KUHN sulankstomą kultivatorių su sėjamąja, kurios sėklų bunkeris tvirtinamas traktoriaus priekyje, o dvi kultivatoriaus sekcijos gale, visą konstrukciją galima paprastai sulankstyti ir transportuoti, o svoris optimaliai paskirstomas traktoriaus priekinei ir galinei ašims. Su didelio skersmens cilindrais rotorinio kultivatoriaus transportavimo ir darbinę padėtis pakeisti ypač lengva.



UNIVERSALIAUSIA KOMBINACIJA

4,50 m pločio sulankstomas rotorinis kultivatorius gali būti komplektuojamas su tikslios sėjos sėjamąja bei trąštuvu su priekyje montuojamu trąšų bunkeriu.

PRISITAIKO PRIE DIRVOS SĄLYGŲ



KUHN sulankstomas rotorinis kultivatorius su žarnyriiniu rėmu gali būti eksploatuojamas ir nejudamoje, ir judamoje padėtyje. Naudojantis pleištu su pailga išpjova padargą per keletą minučių galima pritaikyti atitinkamoms darbo sąlygoms.

1. Nejudama padėtis
2. Judama padėtis



SOLIDŽIOS REPUTACIJOS PATVARŪS ROTORINIAI KULTIVATORIAI



YPAČ TVIRTAS CENTRINIS RĖMAS

4,00 ir 5,00 pločio modelių centrinis rėmas yra pagamintas iš storų stačiakampių vamzdžių, kurie garantuoja patvarumą ir atsparumą lenkimui bei sukimui. Kad būtų dar paprasčiau ir patogiau, HR 1004 DR modelio kultivatoriuose yra sumontuotas hidraulinis transportavimo padėties fiksavimo mechanizmas (išskyrus HR 4004 DR modelį).



SUTVIRTINTI ŠARNYRAI

Kiekviena sulankstomo kultivatoriaus dalis su centriniu rėmu yra sujungta tvirta kaištine įvare. Tokia konstrukcija yra atspari didžiausioms apkrovoms.



SUNKIAUSIEMS DIRVOŽEMIAMS TINKAMA PAVARŲ DĖŽĖ

Pakeisti rotorius sukimosi greitį ir pritaikyti padargą prie įvairių darbo sąlygų su „Duplex“ pavarų dėže su keičiamais krumpliaračiais paprasta ir lengva. Standartiškai pavarų dėžė montuojama su GT velenu ir visą transmisiją apsaugančiu kumšteliniu išjungimo mechanizmu.



Rotoriniai kultivatoriai privalo dirbti bet kokiose kultivavimo sistemose ir sąlygose. KUHN rotorinių kultivatorių širdis – tvirta visiškai apsaugota rotorinė krumplinė pavara – kalba pati už save.

Kad sulankstomų modelių kultivatoriai būtų patvarūs ir ilgaamžiai, ko Jūs ir tikėtės iš KUHN gaminių, atskiras dėmesys yra skiriamas dar ir rėmui bei šarnyrams.



REGULIUOJAMI ŠONINIAI KREIPTUVAI

Visi HRB 103 DR ir HR 1004 DR serijų kultivatoriai turi šoninius bet kokioms darbo sąlygoms pritaikomus reguliuojamo aukščio kreiptuvus. Jie yra sumontuoti ant šarnyrų ir turi spyruoklinę atjungimo sistemą.



CENTRINIS IŠLYGINIMO NORAGAS

4,00 ir 5,00 metrų pločio modeliuose standartiškai yra montuojamas galinis išlyginimo noragas. Sumontuotas tarp dviejų kultivatoriaus dalių ritinėlių noragas užtikrina lygų dirvos įdirbimą išilgai viso darbinio pločio.



OPTIMALUS GRAVITACIJOS CENTRAS

Optimalios konstrukcijos sulankstomų kultivatorių transmisija sudaro geriausią įmanomą gravitacijos centrą ir sumažina nuosvyrą. Kompaktiška konstrukcija sumažina traktoriaus kėlimo mechanizmo jungtims tenkančią apkrovą.


NAŠIAM DARBUI SUKURTI SULANKSTOMI ROTORINIAI KULTIVATORIAI

Dabar labiau nei bet kada ūkininkas turi galvoti apie investicijų grąžą ir kaštų sumažinimo bei produktyvumo didinimo galimybes.

Tam būtini puikios konstrukcijos patikimi ir našūs padargai. HR 6004 DRC modelio kultivatorius idealiai atitinka visus išvardintus kriterijus. 6,00 m pločio padargas dirba ištis našiai. Ilgaamžis HR 6004 DRC modelio kultivatorius atitinka reikliausių naudotojų keliamus reikalavimus.




Sustiprinta centrinė pavaryų dėžė su aušintuvu yra standartiniame komplekte!



TOKS TVIRTAS, KOKS TIK GALI BŪTI

HR 6004 DR modelio kultivatoriaus centrinio rėmo dviguba priekinė ir galinė struktūra yra pagaminta iš storių stačiakampių vamzdžių. Tokia konstrukcija yra atspari lenkimui ir sukimui.



DVIGUBOS AŠYS PAPILDOMAM TVIRTUMUI

Kiekvienas sparnas yra pritvirtintas prie dvigubų ašių, todėl HR 6004 DRC modelio kultivatoriaus važiuoklė yra ypač patvari. Tai reiškia, kad padargas yra tvirtesnis ir jam reikia mažiau techninės priežiūros.



GALINGAS 3 TAŠKŲ RĖMAS

- Su amortizuojančia apatine jungtimi priedą lengva valdyti.
- Darbo metu ji puikiai kopijuoja dirvos paviršių.

Ir amortizuojanti apatinė jungtis, ir viršutinė jungtis yra pagamintos iš grūdinto plieno, todėl labai patvarios.



AUKŠTA DARBO KOKYBĖ NUO PRADŽIŲ IKI GALO

Ant HR 6004 DRC modelio kultivatoriaus standartiškai montuojamas galinis lyginimo noragas. Sumontuotas tarp dviejų kultivatoriaus dalių ritinelių, šis noragas užtikrina lygų dirvos įdirbimą išilgai viso darbinio pločio.



KINETIŠKAI PRITAIKYTAS GALINGIEMS TRAKTORIAMS

HR 6004 DRC modelio kultivatoriai yra sukurti dirbti su 265 kW arba 350 Ag traktoriais. Kad padargas galėtų dirbti su tokiu galingu traktorium, teko specialiai pritaikyti kai kurias detales:



- 1.** Standartiškai sumontuoti sustiprintą pavary dėžę su cirkuliuojančia aušinimo alyva. Siurbį sumontuoti korpuse taip, kad jus sudarytų kompaktišką bei patvarų junginį: nepalikti jokių smūgiui neatsparių komponentų.
- 2.** Sumontuoti dvipuses pavary dėžes, kurių greitį galima keisti sukeičiant arba pakeičiant krumpliaraičius.
- 3.** Kiekviena kultivatoriaus dalis turi atskirą atjungimo mechanizmą maksimaliai apsaugai.






KIEKVIENĄ VAGELĘ PARUOŠKITE ATSKIRAI

TIKSLUS INDIVIDUALUS SUSPAUDIMAS

Diskiniai volai suformuoja stipriam sėklų startui būtiną optimalų sėklos guolį. Agronominiu požiūriu, jie pasižymi šiais privalumais:

- tolygiau suformuoja sėklos guolio dugną, todėl sėklos pasėjamos daug lygiau,
- sutankina vagutės dugną ir užtikrina kapiliarinio vandens tiekimą grūdai,
- tvirtesnė dirva užtikrina geresnę sėklos sąlytį su dirvožemiu ir geresnę maisto medžiagų paėmimą.

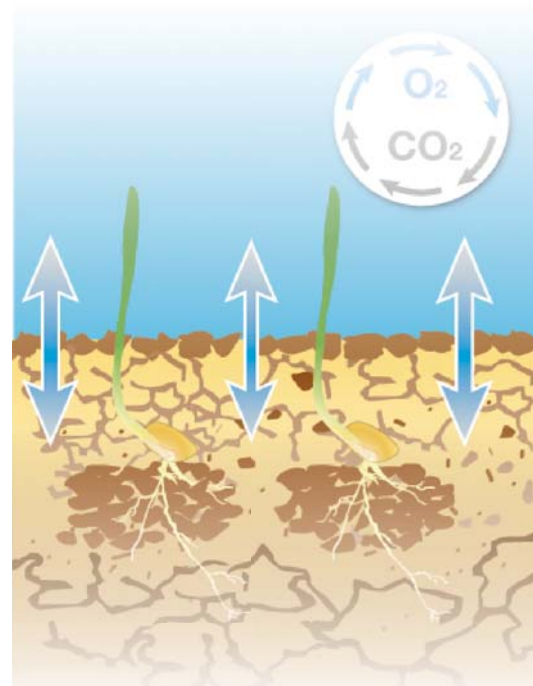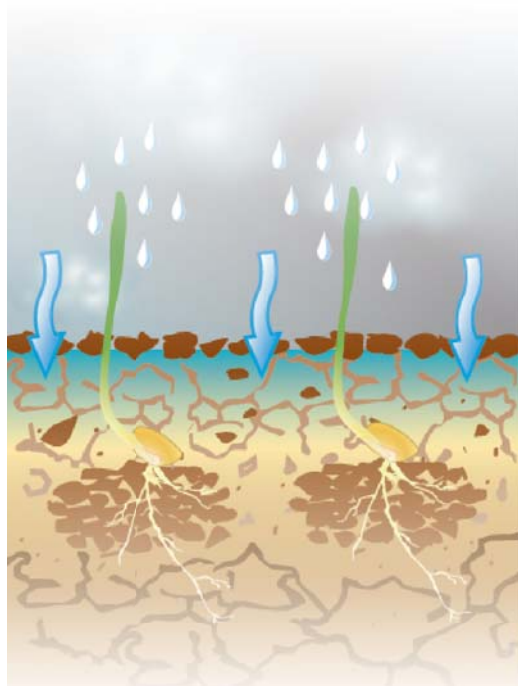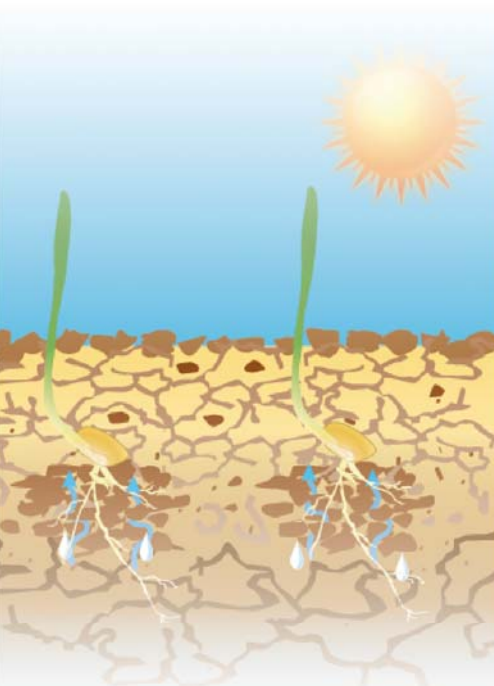

STEELLINER VOLAS

- Bendras HRB modelio volų skersmuo 500mm (406 mm vamzdelis), HR modelio – 550 mm;
- Puikiai sukasi ir pasižymi didele keliamąja galia;
- Geriau trupina šalotos kietos žemės grumstus;
- Pagerina net šlapios dirvos struktūrą ir sėjos kokybę.



PACKLINER VOLAS

- Ypač didelis 592 mm skersmuo;
- Išskirtinės prizmės formos profilis neleidžia volui kimtis ir suformuoja vienodos formos vagutes;
- pagerina sėklos užbėrimą net ir sudėtingose sąlygose;
- Puikiai dirba ir lengvoje smėlėtoje, ir sunkioje molingoje dirvoje.

PLATUS VOLŲ PASIRINKIMAS PAGAL JŪSŲ POREIKIUS

Sausai, nelipniai dirvoms
be integruotos sėjamosios

Ir lengvoms,
ir molingoms
supuolusioms
dirvoms

Lengvoms ir
molingoms-dumbli-
nomis dirvoms



VAMZDINIS VOLAS

Idealiai tinka dirvai įdirbti pavasarį ir vasarą; negali būti naudojami su integruota sėjama:

- nedidelės energijos sąnaudos;
- ekonomiškas pirkiny;
- nereikalauja priežiūros.




CRUMBLER VOLAS

- 390 mm skersmuo;
- nuimamus skersinius galima išimti ir apsaugoti volą nuo užsikimšimo.


MAXICRUMBLER VOLAS

- 520 mm skersmuo;
- mažesnis pasipriešinimas;
- didelis skersmuo sumažina dirvos sustūmimo tikimybę;
- atsparesnis dirbant akmenuotoje dirvoje.



PACKER IR PK2 VOLAI

- 485 mm (PACKER) ir 515 mm (PK 2) skersmuo;
- sutrupina ir sutankina dirvą, todėl sėklos guolis paruošiamas optimaliai;
- supurena dirvos sluoksnį viršuje ir suspaudžia apačioje.



MAXIPACKER VOLAI

- didelis 535 mm skersmuo;
- lengviau sukasi, todėl reikia mažesnės traukiamosios galios;
- volas mažiau smenga į lengvą dirvą;



1

1. REGULIUOJAMAS VOLO AUKŠTIS

I Naudojantis jungtimi su daug skylių ir tvirtinimo pirštais volo aukštį lengva reguliuoti. Su žemyn nukreiptu ribotuvo volas tolygiai įdirba žemę net jei darbo metu yra padidinamos apsukos. Užapvalintos formos atraminių pirštų kontaktinis plotas su jungtimi yra didesnis, todėl volas sėkmingai sminga į žemę.

2. GRANDIKLIAI SU PAKETINTA DANGA

Volframo karbidu dengti grandikliai tarnauja ypač ilgai. Trys darbiniai paviršiai yra apsaugoti, todėl jų nereikia dažnai reguliuoti. MAXIPACKER, STEELLINER ir PACKLINER voluose jie montuojami standartiškai.



2



VĖŽIŲ PUREMENTAVAI

Prie bet kurios serijos sulankstomų ir HR 104 bei HR 1004 serijos nesulankstomų rotorinių kultivatorių gali būti kabinamas papildomas padargas, skirtas traktoriaus ratų suspaustai dirvai supurenti. Reguliuojamo aukščio vėžių purentuvai turi nutraukiamus apsauginius varžtus arba spyruokles.

Jei traktoriaus padangos yra labai plačios arba dirbama su sudvigubintais ratais, kiekvienoje mašinos pusėje ant to paties laikiklio galima pritvirtinti po du vėžių purentuvų kompleksus.



PRIEKINIS NORAGAS

Priekinis noragas sutrupina žemę tarp dviejų sulankstomo kultivatoriaus sekcijų. Tai labai naudinga, kai norima paruošti idealų sėklos guolį minimaliai įdirbant dirvą.

HALINĖS HIDRAULINĖS JUNGTYS: KUHN LEIDŽIA JUMS RINKTIS PAGAL SITUACIJĄ

Prie hidraulinės 2500 kg keliamosios galios jungties galima kabinti linijinę sėjamąją; jos gali būti montuojamos ant visų nesulankstomų rotorinių kultivatorių.

Hidraulinių jungčių keliamąją galią galima padidinti iki 3500 kg.

Cilindrai ir vyrio kaiščiai yra sustiprinti ir žieduoti, standartiškai jie yra komplektuojami su hidrauliniu pakėlimo ribotuvu. Tokią jungtį rekomenduojame naudoti didelės talpos arba tikslaus išsėjimo sėjamajai prikabinti.

Galima montuoti prie visų HR 104 ir 1004 modelių kultivatorių.





DIRVOS LYGINIMO BALKIS

- Priekinis dirvos lyginimo balkis yra skirtas kauburiams ir kitiems dirvos nelygumams suardyti ir išlyginti. Šis lengvai nuimamas reguliuojamo aukščio priedas kultivatoriaus ašmenų darbinio gylio neįtakoja.

- Norint suformuoti tobulą sėklos guolį, dirvos lyginimo balkį galima prikabinti padargo gale, tarp pavaros korpuso ir volo.

Jei reikia, galima prikabinti du lyginimo balkius: vieną priekyje, kitą gale. Šie priedai tinka visiems KUHN rotoriniams kultivatoriams.



DIRVOS LYGINIMO BALKIO AUKŠČIO REGULIAVIMAS

Priekinio ir galinio dirvos lyginimo balkio aukštis reguliuojamas sukant rankeną ir pasirinktoje padėtyje užfiksuojamas kaiščiu, kad būtų saugiau ir patikimiau. Juos taip pat galima nuimti.



ROTORINIS KULTIVATORIUS IR SĖJAMOJI: **PAGAMINTI VIENAS KITAM**

Mes beveik garantuoti, kad iš plataus KUHN gaminamų sėklos guolio paruošimo ir sėjos padargų asortimento Jūs tikrai išsirinksite sau tinkamą kombinaciją. Nes:

- jie puikiai vienas kitam tinka,
- yra efektyvūs ir našūs,
- yra universalūs (gali dirbti tiek suartuose, tik minimaliai įdirbtuose laukuose),
- yra patikimi,
- ir kompaktiški.

Galite rinktis iš daugybės specialistų siūlomų žemės dirbimo ir sėjos sprendimų.

KUHN SEEDLINER siūlo Jums naują raktą į pelną ir sėkmę.

Dagiau informacijos rasite internetiniame tinklapyje



www.kuhn-seedliner.com



SEEDLINER

PENKIOS TINKAMOS SĖJOS TAISYKLĖS

1. TINKAMAS PASĖLIO TANKUMAS:

Norint apskaičiuoti tinkamą pasėlio tankumą, būtina atsižvelgti į tarpueilių plotį, sėjos laiką ir dirvos tipą. Naši ir efektyvi sėjamoji teorinius apskaičiavimus gali sėkmingai įgyvendinti.

2. PUKUS RAŽIENŲ TVARKYMAS:

KUHN sėjamosios užtikrina puikų pasėlio eilučių išdėstymą ir apsaugo sėklas nuo kontakto su augalų liekanomis.

3. VIENODAS SĖJOS GYLIS MAKSIMALIEMS REZULTATAMS:

Efektyvi sėjamoji geba tiksliai kontroliuoti sėjos gylį.

4. OPTIMALI SĖKLOS / DIRVOS APLINKA:

Optimali oro cirkuliacija ir vandens tiekimas yra gyvybiškai svarbios sąlygos augalams greitai augti ir vystytis.

5. ADAPTUOTAS DIRVOS PARUOŠIMAS ŠAKNŲ SISTEMOS VYSTIMUISI SKATINTI:


Nedideli grumsteliai dirvos paviršiuje ir smulki puri žemė aplink sėklą yra palankiausia terpė šaknų sistemai vystytis.

1 2 3 4 5





1. Kombinacija su integruta mechanine sėjamąja: **COMBILINER INTEGRA, COMBILINER SITERA**. 2. Kombinacija su integruta pneumatine sėjamąja: **COMBILINER VENTA**. 3. Kombinacija su priekiniu bunkeriu ir galiniu kultivatorium: **TF 1500 + BTF/BTFR**. 4. Kombinacija su integruta tikslios sėjos sėjamąja: **MAXIMA 2 arba PLANTER 3**.

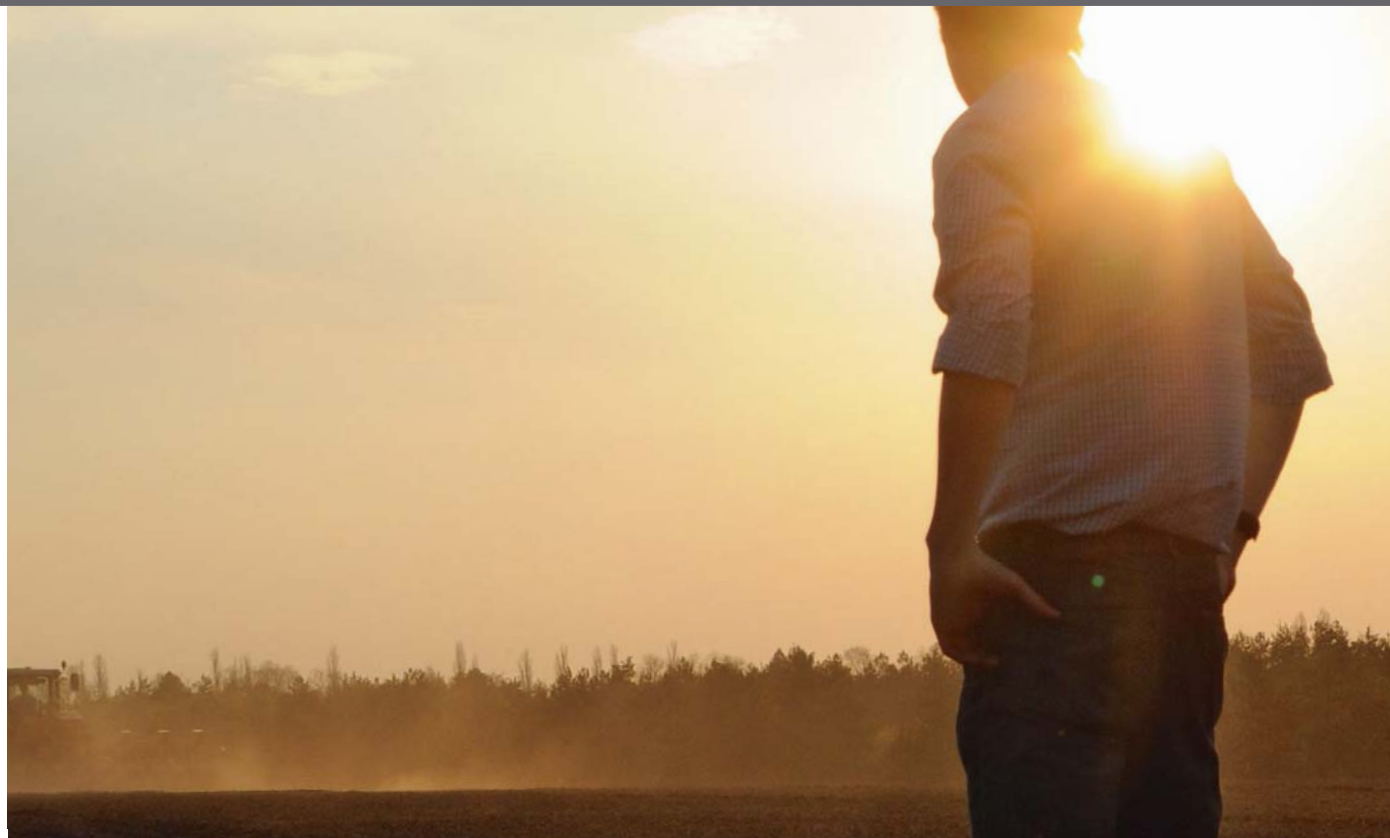

Techniniai duomenys

		HRB 252 D	HRB 302 D	HRB 303 D	HRB 353 DN	HRB 403 D	HRB 403 DR	HRB 453 DR	HRB 503 DR	HR 304 D
Darbinis plotis (m)		2,50	3,00		3,43	4,00		4,50	5,00	3,00
Transportinis / bendras plotis (m)		2,60	3,08		3,50	4,11	2,67 2,51 (su pakeltais volais)			3,00
Rėmo tipas		standus					sulankstomas (su dvigubais cilindrais)			
Minimalus galios poreikis (kW/Ag)		37 / 50	44 / 60	51 / 70	59 / 80	66 / 90	81 / 110	88 / 120	96 / 130	59
Maksimalus reikalingas traktoriaus galingumas (kW/Ag)		103 / 140		118 / 160			132 / 180			
Pavarų dėžė		Duplex (centrinis)								
GTV sukimosi greitis (min ⁻¹)		540* / 750 / 1000		540 / 750 / 1000*			750 / 1000			
GT veleno apsauga		◆ frikinė mova ◇ kumštelinis išjungimo mechanizmas		◆ Duplex (centrinis)						
Galinis GT velenas										
Rotorių skaičius		8	10		12	13		15	16	18
FAST-FIT		-								
Darbinis gylis (cm)		Nuo 2 iki 20								
Prikabinimo mechanizmas		kategorija 2 arba 3			kategorija 2	kategorija 3	kategorija 2 arba 3			kategorija 2
Apšvietimo ir signaliniai žibintai		◇					◆			
Apytikslis svoris (kg) su	CRUMBLER volu	835	965	1075	1300	1405	-	-	-	1090
	MAXICRUMBLER volu	845	975	1085	1290	1380	2035	2185	2255	1100
	PACKER PK2 volu	-	1170	1280	1525	1650	2260	2430	2530	1295
	MAXIPACKER volu	1035	1200	1310	1575	1700	2310	2505	2605	1325
	STEELLINER volu	-	1325	1435	1725	1860	2400	2645	2765	1450
	PACKLINER volu	-		1475	1775	1910	-	-	-	1490

◆ standartinė, ◇ pasirenkama, - nėra *montuojama fabrike




HR 304 M	HR 404 D	HR 404 M	HR 3004 D	HR 3504 D	HR 4004 D	HR 4504 D	HR 4004 DR	HR 4504 DRC	HR 5004 DRC	HR 6004 DRC
00	4,00		3,00	3,50	4,00	4,50	4,00	4,50	5,00	6,00
12	4,10		3,12	3,50	4,10	4,55	2,65 2,52 (su pakeltais volais)			2,65 2,52 (su pakeltais volais)
standus							sulankstomas (su dvigubais cilindrais)			
/ 80	73 / 100		59 / 80	66 / 90	73 / 100	81 / 110		88 / 120	96 / 130	110 / 150
140 / 190			184 / 250							256 / 350
Multiplex	Duplex (centrinis)	Multiplex	Duplex (centrinis)							Duplex (šoninis)
540 / 750 / 1000*							750 / 1000			

◆ (kumštelinis išjungimo mechanizmas)

◆										
0	14	10	12	14	16	13	15	16	20	

◆										
Nuo 3 iki 25 (standartiniai ašmenys), iki 31 (ilgi ašmenys)							Nuo 3 iki 25 (standartiniai ašmenys)			
kategorija 2	kategorija 3	kategorija 2	kategorija 2 arba 3						kategorija 3/4 N	

◇							◆			
1130	-	-	1185	-	-	-	-	-	-	-
1140	1470	1510	1195	1400	1580	1730	2115	2275	2350	2900
1335	1740	1780	1390	1635	1850	2020	2340	2520	2625	3290
1365	1790	1830	1420	1685	1900	2075	2390	2595	2700	3350
1490	1950	1990	1520	1840	2095	2250	2480	2735	2860	3550
1530	2010	2050	1590	-	2145	2320	-	-	-	-

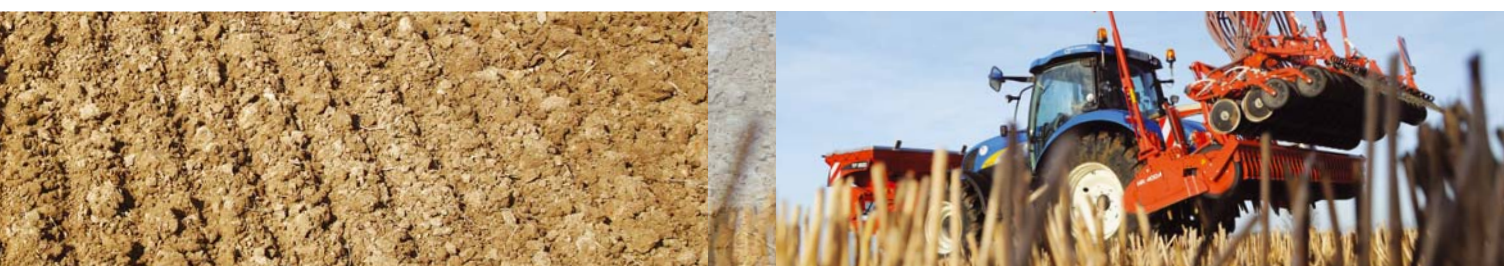

Rotoriaus sukimosi greitis (min⁻¹) - HRB 102 D serija

Krumpliaračių kompleksas		Standartinis krumpļiaračių komplekss (21/24 dantų)		Pasirenkamas krumpļiaračių komplekss (19/26 dantų)		Pasirenkamas krumpļiaračių komplekss (17/28 dantų)	
Krumpliaračio padėtis		• 21 • 24	• 24 • 21	• 19 • 26	• 26 • 19	• 17 • 28	• 28 • 17
GTV sukimosi greitis	540	221	289	185	346	154	417
	750	307	402	257	-	214	-
	1000	410	-	343	-	285	-

Rotoriaus sukimosi greitis (min⁻¹) - HRB 104 D serija

Krumpliaračių kompleksas		Standartinis krumpļiaračių komplekss (26/30 dantų)		Pasirenkamas krumpļiaračių komplekss (24/32 dantų)		Pasirenkamas krumpļiaračių komplekss (21/35 dantų)	
Krumpliaračio padėtis		• 26 • 30	• 30 • 26	• 24 • 32	• 32 • 24	• 21 • 35	• 35 • 21
GTV sukimosi greitis	540	-	194	-	225	-	281
	750	203	270	-	313	-	390
	1000*	270	360	234	417	188	-

*Rekomenduojamas GTV sukimosi greitis

Rotoriaus sukimosi greitis (min⁻¹) - HR 104 M serija

Krumpliaračių kompleksas		Standartinis krumpļiaračių komplekss (20/25 dantų)				Pasirenkamas krumpļiaračių komplekss (19/26 dantų)			
Krumpliaračio padėtis		• 20* • 25		• 25 • 20		• 19 • 26		• 26 • 19	
Svrities padėtis		1 ^{ere}	2 ^e	1 ^{ere}	2 ^e	1 ^{ere}	2 ^e	1 ^{ere}	2 ^e
GTV sukimosi greitis	540	-	-	211	258	-	-	231	282
	750	188	229	293	358	171	209	321	392
	1000	250	306	391	-	228	279	428	-

*Gamykliniai nustatymai

KUHN PASLAUGOS*

*Ne visose šalyse galima naudotis visomis šiomis programomis bei įranga.

MAKSIMALIAI PADIDINKITE KUHN PADARGŲ EKSPLOATACIJĄ IRT NAŠUMĄ

KUHN sos order

Atsarginių dalių pristatymas 24/7

Jums skubiai reikia atsarginių dalių? KUHN sos order paslauga užtikrina ypač greitą atsarginių dalių pristatymą 7 dienas per savaitę, 362 dienas per metus. Tai padės Jums sumažinti padargų prastovą ir padidinti darbo našumą.

KUHN protect +

Profesionalo pasirinkimas!

Su KUHN protect+ suteikiama 36 mėnesių garantija galite būti visiškai ramūs. Galite susitelkti vien į darbą su padargu. Juk būtent to Jūs ir tikėtis investuodami į pažangią techniką.

KUHN i tech

Dar greitesniam remontui!

Netikėtos techninės problemos visada nutinka pačiu netinkamiausiu laiku. Su KUHN i tech Kuhn atstovas jums gali padėti greitai ir efektyviai. Su 24/7 veikiančia internetine pagalba gedimų galima nustatyti labai greitai ir tiksliai.

KUHN finance

Investuokite racionaliai!

Reikalinga nauja technika bet nesate užtikrintas dėl finansavimo? Atnaujinkite savo techniką ir plėtokite ūkį su KUHN finance. Tai saugu ir atitinka Jūsų poreikius bei reikalavimus. Mes siūlome individualiai pritaikytus ir Jūsų reikalavimus atitinkančius finansinius sprendimus.



Rotoriaus sukimosi greitis (min⁻¹) - HR 1004 serija

Krumpliaračių kompleksas		Standartinis krumpļiaračių komplekss (35/30 dantų)		Pasirenkamas krumpļiaračių komplekss (27/38 dantų)		Pasirenkamas krumpļiaračių komplekss (25/40 dantų)		Pasirenkamas krumpļiaračių komplekss (33/32 dantų)	
Krumpliaračio padėti		30 35	35 30	27 38	38 27	25 40	40 25	33 32	32 33
GTV sukimosi greitis	540	-	169	-	204	-	232	-	-
	750	173	235	-	283	-	322	207	195
	1000*	230	313	190	377	167	429	276	260

*Rekomenduojamas GTV greitis

Rotoriaus sukimosi greitis (min⁻¹) – sulankstomi rotoriniai kultivatoriai

Krumpliaračių kompleksas			Standartinis krumpļiaračių komplekss (21/24 dantų)		Pasirenkamas krumpļiaračių komplekss (19/26 dantų)		Pasirenkamas krumpļiaračių komplekss (17/28 dantų)	
Krumpliaračio padėtis			21 24	24 21	19 26	26 19	17 28	28 17
HRB 403 DR	GTV sukimosi greitis	750	176	230	-	275	-	330
HR 4004 DR								
HRB 454 DR		1000	234	306	196	367	162	441
HR 4504 DRC								
HRB 504 DR								
HR 5004 DRC								
HR 6004 DRC		1000	234	306	196	367	162	441

Papildoma įranga HRB 102 D / HRB 103 D serijos kultivatoriams: Apsauginis kumštelinis atjungimo mechanizmas (HRB 252 ir 302 D modeliuose) – papildomų krumpļiaračių komplekss – pusiau automatinis sujungimo mechanizmas (traktorius / padargas) – priekyje arba gale tvirtinamas dirvos lyginimo baltis – vėžių pūrentuvus su nutraukiamais apsauginiais varžtais arba spyruoklėmis – standartinis arba hidraulinis keltuvus su dviem cilindrais sėjamaiai prikabininti – hidraulinio priedo stūmoklio eigos ribotuvus.

Papildoma įranga HR 104 / HR 1004 D serijos kultivatoriams: priekyje arba gale tvirtinamas dirvos lyginimo baltis – 2 arba 3 kategorijos pusiau automatinis prikabinimo mechanizmas - vėžių pūrentuvus su nutraukiamais apsauginiais varžtais arba spyruoklėmis – papildomas krumpļiaračių komplekss – papildoma įranga GTV velenui sustiprinti ir galingumui iki 200 Ag padidinti – pailgintos prikabinimo apkabos – standartinis arba hidraulinis keltuvus sėjamaiai prikabininti - hidraulinio priedo stūmoklio eigos ribotuvus - DURAKUHN karbidu dengti ašmenys - OPTIMIX ašmenys – ilgi ašmenys (36 cm) giliam dirvos įdirbimui (bulvėms, morkoms ir pan.).

Papildoma įranga HR 103 / HR 1004 D serijos kultivatoriams 4,00 m – 4,50 m - 5,00 m pločio kultivatoriaus priekyje arba gale tvirtinamas dirvos lyginimo baltis - HR 6004 DRC modelio kultivatoriaus priekyje arba gale tvirtinamas dirvos lyginimo baltis - vėžių pūrentuvus su nutraukiamais apsauginiais varžtais arba spyruoklėmis – papildomas krumpļiaračių komplekss – papildomas sustiprintas GTV velenas HR 4004 DRC, HR 4504 DRC ir 5004 modelio kultivatoriams - standartinis hidraulinis keltuvus sėjamaiai prikabininti su stūmoklio eigos ribotuvu (išskyrus HR 6004 DR modelį) – priekinis noragas.

KUHN DALYS



be strong, be **KUHN**

SUPROJEKTUOTA IR
PAGAMINTA REMIANTIS
AUKŠČIAUSIAIS STANDARTAIS



KUHN atsarginių dalių gamykloje naudojami aukščiausio lygio procesai, kurie užtikrina geriausią gaminių kokybę. Galite neabejoti KUHN sukaupia patirtim bei gaminamomis originaliomis dalimis. DOJUS agro kartu su KUHN užtikrina greitą ir patikimą originalių dalių tiekimą savalaikiam technikos remontui.



KOKS KULTIVATORIUS KOKIAM ŪKIUI TINKA?

Tipas	Reikalingas maks. traktoriaus galingumas kW/Ag per 1000 min ⁻¹	Rekomenduojamas pritaikymas
HRB 252 - 302 D	103/140	Mišrūs ūkiai, lengva ir vidutinio sunkumo dirva Vidutinio intensyvumo darbai
HR 304 - 404 D	139/190	Mišrūs ūkiai, lengva ir vidutinio sunkumo dirva Vidutinio intensyvumo darbai
HR 3004 - 3504 - 4004 - 4504 - 5004	184/250	Intensyvi ariamoji žemdirbystė, ranga, padargų nuoma, sudėtingos žemės dirbimo sąlygos, akmenuota dirva
HR 6004	256/350	

Pasidomėkite ir kitais KUHN žemės dirbimo padargais.



1. Dirvos purentuvai 2. Kompaktiški diskiniai kultivatoriai
3. Ražienų skutikliai 4. Diskiniai kultivatoriai 5. Juostinio žemės dirbimo padargai 6. Frezos

Daugiau informacijos apie artimiausią
KUHN atstovybę rasite mūsų internetiniame
tinklapyje adresu
www.kuhn.com

KUHN S.A.

4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE



Aplankykite mus „YouTube“ internetiniame
tinklapyje.



www.kuhn.com

Jūsų KUHN atstovas

UAB»DOJUS agro«

Prekybos ir aptarnavimo centras

Juodonių k. Babtų sen. Kauno r. LT- 54336

Tel. +370 37 750 260; Fax. +370 37 750 261.

info@dojusagro.lt - www.dojusagro.lt

Kai kurie padargai yra ganėtinai sunkūs. Teisingai įvertinkite traktoriaus bendrą svorį, keliamąją galią ir maksimalią ašies apkrovą. Traktoriaus priekinės ašies apkrova turi sudaryti ne mažiau kaip 20 proc. grynojo traktoriaus svorio. Mūsų gaminami produktai atitinka Europos Sąjungos valstybėse galiojančios Europos mašinų direktyvos reikalavimus. Ne Europos Sąjungos šalyse mūsų gaminami padargai atitinka atskirai kiekvienoje šalyje galiojančius saugumo reikalavimus. Kai kurie apsauginiai įrenginiai iš šių lankstinukų buvo pašalinti, kad būtų aiškesnės juose pateiktos iliustracijos. Draudžiama naudoti padargą jei ant jo nėra sumontuotų visų privalomų apsauginių įrenginių, nurodytų surinkimo instrukcijose bei naudotojo vadove. Mes pasilikame teisę be išankstinio perspėjimo keisti padargo dizainą, techninius duomenis bei gamybai naudojamas medžiagas. Šiame dokumente minimi padargai bei įrenginiai gali būti užpatentuoti bent vienu patentu, o jų dizainas gali būti užregistruotas. Šiame dokumente minimi prekių ženklai gali būti registruoti vienoje arba kelyse valstybėse.

KUHN taip pat rasite

