

6030. sērijas traktori

61 līdz 114 kW (83 līdz 155 ZS) (97/68 EC)





Plašāka pārredzamība

Plašais priekšējais logs un papildus aprīkojuma stiklotā jumta lūka sniedz labu pārredzamību visapkārt. Aizmugurējās sakabes teicamā pārredzamība atvieglo lielu agregātu pievienošanu.



Lielāks komforts

Jaunā trīs atsaišu amortizācija nodrošina vienmērīgu braukšanu, palielina darba produktivitāti un lielāku jaudu novada līdz zemei. Vibrācijas ietekme uz operatoru traktora darba laikā ir samazināta.

Pirmais iespaids –

- Teicama izvēles iespēja
- Divi modeļi speciāli augsnes apstrādes darbiem
- Plaša, komfortabla kabīne
- Jaudīgs dzinējs



Plašāks modeļu klāsts

Lielāka jauda apvienota ar pārbaudītām tehnoloģijām, kas jaunos 6830 un 6930 traktoros padara par ideāli piemērotiem lopkopības un augsnes apstrādes darbiem.



Jauna trīs atsaišu amortizācija

Jaunā trīs atsaišu amortizācija nodrošina labāku operatora komfortu, samazina operatora nogurumu un palielina produktivitāti gan darbos uz lauka, gan pārbraucienos pa lielceļiem.

Jūsu robežu paplašināšana

Vai jūs meklējat iespēju paplašināt savas saimniekošanas robežas? Plaši pielietojamie un jaudīgie John Deere 6030. sērijas traktori spēs palīdzēt.

Liela jauda apvienota ar apliecinātu drošību. 103 kW (140 zs) 6830. un 114 kW (155 zs) 6930. modelis nodrošina ar spēku, kas nepieciešams smago darbu veikšanai augsnes apstrādē.

Klusa, komfortabla kabīne sniedz plašu pārredzamību, kabīnē ir ērtas vadības ierīces. Papildiniet traktoru ar jauno trīs atsaišu amortizāciju un izbaudiet laidenāku braukšanu ar lielāku jaudas novadīšanu līdz zemei.

Modelis*

6130 – 61 kW (83 ZS)	6630 – 95,5 kW (130 ZS)
6230 – 70 kW (95 ZS)	6830 – 103 kW (140 ZS)
6330 – 77 kW (105 ZS)	6930 – 114 kW (155 ZS)
6430 – 85 kW (115 ZS)	
6530 – 88 kW (120 ZS)	

* Saskaņā ar 97/68 EC

Satura rādītājs

levads.....	2-3	Zemes apstrādē.....	12-13
Kabīne/Komforts	4-5	Serviss/Atbalsts	14
Dzinējs	6-7	Specifikācijas	15
Transmisijas	8-9	Uzticēšanās dīleriem	16
Lopkopībā.....	10-11		



Papildus kabīnes sēdekli var naločīt, lai neaizšķērsotu izeju, kad tas netiek izmantots.



Papildus stiklotā jumta lūka sniedz vēl plašāku pārredzamību, it sevišķi zemās ēkās, atvieglojot darbu ar frontālo iekrāvēju – redzot kravu, ko parasti grūti saskatīt.

Papildus atveramais priekšējais kabīnes logs var tikt noregulēts, lai uzlabotu kabīnē gaisa plūsmu.

Teicama pārredzamība

Viegli iekļūt kabīnē no jebkuras puses, un jūs visu darba dienu atradīsieties ērtos un komfortablos apstākļos.

Pārredzamība visos virzienos ir ievērojama. Vadības ierīces ir izvietotas loģiskā secībā, ērti lietojamas un viegli aizsniedzamas. Komfortable darba apstākļi atvieglo jūsu darba dienu un padara to daudz produktīvāku.

Bet ar to vēl viss nebeidzas. Labās un kreisās puses durvis, paaugstinātas jaudas ventilācija un plašais interjers nodrošina jūs ar augstāko iespējamāko funkcionālo grezniecību starp konkurentiem.

Pēc pirmajām kabīnē pavadītajām darba minūtēm jūs sapratīsiet, ka John Deere kvalitāte ir nesamērojama.

Pirmais iespaids –

- Teicama pārredzamība
- Ērtas vadības ierīces
- Plaša, komfortabla kabīne



1 Veiciet ātru kustības virziena maiņu ar elektrisko kreisās puses reversētājsviru, kamēr labā roka atrodas uz traktora vadības ierīcēm. Tas atvieglo darbu ar iekrāvēju un sarežģītas apgriešanās manevrus lauka galos padara viegli veicamus.

2 Sagāžamā un teleskopiski izbīdāmā stūres statne var tikt noregulēta, lai atbilstu jebkura operatora augumam.

3 Viegli nolasāmais rādītājpanelis ērti kustas kopā ar stūres ratu.

4 Apsildes un dzesēšanas iekārta ir novietota viegli aizsniedzamā vietā labās puses konsolē. Tā rezultātā ir paplašinājusies pārredzamība caur priekšējo kabīnes logu.

Papildus aprīkojuma FieldOffice nodrošina ar papildus uzglabāšanas vietu pildspalvām, piezīmju bloknoram, rokasgrāmatām un citiem dokumentiem.





Pirmais iespaids –


- 4,5 L un 6,8 L PowerTech dzinēji
- HPCR dzinēji nodrošina teicamu darbību
- Divpakāpju ieplūdes gaisa dzesēšanas sistēma un divpakāpju dzesēšanas sistēma uzlabo degvielas ekonomiju.

Uzticama jauda

Kad jūs esiet gatavs darbam, jaunie, uz lauka pārbaudītie 4,5 L un 6,8 L PowerTech dzinēji ir gatavi piegādāt jaudu. Mūsu 2-vārstu augstspiediena CommonRail (HPCR) degvielas sistēmas dzinēji nodrošina ātru dzinēja reaģēt spēju un efektivitāti.

Augstais griezes moments un papildus jauda veidojas no divpakāpju dzesēšanas sistēmas un ieplūdes gaisa dzesētāja. Tas uzlabo degvielas ekonomiju un saglabā zemas ekspluatācijas izmaksas.

Šie visi John Deere inovācijas un drošības kopējie risinājumi palīdz samazināt traktora darbības izmaksas.

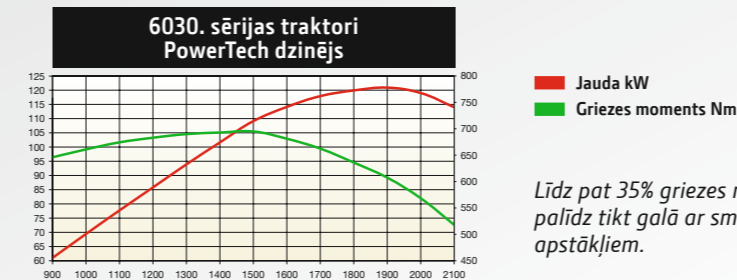

Zemes apstrādes darbi vairs nav problēma spēcīgās jaudas 6830 un 6930 modeļu traktoriem.

1 Power gaisa filtrs ar iebūvētu priekšfiltrētāju atdala vairāk kā 93% netīrumus pirms tie nokļūst filtra elementā.

2 Divpakāpju dzesēšanas sistēma nodrošina dzinēja darbību maksimālā izpildījumā un efektivitātē.

3 2V-CR (divi vārsti cilindram un CommonRail tiešā degvielas iesmidzināšana) nodrošina ar teicamu jaudas rezervi – līdz pat 35 procentiem, kas palīdz traktoram uzlabot vilkmes spējas.

4 Jauda, kad tā ir nepieciešama – papildus jauda līdz 5%, un vēl 20% konstantās jaudas. Jums vienmēr ir nepieciešamā jauda.

5 Elektroniski vadāma HPCR degvielas iesmidzināšana nodrošina ar nepārspējamu degvielas ekonomiju.

6 Dubultās darbības ieplūdes gaisa dzesētāji ar dubultās plūsmas dzesēšanas sistēmu garantē precīzu dzinēja temperatūras kontroli, lai uzlabotu veiktspēju un degvielas ekonomiju.



PowerQuad Plus transmisija

Papildus aprīkojuma 16/16 PowerQuad Plus transmisija nodrošina ar četriem slodzē pārslēdzamiem pārnesumiem katrā no četriem pilnīgi sinhronizētiem pārnesumu diapazoniem. Pārslēgšanās starp diapazoniem notiek ar vienas sviras palīdzību un sajūgu.

Papildus aprīkojuma 24/24 PowerQuad Plus transmisija ar maksimālo braukšanas ātrumu 40 km/h ir iespējama visiem traktoru modeļiem. Jūs iegūstiet lielāku pārnesumu skaitu darba ātrumu diapazonā un plašāku traktora pielietojamību.



Ātra un viegla kustības virziena maiņa ar elektrisko, kreisās puses reversētāju ir standarta aprīkojums ar PowerReverser 16/16 un PowerQuad transmisijām.

Pirmais iespaids –


- 3 galveno transmisiju izvēle ar plašu aprīkojuma klāstu
- Ērtas, viegli lietojamas vadības ierīces
- Kreisās puses reversētāja svira atsevišķiem modeļiem



Trīs veidi jaudas savaldīšanai

Jūs variet izvēlēties kādu no trim dažādajām transmisijām, lai savaldītu 6030. sērijas traktoru jaudu.

- **6030. sērijas traktori:** SyncroPlus (30k), PowerReverser (30k un 40k), PowerQuad Plus (30k un 40k).
- **Valējās kabīnēs 6030. sērijas traktori:** SyncroPlus (30k), PowerReverser (30k un 40k), PowerQuad Plus (30k un 40k).

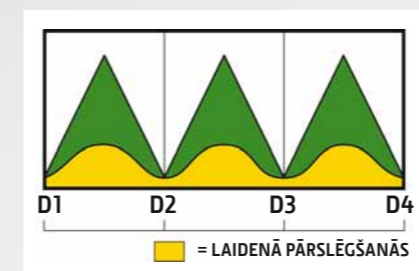

Mūsu ekskluzīvā SoftShift laidenā pārslēgšanās tehnoloģija nodrošina vienmērīgu pārnesumu pārslēgšanos pat strādājot slodzē. Dzinējs elektroniski sazinās ar transmisiju, lai nodrošinātu laidenu pārnesumu pārslēgšanos, uzlabojot operatora darba komfortu. SoftShift ir pamata aprīkojums abām PowerQuad Plus transmisijām.



SyncroPlus 12/4 transmisijai ir 12 pārnesumi uz priekšu un 4 pārnesumi uz aizmuguri. Diapazoni un pārnesumi ir pilnībā sinhronizēti, kas ļauj tos pārslēgt kustībā. Pirmā pārnesuma un reversa pārnesuma pārslēgšanās notiek uz vienas taisnes, lai atvieglotu kustības virziena maiņu, veicot pārslēgšanos.



Papildus aprīkojuma PowerReverser 16/16 transmisija aprīkota ar 16 pārnesumiem uz priekšu un 16 pārnesumiem uz aizmuguri un kreisās puses reversa sviru ar bezsajūga kustības virziena maiņu, kas paātrina darbu ar iekrāvēju.

Jaunas iespējas lopkopības saimniecībā

Lopkopības saimniecībā zina, cik svarīgs ir uzticams traktors. Mūsu traktori ir izturīgi, uzticami un daudz plašāk pielietojami nekā līdz šim.

Aprīkojiet traktoru ar John Deere frontālo iekrāvēju, lai pārvadātu lielos rituļus, tīrītu kūti vai iekrautu lopbarību. Integrētā kreisās puses reversētāja svira atvieglos braukšanas virziena maiņu neatkarīgi no veiktās darbības veida ar iekrāvēju.

Bet tas vēl nav viss. Šie traktori ir ideāli piemēroti kravu vilkšanai, presēšanai, mēslojumu izkliešanai un visu pārējo nepieciešamo darbu veikšanai.



Kad nepieciešama kvalitatīva siena sagatavošana, mēs to darām vienkārši.

Mūsu traktori, siena preses, mīgotāji un monitori ir John Deere ražojumi un līdz ar to kopā strādā nevainojami. Bez problēmu savstarpējā savienošana. Pajautājiet savam John Deere pārstāvim, lai jums pastāsta par jums piemērotākajiem siena sagatavošanas risinājumiem.

Pirmais iespaids –

- Integrētā kreisās puses reversētāja svira un iespaidīgā pārredzamība ļauj strādāt ar iekrāvēju ātri un viegli.
- Pilna rāmja, ilgās darbības dizains nodrošina gadiem ilgu traktora kalpošanu






Plašais skats caur kabīnes priekšējo logu ļauj droši strādāt ar frontālo iekrāvēju – it īpaši ierobežotās vietās, šķūņos vai citās ēkās.

Papildus aprīkojuma dāoistika vadība nodrošina ērtu vadību un neierobežo kustības kabīnē. Aprīkoti kopā ar mūsu PowerQuad Plus transmisiju jūs atradīsiet pārnesuma pārslēgšanas pogas dāoistika augšpusē, kas atvieglo pārnesumu pārslēgšanu.

Ārējās hidrosistēmas izvades slēdzis uz dāoistika atvieglo darbu ar tādām agregātiem kā satvērējkauss vai skābarības atgriezējkauss.

Drošs, pašregulējošs PermaClutch 2 galvenais sajūgs nodrošina ilgstošu darbību un laidenus, ātrumu modulējošu, pārnesumu pārslēgšanu.

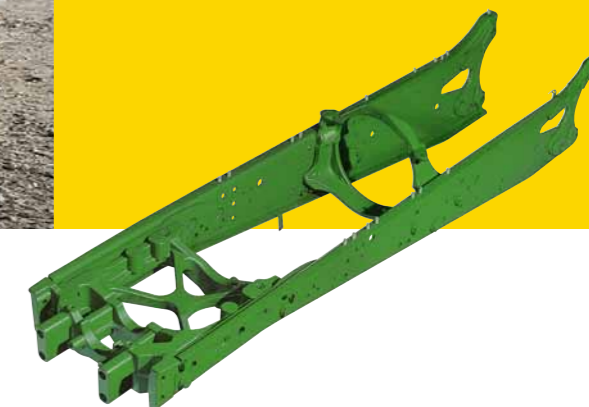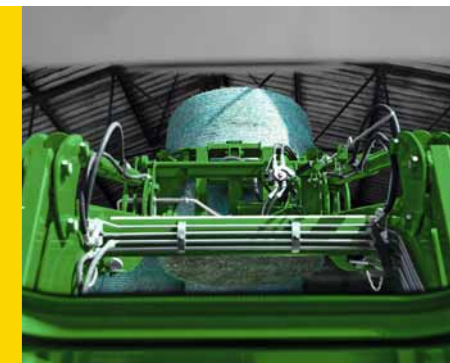

Mūsu traktorū pilnā rāmja dizains uzņem kravas slodzes, pat gadījumos, kad iekrāvēja kauss ir piepildīts nevienmēri. Tas samazina vērpes spēku iedarbību uz dzinēju un spēka pārvadiem darba laikā.



Pirmais iespaids –

- Divi jauni, lielas jaudas modeļi
- Aprīkojami ar jauno trīs atsaišu amortizāciju
- Teicama uzkares pārredzamība
- Kabīnē esošais jūgvārpstas ātruma pārslēdzējs atvieglo agregātu nomainīšanu

Esiet soli priekšā pārējiem


Art, diskot vai apsēt jūsu laukus. Vai vilkt pēdējo jūsu graudu ražas vezumu. Mūsu 6030. sērijas traktori palīdz paplašināt veicamo darbu klāstu un būt vienu soli priekšā pārējiem.

103 kW (140 zs) 6830. un 114 kW (155 zs) 6930. modelis paredzēts darbam lielās lopkopības saimniecībās vai zemes apstrādes veikšanai. Novadiet lielāku traktora jaudu līdz zemei ar jauno Trīs atsaišu amortizāciju (TLS) un izbaudiet laidenāku braukšanu. Šie traktori aprīkoti ar modernām uzkabēm, kurās tiek izmantota lineārā sakabes vadības sistēma un uzkares amortizācija – lai nodrošinātu laidenāku braukšanu transportēšanas darbos.

Papildus aprīkojuma elektroniskā uzkares slodzes kontrole* un ērti novietotā ārējā uzkares vadība atvieglo un paātrina agregātu pievienošanu.

Kabīnē esošā jūgvārpstas ātruma pārslēgšana atvieglo dažādu agregātu nomainīšanu.

*Standarta aprīkojums Lielbritānijā un Īrijā

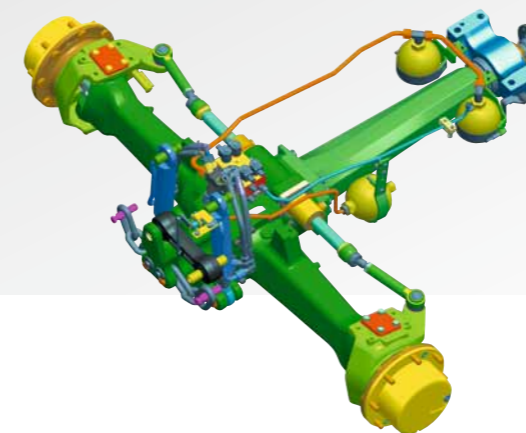

Trīs atsaišu amortizācija (TLS) ir amortizācijas sistēma, tādēļ priekšējie riteņi vienmēr seko zemes kontūrām. Tās hidrosistēma uzver triecienu, neļaujot tiem nokļūt līdz rāmim un kabīnei. Jūs iegūstat labāku saķeri ar zemi, kas palielinās traktora vilkmes jauda.



Jums ir ērta, brīva pārredzamība no kabīnes uz traktora dīsteli. Hidroizvadi ir novietoti tā, lai netraucētu pārredzamību, kas atvieglo agregātu pievienošanu.



Jums nepieciešamā daudzpusība. Unikālā trīsvienā piekabes sakabe ļauj izmantot dažādus sakabes veidus, sākot no sakabes šarnīra, piekabes tapas un beidzot ar pitona tipa sakabi. *Iespējams aprīkot arī ar hidroaķi. Šie traktori var tikt pielāgoti pie daudzām dažādām esošajām sistēmām.

*Standarta aprīkojums Lielbritānijā un Īrijā



Mēs piedāvājam plašu automātiskās stūrēšanas iekārtu klāstu jūsu traktoram. Mūsu visprecīzākā vadības sistēma ir bez roku AutoTrac automātiskās stūrēšanas sistēma. Jūs variet paplašināt savas iespējas universālā AutoTrac izmantošanā un uzlabojot to līdz Universal AutoTrac stūrēšanas sistēmai. Tā ir savienojama ar 6030. sērijas traktoriem, kā arī ir pievienojama daudziem citiem John Deere, gan arī citu ražotāju traktoriem. Jūsu John Deere pārstāvis spēs palīdzēt Jūsu saimniecības vajadzībām vispiemērotākās automātiskās stūrēšanas sistēmas izvēlē.

Viegla apkopju veikšana

6030. sērijas traktoriem serviss ir viegli veicams. Traktoru dzinēja viendabīgo pārsegu var novietot divos stāvokļos, lai vieglāk piekļūtu dzinējam, radiatoriem un pārējām iekārtām. Stingri gāzes akumulatori droši notur pārsegu 45 grādu leņķī, kamēr tiek veikts serviss. Jūs variet dzinēja pārsegu pacelt vēl augstāk un novietot to vertikāli – maksimālai piekļūšanai.

Vieglā pieeja pie filtriem un servisa veikšanas vietām garantē, ka svarīgākie apkopju darbi tiks veikti ātri un bez grūtībām. Papildus tam, dzinēja eļļas maiņas periods ir 500 stundas. Tas palīdz saglabāt zemas tehnikas uzturēšanas izmaksas.

Papildus tam, tādas svarīgas traktora sastāvdaļas kā bremzes un sajūgs ir izveidoti bezapkopju vai nelielu apkopju darbībā. Tie ir veidoti tā, lai nodrošinātu teicamu servisu visā traktora kalpošanas laikā.



Viegla apkopju veikšana. Pateicoties bezapkopju iekārtām un viegli piekļūstamām servisa veikšanas vietām, apkopes veikšana vairs nav tik darbietilpīga kā līdz šim.

Pirmais iespaids –

- Viendabīgs paceļams dzinēja pārsegs atvieglo piekļūšanu galvenajām apkopes vietām
- Dzinēja eļļas maiņas periods 500 stundas
- Daudzas bezapkopju traktora sastāvdaļas samazina ekspluatācijas izmaksas



Specifikācijas

DZINĒJA DARBĪBA	6130	6230	6330	6430	6530	6630	6830	6930
Stage III atbilstoši 97/68/EC								
Jauda (97/68/EC) nominālais ātrums (bez ventilatora)	61 kW (83 zs)	70 kW (95 zs)	77 kW (105 zs)	85 kW (115 zs)	88 kW (120 zs)	95,5 kW (130 zs)	103 kW (140 zs)	114 kW (155 zs)
Maksimālā jauda (97/68/EC)	64 kW (87 zs)	73,5 kW (100 zs)	81 kW (110 zs)	89 kW (121 zs)	92,5 kW (126 zs)	100,5 kW (137 zs)	108 kW (147 zs)	120 kW (163 zs)
Jauda (ECE-R24) nominālais ātrums (ar ventilatoru)	59 kW (80 zs)	67 kW (91 zs)	73,5 kW (100 zs)	82 kW (111 zs)	85 kW (115 zs)	92,5 kW (126 zs)	99 kW (135 zs)	110 kW (150 zs)
Maksimālā jauda (ECE-R24)	62 kW (84 zs)	70,5 kW (96 zs)	77 kW (105 zs)	86 kW (117 zs)	89 kW (121 zs)	97 kW (132 zs)	104 kW (141 zs)	116 kW (158 zs)
Cilindru skaits/Turbopūte/Pēdzesētājs/Tilpums	4/T/X/4530 cm ³	4/T/X/4530 cm ³	4/T/X/4530 cm ³	4/T/X/4530 cm ³	6/T/X/6780 cm ³	6/T/X/6780 cm ³	6/T/X/6780 cm ³	6/T/X/6780 cm ³
Nominālais dzinēja ātrums	2300 min ⁻¹	2300 min ⁻¹	2300 min ⁻¹	2300 min ⁻¹	2300 min ⁻¹	2300 min ⁻¹	2100 min ⁻¹	2100 min ⁻¹
Dzinēja ātrums pie maksimālās jaudas	2100 min ⁻¹	2100 min ⁻¹	2100 min ⁻¹	2100 min ⁻¹	2100 min ⁻¹	2100 min ⁻¹	1900 min ⁻¹	1900 min ⁻¹
Dzinēja ātrums pie maksimālā griezes momenta	1600 min ⁻¹	1600 min ⁻¹	1600 min ⁻¹	1600 min ⁻¹	1600 min ⁻¹	1600 min ⁻¹	1500 min ⁻¹	1500 min ⁻¹
Konstantās jaudas diapazons	460 min ⁻¹	460 min ⁻¹	460 min ⁻¹	460 min ⁻¹	460 min ⁻¹	460 min ⁻¹	420 min ⁻¹	420 min ⁻¹
Griezes momenta rezerve	34%	33%	34%	33%	34%	33%	34%	34%
Degvielas iesmidzināšanas sistēma	Pilnas iespējas elektroniskā dzinēja vadība							
Iesmidzināšanas veids	2 vārstu augstspiediena CommonRail							
Dzesēšanas sistēma	Dubultās temperatūras dzesēšana							
Ventilators	Viskozā sajūga ventilators							
Gaisa filtrs	PowerCore priekštīrītājs							
Sajūgs	Eļļas dzese, PermaClutch II, 225 mm diska diametrs							
TRANSMISIJA								
SyncroPlus								
12/4; 2,5 – 30 km/h	•	•	•	•	•	•	•	•
PowerReverser	Elektriskā kreisās puses reversa vadība ar neitrālu pozīciju; Ātrumu attiecība 1:1							
16/16; 1,9 – 30 km/h vai 2,5 – 40 km/h	•	•	•	•	•	•	•	•
PowerQuad Plus	4 slodzē slēdzami pārnesumi; Elektriskā kreisās puses reversa vadība ar neitrālu pozīciju; Ātrumu attiecība 1:1							
16/16; 2,5 – 30 km/h	•	•	•	•	•	•	•	•
16/16; 3,1 – 40 km/h	•	•	•	•	•	•	•	•
20/20; 2,5 – 40 km/h	•	•	•	•	•	•	•	•
24/24; 1,6 – 40 km/h	•	•	•	•	•	•	•	•
Papildus aprīkojums 12/12 Creeper palēninājums 1:10	Papildus aprīkojums PowerReverser un PowerQuad transmisijām							
AIZMUGURĒJĀ JŪGVĀRPSTA								
Jūgvārpstas sajūgs	Elektro-hidrauliski vadāms eļļas dzese daudzdisku sajūgs							
540/540E/1000 Aizmugurējā jūgvārpsta pie nominālā ātruma	2143/1684/2208 min ⁻¹	2143/1684/2208 min ⁻¹	2143/1684/2208 min ⁻¹	2143/1684/2208 min ⁻¹	2143/1684/2208 min ⁻¹	2143/1684/2208 min ⁻¹	1995/1743/1995 min ⁻¹	1995/1743/1995 min ⁻¹
BREMŽU SISTĒMA								
Kājas bremzes	Eļļas dzese diski, slodzi sadaloši, automātiski pašregulējoši							
Stāvbremze	Transmisijas PARK stāvoklis							
4WD bremzēšana	Automātiska 4WD ieslēgšanās bremzējot							
ASIS								
2WD versija	•	•	•	•	•	•	•	•
4WD ieslēgšana	Elektro-hidrauliski vadāms, eļļas dzese sajūgs							
Priekšējā diferenciāla bloķētāja ieslēgšana	Automātiskā bloķēšana pie lielas slodzes							
Aizmugurējā diferenciāla bloķētāja ieslēgšana	Elektro-hidrauliski vadāms, eļļas dzese daudzdisku sajūgs							
Grozāmsm sagāzums/apgriešanās rādiuss bez bremzēm 4WD	12°/4440 mm	12°/4440 mm	12°/4500 mm	12°/4500 mm	12°/5100 mm	12°/5100 mm	12°/5200 mm	12°/5200 mm
HIDRAULISKĀ SISTĒMA UN 3 PUNKTU UZKĀRE								
Tips (pamata aprīkojums)	Slodzes kontrole ar konstantās plūsmas sūkni (PC = spiedienu kompensējošs)							
Tips (papildus aprīkojums)	–							
Sūkņa ražība/maksimālais spiediens ar PC sistēmu	54 vai 63 vai 81 litri/min ar 200 bāri spiedienu (PC)							
Sūkņa ražība/maksimālais spiediens ar PFC sistēmu	–							
Kategorija	II pap. II/IIIN	II pap. II/IIIN	II pap. II/IIIN	II pap. II/IIIN	II pap. II/IIIN	II pap. II/IIIN	II/IIIN	II/IIIN
Slogotāja tips	Elektroniski no apakšējā stieņa							
Slogotāja veidi	Slodzes un pozīcijas kontrole, kombinētā kontrole, peldošais stāvoklis							
Vadības veidi	Pacelšanas augstuma ierobežotājs, darba dziļums, nolaišanas ātrums, ātrā nolaišana, piespiedus nolaišana; uzkares amortizācija							
Maksimālā celtspēja pamata/papildus aprīkojums	39,9 kN/51,0 kN	45,9 kN/51,0 kN	45,9 kN/51,0 kN	51,0 kN/59,0 kN	51,0 kN/59,0 kN	51,0 kN/66,2 kN	74,4 kN/84,0 kN	74,4 kN/84,0 kN
TILPUMI								
Degvielas tvertne pamata/papildus aprīkojums	165 litri/185 litri	165 litri/185 litri	165 litri/185 litri	165 litri/185 litri	207 litri/250 litri	207 litri/250 litri	250 litri/325 litri	250 litri/325 litri
Generators/AKB	90 A/110 Ah pap. 120 A/154 Ah	90 A/110 Ah pap. 120 A/154 Ah	90 A/110 Ah pap. 120 A/154 Ah	90 A/110 Ah pap. 120 A/154 Ah	90 A/154 Ah pap. 120 A/174 Ah	90 A/154 Ah pap. 120 A/174 Ah	90 A/154 Ah pap. 120 A/174 Ah	90 A/154 Ah pap. 120 A/174 Ah
Hidraulikas un transmisijas eļļa/eļļas maiņas intervāls	50 litri/1500 h	50 litri/1500 h	50 litri/1500 h	50 litri/1500 h	50 litri/1500 h	50 litri/1500 h	50 litri/1500 h	50 litri/1500 h
Dzinēja eļļa/eļļas maiņas intervāls	16 litri/500 h	16 litri/500 h	16 litri/500 h	16 litri/500 h	19,5 litri/500 h	19,5 litri/500 h	19,5 litri/500 h	19,5 litri/500 h
Dzinēja dzesēšanas šķidrums/šķidrums maiņas intervāls	24 litri/3000 h	24 litri/3000 h	24 litri/3000 h	24 litri/3000 h	28 litri/3000 h	28 litri/3000 h	28 litri/3000 h	28 litri/3000 h
KABĪNE								
Specifikācija	Atgāzama kabīne; 310° apkārtējā pārredzamība; klimata kontrole, teleskopiski izbīdāma un atgāzama stūre; papildus FieldOffice							
Troksņu līmenis	71 dB	71 dB	71 dB	71 dB	71 dB	70 dB	72 dB	72 dB
Displejs	Sagāzams ar stūres ratu							
GABARĪTMĒRI UN SVARS								
Riteņu garenbāze	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2400 mm	2650 mm	2650 mm	2650 mm	2650 mm
Platums x Augstums x Garums	2275 x 2718 x 4289 mm	2275 x 2718 x 4289 mm	2316 x 2743 x 4289 mm	2316 x 2743 x 4289 mm	2316 x 2833 x 4728 mm	2316 x 2833 x 4728 mm	2382 x 2923 x 4758 mm	2382 x 2923 x 4758 mm
Riepu izmērs	14.9R24 un 16.9R38	14.9R24 un 16.9R38	16.9R24 un 18.4R38	16.9R24 un 18.4R38	420/70R28 un 18.4R38	420/70R28 un 18.4R38	16.9R28 un 20.8R38	16.9R28 un 20.8R38
Minimālais svars	4640 kg	4640 kg	4745 kg	4745 kg	5165 kg	5165 kg	5635 kg	5635 kg
Maksimāli pieļaujamais svars ar ātrumu 40 km/h	7600 kg	7600 kg	8200 kg	8200 kg	8500 kg	9500 kg	10000 kg	10500 kg

* Specifikācija uz dizains var būt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma

Pasaules klases tehnika, serviss un atbalsts

Kad lieta nonāk līdz servisam un atbalstam pēc tehnikas iegādes, nekās nespēj sacensties ar John Deere uzticamību.

Vai tā ir steidzamas rezerves daļas nepieciešamība jebkādai jūsu tehnikai, regulārās apkopes vai steidzams remonts – jūsu tirdzniecības pārstāvis vienmēr ir gatavs nodrošināt ar ātra un draudzīga servisa palīdzību. Tā ir mūsu ilgstošas sadarbības sastāvdaļa, kā garantija jūsu veiksmei.

Neatkarīgi no nepieciešamās jaudas, John Deere spēj nodrošināt ar jums nepieciešamo tehniku un servisu, kas vajadzīgs veiksmīgai darbībai.

Pirmais iespaids –

- Vispasaules dīleru tīkls nodrošina ar atbalstu tad, kad tas nepieciešams
- 24 stundu piekļuve rezerves daļu pasūtīšanai tiešsaistē
- Nesamērojamas zināšanas par tehniku



Šis buklets ir izveidots lietošanai visās pasaules valstīs. Kaut arī vispārējā informācija, attēli un apraksts tiek norādīti, daži attēli un teksts var saturēt finansiālu, kredīta, apdrošināšanas, tehnikas papildaprīkojumu, kas NAV PIEEJAMS visos reģionos. JAUTĀJUMU GADĪJUMĀ, LŪDZU, KONTAKTĒJIETIES AR VIETĒJO tirdzniecības pārstāvi. John Deere patur tiesības izmainīt aprakstīto produktu specifikāciju un dizainu bez iepriekšēja brīdinājuma.

„John Deere zaļās un dzeltenās krāsas salikums, lecoša brieža simbols un JOHN DEERE ir firmas Deere & Company preču zīmes.”

**DOJUS**
Latvija

SIA „DOJUS Latvija”

Tehnikas tirdzniecība tālr. +371 254 91 666

Serviss tālr. +371 254 91 650

Rezerves daļas tālr. +371 254 91 670

www.dojuslatvija.lv www.johndeere.lv

info@dojuslatvija.lv



JOHN DEERE CREDIT

„Saņemiet kredītu, lai iegādātos vislabāko!”

Jūsu John Deere tirdzniecības pārstāvis var piedāvāt finansiālus risinājumus, kas ir tikpat spēcīgi kā mūsu tehnika. Lai iegūtu informāciju par iespējamajiem finansēšanas veidiem, kas visvairāk piemēroti jūsu biznesa vajadzībām, sazinieties ar vietējo John Deere pārstāvi.