

Kompakts izmēros, plaši pielietojams

3036E kompaktais standarta traktors



JOHN DEERE



Jūs nekad nebūsiet redzējis tamlīdzīgu standartu!

Daži noteikumi tika izveidoti lai tos laužtu. Kad mēs projektējām 3036E kompakto standarta palīgtraktoru, mēs papletām robežas līdz kādām var būt standarta traktors.

Mēs pievienojām tādu modernu aprīkojumu kā hidrauliskā transmisija, jaudīgs motors un ergonomiska operatora kabīne. Un tas viss par pārsteidzoši zemu cenu.

1 Viegla lietošanā hidrostatiskā transmisija (HST)

- Ātra un viegla kustības virziena maiņa bez sajūga izmantošanas
- Vienkārša un viegli lietojama
- Divu ātrumu diapazoni optimālai veiktspējai visos izmantošanas veidos

2 Dubultpedāļu vadība

- Ērtai un veiklai kustības virziena pārlēgšanai uz priekšu un atpakaļ
- Nav nepieciešams vienlaicīgi izmantot purngalu un papēdi lai pārlēgtu kustības virzienu – nav lieks nogurums!
- Vieglāka traktora precīzā piebraukšana pie agregāta abos kustības virzienos
- Ideāli piemērots darbam ar iekrāvēju un plaujmašīnu

6 Spēcīgs dīzeļmotors

- Maksimāla efektivitāte un iespaidīga veiktspēja tiek iegūta ar tiešo degvielas iesmidzināšanu un turbopūti
- Uzlabo iedarbināšanu
- Attīsta lielāku jaudu uz patērēto degvielas litru nekā netiešās degvielas iesmidzināšanas motoros





3 Hidrostatiskā stūrēšanas sistēma – vienkārša, ar mazu piepūli


- Standarta aprīkojums 3036E sērijas traktoriem
- Traktora manevrēšanas laikā vieglāka un ātrāka stūrēšana

4 Maksimāla bremzēšanas jauda ar eļļas dzeses disku bremzēm

- Nodrošina pozitīvu apstāšanās jaudu
- Maksimālai izturībai un ilgām darbības mūžam bremžu diski iegremdēti eļļā
- Nepieciešama minimāla regulēšana
- Diferenciāla bloķētājs ir apvienots ar bremzēm atvieglotai tā lietošanai un vienkāršākai vadībai

5 Maksimāla saķere ar standarta 4 riteņu piedziņu

- 4WD var tikt ieslēgta un izslēgta kustības laikā kad traktors netiek noslogots
- 4 riteņu piedziņa tiek īstenota ar mehānisku priekšējo riteņu kardāna vārpstas palīdzību (MFWD)
- Tiek palielināta vilkmes jauda, kas ļauj strādāt ar lielāka izmēra agregātiem
- Samazinās izbuksēšana, kas ir īpaši svarīgi strādājot ar iekrāvēju

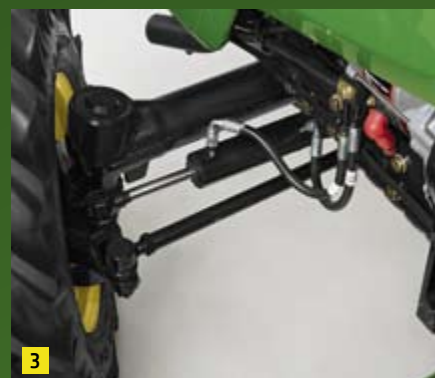

1 Labi aizsargāti

- U-profila aizsargrāmis nodrošina aizsardzību apgāšanās gadījumos
- Viegli nolokāms

2 Viss viegli aizsniezams

- Vadības konsole ir ērti novietota labajā pusē uz riteņa spārna
- Lai atvieglotu piekļuvi un darbu padarītu vēl ērtāku

3 Neatkarīgā jūgvārpsta

- Ieslēdz un izslēdz jūgvārpsta piedziņu neatkarīgi no transmisijas darbības un pie jebkura braukšanas ātruma
- Maksimālu izturību nodrošina eļļa iemērktais jūgvārpsta sajūgs

4 Spēcīga, izturīga traktora aizmugure ar cilindrisko zobratu gala pārvadiem

- 3E Sērijas traktori aprīkoti ar cilindrisko zobratu gala pārvadiem. Šādas konstrukcijas gala pārvadi ir sevi pierādījuši kā izturīga un ilgmūžīga konstrukcija.



Maksimāla izmantošanas daudzpusība visa gada garumā



Kultivators



Rotējošā pļaujmašīna



Rotējošās ecēšas



Izkapts pļaujmašīna



Malkas skaldītājs



Piekabe

Ļaujiet smagumus celt mums

Ar speciāli konstruēto 305 frontālo iekrāvēju, 3036E kompaktais standarta palīgtraktors ir daudz plašāk izmantojams nekā līdz šim.

531 kg pacelšanas spēks ļauj Jums bez liekām mocībām veikt visus nepieciešamos darbus – notīrīšanu, pārvietošanu un pārvešanu.



Atbalsta statīva komplekts

305 iekrāvēja Specifikācijas

Iekrāvēja modelis	305
Traktora modelis	30306E
Maksimālais celšanas augstums pie grozāmass tapas	2162 mm
Aizsniedzamība pie maksimālas pacelšanas	627 mm
Maksimālais celšanas spēks pie grozāmass tapas	531 kg
Atraušanas spēks pie grozāmass tapas	811 kg
Izgāšanas leņķis	45 grādi
Pacelšanas leņķis	30 grādi
Iekrāvēja pacelšanas cikla laiks	2,78 sek.
Iekrāvēja nolaišanas cikla laiks	2,5 sek.
Kausa izgāšanas laiks	1,5 sek.
Kausa pacelšanas laiks	1,55 sek.



Kauss



Palešu dakšas



Rituļu pīķis



Atsvaru kaste

Specifikācijas

3036E	
Ražotājs / Motors	Yanmar
Motoru tips	TNV84T
Cilindru skaits / Tilpums (cm ³) / Gaisa padeve	3/1496/Turbo
Ātrums (min ⁻¹)	2600
Nominālā motora jauda (ISO), 97/68/EC nominālā motora ātruma	27,3 kW (37,1 zs)
Nominālā motora jauda ECE-R24 motora ātruma	26,8 kW (36,4 zs)
Nominālā jūgvārpstas jauda nominālā motora ātruma	25 kW (34 zs)
Jūgvārpstas ātrums	540 min ⁻¹
Maksimālais griezes moments motora ātrums	120 Nm / 1800 min ⁻¹
Transmisija	HST – 2 Diapazoni
Ātrums uz priekšu (km/h)	23,9
Celšanas spēks 24" aiz kausa malas (kg)	615
Stūrēšana	Hidrauliska
Stūrēšanas / hidrauliskās plūsmas ātrums (l/min)	15/20,2
Hidrauliskais spiediens (bāri)	172
Sajūgs	N/A
Bremzes	Slapjās disku
Degvielas tvertnes tilpums (l)	24
Kopējais garums ar 3-punktu uzkari (mm)	2820
Minimālais kopējais platums (mm)	1434
Klīrensa augstums (cm)	33
Augstums līdz aizsarga rāmja augšai (mm)	2322
Maksimālais svars (kg)	2000
Svars ar ROPS aizsarg karkasu (kg)	1050
Maksimālā priekšējā tilta slodze (kg)	800
Maksimālā aizmugurējā tilta slodze (kg)	1200
Vilkmes jauda nenobremzēts / nobremzēts (kg)	1050/2500
Riepas	
Industriālās – priekšējās	25x5.5-14
Industriālās – aizmugurējās	15-19.5
Kūdrainas augsnes – priekšējās	27x8.5-15
Kūdrainas augsnes – aizmugurējās	41x14-20
Lauksaimniecības – priekšējās	7-14
Lauksaimniecībai – aizmugurējās	11.2-24

Papildus iespējas



Riepu izvēle

- Ar lauksaimniecības protektoru lai nodrošinātu labāko saķeri
- Ar kūdrainas augsnes protektoru vislabāk piemērotas pļaušanai un augsni vissaudzējošākais protektors
- Ar industriālā protektora riepām tiek nodrošināta visplašākā izmantošana, saglabājot labu saķeri un ir mazāk agresīvs protektors nekā riepām ar lauksaimniecības protektoru



Divu aizmugurējo hidroizvadu vārsta bloks

Aprīkojiet traktoru ar aizmugurējo hidroizvadu vārstu bloku, kas nodrošina ar papildus iespējām. Šo hidroizvadu aprīkojumu ir iespējams pievienot traktoram gan ar, gan bez iekrāvēja.



Kruīza kontrole

Ļauj Jums saglabāt konstantu kustības ātrumu transporta darbos, pļaujot vai citur, kur nepieciešama šāda transmisijas iespēja. Tās vadība ir novietota labās puses vadības konsolē vieglākai aizsniēdamībai.

Mēs esam kopā ar Jums ikvienā ceļa solī

Nopērkat John Deere tehniku Jūs iegūstiet daudz vairāk nekā tikai augstas kvalitātes mašīnu. Mums ir tas gods Jums piedāvāt industrijas vadošo pēcpārdošanas servisa līmeni, kas jau ir ielikts firmas pamatos pirms vairāk kā 170 gadiem. Mēs esam pārliecināti, ka Jūsu vietējais John Deere pārstāvis ir augstas klases speciālists, kas nodrošinās Jūs ar vislabāko servisu un rezerves daļu piedāvājumu. Jūs variet uz viņiem paļauties vienalga kad un vienalga kur.

Izvēlieties savu ceļu un mēs būsīm kopā ar Jums ikvienā ceļa solī.



 **DOJUS**
Latvija

SIA „DOJUS Latvija”

Tehnikas tirdzniecība tālr. +371 254 91 666

Serviss tālr. +371 254 91 650

Rezerves daļas tālr. +371 254 91 670

www.dojuslatvija.lv

www.johndeere.lv

info@dojuslatvija.lv



JOHN DEERE

www.JohnDeere.lv