

Prikabinamos diskinės šienapjovės plaušintuvės

FC 1060 TC SERIJA
FC 1060 TL SERIJA



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**



FC	2860 TLD/TLR/TLS	3160 TLD/TLR/TLS/TLV	3560 TLD/TLR/TLS	
FC	3160 TCD/TCR/TCS	3560 TCD/TLR/TLS	4060 TCD/TLR/TLS	4460 TCD/TCR/TCS
FC	3160 TCD RA	3560 TCD RA		

EFEKTYVUS PJOVIMAS VEIKLIEMS GAMINTOJAMS!

OPTIMALIAM KASDIENIAM RACIONUI REIKALINGAS DIDESNIS NAŠUMAS

Kaip kuo greičiau išvalyti pašarus iš dirvos ir išsaugoti didžiausią jų maistinę vertę? Šį klausimą kelia gyvulių augintojai esant nenuspėjamos oro sąlygoms ir didėjančioms koncentrato kainoms. KUHN FC 1060 serija garantuoja švarų ir greitą vešlios žolės ir trapių pasėlių šienavimą, taip pat greitą plaušinimą. Sutaupykite pinigų ir padidinkite savo agregato pelningumą.

UNIVERSALIŲ AGREGATŲ BEIEŠKANT

Šias diskines šienapjoves plaušintuves galite pritaikyti įvairioms sąlygoms: platus skleidimas, dviejų pradalgijų grupavimas... galimybės neribotos.

KOKS GALI BŪTI AGREGATO NAŠUMAS?

Šių agregatų eksploatacinės sąnaudos yra minimalios, nes jiems reikia daug mažiau galios, palyginti su kitais modeliais. Dėl patikimų OPTIDISC noragėlių su PROTECTADRIVE apsauga taip pat mažesnės ir techninės priežiūros sąnaudos.

Apie KUHN prikabinamas šienapjoves plaušintuves trumpai:

	Darbinis plotis (m)	Pradalgės plotis (m)	Modelis
FC 2860 TLD/TLR/TLS	2,67	0,90 - 1,90	traukiama iš šono
FC 3160 TLD/TLR/TLS	3,10	0,90 - 2,30	traukiama iš šono
FC 3160 TLV	3,10	0,90 - 2,80	traukiama iš šono
FC 3160 TCD/TCR/TCS	3,10	0,90 - 2,30	centrinio sukimo
FC 3160 TCD RA	3,10	0,90 - 2,30	centrinio sukimo su juostiniu transporteriu
FC 3560 TLD/TLR/TLS	3,50	1,10 - 2,70	traukiama iš šono
FC 3560 TCD/TCR/TCS	3,50	1,10 - 2,70	centrinio sukimo
FC 3560 TCD RA	3,50	1,10 - 2,70	centrinio sukimo su juostiniu transporteriu
FC 4060 TCD/TCR/TCS	4,00	1,10 - 2,70	centrinio sukimo



TOKS LANKSTUMAS, KOKIO JUMS REIKIA



BŪKITE ATVIRI PASIRINKIMAMS

KUHN siūlo jums itin universalius agregatus su įvairiomis nustatymų galimybėmis: pradedant plačiu paskleidimu ir vienos pradalgės suformavimu ar dviejų pradalgių sujungimu. Visus pakeitimus galima padaryti per kelias akimirkas. Pradalgių pločius galima keisti nuo 0,9 m FC 2860 TL ar 3160 TC / TL modelyje, iki 2,7 m FC 3560 TC / TL ir 4060 TC modeliuose ar net sujungti 2,8 m į dvi pradalgės su FC 3160 TLV. Tokiu būdu rasite optimaliausią sprendimą daugumai derliaus nuėmimo būdų, pašarų tipams ir lauko sąlygoms.



PAGREITINKITE DŽIOVINIMĄ IR PAŠARŲ KOKYBĘ

Agronomai rekomenduoja: normaliomis sąlygomis platus išskleidimas gerokai sumažina džiovinimo laiką, padidina prisitaikymą prie nepalankių oro sąlygų ir padeda išlaikyti aukštą pašarų kokybę. Plaušinimas ir platus paskleidimas: sutaupysite vieną važiavimą su šieno vartytuvu.



SUJUNKITE DVI PRADALGES – GREIČIAU NUIMKITE DERLIŲ

Su pradalgės gaubtu galėsite sumažinti pradalgės plotį iki mažiausio. Du kartus nuvažiavus suformuojama „dviguba pradalgė“, kuri leis nurinkti 6 m pašarų su savaeigiu smulkintuvu, turinčiu 3 m rinktuvą. Atitinkami hidrauliniai pradalgės gaubtai yra standartiniai FC 3160 TLV modelyje. FC 3160 TCD ir FC 3560 TCD šienapjovėse plaušintuvėse mechaniniai gaubtai yra pasirenkami.

MINIMALUS PASĖLIŲ SUŽEIDIMAS, KAD PAŠARAI BŪTŲ OPTIMALŪS



OPTIMIZUOKITE PAGRINDINĮ RACIONĄ IR SUMAŽINKITE SĄNAUDAS

Bet koks gyvulininkystės pelnas prasideda nuo pašarų atsargų, saugomų siloso bokšte, ryšuliuose, ar nesupakuotų atsargų. Tikslas paprastas – pagaminti tiek mėsos ar pieno, kiek įmanoma šeriant pagrindiniais pašarais. Norint pasiekti šį tikslą reikia, kad gyvuliai noriai būtų pašarus. Kad gyvuliai noriai būtų pašarus, reikia išsaugoti velėną ir sumažinti pašarų užteršimą. KUHN su techninėmis šienapjovių plaušintuvių detalėmis prisideda prie naujų agregatų, kad geri pašarai užtikrintų jums pelną.



DUOKITE DIRVAI IR VEJAI PAILSĖTI

Šienavimo įrenginį amortizuoja sukamieji strypai, įrengti FC 1060 serijoje. Įrenginys iš arti seka dirvos kontūrais, kad pjovimas būtų tolygus, ir jį galima reguliuoti iš abiejų pusių. Tai padeda apsaugoti velėną ir agregatą bei jau nurinktą derlių nuo purvo.



NUOLATINĖ PJOVIMO ĮRENGINIO AMORTIZACIJA

Itin didelės padangos žemę spaudžia labai nedaug, taip apsaugo pasėlius ir neleidžia dirvai sutankėti (nėra FC 2860 TL modelyje). Dabar jų pasirinkimas šienapjovių plaušintuvių rinkoje yra didžiausias!




R. Brezzi

iš Pjemonto regiono Italijoje kalba apie savo FC 3160 TCR modelį:


„FC 3160 TCR ne tik pagerino, bet visiškai pakeitė šieno ir šienainio kokybę mūsų ūkyje. Iškart įvertinome aukštos kokybės pjovimą ir pradalgį formavimą nepaisant to, kad šis sezonas buvo sudėtingas. Nesibaigiantys lietūs, mažai pjovimui reikalingo laiko, tačiau susitvarkėme greitai nepažeisdami pašarų kokybės... Visa tai galėjome pasiekti su naujuoju FC modeliu, esame labai patenkinti. Nepaisant didelio greičio (ne mažiau nei 15–18 km/h) pašarų kokybė visada buvo puiki.“

OPTIDISC: OPTIMALUS PJOVIMAS!

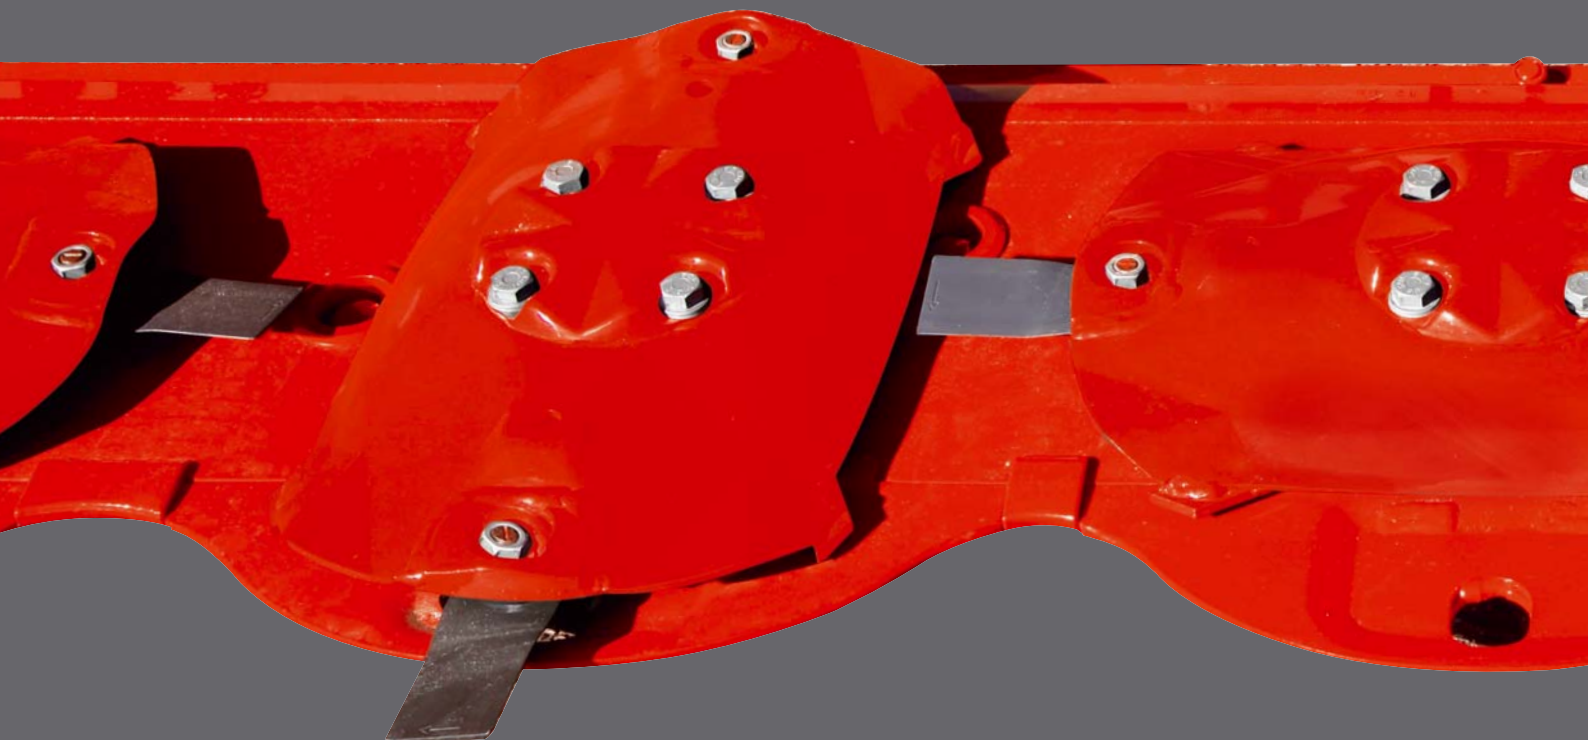

GREITAS IR KOKYBIŠKAS DARBAS

OPTIDISC pjovimo skersinio dizainas išsiskiria neprilygstama pjovimo kokybe, pasižymi didesniu atsparumu dėvėjimuisi ir smūgiams, o jo eksploatavimas yra neįtikėtinai patogus. Tai yra svarbūs dalykai, siekiant mažesnių sąnaudų laiką taupančioms operacijoms atlikti!

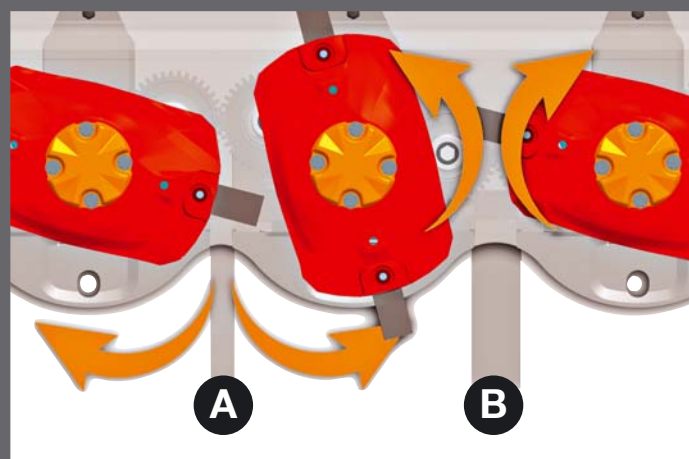

(A) MAŽESNIS ATSTUMAS – TIKSLESNIS PJOVIMAS

OPTIDISC pjovimo skersinyje, ten kur diskai prasiskiria, kad labiau persidengtų peiliai, atstumas yra mažesnis, todėl pjaunama tiksliau, net jei žolė trumpa ar reta.


(B) DIDESNIS ATSTUMAS LENGVAM PASĖLIŲ PERĖJIMUI UŽTIKRINTI

Ten, kur sueina diskai, atstumas padidėja, todėl yra daugiau vietos pasėliams judėti tolyn. Jie yra greitai nunešami nuo pjovimo zonos, todėl pagerėja pjovimo kokybė.



TVIRTUMO IR PATOGUMO SAVYBĖS:

Sandarinta pavarų dėžė – diskų guolių vieta su dvigubų eilių kampiniais rutuliniais guoliais – didesnio skersmens krumpliaračiai (nenaudojami maži cilindriniai krumpliaračiai) – moduliai ir tarpinės pavaros greitai ir lengvai apkeičiamos – nereikia tepti ir keisti alyvos.

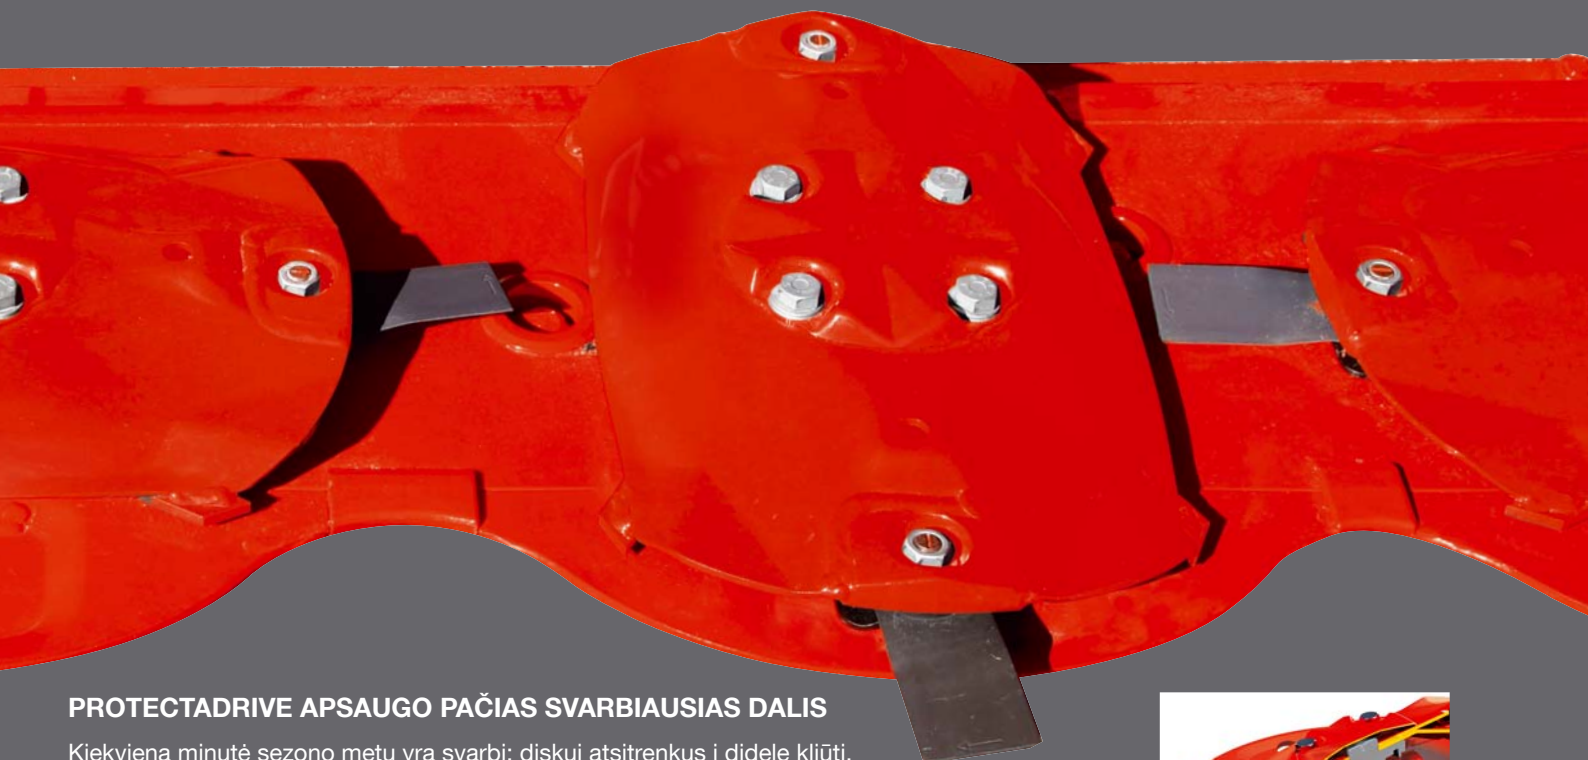

PROTECTADRIVE APSAUGO PAČIAS SVARBIAUSIAS DALIS

Kiekviena minutė sezono metu yra svarbi: diskui atsitrenkus į didelę kliūtį, dėl kruopščiai suformuoto išpjauto griovelio diską laikantis velenas gali pasislinkti tik virš guolio. Apsaugoti važiuoklės ratai. Per mažiau nei 15 minučių agregatas vėl eksploatuojamas!


IŠSKIRTINIS

GREITAI PALEIDŽIAMA IR VISIŠKAI APSAUGOTA

FAST-FIT greito paleidimo peilių pakabinimo sistema KUHN'ės FC 1060 serijoje yra standartinė. Galinga lakštinė spyruoklė nuolat spaudžia peilių laikiklį, kad būtų apsaugota iš viršaus. Ir vis tiek peilius galima pakeisti per kelias akimirkas.

TEN, KUR REIKIA PRITAIKYTI PJOVIMO AUKŠTĮ

Pakėlimo pavažas galima naudoti šienavimo sąlygomis, kur reikalingas aukštesnis pjovimo aukštis. Galima pakelti iki 150 mm (5,9"). Jos taip pat naudingos šienaujant šlapiomis ir lipniomis sąlygomis.

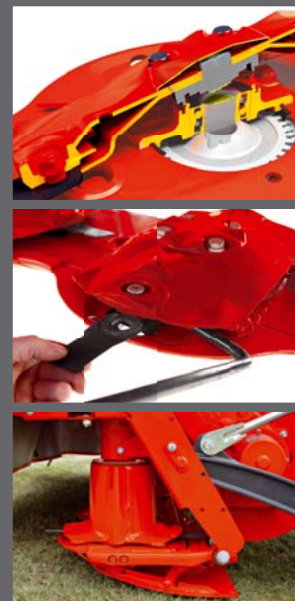

be strong, be **KUHN**

KUHN DALYS

Kuriamos nepavaldžios laikui

KUHN liejyklos ir kalvės bei aukštos kokybės gamybiniai procesai leidžia pagaminti nepavaldžias laikui atsargines dalis. Galite pasikliauti mūsų profesionalais ir mūsų originaliomis dalimis. Ūkininkai išnaudoja mūsų klientų aptarnavimo ir logistikos paslaugas bet kuriame KUHN PARTS dalių sandėlyje, kuris kartu su jūsų artimiausiu KUHN atstovu pasiūlo greitus ir patikimus remonto darbų sprendimus.




FC

1060 TLD

1060 TCD

NEPRILYGSTAMAS PLAUSINTUVIŲ PASIRINKIMAS

Greitesnis šienavimas, platus pradalgių formavimas, efektyvus plaušinimas – visi šie elementai yra skirti eksploataavimo našumui ir jūsų pasėlių kokybei gerinti.

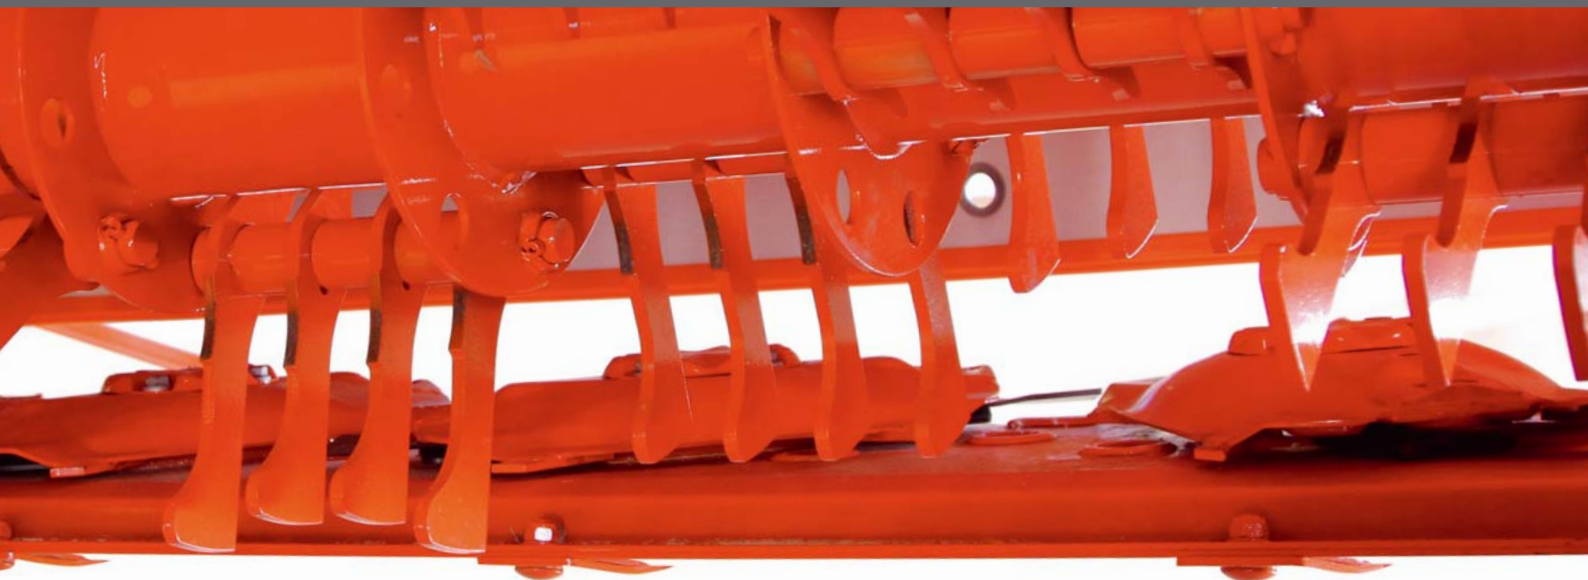

BESISUKANTYS PLIENINIAI WPIRŠTAI SKIRTI DIRBTI SUDĖTINGOMIS SĄLYGOMIS

Plaušintuvė su plieniniais pirštais (TLD/TCD) garantuoja tolygų žolės džiovinimą, ypač sudėtingomis sąlygomis. Peiliai puikiai dirba su sunkiais pašarais ir ilga žole, be to, nereikalauja daug techninės priežiūros darbų. Tinkamos formos plieniniai pirštai pasiekia tokį patį plaušinimo greitį kaip ir kitos plaušintuvės. Besisukantys peiliai, kai reikia, neužkliudo pašalinių objektų.



KUHN PLUS

NEPRILYGSTAMAS PRADALGĖS SUFORMAVIMAS

Plaušintuvės gaubtą tiesiogiai nukreipia pagrindinis šienapjovės plaušintuvės rėmas, kuris nepriklauso nuo noragėlių judėjimo. Tokiu būdu suformuojamos vienosnės pradalgės.

PLAUŠINIMO INTENSYVUMO NUSTATYMAS PER KELIAS SEKUNDES

Plaušintuvė su plieniniais peiliais paprasta dviejų greičių svirtimi gali būti pritaikyta pagal pašarus. Dirbdami su gležnais pasėliais sulėtinkite rotorius greičiui (780 min.⁻¹) ir padidinkite jį esant vešlesnei žolei 8 (1000 min.⁻¹). Plaušintuvių volų greičiai yra 780 min.⁻¹.

Svarbiausia pagreitinti džiovinimo greitį, kad pašarai būtų puikios maistinės vertės.



VOLAI SKIRTI ŠVELNIAI VALDYTI GLEŽNUS PASĖLIUS


FC 1060 serijos modeliuose galima įrengti du skirtingus plaušintuvių volus: išskirtinio dizaino SQUAREFLEX guminį volą (TLR/TCR) arba DOUBLECRIMP plieninį volą (TLS/TCS). Abu reguliariai apspaudžia pasėlius ir taip pašalina drėgmę. Tuo pačiu metu visas procesas yra švelnus, kad būtų išsaugota maistinė gležnų pasėlių vertė, pavyzdžiui, ankštinių augalų, taip pat ir žalių rugių.

Didelis 240 mm volų skersmuo yra tvirtas ir kartu pagerina pasėlių srautą.

Volo spaudimą galima reguliuoti nuo 100 iki 500 kg/m, atsižvelgiant į pasėlių rūšį ir norimo plaušinimo intensyvumą.

IŠSKIRTINĖ APSAUGA

Plaušintuvės rotorius velenas ant veleno pailginimo apsaugotas varžtu su grioveliais. Jei į agregatą patektų pašalinis objektas, plaušintuvė būtų apsaugota. Tą patį galima pasakyti ir apie šienapjoves su plaušinimo volais.

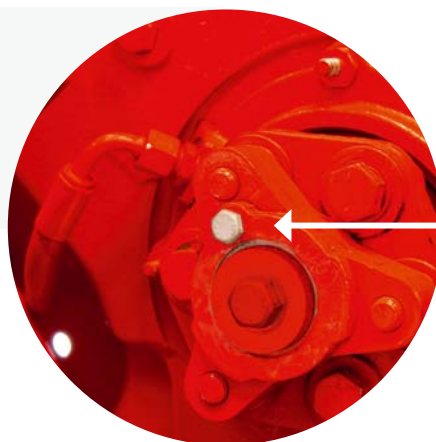

FC

1060 TL

1060 TC

GREITA. PATIKIMA. PATOGI.



DIDESNIS OPERATORIAUS KOMFORTAS

Mažiau techninės priežiūros darbų, FAST-FIT ir lengvai atliekami pakeitimai yra vertingos savybės, palengvinančios operatoriaus darbą. Juk jūsų laikas sezono metu yra pernelyg brangus.



LENGVAI REGULIUOJAMAS PJOVIMO AUKŠTIS

Pjovimo aukštį galima nustatyti centriniu būdu. Greitai sureguliuavę pjovimo aukštį, bet kurioje situacijoje agregatą galėsite taip pat lengvai ir greitai reguliuoti.



KUHN PLUS TVIRTAS PRIKABINIMO ĮTAISAS

Tvirtas GIRODYNE lankstinis sujungimo įrenginys leis pasisukti daugiau nei 90° ir palaikyti tiesią GTV transmisiją. Techninės priežiūros darbų nedaug, reikia tik vieną kartą pakeisti alyvą.

Agregatas prijungtas prie apatinės traktoriaus grandies su kaiščiais, kurie nesisuka. Šis prikabinimo įtaisas garantuoja aukštą kokybę ir saugumą, kartu leidžia laisvai manevruoti.

SUJUNKITE DVI PRADALGES IR GREIČIAU NUIMKITE DERLIŲ



Su 3,1 m pjūviu, 2 greičių plaušintuvė su įtraukiamais pirštais ir hidrauliniu būdu valdomais pradalgės gaubtais, nauja FC 3160 TLV šienapjovė plaušintuvė gali suformuoti dvi pradalgės viena prie kitos iš maždaug 6 m nupjautų pasėlių ant pradalgės pločio, kuris neviršija 2,8 m. Idealūs 3 m pašarų kombaino surinkimo matmenys – taip pat įdomus pasirinkimas pirmo šienainio pjovimo metu.

MODELIS KOOPERATYVAMS IR ŽEMĖS ŪKIO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS

Yra daugybė privalumų: Galite sutaupyti laiko ir bendrą derliaus nuėmimo sąnaudų, nes pradalgių formavimas nebereikalingas, be to, taip pasiekiamas didesnis pašarų kombaino našumas. Rezultatas – geresnė pašarų kokybė, nes jokie pašaliniai objektai ar dirva nepatenka į pradalgę jų formavimo metu. Tai taip pat sumažina mechaninių gedimų riziką dėl įkritusių akmenų.



VILKIMO MECHANIZMAS, KAD PJOVIMAS BŪTŲ OPTIMALUS

Ekspluatuojant pradalgių gaubtus, automatiškai pasikeičia ir vilkimo žmo padėtis. Tokiu būdu traktoriaus ratai nevažiuos per pašarus, agregatas visada dirbs visu pjovimo pločiu, o suformuotas pradalgės bus lengviau surinkti.



TIK VIENU PASPAUDIMU GALITE PAKEISTI ĮTERPIMO REŽIMĄ

Paprastai pašarai įterpiami tiesiog hidrauliniu vožtuvu. Tokiu atveju, taip pat ir dirbant stačiuose šlaituose, pradalgių gaubtai yra naudojami norint optimizuoti pradalgės įterpimą, pagerinti važiuojamumą ir išsaugoti pašarų kokybę.

PRADALGIŲ FORMAVIMAS BE GRĖBLIO



FC 3160/3560 TCD RA modeliai yra sukurti profesionaliai naudoti žemės ūkio paslaugų teikėjams ir technikos kooperatyvams. Dėl gale esančio grupavimo įrenginio su juostiniu transporteriu, jie yra specialiai sukurti viso grūdo šienainiui nurinkti, pavyzdžiui, pašariniams rugiams. Kartu jie garantuoja maksimalų universalumą ir skirtingas įterpimo funkcijas.

PRITAIKYKITE ĮTERTIMĄ DERLIAUS NUĖMIMO AGREGATAMS

Grupavimo įrenginio priedas padeda sujungti dvi pradalgės, nes nupjaunama dviem pločiais, kad būtų suformuota:

- 1) tokia pati pradalgė, kuri padidins vėliau naudojamo šienainio kombaino našumą,
- 2) siauresnė, kelių sluoksnių pradalgė pritaikyta surinkti presu arba krautuvu.



LAIMĖKITE LAIKO IR PUIKIĄ PAŠARŲ KOKYBĘ

Juostinis transporteris vėliau visoje pašarų nurinkimo sistemoje padės sutaupyti vieną važiavimą su grėbtuvu. Tai taip pat suteikia privalumų turint omenyje pašarų kokybę:

- jokių papildomų augalų nuostolių grėbimo metu, jokių pašalinių objektų ir dirvos pradalgėje.

KUHN PLUS

PAŠARŲ PASKIRSTYMAS Į KAIRĘ AR DEŠINĘ

Kadangi diržas įrengtas lygiagrečiai šienapjovės gale, nupjauti pašėliai gali būti įterpiami į dešinę arba į kairę. Kartu su priekine šienapjove, tai palengvina operatoriaus darbą, nes jis visada gali sulygiuoti įrenginio priekį su nupjautais pašarais. Bet kuriuo metu jį galima pakelti, pagreikinti arba sulėtinti, atsižvelgiant į nupjautų pašėlių kiekį ar esant šlaitams.



NEPRIKLAUSOMA HIDRAULINĖ PAVARA

Juostinis transporteris varomas integruotu hidrauliniu įrenginiu, kurio siurblys varomas GYRODINE laikiklio išvestimi. Tai yra didelis privalumas technikos kooperatyvams ir žemės ūkio paslaugų teikėjams, nes agregatą galima pritaikyti įvairiems traktoriams. Niekada nebus problemų dėl tinkamo traktoriaus alyvos tiekimo.

ATSISĖSKITE Į KABINĄ IR ATSIPALaiduokite

Šienapjovės plaušintuves galima patogiai reguliuoti, nes visos funkcijos, reikalingos agregatui valdyti, ir grupavimo įrenginys yra centruoti valdymo pulte, traktoriaus kabinoje. Pultas yra standartinis, kaip ir šių nustatymų valdikliai: juostos greičio, išpylimo greičio ir pakėlimo.

TIESIOG PUIKŪS PAŠARAI!


Ar žinojote, kad galite sutaupyti 89 €/ha koncentrato per metus, vien tik sumažinę nešvarumus pašaruose nuo 4 iki 2 %*? Esame pasirengę padėti jums pagaminti aukščiausios kokybės pašarus ir gauti pelno.

Norime pasidalyti savo pašarų gamybos patirtimi, sukaupta per kelis dešimtmečius, gaminant šieno ir šienainio padargus. Mes patarsime jums, kaip pagaminti aukščiausios kokybės pašarus. Padėsime jums pamatyti mūsų agregatų privalumus: kad galėtumėte juos išnaudoti optimaliai ir išsaugoti pašarų kokybę.

Su KUHN padargais nuimsite derlių su

Mažiausia
TARŠA

Mažiausiu
NEŠVARUMŲ
KIEKIU



Didžiausiu
ENERGIJOS IR
MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ
KIEKIU

Didžiausiu
MALONUMU

*Šaltinis: Agricultural chamber Weser-Ems, Vokietija.



ŠTAI KĄ SAKO FC MODELIŲ OPERATORIAI!

Gyvulių augintojai visame pasaulyje susiduria su skirtingais iššūkiais, tačiau turi tuos pačius bendrus tikslus dėl pašarų. Jie nori padidinti našumą, kad sutaupyti pinigų, ir kartu nuimti aukštos kokybės pasėlius bet kokiomis sąlygomis. Mažesnės degalų sąnaudos ir mažiau techninės priežiūros darbų – privalumai, kuriuos, kalbėdami apie jų naujojo agregato privalumus, pastebėjo FC modelių operatoriai:



M. Perrardas, Lotaringija, Prancūzija: „Mūsų technikos kooperatyvas turi penkis FC modelius. Greitai pastebėjome, kad FC 3560 reikalauja apie 25 AG galios mažiau nei visi kiti mūsų agregatai. Tai leidžia mums naudoti agregatus net ir su 100 AG galios traktoriaumi. Per tris sezonus šis agregatas nušienavo jau beveik 1000 hektarų. Jį taip pat reguliariai naudojame šienaudami, nes dėl plataus skleidimo funkcijos išvengiame papildomo važiavimo su šieno vartytuvu. Taip pat šį pavasarį įvertinome didelių padangų privalumus dirbdami šlapiomis sąlygomis, nes jos palieka mažiau žymių ant dirvos. Greito paleidimo peilių sistema yra itin praktiška, jei būnant lauke reikia juos pakeisti. Techninės priežiūros darbus patikime savo darbuotojams. Pjovimo agregatas, kuriam nereikia keisti alyvos, taip pat yra ekonomiškasis privalumas.“



J. Kujala, Pietų Ostrobotnija, Suomija: „Su FC 3160 TCD modeliu praėjusiais metais apdorojome 700 hektarų. Suomijoje sąlygos yra itin sudėtingos, nes tenka dirbti lyjant lietuvi ir labai drėgnuose laukuose. Nepaisant to, esame nustebinti, kokie nedideli yra traktoriaus galios reikalavimai. Itin plačios padangos taip pat yra nepaprastai naudingos dirbant drėgnomis sąlygomis. Su pagerinta pjovimo agregato amortizacija, pjovimas yra tikslus ir švarus!“



S. Brown, Kvynslandas, Australija: „Kadangi esame pienininkystės ūkininkai, itin vertiname šį agregatą dėl jo gebėjimo susitvarkyti su tankiais pasėliais ir išlaikyti tinkamą greitį, pasėlių plaušimo kokybę dėl plieninių volų ir švarų pasėlių nupjovimą. Bendras agregato dydis (tvirta pavara dėžė ir pjovimo agregatas) taip pat kalba pats už save.“

Modelis	
Darbinis plotis (m)	
Diskų skaičius su kietomis pavažomis	
Peilių tvirtinimas	
Diskų guolių korpusai nuimami iš išorės	
Plaušimo sistema	
Plaušintuvės rotorius greitis (min ⁻¹)	
Plaušintuvės pavara	
Pradalgės plotis, min.–maks. (m)	
Plataus skleidimo sistema	
Pjovimo aukščio reguliavimas	
Amortizavimo reguliavimas	
Padangos	
Transportinis plotis (m)	
Apšvietimas ir signalizavimas	
Prikabinimas	
GTV pavara	
GTV greitis (min ⁻¹)	
Laisvi ratai	
Minimalus GTV galios reikalavimas	
Reikalavimai traktoriaus hidraulikai	
Svoris (kg)	TLD
	TCD
	TLV
	TLR
	TCR

◆ standartinis ◇ pasirinkimas - negalimas

Pasirenkamoji įranga: plataus kampo antrinis GTV velenas TL modeliams – asimetriniai pradalgės gaubtai 3160/3560 TCD modeliams – plataus skleidimo rinkinys FC 3160-4060 TCR/TCS – reguliuojamas aukšto pjovimo pavažos.

FC 2860 TL	FC 3160 TC / TL	FC 3160 TLV	FC 3160 TCD RA	FC 3560 TC / TL	FC 3560 TCD RA	FC 4060 TC	FC 4460 TC
traukiama iš šono	centrinio sukimo	traukiama iš šono	centrinio sukimo	timon central ou latéral	centrinio sukimo		
2,67	3,10		3,50		4,00	4,40	
6	7		8		9	10	
FAST-FIT greito peilių paleidimo sistema							
◆ (PROTECTADRIVE apsauginis įrenginys, komplekte)							
TLD/TCD/TLV: sukamieji plieniniai pirštai; TLR/TCR: SQUAREFLEX guminiai volai; TLS/TCS: DOUBLECRIMP							
TLD/TCD/TLV: 780 ir 1000 (reguluojama su svirtimi); TLR/TCR/TLS/TCS: 780							
su pavarų dėže, kurioje yra apsauginis įrenginys							
nuo 0,9 iki 1,9	nuo 0,9 iki 2,3	viena pradalgė: nuo 0,9 iki 1,8 dviguba pradalgė: nuo 2,7 iki 2,8	nuo 0,9 iki 2,3	nuo 1,1 iki 2,7			
◆ (TLD/TCD); <> (TCR/TCS); - (TLR/TLS/TLV)							
centruota su strypu, tiesioginiai rodmenys							
su sukamuoju strypu, kairėje ir dešinėje pusėje							
11.5 / 80x15.3	400 / 60x15.5 (TC); 380 / 55x17 (TL)	380 / 55x17	400 / 60x15.5	400 / 60x15.5 (TC); 380 / 55x17 (TL)	400 / 60x15.5		4 roues 11.5/80x15.3
2,55	3,00		3,50		4,02	4,45	
◆							
GIRODYNE laikiklis – 2 tašky, kat. 2 ir 3; greitas prikabinimas, kat. 2, suderinami							
13/8" – 6 grioveliai, standartiniai; 1 3/8" – 21 griovelis, pasirenkama							
540	1000 (TL: 540 kaip pasirenkamasis)	1 000					
integruota pavarų dėžėje							
48 / 65	55 / 75		60 / 82	62 / 84	67 / 91	69 / 94	76 / 103
1 x SE + 1 x DE							
1 980	2 160	-	-	2 280	-	-	-
-	2 390	-	2 890	2 540	3 050	2 680	2 830
-	-	2 160	-	-	-	-	-
2 090	2 260	-	-	2 390	-	-	-
-	2 500	-	-	2 615	-	2 745	2 905

„KUHN“ PASLAUGOS* Padidinkite savo „KUHN“ įrenginių naudojimo ir našumo galimybes

*Kai kuriose šalyse tam tikros paslaugos ir įrenginiai neparduodami.

KUHN sos order GREITASIS ATSARGINIŲ DALIŲ PRISTATYMAS 24 VAL. PER PARĄ, 7 D. PER SAVAITĘ⁴

Jums skubiai reikia atsarginių dalių? KUHN SOS ORDER paslauga užtikrina ypač greitą atsarginių dalių pristatymą 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus. Tai padės Jums sumažinti agregato prastovų laiką ir padidinti darbo našumą.

KUHN protect + PROFESIONALŲ PASIRINKIMAS!

Su KUHN PROTECT + suteikiama 36 mėnesių garantija galite būti visiškai ramūs. Galite susitelkti vien į darbą su agregatu ir jo našumą. Juk būtent to ir tikėtės investuodami į pažangią techniką.

KUHN i tech DAR GREIČIAU ATLIEKAMAS REMONTAS!

Netikėtos techninės problemos visada atsiranda pačiu netinkamiausiu laiku. Pasitelkęs KUHN i TECH, jūsų KUHN atstovas reikiamą pagalbą suteiks greitai ir veiksmingai. Su 24 val. per dieną ir 7 d. per savaitę internetine pagalba gedimą galima nustatyti labai greitai ir tiksliai.

KUHN finance INVESTUOKITE RACIONALIAI!

Jums reikia naujo agregato, tačiau nesate užtikrintas dėl finansavimo? Atnaujinkite savo techniką ir plėtokite ūkį su KUHN FINANCE visiškai saugiai pagal savo poreikius bei reikalavimus. Mes siūlome individualiai pritaikytus ir Jūsų reikalavimus atitinkančius finansinius sprendimus.

KUHN

PROGRAMĖLĖS

NEDIDELĖS PROGRAMOS – DIDELIS POVEIKIS



GALINGA PAŠARŲ NURINKIMO SISTEMA

Pašarų nurinkimo sistema yra stipri tiek, kiek silpniausia jos grandis. Svarbu, kad visi agregatai puikiai veiktų tarpusavyje. KUHN „ForageXpert“ programėlė pagal jūsų turimą įrangą gali padėti jums optimizuoti derliaus nuėmimo sistemą. Su šiuo įrankiu galite greitai rasti jūsų poreikius atitinkančią pašarų techniką: šienapjovę, šienapjovę plaušintuvę, šieno vartytuvą ir grėbtuvą.

Galima įsigyti iš „Apple Store“ ir „Google Play“.



Nusenuokite šį kodą, kad turėtumėte tiesioginę prieigą prie KUHN „ForageXpert“ programėlės.



Pamatykite visą KUHN šienapjovių ir šienapjovių plaušintuvių asortimentą!



1. Priekinės diskinės šienapjovės
2. Horizontalaus sulankstymo diskinės šienapjovės
3. Vertikalaus sulankstymo diskinės šienapjovės
4. Trigubos diskinės šienapjovės
5. Priekinės diskinės šienapjovės plaušintuvės
6. Pakabinamos diskinės šienapjovės plaušintuvės
7. Trigubos diskinės šienapjovės
8. Būgninės šienapjovės

Daugiau informacijos apie artimiausią KUHN atstovybę rasite interneto svetainėje www.kuhn.com

KUHN S.A.

4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

UAB»DOJUS agro«

Prekybos ir techninės priežiūros centras
Juodonių k. Babtų sen. Kauno r. LT- 54336
Tel. +370 37 750 260; Fax. +370 37 750 261.
info@dojusagro.lt - www.dojusagro.lt



Sužinokite apie KUHN padargus „YouTube“ interneto svetainėje.



www.kuhn.com

Jūsų KUHN atstovas

UAB DOJUS agro
Prekybos ir techninės priežiūros centras
Juodonių k. Babtų sen. Kauno r. LT- 54336
Tel. +370 37 750 260; Fax. +370 37 750 261.
info@dojusagro.lt - www.dojusagro.lt»

Šiame dokumente informacija pateikiama tik informaciniais tikslais ir neturi sutartinio poveikio. Mūsų gaminami produktai atitinka paskirties šalyje galiojančius reikalavimus. Kai kurie apsauginiai įrenginiai šių lankstinių nuotraukose nepavaizduoti, kad būtų aiškesnės juose matomos dalys. Draudžiama naudoti padargą, jei jame nėra sumontuotų visų privalomų apsauginių įrenginių, nurodytų surinkimo instrukcijose bei naudotojo vadove. Teisingai įvertinkite traktoriaus bendrąjį svorį, keliamąją galią, maksimalią ašies apkrovą ir padangas. Traktoriaus priekinės ašies apkrova turi atitikti paskirties šalies reikalavimus (Europoje ne mažiau kaip 20 proc. traktoriaus gryojo svorio). Šiame dokumente minimi agregatai bei įrenginiai gali būti patentuoti bent vienu patentu, o jų konstrukcija gali būti registruotas. Šiame dokumente minimi prekių ženklai gali būti registruoti vienoje arba keliuose valstybėse.

KUHN taip pat rasite

