

Rotoriniai grėbliai

GA GRĖBLYS SU VIENU ROTORIUMI



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**



GA

300 M

3201 G

3201 GM

3801 GM

4121 GM

4321 GM

4521 GM

4521 GTH

AUKŠTOS KOKYBĖS GRĖBLIAI IŠ PASAULYJE LYDERIAUJANČIO GAMINTOJO

KAIP REIKIA ŠVELNAUS BET YPAČ KOKYBIŠKO GRĖBIMO

KUHN kompanija yra rotorinių grėblių su pasisukančiais pirštų laikikliais gamybos pradininkė. Su dukart išlenktais hipertangentiškai išdėstytais pirštų laikikliais grėblys žolę surinks taip švariai, kad liksite tikrai patenkinti.

KAIP PADIDINTI NAŠUMĄ IR SUMAŽINTI TECHNINĖS PRIEŽIŪROS KAŠTUS

Patentuotas išskirtinės konstrukcijos MASTERDRIVE reduktorius yra labai patvarus ir ilgaamžis, su juo bet kokiomis sąlygomis galima grėbti bet kokios rūšies žolės masę.

MAŽESNĖS EKSPLOATACINĖS SĄNAUDOS

Taupomas laikas reiškia ir mažesnius gamybos kaštus. Kaip to pasiekti? Su KUHN padargais grėbti galite ne tik greitai, bet ir labai kokybiškai, padargas išlieka stabilus lauko pakraščiuose ir nuokalnėse.

Trumpai apie KUHN pakabinamus grėblius su vienu rotorium:

	Darbinis plotis (m)	Reikalingas traktoriaus galingumas (kW/Ag)	Sąvalkos sumetimas
GA 300 GM	3,20	15/20	į kairę
GA 3201 G	3,20	15/20	į kairę
GA 3201 GM	3,20	15/20	į kairę
GA 3801 GM	3,80	19/25	į kairę
GA 4121 GM	4,10	22/30	į dešinę
GA 4321 GM	4,20	22/30	į dešinę
GA 4521 GM	4,50	26/35	į dešinę
GA 4521 GTH	4,50	26/35	į dešinę






NEREIKIA RINKTIS TARP ŠVARAUS GRĖBIMO IR ŠVARAUS PAŠARO

Plati, lygi ir puri sąvalka greičiau džiūsta, ją lengviau ir švariau surenka presas. Kad ruošiamas pašaras būtų kuo kokybiškesnis, kurdama grėbius KUHN kompanija paisė šių pagrindinių reikalavimų:

- prieš užmesdami žolę ant sąvalkos pirštų laikikliai tam tikru kampu yra pakreipiami į priekį,
- prieš pat paliečiant sąvalką pirštai pakeliami.


KUHN labai stengėsi sukurti tokį grėblį, kuris sugrėbtų purias, greitai džiūstančias, orui bei saulei laidžias ir, tuo pačiu, švarias sąvalkas.

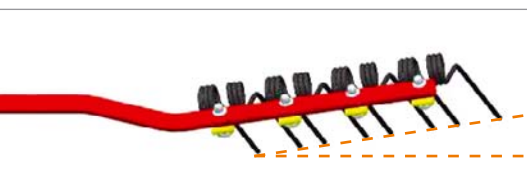

GERESNIS SĄVALKŲ FORMAVIMAS

GA serijos rotorinių grėblių pirštų laikikliai yra ne tik išdėstyti tangentiškai, jie yra išdėstyti hipertangentiškai (išskyrus GA 300 GM ir GA 3201 modelius), o tai reiškia, kad 90° kampu į sąvalką jie nukreipiami paskutiniu momentu.

Pirštų laikikliai turi kumštelinį pasukimo mechanizmą, todėl pirštus galima pakelti labai greitai, pravažiuojant nedidelį atstumą. Dėl tokio pakėlimo grėblys gali dirbti ypač greitai, o suformuotos sąvalkos visada bus itin lygios, purios, tiesios ir neišpešiotos.

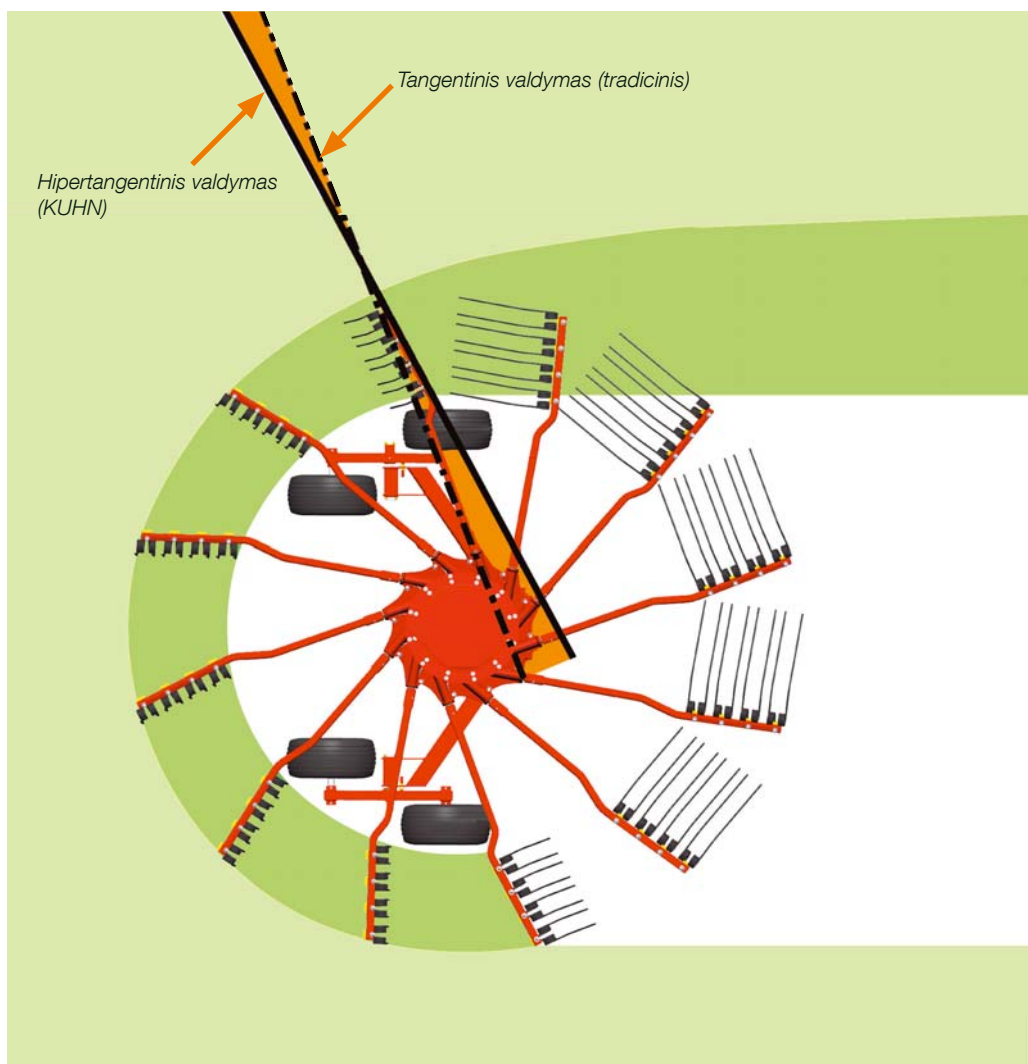

DAUGIAU DUKART IŠLENKTŲ PIRŠTŲ LAIKIKLIŲ PRIVALUMŲ:

- 1) Jie sumažina atstumus tarp brūkštelėjimų. O tai reiškia, kad lieka mažiau nesugrėbtos žolės. Net ir dirbant dideliu greičiu, derliaus nuotoliai yra labai maži.
- 2) Pirštų laikiklio masės centras yra tiksliai laikiklio centre. Kadangi sukamas pirštų laikiklis išlaiko pusiausvyrą, jo eksploataavimo laikas yra gerokai ilgesnis. Kumšteliai patiria mažiau streso.



PIRŠTAI SU PRIVALUMAIS

KUHN grėbliu pirštai net ir tankią bei sunkią žolę grėbia labai švelniai.

Pagaminti iš grūdinto plieno pirštai yra patvarūs, ilgiau eksploatuojami, juos mažiau veikia techninis nuovargis. Tys didelės spiralės suteikia pirštams paslankumo ("plaukiojimo" funkcija) ir sumažina nusidėvėjimą bei apsaugo nuo lūžimo.

Piršto aukštis yra ypač tiksliai reguliuojamas, taip apsaugoma ne tik žolė, bet ir ražiena.



OPTIMALI RATŲ PADĖTIS


Ratai yra išdėstyti ypač arti rotorius, todėl pirštai geriau kopijuoja paviršiaus nelygumus ir neužteršia pašaro.

UŽPATENTUOTA KUHN

IŠMANI IR LENGVAI REGULIUOJAMA SĄVALKŲ FORMAVIMO SISTEMA TIKS KIEKVIENAM

Visų modelių grėblių, pradedant GA 3201, sąvalkos kreiptuvo petys yra sumontuotas ant lygiagrečiai stovinčio rėmo. Norėdami jį sureguliuoti paprasčiausiai patraukite rankeną arba atlikite tai hidrauliniu būdu tiesiai iš kabinos. Išstumiant cilindrą širma automatiškai juda atgal, sustumiant cilindrą - į priekį. Tai labai praktiška, nes tokiu būdu širma visada yra nukreipta pagal žolės trajektoriją.



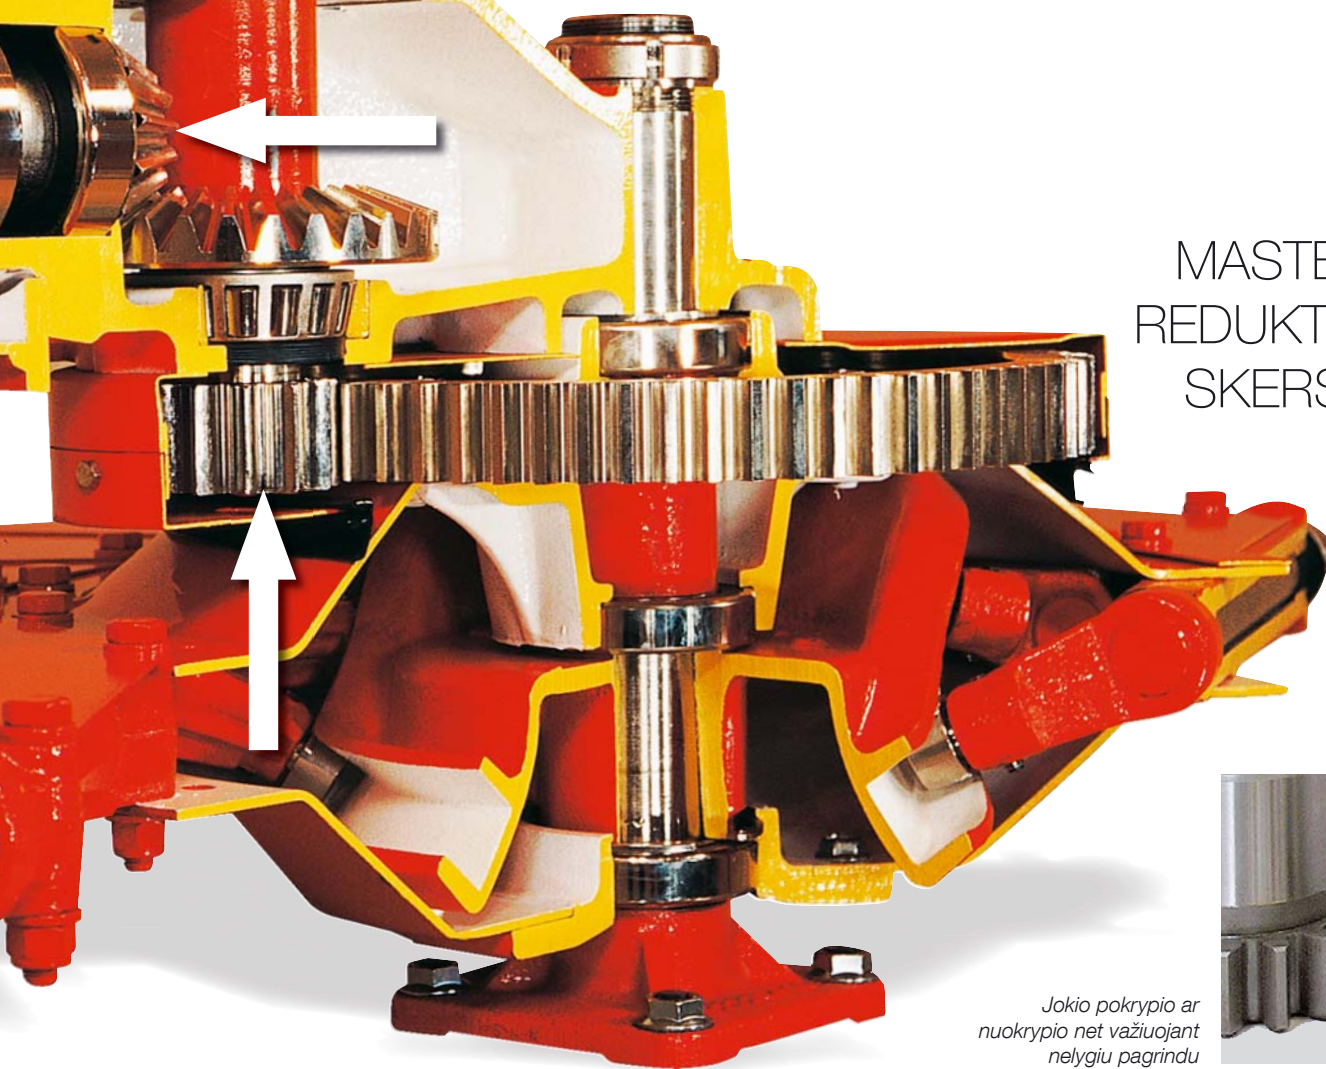

MASTERDRIVE REDUKTORIAUS SKERSPJŪVIS

*Jokio pokrypio ar
nuokrypio net važiuojant
nelygiu pagrindu*



BET KOKIAS APKROVAS ATLAIKANTIS REDUKTORIUS

Žemės ūkio padargai nuolat tobulinami, kad pateisintų ūkininkų lūkesčius ir atlaikytų vis didėjančio darbinio pločio apkrovas, būtų patikimi ir ilgaamžiai.

Rotoriniai grėbliai turi ypatingas „širdis“ – rotorinius reduktorius, todėl yra ypač gerai vertinami. KUHN sukūrė visiškai uždarus reduktorius, kurių vidinės dalys yra gerai apsaugotos, todėl tarnauja ilgiau. Ypač vertinama ypatinga MASTERDRIVE reduktorių konstrukcija, pasižyminti patikimumu bei patikimumu net ir intensyviai eksploatuojant.

UŽPATENTUOTA KUHN

Išskirtinės konstrukcijos MASTERDRIVE reduktorius turi dviejų laipsnių kampinę ir tiesioginę krumpliaratinę pavarą. Kampinės pavaros nuokrypis yra kontroliuojamas, todėl net intensyviai dirbantis padargas yra patikimas ir patvarus. Pavaros krumpliaraičiai mažiau nusidėvi, todėl prižiūrėti jų beveik nereikia. Dėl dviejų laipsnių pavaros galima naudoti didesnius tiesioginės pavaros krumpliaraičius su daugiau susikibusių krumplių ir tuo pačiu geriau perduoti varomąją jėgą.

	Visiškai uždara vienos pakopos pavarų dėžė	Dviejų pakopų MASTERDRIVE reduktorius
GA 300 GM	◆	-
GA 3201 G	◆	-
GA 3201 GM	◆	-
GA 3801 GM	◆	-
GA 4121 GM	-	◆
GA 4321 GM	-	◆
GA 4521 GM	-	◆
GA 4521 GTH	-	◆



STABILUMAS BET KOKIOSE SĄLYGOSE. SPARTUS IR KOKYBIŠKAS DARBAS.

Šeriant gyvulius pašaro maistinė vertė yra labai svarbi, tačiau gamybos kaštai ne mažiau svarbus veiksnys. Darbo kokybę, kuriai nereikia jokių kompromisų gali sumažinti gamybos kaštus.

KUHN gaminami GA markės rotoriniai grėbliai pasižymi Jums naudingomis savybėmis.



PAKABINAMOJO LANKSTUMAS SU PRIKABINAMOJO SAVYBĖMIS

Daugelis pakabinamųjų KUHN grėblių montuojami ant pasisukančio pakabinimo mechanizmo (GM - modeliai) todėl dirba tokiu pat principu kaip prikabinamieji grėbliai. Tai reiškia, kad posūkio metu nei grėbimo kokybė, nei sąvalkos forma nesikeičia. Todėl galite mėgautis greitu ir saugiu padargo manevravimu.

Taip pat palengvinamas ritininio preso darbas lauko kampuose.



GREITAS IR NAŠUS

Jei norite optimizuoti važiavimą į priekį greitį, grėbimo kokybę, tausoti lauko paviršius ir apsaugoti padargą nuo dirvos nelygumų sukeliama nusidėvėjimo bei gedimų, KUHN Jums turi dar vieną gerą pasiūlymą. Dviašis vežimėlis su keturiais ratais puikiai kopijuoja dirvos paviršius, o stabilus padargas gali dirbti ypač našiai.



AMORTIZUOJANTIS PAKABINIMO MECHANIZMAS: MINKŠTA KAIP PAGALVĖ

GA 4321 ir GA 4521 modeliuose amortizuojanti pakaba montuojama standartiškai, o GA 3501 ir GA 4121 modeliuose – pasirenkamai. Manevuojant toks pakabinimo mechanizmas veikia kaip pagalvė, o dirbant nuokalnėje – suteikia padargui stabilumo. Pakeliant grėblį, amortizuojantis smūgių slopintuvas jį automatiškai sklandžiai sucentruoja už traktoriaus. Dirbant su GA 4321 ir GA 4521 GM modeliais kalvotose vietose galima sumontuoti antrą papildomą smūgių slopinimo amortizatorių.



GA 300 GM

GARANTUOTAS PATIKIMUMAS KELIEMS DEŠIMTMEČIAM

KUHN yra rotorinių grėblių išradėja, tad „Gyrorake“ visada reiškė GA modelių rotorinius grėblius. GA 300 GM rotorinis grėblys su trijų taškų pakabinimo sistema - šiandieniniu požiūriu, KUHN rotorinių grėblių serijos pradininkas - taip pat nėra išimtis. Su šiuo nesudėtingu grėbliu sėkmingai galite grėbti gausiai lapuotas labai maistingas ir vertingas kultūras.



JOKIOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS

Pirštų laikiklių sukimo detalės yra paslėptos visiškai uždarame reduktoriaus korpuse, todėl joms nereikia jokios specialios techninės priežiūros. Papildomam patvarumui, pirštų laikiklių tvirtinimo elementai yra pritvirtinti ir prie korpuso viršaus, ir prie apačios.



GA 3201/3501 reduktoriaus skerspjuvis: visiškai uždara vienos pakopos pavara

GRĖBIMO KOKYBĖ BE JOKIŲ KOMPROMISŲ

Devyni GA 300 GM modelio grėblio pirštų laikikliai atkartoja kumštelių profilį, todėl sukdami neužkliudo sąvalkos. Amortizuojantis pakabinimo mechanizmas pagerina manevringumą ir dirvos paviršiaus kopijavimą. Visa tai užtikrina lygias, purias, greitai džiūstančias ir akmenimis bei grumstais neužterštas pradalges net laukų kraštuose.



GA

3201 G

3201 GM

3801 GM

PUIKIAI TINKA MAŽIEMS IR VIDUTINIO GALINGUMO TRAKTORIAMS

GA 3201 ir GA 3501 modeliai tinka smulkesniems ūkiams ir mažesnio bei vidutinio galingumo traktoriams. Šių grėblių, atitinkamai su devynias arba dešimčia pirštų laikiklių, plotis yra 3,20 m arba 3,80 m.

STIPRIOSIOS PUSĖS

- Daugiau pirštų laikiklių ir ant jų sumontuotų pirštų užtikrina dar geresnį sugrėbimą,
- GA 3501 modelio grėblys, dėl hipertangentinio pirštų laikiklių išdėstymo gali lengvai konkuruoti su kitais grėbliais, turinčiais tiesiog daugiau pirštų laikiklių ir pirštų
- visiškai uždaras tepamas reduktorius,
- lygiagrečiai montuojamas sąvalkos kreiptuvas sistemaiškai pakrypsta į geriausią padėtį, todėl sąvalkos plotis sureguliuojamas be papildomų įrankių,
- pirštų laikiklius lengva nuimti, kad transportuojamo padargo plotis būtų mažesnis,
- ant spyruoklių pritvirtintas apsaugas ir sąvalkos širmas lengva sulankstyti, kad padargą būtų patogų transportuoti ir laikyti.



GA 3201 G: IDEALIAI TINKA STATIEMS ŠLAITAMS

Prie traktoriaus sumontavus fiksuotą atramą grėblys patikimai seka paskui traktorių net ir stačiausiuose šlaituose. Grėblys montuojamas ant paviršių kopijuojančių ratų. Padargo aukštis reguliuojamas sukant ant rato esančią svirtį.

RINKDAMIESI GRĖBLĮ BŪKITE REIKLESNI

Sunkėjant darbo sąlygoms, didėjant padargų pločiams ūkininkai tikisi, kad nauji padargai bus tvirti ir patikimi. KUHN sukūrė visus šiuos reikalavimus atitinkantį MASTERDRIVE reduktorių, skirtą dideliems GA 4121 GM modelio (4,10 m pločio) ir GA 4321 GM modelio (plotis 4,20 m) grėbliams.

GERESNIAM DARBUI

Šie grėbliai pasižymi trimis labai svarbiais privalumais, padedančiais greičiau, geriau ir ekonomiškiau ruošti pašarus: didelis darbinis plotis – didelis darbinis greitis – o su amortizuojančiu pakabinimo mechanizmu ir išskirtinis manevringumas.





GRĖBIMO KOKYBĖ BE JOKIŲ KOMPROMISŲ

Kairioji širma ir sąvalkos kreiptuvas yra sumontuoti ant spyruoklių, todėl juos lengva pakelti ir nuleisti.



KAIP UŽTIKRINTI NEPRIEKAIŠTINGĄ SUGRĖBIMĄ


Su daugiau pirštų laikiklių padargas gali dirbti judėdamas didesniu greičiu su mažesnėmis rotorius apsvukomis. Dėl to žolė sugrėbiama ir greičiau, ir švelniau. Dukart išlenkti pirštų laikikliai padidina padargo galinumą ir optimizuoja grėbimo procesą. Taip suformuojamos dailios, purios ir orui pralaidžios pradalgės, kurias nesunkiai surenka iš paskos važiuojantis ritininis presas.



PRADALGĖS SUMETAMOS Į DEŠINĘ




Žiūrint iš praktinės pusės, sąvalkos formavimas dešinėje pusėje yra būtinybė. Visi valdymo įrenginiai yra sumontuoti dešinėje pusėje, tad nenuvertinkite galimybės atlikti būtinus reguliavimus ir tuo pačiu metu patogiai stebėti grėbimo kokybę.

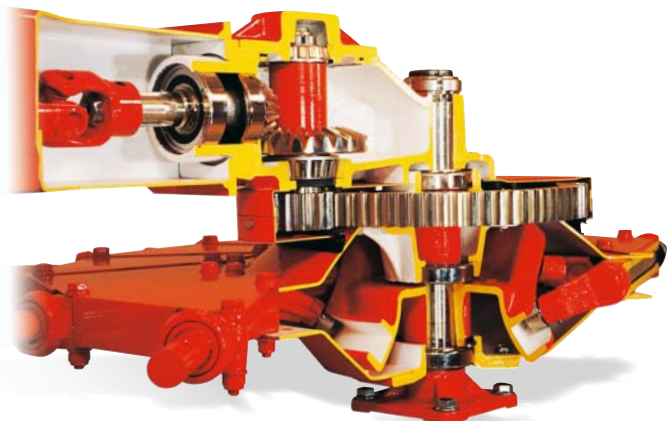

MASTERDRIVE

Visiškai uždaras reduktorius – dviejų pakopų redukcinė pavara – išskirtinis patvarumas, patikimumas ir eksploatacijos laikas – geresnis galios perdavimas.

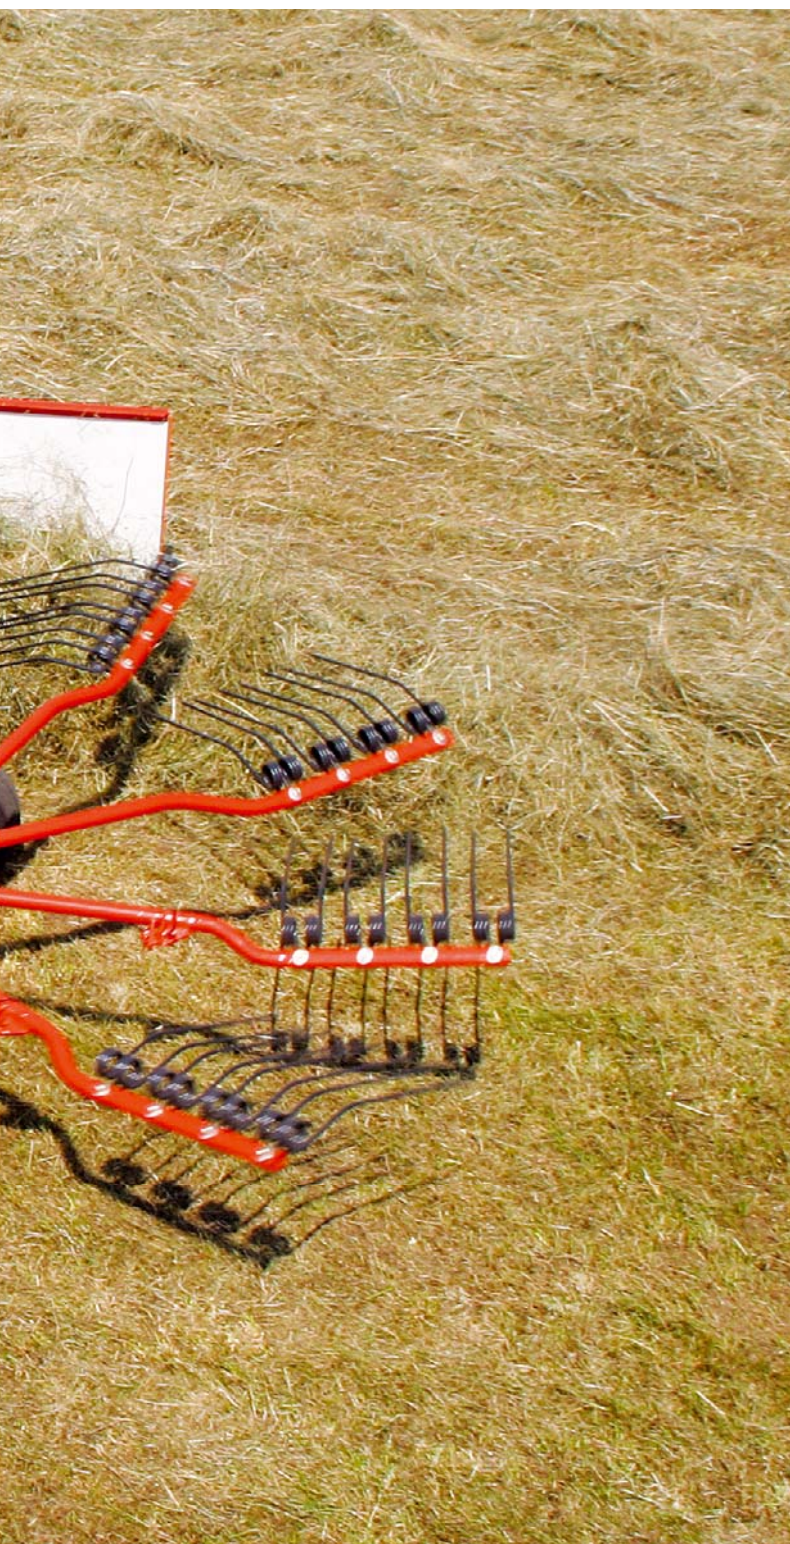



GA 4521 GM 4521 GTH



OPTIMALUS NAŠUMAS

Jei ieškote grėblio su vienu rotorium, bet atitinkančio aukščiausius standartus, Jums derėtų atkreipti dėmesį į GA 4521 modelio padargą.

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ IR DARBO KOKYBĖS DERINYS

4,50 m pločio GA 4521 GM modelio (pakabinamas, su trijų taškų pakabinimo sistema) ir GA 4521 GTH (prikabinamasis) grėbliai standartiškai turi 13 pirštų laikiklių ir dviašį vežimėlį, tad yra vieni našiausių vienrotorinių grėblių rinkoje.

Stipriosios pusės:

- neužterštos sąvalkos,
- MASTERDRIVE reduktorius užtikrina išskirtinį ilgaamžiškumą,
- tangentiniai pirštų laikikliai užtikrina optimalią grėbimo kokybę,
- sąvalka patogiai sumetama dešinėje pusėje.



GA 4521 GTH



YPAČ DIDELIS PAKĖLIMO AUKŠTIS

Prikabinamasis GA 4521 modelio grėblys su vienu rotorium ypač tinka mažesnio galingumo traktoriams.

Su lygiagrečiai montuojama prikabinimo sija ir specialia atrama, transportuojant ar pervaziuojant sąvalką, padargą galima horizontaliai pakelti į viršų. 60 cm prošvaisa pravers dirbant, o transportuojant padargą keliu suteiks stabilumo!



TIK 2,20 M TRANSPORTINIS PLOTIS!

Sudėkite pirštų laikiklius ant padargo priekyje esančio stelažo, pakelkite į vertikalią padėtį apsaugas ir keliaukite namo visiškai saugiai (apšvietimo žibintai ir signaliniai elementai yra standartiniame komplekte).



MĖGAUKITĖS PAPILDOMU KOMFORTU

Apsauginius įrenginius **(1)** bei sąvalkos pločio reguliatorių **(2)** galite valdyti ir hidraulinio būdu iš traktoriaus kabinos. Tai taip pat pasirenkama funkcija.



TOBULO DIRVOS PAVIRŠIAUS KOPIJAVIMO PASLAPTIS

GA 4521 GM/GTH modelių grėbliai su dviašiais vežimėliais yra tikri „visureigiai“: jie sklandžiai įveikia duobes bei kupstus tuo pačiu išlaikydami pastovų pirštų laikiklių aukštį nuo žemės. Arti pirštų sumontuoti ratai padeda išlaikyti nepriekaištingą grėbimo kokybę. Mėgaukitės aukštos kokybės pašaru be grėbimo nuostolių, greitu darbu ir padargu stabilumu.



DAUGIAU PAKABINAMŲJŲ KUHN GRĖBLIŲ PRIVALUMŲ BEI PASIRENKAMŲ FUNKCIJŲ



MAŽESNIS TRANSPORTAVIMO PLOTIS


Daugelis KUHN rotorinių grėblių modelių turi nuimamus pirštų laikiklius, kuriuos galima sudėti ant padargo priekyje esančio stelažo.

Privalumai: sumažėja transportavimo plotis, mažesnis svoris perduodamas traktoriui, todėl transportuojama konstrukcija yra stabilesnė, padargui reikia mažesnės laikymo vietos.



PAPILDOMAS ATRAMINIS RATUKAS DIRVAI KOPIJUOTI

Ant visų rotorinių grėblių rotorius priekyje galima sumontuoti papildomą atraminį ratuką. Privalumai: geresnė grėbimo kokybė ir tikslesnis dirvos paviršiaus kopijavimas.

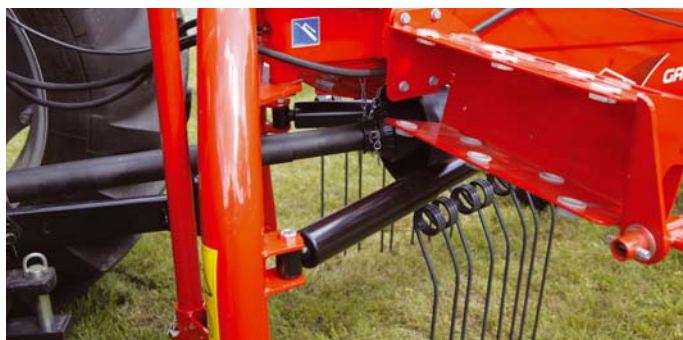

DAR DIDESNIS STABILUMAS

Prie GA 4321 ir GA 4521 GM modelių grėblių papildomai galima sumontuoti dar vieną smūgių slopintuvą. Kalvotose vietovėse ir kupstuotuose laukuose su šiuo įrenginiu grėblys dirbs dar sklandžiau.



	GA 300 GM	GA 3201 G	GA 3201 GM	GA 3801 GM	GA 4121 GM	GA 4321 GM	GA 4521 GM	GA 4521 GTH
Darbinis plotis su viena sąvalka (m)	3,20		3,80		4,10	4,20	4,50	
Vid. sąvalkos plotis, priklausomai nuo žolės tankumo (m)	apie 0,80	Nuo 0,80 iki 1,00		Nuo 1,00 iki 1,30	1,30 (į dešinę)	Apie 1,40 (į dešinę)		
Prikabinimo mechanizmas / kategorija	3 taškų / 1 ir 2 kategorijos				3 taškų / 2 kategorijos			prikabinamas
Fiksuotas pakabinimo mechanizmas ir paviršių kopijuojantys ratai (aukštis reguliuojamas nust. varžtu)	-	◆			-			
Fiksuotas pakabinimo mechanizmas ir paviršių kopijuojantys ratai (aukštis reguliuojamas selekatoriaus svirtim)	◆	-			◆	-		
Padangos	„Balloon“ 15 x 6,00-6			„Superballoon“ 16 x 6,50-8			„Hyperballoon“ 18x8,50-8	
Vežimėlio aukščio reguliavimas				-			Hidrauliniu cilindru	
Visiškai uždaras reduktorius				◆				
Rotoriaus skersmuo (m)	2,64		2,98		3,20	3,40	3,65	
MASTERDRIVE reduktorius su dviguba redukcija				◆				
Tangentinių pirštų laikiklių skaičius	9		10		12	13		
Pirštų skaičius ant laikiklio	3		4					
Nuimami pirštų laikikliai	-			◆				
Transportavimo plotis (m)	2,75	1,75			1,95	2,20		
Svoris su galios tiekimo velenu (kg)	286	347	372	474	540	702	815	925
Pagrindinis GT velenas	Su sukimo momento ribotuvu							
Minimalus GTV galingumas (kW/Ag)	15/20		19/25		22/30		26/35	

Papildoma įranga	GA 300 GM	GA 3201 G	GA 3201 GM	GA 3801 GM	GA 4121 GM	GA 4321 GM	GA 4521 GM	GA 4521 GTH
Papildomas atraminis ratas					◇			
Dviašis vežimėlis	◇	-			◇	◆		
Apšvietimo ir signaliniai žibintai			◇					◆
Amortizuojančio pakabinimo mechanizmo smūgių slopintuvai	-				◇	◆		-
Papildomas smūgių slopintuvai pakabinimo mechanizmui			-					◆
Hidraulinis apsaugų pakėlimas ir sąvalkos širmos reguliavimas			-					◇
Traktoriams su žemai sumontuotu GTV rekomenduojamas plačiakampis kardaninis velenas	-				◇	-		

◆ standartinė ◇ pasirenkama - nėra

KUHN PASLAUGOS*

MAKSIMALIAI PADIDINKITE KUHN PADARGŲ EKSPLOATACIJĄ IR NAŠUMĄ

* Visose šalyse galima naudotis tik kai kuriomis paslaugomis bei įranga

KUHN sos order

Atsarginių dalių pristatymas 24/7

Jums skubiai reikia atsarginių dalių? KUHN sos order paslauga užtikrina ypač greitą atsarginių dalių pristatymą 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus. Tai padės Jums sumažinti padargo prastovas ir padidinti darbo našumą.

KUHN protect +

Profesionalo pasirinkimas!

Su KUHN protect + suteikiama 36 mėnesių garantija galite būti visiškai ramūs. Galite susitelkti vien į darbą su padargu. Juk būtent to Jūs ir tikėtės investuodami į pažangią techniką.

KUHN i tech

Dar greitesniam remontui!

Netikėtos techninės problemos visada nutinka pačiu netinkamiausiu laiku. Pasitelkus Jūsų KUHN i tech Jūsų KUHN atstovas gali labai greitai atsukbėti į pagalbą. Su 24/7 veikiančia internetine pagalba gedimą galima nustatyti labai greitai ir tiksliai.

KUHN finance

Investuokite racionaliai!

Reikalinga nauja technika bet nesate užtikrintas dėl finansavimo? Atnaujinkite savo techniką ir plėtokite ūkį su KUHN finance. Tai saugu ir atitinka Jūsų poreikius bei reikalavimus. Mes siūlome individualiai pritaikytus ir Jūsų reikalavimus atitinkančius finansinius sprendimus.



TEISINGAI PASIRINKITE GRĖBLĮ!

GRĖBLIAI SU VIENU ROTORIUM

	GA 300 GM	GA 3201G	GA 3201GM	GA 3801GM	GA 4121GM	GA 4321GM	GA 4521GM	GA 4521GTH
Tinka dirbti stačiuose šlaituose	+	+++	+	+++	+++	+++	+++	+++
Tinka grębti sunkius ir šlapius pašarus	+	++	++	++	+++	+++	+++	+++
Lengvas valdymas darbo metu	++	++	++	++	+++	+++	+++	+++
Lengvai reguliuojamas svalkos plotis	+	++	++	++	+++	+++	+++	+++

+++ optimalus ++ labai geras + pakankamai geras

Susipažinkite su kitais KUHN siūlomais grėbliais



1. Pusiau pakabinamieji grėbliai su dviem rotoriais ir šoniniu padavimu
2. Pusiau pakabinamieji grėbliai su dviem rotoriais ir centriniu padavimu
3. Prikabinamieji grėbliai su dviem rotoriais
4. Pusiau pakabinamieji grėbliai su keturiais rotoriais
5. Diržiniai grėbliai
6. Kombinuoti grėbliai - vartytuvai

Daugiau informacijos apie artimiausią KUHN atstovybę rasite mūsų internetiniame tinklapyje adresu

www.kuhn.com



Aplankykite KUHN padargus „YouTube“ internetiniame tinklapyje.



www.kuhn.com

Jūsų KUHN atstovas

UAB DOJUS agro

Juodonių k, Babtų sen., Kauno r. LT-54336
Tel.+370 37 750 260; Fax. +370 37 750 261
www.dojusagro.lt

KUHN S.A.

4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - Prancūzija

Šiame dokumente informacija pateikiama tik informaciniais tikslais ir neturi sutartinio poveikio. Mūsų gaminami produktai atitinka paskirties šalyje galiojančius reikalavimus. Kai kurie apsauginiai įrenginiai šių lankstinukų nuotraukose nepavaizduoti, kad būtų aiškesnės juose matomos dalys. Draudžiama naudoti padargą, jei jame nėra sumontuotų visų privalomų apsauginių įrenginių, nurodytų surinkimo instrukcijose bei naudotojo vadove. Teisingai įvertinkite traktoriaus bendrąjį svorį, keliamąją galią, maksimalią ašies apkrovą ir padangas. Traktoriaus priekinės ašies apkrova turi atitikti paskirties šalies reikalavimus (Europoje ne mažiau kaip 20 proc. traktoriaus gnynojo svorio). Šiame dokumente minimi agregatai bei įrenginiai gali būti patentuoti bent vienu patentu, o jų konstrukcija gali būti registruotas. Šiame dokumente minimi prekių ženklai gali būti registruoti vienoje arba kelse valstybėse.

KUHN taip pat rasite

