



VISAS VEJOS PRIEŽIŪROS  
GAMINIŲ ASORTIMENTAS



# 2016 m.



# TURINYS

## PROTINGI ŽMONĖS MAŠTO PANAŠIAI

Žaidžiant golfą, niekas nesuteikia žaidėjams antros galimybės. Tai žaidimas, reikalaujantis puikios pusiausvyros tarp jėgos ir tikslumo įskaitant ir gebėjimą taip išstbulinti kiekvieną detalę, kad viskas vyktų sklandžiai. Todėl nieko nuostabaus, kad geriausi golfo aikštynų vejų prižiūrėtojai taip vertina savo „John Deere“ mašinas!



# 34

VEJŲ ROBOTAI

# 13



VEJOS  
TRAKTORIUKAI

# 40



# 4

## GARBINGIAUSIA VIETA

Kai Ulio Rübke tėvas 1983 metais nusipirko savo pirmąjį vejų traktoriuką, jis pasirinko „John Deere“ techniką teigdamas, kad negali sau leisti įsigyti prastos vejų pjovės...



## ILGAAMŽIŠKUMAS

Kad galėtume užtikrinti, jog Jūsų „John Deere“ mašina tarnaus ilgus metus, savo modernioje gamykloje Gumersbache (Vokietijoje) kruopščiai išbandome kiekvieną sudedamąją dalį.

## RANKINĖS VEJAPJOVĖS

20



## ŽURNALAS

Garbingiausia vieta .....	4–9
Protingi žmonės mąsto panašiai .....	10–13
Visagaliai agregatai .....	14–15
Ilgamžiškumas .....	16–19

## RANKINĖS VEJAPJOVĖS

RUN serija .....	21
„Select“ serijos ypatybės .....	22–25
40–43 cm darbinis plotis .....	26–27
47 cm darbinis plotis .....	28
54 cm darbinis plotis .....	29
Mulčiuojančiosios vejapjovės .....	30–31
Elektrinės vejapjovės .....	32

## VEJŲ ROBOTAI

TANGO E5 II serija .....	34–37
--------------------------	-------

SKARIFIKATORIAI .....	38–39
-----------------------	-------

## VEJOS TRAKTORIUKAI

X100 serija .....	40–43
X300 ir X500 „Select“ serijos ypatybės .....	44–47
X300 serija .....	48
X500 serija .....	49
X700 serija .....	50–51
X950R .....	52–53
„EZtrak“ nulinio apsisukimo traktoriukai .....	54–55

PRIEDAI .....	56–61
---------------	-------

GAMINIŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS .....	62–69
--	-------

Universalūs „Gator“ visureigiai .....	70
---------------------------------------	----


Pasaulinis įgaliotų atstovybių tinklas .....	71
--	----

# GARBINGIAUSIA VIETA

Kai Ulio Rübke tėvas 1983 metais nusipirko savo pirmąjį vejos pjovimo traktoriuką, jis pasirinko „John Deere“ gaminį teigdamas, kad negali sau leisti įsigyti prastos vejapjovės! Jau praėjo trisdešimt dveji metai, o jo sūnus ir anūkas Markas vis dar ją išdidžiai naudoja; negana to, jie netgi surengė šventę norėdami paminėti jos 30 metų sukaktį.


Kai 1983 metais Ulio Rübke tėvas pakeitė savo senąją rankinę vejapjovę „John Deere“ vejos traktoriuku, viskas greitai pasikeitė. Staiga visi užsinerėjo pajauti jo sodo veją ir, netgi po 30 metų, jie vis dar to nori. Per daugelį metų atlikdama įvairius darbus, pradėdant nuo rąstų ir priekabų traukimo iki futbolo aikščių ir vaismedžių sodų vejos pjovimo, „John Deere 111“ įrodė savo vertę. Dabar ji mėgaujasi pelnytai užtarnautu poilsiu, tačiau vis dar užsiveda iš pirmo karto ir prireikus vis dar gali būti naudojama.

„Mūsų kaimynai per tą laiką, kol mes turime šią vejapjovę, įsigijo šešis ar septynis pigius vejos traktoriukus“, – su šypsena pasakojo Uli išdidžiai glostydamas savo traktoriuką. „Visos jos tarnavo neilgai. Mūsiškė galbūt jau yra šiek tiek nešvari, tačiau ji puikiai išlaikyta. Be to, ji vis dar turi originalias priekines padangas.“

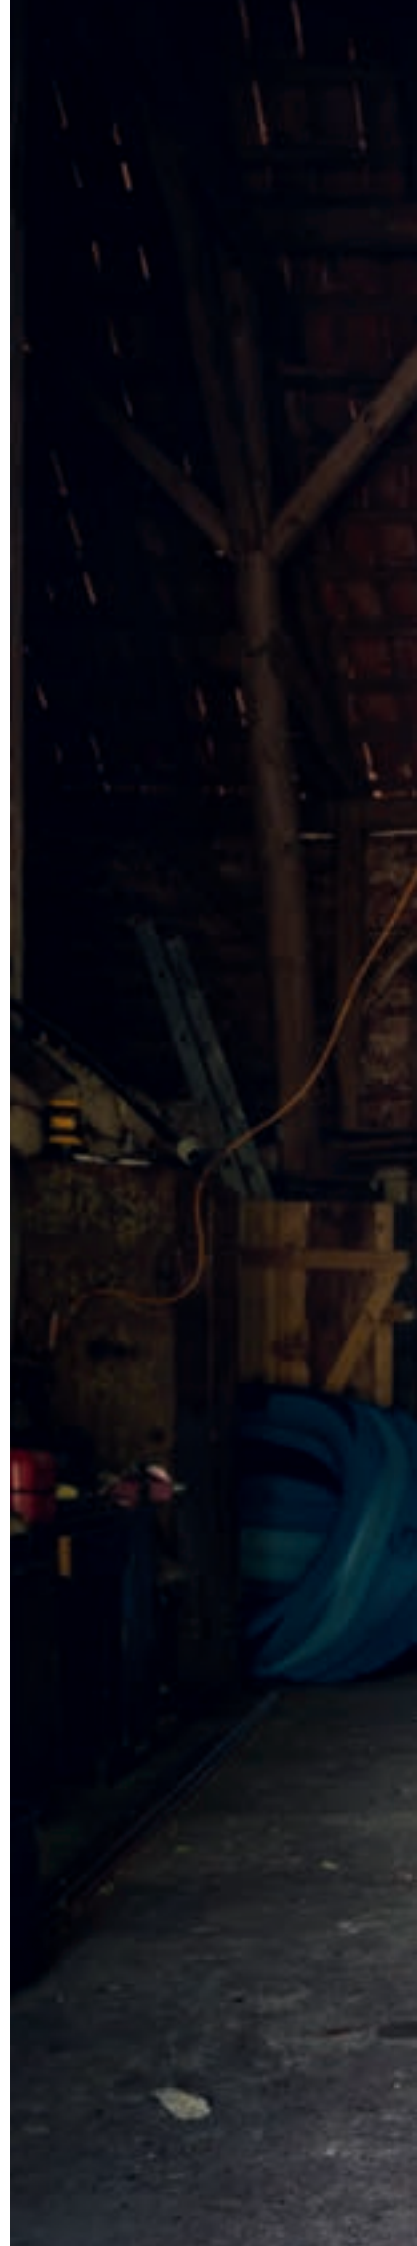

Rūbke šeima saugoja savo „John Deere 111“ klėtyje jau daugiau nei 30 metų. Ši vejapjovė vis dar užsiveda iš pirmo karto.



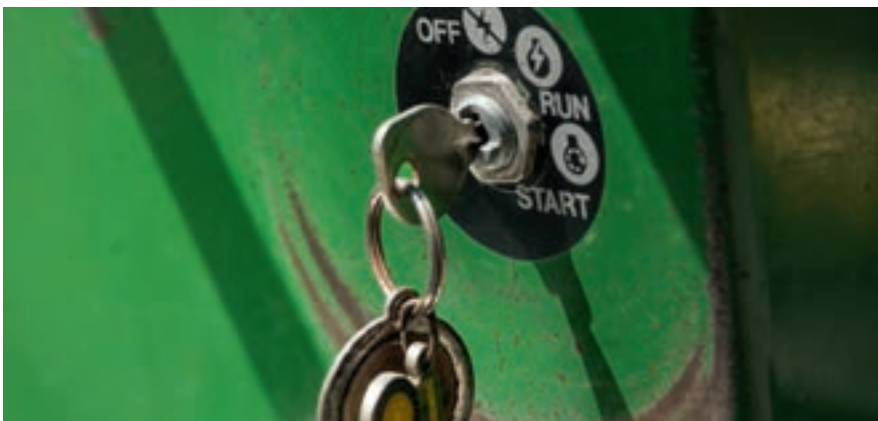



**„NET IR PRAĖJUS DAUGELIUI  
METŲ, ŠI VEJAPJOVĖ VIS DAR  
YRA PATIKIMA PARTNERĖ.“**

ULRICH RÜBKE

Dėl budrių akių ir nuoseklių veiksmų Uli Rübke yra būtent toks, kokį ir įsivaizduotumėme pripažintą vidaus vandenų kapitoną. Nuo savo 13 m buksyro tiltelio jis žarsto nurodymus galingai žemsiurbei, dėl kurios Alerio upė yra atvira tiek poilsiautojams, tiek keleiviniams laivams. Po 40 darbo metų Uli pažįsta savo gyvenvietės vandenį kaip savo penkis pirštus. Jo technikos jautimas tarp kolegų jau yra apipintas legendomis: jei jam nebūnant kas nors naudojo jo buksyrą netinkamai, Uli tai iš karto išsiaiškina vos paėmęs vairą į rankas ir įjungęs šešių cilindrų „Mercedes“ dyzelinį variklį.

Šeimos gyvenamojo namo plytų ir sijų virtuvėje, gyvenvietėje Wittlohe (Žemutinė Saksonija), kabo įrėminta nuotrauka, kurioje užfiksuotas Uli, žmona Silke ir sūnus Markas, švenčiantys savo „John Deere“ vejapjovės 30 metų sukaktį. Nors į šventę buvo pakviesti tik kaimynai, netrukus apie ją sužinojo ir aplinkinių gyvenviečių gyventojai. Svarbiai dienos atėjus, 27 vejos traktoriukai buvo atgabenti į pagerbimo šventę, vedamą Uli, šalia buvo ir jo ištikimasis vejos traktoriukas 111.



Idiliški plytiniai namai juosia pagrindinę gyvenvietės Wittlohe gatvę. Nedidėleje Žemutinės Saksonijos gyvenvietėje gyvena tik šiek tiek daugiau nei 100 gyventojų, o Ulricho Rübke žinios apie vejapjovės jau yra apipintos legendomis.





## KOKS TĖVAS, TOKS IR SŪNUS

Ulio sūnus Markas įvairių smulkmenų apie vejos pjovimą sužinojo iš senelio ir vis dar atmena tą dieną, kai jau buvo pakankamai didelis, kad galėtų pats vairuoti šeimos „John Deere“ traktoriuką. Dabar, besimokydamas mechatronikos inžinierijoje, jis dar labiau nei anksčiau vertina „John Deere“ mašinų kokybę. Kepurė, kurią Markas dėvi nuotraukoje, nėra vienintelė relikvija, išsaugota metams bėgant: trečiosios Rübke šeimos kartos atžala Markas per svarbias futbolo rungtynes vis dar mūvi savo senelio dygsniuotus šortus.

Rübke šeima vertina kokybę ir tradicijas, tačiau nestovi vietoje ir prisitaiko prie laiko tėkmės. Šeima priklauso glaudžiai susijusiai bendruomenei, todėl palaiko kelis ambicingus projektus, apimančius moderniausias technologijas, padedančias išsaugoti arba pagerinti vietinių gyventojų ir lankytojų gyvenimo kokybę. Neseniai užbaigtos schemos yra tikras žygdarbis, kuriam įgyvendinti prireikė daugybės metų kantrybės ir atkaklumo. Šios schemos apima bendradarbiavimo pagrindų paremtą naujos parduotuvės gyvenvietėje statybą ir veiklą, taip pat saulės energiją naudojančio per upę perkeliančio keleivinio kelto įrengimą.

## ŠEIMOS DALIS

Prieš dvejus metus šeima įsigijo naują vejapjovę. Turbūt net nereikia sakyti, kad jos gamintojas buvo „John Deere“. „Mūsų X155R vejos traktoriuko konstrukcija pasižymi tokia pačia kokybe, kaip ir 111, be to, ji turi daugybę techninių patobulinimų, palengvinančių atliekamus darbus, pavyzdžiui, dvisluoksnį surinkimo maišą.“ Rübke šeima, nors ir yra įsitikinusi, kad jų senoji vejapjovė dar kažkiek verta, niekada negalvojo jos parduoti. „Dabar ji yra mūsų šeimos dalis“, – patraukusi pečiais paaiškino Silke. „Mes niekada su ja nesiskirsime. O jei ta diena išaus, mes ją greičiausiai tiesiog užkasime savo sode.“ ■



Markas perėmė aistrą „John Deere“ mašinoms iš savo tėčio ir senelio būdamas dar visai mažas. Būdamas septynerių jis jau praleisdavo didžiąją dalį vasarų su savo žaisline vejapjove.

**„TAI JAU TAPO  
ŠEIMOS  
DALIMI.“**

SILKE RÜBKE



Nors šiuo metu 111 vejapjovė mėgaujasi užtarnautu poilsiu, ji vis dar užima garbingiausią vietą šeimos klėtyje. Žinoma, Markas vis dar nesiskiria su „John Deere“ ir šiuo metu naudoja X100 serijos vejų traktoriuką.

# PROTINGI ŽMONĖS MAŪSTO PANAŠIAI



Žaidžiant golfą, niekas nesuteikia žaidėjams antros galimybės. Tai žaidimas, reikalaujantis puikios pusiausvyros tarp jėgos ir tikslumo įskaitant ir gebėjimą taip išstbulinti kiekvieną detalę, kad viskas vyktų sklandžiai. Todėl nieko nuostabaus, kad geriausi golfo aikštynų vejų prižiūrėtojai taip vertina savo „John Deere“ mašinas!



„The Renaissance Club“ (liet. „Renesanso klubas“),  
Nort Berikas, Jungtinė Karalystė



„Woburn Golf Club“ (liet. „Voburno golfo klubas“),  
Little Brickhill, Jungtinė Karalystė

Dauguma žmonių, net jei jie ir nežaidžia golfo, pritaris, kad tinkamai prižiūrimas aikštynas yra tikras malonumas: ramybės ir tylos oazė judriame pasaulyje. Ir jie būtų teisūs, tačiau tik iki tam tikro taško.

Iš tiesų tinkamai prižiūrimas golfo aikštynas yra kur kas daugiau. Tai puiki iliuzija: tai nuostabus kūrinys, primenantis teatro, o galbūt net operos namus. Ant scenos viskas atrodo kaip rami, nesutrikdoma tobulybė, o užkulisiuose verda visai kitoks gyvenimas. Nuo aušros iki sutemų ir gerokai vėliau atsidavusi specialistų komanda nenuilsdama dirba, kad aikštynai visada būtų nepriekaištingi. Dienų dienas, metai po metų jie formuoja didžiulius plotus, užsėja ir taiso kiekvieną atkarpą, šalina visas atsirandančias kliūtis, kad veja išliktų žalia ir atitiktų aukštus standartus, kurių tikisi kiekvienas klubo narys. Kaip ir užkulisių darbuotojai, keičiantys įtvirtinimus ir dekoracijas, taip ir šie vejų priežiūros specialistai turi išlikti nepastebimi ir visada viską atlikti tinkamai. Ir viską atlikti taip, kad netrukdytų tikrosioms pasirodymo žvaigždėms, t. y. golfo žaidėjams, kurie kovoja dėl visko pradėdant nuo tarptautinių trofėjų ir baigiant vyno taure, užtarnauta prie devynioliktos duobutės.

Kaip ir būtų galima to tikėtis, šie specialistai turi puikų pastabumą smulkmenoms ir gali pamatyti (ir išspręsti) iškilusias problemas kur kas anksčiau nei paprastas sodininkas, kuris jų net nepastebėtų. Daugumą jų dirbti skatina slaptas noras pasiekti jei ne tobulybę, tai bent jau priartėti prie jos kaip įmanoma arčiau. Prisiminkite labiausiai vejoje mėgstantį krapštinėtis entuziastą ir tada

padauginkite jo aistrą iš aštuoniolikos! Todėl mes labai didžiuojamės faktu, kad tiek daug geriausių pasaulio golfo aikštynų pasitiki „John Deere“. Reikalaujantys minimalių pastangų mūsų agregatai pjauna ir prižiūri žolę taip, kad ji atitiktų aukščiausius profesionalius standartus esant įvairiam klimatui ir sąlygoms. Naudojantis mūsų mašinomis prižiūrimos įvairios aikštyno vietos pradėdant nuo vietos, kur mušamas golfo kamuoliukas, iki pačios vejos ir aplink klubo pastatą, be to, dirba visą dieną ir yra naudojami daugybę metų. Galbūt atėjo laikas tokią veją jį įsigyti ir jums? ■



## INTERVIU

Johnas Clarke'as yra prestižinio „Woburn Golf Club“ golfo klubo aikštynų vadybininkas. Jis atsakingas už standartų laikymąsi, kad aikštynai išliktų tarp geriausių Anglijos „Top 100“ aikštynų. Mes pasikalbėjome su Johnu apie jo aistrą meistriškumui ir paklausėme, ką mano apie „John Deere“ įrenginius.



Johnas Clarke'as su Hesperiu, kuris turi kiekvieno šuns svajonių darbą: jis visą dieną praleidžia aikštynuose!

### **Nuo ko viskas prasidėjo?**

Galima sakyti, kad viskas prasidėjo nuo mokyklos skirtos stažuotės, kai man tebuvo penkiolika metų. Po to daugiau apie nieką nebegalvoju; visą savo gyvenimą praleidau būtent šioje pramonės srityje.

### **Kas įžiebė tą aistrą?**

Tiesiog taip atrodė teisingiausia. Visa mūsų šeima susijusi su augalų priežiūra (mano senelis buvo botanikas), todėl niekas pernelyg nenustebo. Man pačiam tai yra kur kas daugiau nei darbas ar karjera: tai yra gyvenimo būdas. Man pasisekė, kad tai atradau tokia ankstyvame savo gyvenimo amžiuje.

### **Kokia yra jūsų didžiausia aistra?**

Man patinka stebėti, kaip golfo aikštynai atspindi esamą sezoną. Voburnas yra įsikūręs brandžiame miške, todėl sezonų kaita matoma pažvelgus į medžių lapus. O man patinka visa tai iliustruoti per žolę: šviesiai žalia ir ruda žolė vasarą atrodo kur kas natūraliau nei visus metus vyraujanti sodrios žalios spalvos žolė.

### **Kas, jūsų nuomone, yra ideali veja?**

Tai lygi, sausa veja be piktžolių, sudaryta iš plonų žolės lapelių, kur visi augalai auga stačiai. Tokios vejos žolė sudaro specialų paviršių, kuris nepakeičia golfo kamuoliuko trajektorijos ir leidžia tinkamai smūgiuoti jį į duobutę.

### **Kokie yra didžiausi jūsų darbe pasitaikantys iššūkiai?**

Viskas priklauso nuo nuoseklumo. Reikia nuolat rūpintis aikštynų paviršiumi, kurio ruošimui ir priežiūrai įtaką daro daugybė kintamųjų: temperatūra, šviesa, augimo galimybės, oro sąlygos ir dirvos tipas. Visi šie veiksniai kiekviename aikštynuose ir net skirtingose atkarpose nuo duobutės iki duobutės gali būti skirtingi.

### **Ar, jūsų manymu, tarp tokios vejos ir įprastos sodo vejos yra panašumų?**

Įprastoms vejoms būdingos labai panašios problemos. Yra vietų, kur yra šviesu ir kur krenta šešėlis, vietų, kurias veikia oro sąlygos ir auga samanės, todėl siekiant geriausių rezultatų reikia atsižvelgti ir į mažiausias smulkmenas.

### **Kaip „John Deere“ padeda jums siekti išsikeltų tikslų?**

Naudojamės tikrai labai geros kokybės gaminiais, pažangiausiomis technologijomis ir neprilygstamomis klientų aptarnavimo paslaugomis. „Woburn Estate“ šiuo metu naudoja tikrai nemažai „John Deere“ įrenginių pradedant nuo mažų sodo traktorių ir baigiant dideliais žemės ūkio traktoriais bei miškų mašinų. Su šia įmone mes palaikome tikrai gerus darbinus santykius. ■

# VISAGALIAI AGREGATA

„John Deere“ kombainai yra vieni didžiausių įmonės agregatų. Priešingai nei TANGO robotas veļapjovė, kuri yra pats mažiausias komandos narys. Iš pirmo žvilgsnio šie du agregatai neturi beveik nieko bendro, tačiau jei palygintume jų privalumus, kai kurie rezultatai jus tikrai nustebintų.



## KALVŲ KARALIUS

Jei Naujosios Zelandijos valdžia kada nors sugalvotų ant Boldvino gatvės įrengti veļą, mes ryžtingai rekomenduotume įsigyti TANGO veļapjovę, nes jai nėra sudėtinga kilti ir leistis nuo 35 % nuolydžio kelio, kuris Gineso pasaulio rekordų knygoje yra įvardytas kaip pats stačiausias pasaulyje. Nepaprasti TANGO sugebėjimai važiuoti stačiais elementais (priklausomai nuo paviršiaus, ji gali įvažiuoti net į 36 % įkalnes) išskiria ją net ir iš didžiųjų modelių. Ir tai neturėtų stebinti, nes S serijos kombainų profesionalios kabančio derliaus nuėmimo sistemos pasižymi naujausiomis pažangiausiomis technologijomis ir gali dirbti šlaituose, kurių nuolydis neviršija 22 % taip pat veiksmingai, kaip ir ant bet kokie lygaus paviršiaus. Tiek neužtektų siekiant tinkamai sutvarkyti Boldvino gatvę, tačiau kaip tokių didelių agregatų toks našumas yra tikrai labai įspūdingas.



## PASINAUDOKITE SMULKINIMO TEIKIAMAIS PRIVALUMAIS

Vienu metu atliekant derliaus nuėmimo ir trėšimo darbus, užtikrinamas ekonomiškasis efektyvumas ir rūpinamasi ekologija. Būtent dėl šių priežasčių „John Deere“ S serijos kombainuose yra įrengta likučių tvarkymo sistema, kuri naudoja iki 100 peilių, susmulkinančių viską, kas nereikalinga. Tinkamai nupjauti likučiai paliekami laukuose; tokiu būdu kitų metų sėjinukai aprūpinami maistingomis medžiagomis. Tokiu pačiu principu pjaunama ir jūsuprie namų esančios vejų žolė. Mūsų išmanusis mažasis TANGO gali atlikti ir mulčiavimo, ir trėšimo darbus. Šis robotas turi reguliarų pjovimo grafiką, t. y. žolės stiebeliai mulčiuojami ir tiesiog paliekami ant vejų, kad veiktų kaip organinė trąša.

## „TANGO“: PALEISTAS NUO GRANDINĖS

Įsivaizduokite 625 arklio galių vejąpjavę. Bauginanti mintis? Na, būdamas tokios galios „John Deere“ S serijos vejąpjavės galėtų nupjauti maždaug pusės pasaulio grūdus. O kadangi judrusis TANGO nepasižymi tokiais įspūdingais pasiekimais, tai jam tiesiog to ir nereikia. Visos šios vejąpjavės galimybės yra nukreiptos į kaip įmanoma veiksmingesnę idealios vejų priežiūrą. O sverdama tik 15 kilogramų TANGO vejąpjavė yra ne ką sunkesnė už pudelį. Iš tikrųjų vejąpjavė naudoja vieną dešimtąją arklio galios, kuri suteikia pakankamai jėgos ir taupo energiją. Kitaip tariant, tiesiog paleiskite TANGO nuo pavadžio, patogiai įsitaisykite ir stebėkite, kaip ji tinkamai išnaudoja galingų baterijų galimybes.



## JOKIŲ KOSMINIŲ NIUANŠŲ

Nors tiek TANGO, tiek kiti „John Deere“ kombainai niekada negalės pasigirti žmogui būdingomis savybėmis, tačiau šie agregatai yra labai išmanūs. Visos S serijos kombainus galima valdyti per palydovinę technologiją (įsigyjama atskirai), be to, jie gali patys važiuoti ir tokiu būdu sumažinti persidengimų skaičių. Dirbant žemės ūkio laukuose, tai padeda sutaupyti labai daug laiko ir degalų. Kita vertus, TANGO negali būti valdoma per palydovus, tačiau ji yra priklausoma nuo iš anksto įrengtų pjaunamą plotą apribojančių kabelių. Jie skatina vejąpjavę judėti po iš anksto apibrėžtą plotą ir pjauti žolę kaip įmanoma trumpiau ir greičiau. Stebėkite, kaip ji elegantiškai manevruoja aplink medžius, krūmus ir gėlių lysves, o kai tik šis išmanusis robotas pajus, kad jo energija blėsta, jis pats pradės ieškoti krovimo stoties.



# ILGAAMŽIŠKUMAS

Kad galėtume užtikrinti, jog jūsų „John Deere“ mašina teiks jums ilgalaikį malonumą, savo modernioje gamykloje Gumersbache (Vokietijoje) kruopščiai išbandome kiekvieną sudedamąją dalį.

Visi žino, kad grandinė yra stipri tiek, kiek yra stipri jos silpniausia grandis. Tačiau kad ir kaip būtų keista, dauguma gamintojų vis dar tikrina tik kelis vejamųjų pagrindinius elementus, o ne visą vejamąjį.

Mūsų Gumersbacho gamykloje dirbantys žmonės dirba kitaip. Jie konstruoja mūsų mašinas išlaikydami tuos pačius aukštus standartus, kuriais pasikliauja visi „John Deere“ įrenginius naudojančios pasaulio ūkininkai. Kad kiekviena rankinė vejamąjį, vejų robotas ir skarifikatorius atitiktų aukštus jiems mūsų ir jūsų keliamus standartus, juos gaminant laikomasi griežtų kokybės užtikrinimo direktyvų, kurios apima viską nuo konstrukcijos ir medžiagų iki tolerancijos ir užbaigimo. Todėl galite būti tikri, kad jūsų naujoji vejamąjį neturės jokių silpnų grandžių.

## PAGAMINTA VOKIETIJOJE

Surinkimo metu mūsų kvalifikuoti darbuotojai atidžiai stebi, kaip jų naudojamos detalės dera tarpusavyje, o pastebėję netikslumų, nedelsdami apie tai praneša gamybos skyriui. Užbaigus vejamąjį, pradedami patys griežčiausi bandymai.







Išskirtinė prekių ženklo kokybė – tai mūsų Gumersbacho gamykloje, Vokietijoje, galiojanti tradicija. Daugiau nei 120 žmonių skiria daug dėmesio kiekvienai pačių gaminamai rankinės veļapjovės, skarifikatoriaus ir veļų roboto detalei.



**„NIEKADA NENAUDOSIU SAVO  
VARDO ANT GAMINIO, KURIS  
NEPASIŽYMĖS GERIAUSIOMIS  
MANO SAVYBĖMIS.“**

JOHN'AS DEERE'AS, ĮKŪRĖJAS





Atsitiktiniais intervalais pagrindinis tikrintojas Johannesas Kokottas išsirenka kurią nors linijos mašiną ir išbando ją pačiomis blogiausiomis įmanomomis sąlygomis. „Mano darbas – išsiaiškinti vejamųjų galimybes ir ribas, – paaiškino jis šypsodamasis. Tokiu būdu išsiaiškiname, kad mūsų klientai galės jas ilgai eksploatuoti naudodami įprastomis sąlygomis. „Select“ serijos korpusams mes netgi suteikiame 15 metų garantiją\*.“

Tačiau tam, kad įvertintumėte „John Deere“ kokybę, jums nereikia laukti 15 metų. Nuo pačios pirmosios dienos įsitikinsite, kad intuityvūs valdikliai ir paprastas pjovimo aukščio reguliavimas paverčia žolės pjovimą tikru malonumu. Aukštos kokybės peiliai, degalus taupantis variklis ir profesionalūs priedai užtikrina, kad Jūsų naujoji rankinė vejamoji turės viską, ko reikia sklandžiam, aukščiausios kokybės didelių pastangų nereikalaujančiam pjovimui. Kiekvieną savaitę, kiekvieno sezono metu, metai iš metų. ■

\*Taikomos tam tikros sąlygos. Daugiau informacijos jums suteiks įgaliotasis atstovas.

Nepaisant įrenginiuose naudojamų aukščiausių technologijų, patirtis ir atsidasivimas vis dar yra geriausi agregatų gamyboje taikomi veiksniai, dėl kurių ant agregatų galima drąsiai dėti „John Deere“ logotipą.





# RANKINĒS VEJAPJOVĒS

# RUN SERIJA

Paprasta pjauti: mūsų RUN serijos modeliai puikiai tiks žmonėms, kurie tenori patikimos vejpjovės!



## RUN 41

800m <sup>2</sup>	
41 cm darbinis plotis	
Pastovus greitis: 3,6 km/val.	

- „ReadyStart“ sistema su šalto užvedimo sklende
- Pjaunamosios medžiaga: plienas



## RUN 46

1 200m <sup>2</sup>	
46 cm darbinis plotis	
Pastovus greitis: 3,6 km/val.	

- „ReadyStart“ sistema su šalto užvedimo sklende
- Pjaunamosios medžiaga: plienas
- Mulčiavimo rinkinys: įsigyjamas atskirai



## RUN 51

2 200m <sup>2</sup>	
51 cm darbinis plotis	
Pastovus greitis: 3,6 km/val.	

- „ReadyStart“ sistema su šalto užvedimo sklende
- Pjaunamosios medžiaga: plienas
- Mulčiavimo rinkinys: įsigyjamas atskirai

# IŠSKIRTINĖS SAVYBĖS

RANKINĖS VEJAPJOVĖS  
„SELECT“ SERIJA

Sukurtos ir sukonstruotos taip, kad tarnautų ilgą laiką, mūsų „Select“ serijos vejapjovės sutvarkys jūsų veją taip, kad ji metų metus atrodys nepriekaištingai. Jas paprasta ir patogiu naudoti, o visus darbus atlieka profesionaliai net ir esant sudėtingoms sąlygoms. Tačiau geriausia yra tai, kad aliuminiam vejapjovės korpusui suteikiama 15 metų garantija.\*





## „TURBOSTAR“ SISTEMA

Išbandyta „TurboStar“ sistema užtikrina, kad žolė bus tiksliai nupjaunama ir tinkamai surenkama net ir esant sudėtingoms oro sąlygoms. Peilių sukeltas oro srautas pakelia net ir drėgnos žolės stiebelius prieš juos nupjaunant ir surenka lapus nuo vejų. Nupjovus, oro vakuumas sklandžiai ir veiksmingai nupučia žolės stiebelius į surinktuvą. „TurboStar“ pildymo indikatorius\*\* dar labiau palengvina gyvenimą, nes tinkamu metu nurodo, kad surinktuvas yra beveik pilnas.

\*\* R40 modeliuose indikatorius neįrengtas

## KŪGIO FORMOS SANKABA

Dauguma „Select“ serijos modelių\*\*\* turi kūgio formos transmisiją, užtikrinančią laipsnišką, nekratantį varančiosios sistemos įjungimą. Ji lėtai įtempia varančiosios sistemos „sukibimą“ ir užtikrina tolygesnį bei patogesnį įjungimą.

\*\*\* Įrengta šiuose modeliuose: R43S, R43V, R43VE, R47S, R47V, R47VE ir R47KB.

## READYSTART®

„Briggs & Stratton“ variklių savybės

### Automatinė šalto užvedimo sklendė:

Daugumoje „Select“ serijos modelių įrengta šalto užvedimo sklendė, todėl šaltais rytais variklis įsijungia greičiau.

GARANTIJA

**15**  
METŲ\*



## UŽTIKRINTA RAMYBĖ

Mūsų 43, 47 ir 54 cm „Select“ serijos vejamųjų pjaujamųjų pagaminta iš lieto aliuminio, todėl nerūdija. Jis nepaprastai lengvas, tačiau labai patvarus, be to, jam suteikiama 15 metų garantija.\*

\* 15 metų garantija taikoma tuo atveju, jei vejamąją naudoja asmeniniais tikslais gyvenamojoje vietoje. Taikomos tam tikros sąlygos. Daugiau informacijos suteiks įgaliotasis „John Deere“ atstovas.

## VIENAS DYDIS VISIEMS

Rankenos aukštį nesunku keisti, todėl kiekvienas gali prisitaikyti jį pagal savo poreikius.



## GRŪDINTOJO PLIENO PEILIAI SU SPYRUOKLINIU MECHANIZMU

Vientisa aukštos kokybės plieno geležtė pagaminta laikantis griežtų gamybos ir saugumo reikalavimų.



**TUŠČIAS SURINKTUVAS**



**PILNAS**

## SURINKTUVO UŽPILDYMO LYGIO INDIKATORIUS

Žolė neišbyra, nes praktiškas indikatorius nurodo, kada reikia išversti žolę iš surinktovo.



## REGULIUOJAMAS PJOVIMO AUKŠTIS

Atsižvelgiant į naudojamą modelį, galima rinktis iš šešių arba devynių pjovimo aukščio padėčių, todėl viena svirtimi ar mygtuku sureguliuosite pjovimo aukštį pagal metų laiką ir sąlygas.





**Lengva reguliuoti greitį:**  
Galite reguliuoti visų „Select“ serijos vejpjovių greitį atsižvelgdami į vejos paviršių ir pjovimo sąlygas. Daugelyje modelių yra patogi sukamoji rankenėlė, dar labiau palengvinanti vejpjovės naudojimą.



**Elektrinis starteris su rakteliu:**  
Jokių laidų, jokios atatrunkos. Norėdami užvesti savo naują „John Deere“ vejpjovę, tiesiog pasukite raktelį. Galėsite pradėti pjauti veją vos po kelių akimirku.



**Peilių stabdymo sankaba:** Atleidus rankeną, peilių stabdymo sankaba (BBC) sustabdo peilius, tačiau variklio neišjungia. Todėl neišjungdami variklio galite išpilti žolę iš surinktuvo ir toliau pjauti žolę.

### OPTIMALUS SURINKTUVO UŽPILDYMAS

„TurboStar“ sistema  
surinktuvą užpildo 100 %.



# 40–43 CM DARBINIS PLOTIS

„SELECT“ SERIJA

## VIŠIEMS 40–43 CM MODELIAMS

- „TurboStar“ sistema
- Pjaunamosios korpusas: aliuminis (R40 modeliuose – polipropilenas)



### R40

Kompaktiška vejapjovė turi lengvą, tačiau patvarų plastikinį pjovimo korpusą, todėl vejapjovę galima naudoti ir transportuoti.

700 m<sup>2</sup>

- Mulčiavimo rinkinys: įsigyjamas atskirai



### R43

Labai vertingas 43 cm kategorijos modelis, turintis tvirtą aliuminio važiuoklę. Galima keisti centrinį pjovimo ir rankenos aukštį.

800 m<sup>2</sup>

- „ReadyStart“ sistema su automatine šalto užvedimo sklende
- Mulčiavimo rinkinys: įsigyjamas atskirai



### R43S

Įsigijus savaeigę vejapjovę, jos nereikės stumti. Puikiai tiks sodams su vidutinio dydžio šlaitais.

1 000 m<sup>2</sup>

Pastovus greitis: 3,6 km/val.

- „ReadyStart“ sistema su automatine šalto užvedimo sklende
- Kūgio formos sankaba užtikrina tolygesnį įtempimą



### R43V

Paprasta keisti greitį atsižvelgiant į sodo vejos paviršių ir pjovimo sąlygas.

1 000 m<sup>2</sup>

Kintamas greitis: 2,5–4,3 km/val.

- „ReadyStart“ sistema su automatine šalto užvedimo sklende
- Kūgio formos sankaba užtikrina tolygesnį įtempimą



## R43VE

Kintama varančioji sistema ir elektrinis starteris su rakteliu užtikrina, kad pjauti bus paprasta ir patogiu.



## R43RS

Plienis galinis volas skirtas žolei sodo kampuose pjauti ir puikiai sudaryti juostas.



## R43RVE

Plienis galinis volas skirtas puikiai sudaryti juostas. Vejapjovė išsiskiria tokiomis geriausiomis linijoms savybėmis, kaip kintamas greitis ir elektrinis starteris su rakteliu.

1 000 m <sup>2</sup>	
Kintamas greitis: 2,5–4,3 km/val.	
Elektrinis starteris su rakteliu	

- „ReadyStart“ sistema su automatine šalto užvedimo sklende
- Kūgio formos sankaba užtikrina tolygesnį įtempimą

1 000 m <sup>2</sup>	
Pastovus greitis: 4,1 km/val.	

- „ReadyStart“ sistema su automatine šalto užvedimo sklende

1 000 m <sup>2</sup>	
Kintamas greitis: 3,3–5,0 km/val.	
Elektrinis starteris su rakteliu	

- „ReadyStart“ sistema su automatine šalto užvedimo sklende

## PLIENINIS GALINIS VOLAS

Visiems patinka veja su dailiai suformuotomis juostomis: tvirtas galinis volas užtikrina, kad kiekvieną kartą veja bus užbaigta nepriekaištingai. Ji taip pat palengvina žolės pjovimą išskilesniuose sodo kampuose ir kraštuose.



# 47 CM DARBINIS PLOTIS

„SELECT“ SERIJA

## VISIEMS 47 CM MODELIAMS

- „TurboStar“ sistema
- Pjaunamosios korpusas: aliuminis



### R47\*

Pradinis 47 cm pjovimo pločio klasės modelis. Aliumininė važiuoklė ir keičiamas centrinio pjovimo bei rankenos aukštis.



### R47S

Nereikia stumti. Tokios pačios savybės, kaip ir R47 modelio. Įsigiję savaeigę vejąpjovę, galėsite vejąpjovę naudoti ir dirbdami nuokalnėse.

1 200 m<sup>2</sup>

- „ReadyStart“ sistema su automatine šalto užvedimo sklende

1 400 m<sup>2</sup>

Pastovus greitis: 3,6 km/val.

- „ReadyStart“ sistema su automatine šalto užvedimo sklende
- Kūgio formos sankaba užtikrina tolygesnį



### R47V

Paprasta naudoti vejąpjovė, nepriklausomi varantieji galiniai ratai patogiai valdomi rankena.



### R47VE

Yra įrengtas elektrinis starteris su rakteliu, todėl vejąpjovės nereikia užkurti traukiant troselį. Tiesiog pasukite uždegimo raktelį ir pradėkite pjauti žolę.



### R47KB

Galinga vejąpjovė su „Subaru“ varikliu ir peilių stabdymo sankaba, kuri, atleidus saugos rankeną, sustabdo peilius, bet variklio neišjungia.

1 500 m<sup>2</sup>

Kintamas greitis: 2,7–4,3 km/val.

- „ReadyStart“ sistema su automatine šalto užvedimo sklende
- Kūgio formos sankaba užtikrina tolygesnį įtempimą

1 500 m<sup>2</sup>

Kintamas greitis: 2,7–4,3 km/val.

Elektrinis starteris su rakteliu

- „ReadyStart“ sistema su automatine šalto užvedimo sklende
- Kūgio formos sankaba užtikrina tolygesnį įtempimą

1 500 m<sup>2</sup>

Kintamas greitis: 2,7–4,3 km/val.

Peilių stabdymo sankaba

- Kūgio formos sankaba užtikrina tolygesnį įtempimą
- Mulčiavimo rinkinys: įsigyjamas atskirai

# 54 CM DARBINIS PLOTIS

„SELECT“ SERIJA

## VISIEMS 54 CM MODELIAMS

- „TurboStar“ sistema
- Pjaunamosios korpusas: aliuminis



### R54S

Tvirta vejamovė, kurią galima naudoti kartu su varančiąja sistema. Keičiamas centrinis pjovimo aukštis.

2 500 m<sup>2</sup>

Pastovus greitis: 3,4 km/val.

- „ReadyStart“ sistema su automatine šalto užvedimo sklende



### R54V

Paprasta naudoti vejamovė turi kintamą galinių ratų varančiąją sistemą. Paprasta keisti greitį pritaikant jį prie sodo paviršiaus ir pjovimo sąlygų.

2 500 m<sup>2</sup>

Kintamas greitis: 2,7–4,8 km/val.

- „ReadyStart“ sistema su automatine šalto užvedimo sklende



### R54VE

Kintamo greičio varančioji sistema ir elektrinis starteris su rakteliu užtikrina pastangų nereikalaujantį patogumą.

2 500 m<sup>2</sup>

Kintamas greitis: 2,7–4,8 km/h

Elektrinis starteris su rakteliu

- „ReadyStart“ sistema su automatine šalto užvedimo sklende



### JX90

Pagrindinė vejamovė su „Subaru“ varikliu, kintamo greičio varančiąja sistema ir peilių stabdymo sankaba, kuri užtikrina, kad išpilti žolė iš surinktuvo galėsite neišjungę variklio.

2 500 m<sup>2</sup>

Kintamas greitis: 2,7–4,8 km/val.

Peilių stabdymo sankaba

- Mulčiavimo rinkinys: įsigyjamas atskirai



### R54RKB

Plieninis galinis volas skirtas puikiai sudaryti juostas. Vejamovė išsiskiria tokiomis geriausiomis linijos savybėmis, kaip kintamas greitis ir peilių stabdymo sankaba.

2 500 m<sup>2</sup>



Kintamas greitis: 3,3–5,0 km/val.

Peilių stabdymo sankaba

# MULČIUOJANČIOS VEJAPJOVĖS

## NATŪRALUS VEIKSMINGUMAS

Norite dirbti taip pat kokybiškai, bet gerokai greičiau? Jums patiks „John Deere“ mulčiuojančios vejapjovės. Jose įmontuoti specialiai sukonstruoti peiliai ir gilaus profilio pjaunamosios korpusas, todėl nupjautos žolės stiebeliai prieš sugrąžinant juos į žemę yra tinkamai susmulkinami. Nereikia žolės surinktuvo ir galima naudoti mažiau dirbtinių trąšų.

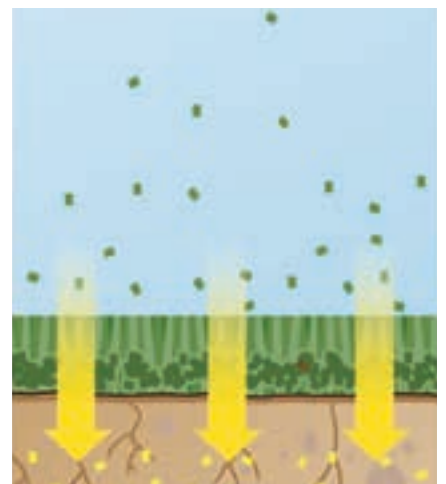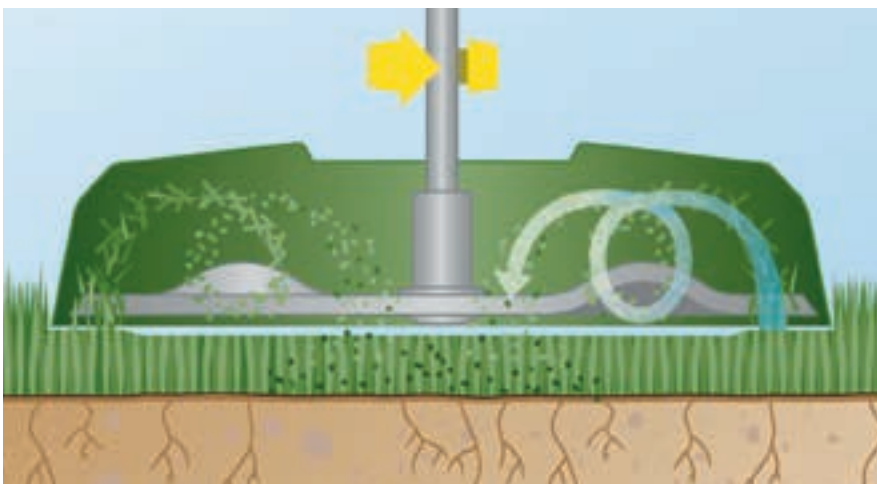

## VISOSE MULČIUOJANČIOSE VEJAPJOVĖSE

- Gilaus profilio mulčiuojančios vejapjovės pjaunamosios korpusas
- Pjaunamosios korpusas: plienas



### JS63V

Mulčiuojanti vejapjovė turi „Briggs & Stratton“ variklį, keičiamo pjovimo aukščio funkciją (7 padėtys) ir „Vario“ varančiąją sistemą.

2 000 m <sup>2</sup>	
Kintamas greitis: 2,5–5,2 km/val.	



### JS63VC

Puikiai manevruojanti mulčiuojanti vejapjovė. 360° kampu apsisukantys priekiniai ratai padeda vejapjovei lengvai manevruoti tarp medžių, krūmų ar gėlių lysvių.

2 000 m <sup>2</sup>	
53 cm darbinis plotis	
Kintamas greitis: 2,5–5,2 km/val.	
Apsisukantys priekiniai ratai	

## KAM REIKALINGA MULČIAVIMO FUNKCIJA?

Grąžinant žolės stiebelius atgal į veją mažinamas dirbtinių trąšų poreikis, be to, nebereikės tuštinti surinktuvo. Jei ieškote profesionalios mulčiuojančiosios vejapjovės, rinkitės vieną iš šių dviejų vejapjovių arba prie kitų modelių pritaikomą atskirai įsigijamą mulčiavimo rinkinį.

## ĮRENGTA DIDŽIOJOJE DALYJE „JOHN DEERE“ VEJAPJOVIŲ

Ar žinojote? Atskirai įsigijamą mulčiavimo rinkinį galima pritaikyti prie beveik visų „John Deere“ rankinių vejapjovių.

Daugiau informacijos rasite gaminių techninių specifikacijų lentelėje 62–65 p.



# ELEKTRINĖS VEJAPJOVĖS

## NETERŠIANTIS PATOGUMAS

Jei norite, kad darbai būtų atliekami švariai ir paprastai, elektrinė „John Deere“ vejapjovė yra būtent tai, ko jums reikia. Naudojami šią paprastai valdomą vejapjovę su tvirta pjaunamąja ir „TurboStar“ pjovimo sistema puikiai nupjausite žolę, ir tam nereikės daug pastangų.



### R40EL

Galinga vejapjovė pasižymi 40 cm pjovimo pločiu ir reguliuojamo aukščio rankena.

600 m <sup>2</sup>	
Lengva: 22 kg	

- „TurboStar“ sistema
- Elektrinis variklis: 1,3 kW
- Pjaunamosios medžiaga: polipropilenas



### R43EL

43 cm pjovimo plotis, tvirta aliumininė važiuoklė ir galingas 1,5 kW variklis.

700 m <sup>2</sup>	

- „TurboStar“ sistema
- Elektrinis variklis: 1,5 kW
- Pjaunamosios medžiaga: aliuminis



# APŽIŪRĖKITE IŠ ARČIAU

Norėdami peržiūrėti visus „John Deere“ pasiūlymus, apsilankykite mūsų interneto svetainėje: [vejutechnika.lt](http://vejutechnika.lt)

Sveiki atvykę į „John Deere“ pasaulį! Mūsų interneto svetainėje rasite dar daugiau informacijos apie įspūdingą visiems pasaulio profesionalams skirtą įrenginių asortimentą pradedant nuo didžiulių kombainų ir baigiant patogiomis stumiamosiomis vejpajovėmis.

## PRIEŠ APSILANKYDAMI APŽIŪRĖKITE

Mūsų vejpajoves apžiūrėti ir palyginti galite net ir sėdėdami savo fotelyje! Mūsų interneto svetainėje nesunkiai rasite jums labiausiai tinkančius modelius, galėsite peržiūrėti jų technines savybes ir priedus, be to, galėsite peržiūrėti ir vaizdines kai kurių modelių apžvalgas.

## NAUDINGI PATARIMAI

Mūsų atstovai gali pasigirti daugelį metų kaupiama patirtimi ir žino daugelio savo klientų vardus. Kad ir koks didelis ar mažas jūsų sodas bebūtų, jie padės jums surasti jūsų poreikius atitinkantį agregatą. Jų tikslas – ne įsiūlyti jums agregatą, o suprantamai išaiškinti jo savybes ir valdymo subtilybes, ir paruošti jūsų naująją vejpajovę taip, kad vos grįžę namo galėtumėte nedelsdami drąsiai pradėti ją naudoti. O prireikus agregatą apžiūrėti ar pataisyti, asmuo, kuris puikiai pažįsta ir jus, ir jūsų agregatą, gali būti pasiekiamas telefonu.



Lankstinuke naudojama piktograma reiškia, kad to modelio gaminyje turi paaikškinamąją vaizdinę medžiagą, kurią galite peržiūrėti apsilankę interneto svetainėje:

[JohnDeere.com/turf\\_info](http://JohnDeere.com/turf_info)



# VEJŲ ROBOTAI

# TANGO E5 II SERIJA

## PALENGVINKITE SAVO GYVENIMĄ

Naujoji TANGO E5 II serija sukurta taip, kad palengvintų, o ne apsunkintų jūsų gyvenimą. Valdikliai ir technologijos yra tokios intuityvios, kad netrukus jau galėsite pradėti pjauti žolę. O tiksliau, stebėti, kaip tą daro pati TANGO!



### PRIVERS JUS ŽAVĖTIS

TANGO pjauna vejos žolę pagal išskirtinį algoritmą, todėl jūsų veja atrodys nepriekaištingai. Ji automatiškai atpažįsta kliūtis ir pjaunamą plotą apribojantį kabelį, be to, greitai prisitaiko prie vietų, kuriose auga aukštesnė žolė. Aplink vejos kraštus palikta valymo užlaida užtikrins, kad visi kraštai būtų sutvarkyti tinkamai.

Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, susisiekite su „John Deere“ įgaliotuoju TANGO vejojantį atstovu, kad jis jums padėtų suplanuoti ir įrengti pjaunamą plotą apribojantį kabelį. Apribojančiojo kabelio faktiškai nematyti, o pakeitus sodo kontūrą, kabelį nesunku perkelti.



## PAPRASTA UŽPROGRAMUOTI

Užprogramuoti TANGO yra labai paprasta. Vejapjovė turi didelį ekraną ir logiškai išdėstytus valdiklius, todėl nesunkiai nustatysite norimą pjovimo laiką ir prireikus galėsite greitai jį pakeisti.



## GALI DIRBTI IR KALVOTOSE VIETOSE

TANGO gali dirbti ir vejose, kuriose yra nuolydžių. Atskirai įsigijus „Traction Kit“ rinkinį, vejapjovė gali užvažiuoti ir į 36 % įkalnes!\*\*

## TYLIAI VEIKIANTI


TANGO veikia taip tyliai, kad žolę niekam netrukdydama ji gali pjauti ir naktį. Ir viskas atliekama be didelių pastangų ar triukšmo.



## PATVARI

Kad ir koks būtų oras, TANGO gali dirbti bet kokiomis sąlygomis. Roboto vejapjovės elektroniką, maitinimo elementus ir peilius nuo įvairių oro sąlygų apsaugo patvarus, dvigubų sienelių korpusas.



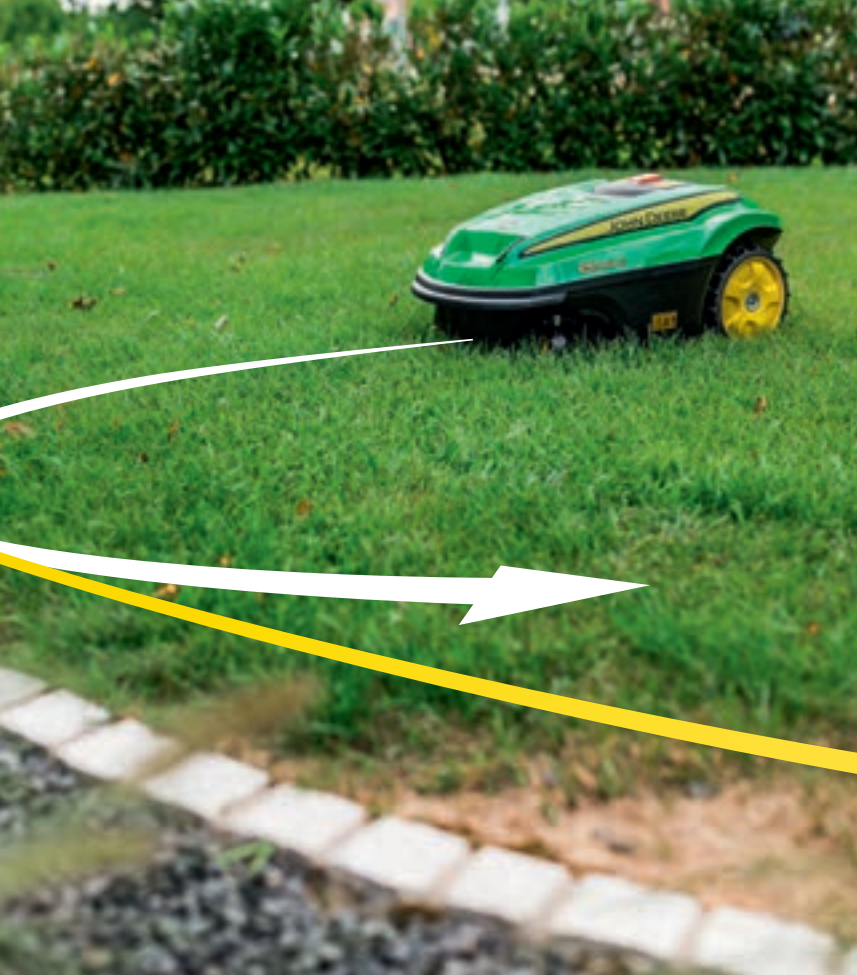

## LENGVA VALDYTI

TANGO E5 II serija yra dar išmanesnė nei kada anksčiau. Vejapjovė pasižymi kitokiu važiavimo našumu: ji važiuoja į priekį tol, kol pasiekia pjaunamą plotą apribojantį kabelį, tada pasisuka ir pakeičia kryptį net ir tuo atveju, jei žolę pjauna kalvotose vietose arba juda atbuline eiga. Tokiu būdu vejapjovėi reikia rečiau sustoti ir ji jūsų išpuoselėtoje vejoje palieka mažiau padangų vėžių.



**Tvirta:** TANGO specialiai įrengti plieniniai peiliai pjauna žolę greitai ir švariai, todėl veja bus puikios būklės visą vasarą. Jie tokie patvarūs, kad gali tinkamai pjauti veją viso sezono metu. Norėdami pakeisti pjovimo aukštį (nuo 19 iki 102 mm), tiesiog pasukite peilio skydelį.



**Nuspėjamai išmani:** TANGO žino, kada reikia įkrauti jos galingus ličio jonų maitinimo elementus. Kai juos reikia įkrauti, vejapjovė automatiškai važiuoja įkrovimo stoties link. Įkrovimo stotį galite įrengti kur tik norite taip, kad vejapjovė galėtų ją pasiekti.



**Remiama:** „John Deere“ įgaliotasis atstovas jums gali ne tik patarti, bet ir atlikti techninę priežiūrą, aprūpinti atsarginėmis detalėmis, todėl jūsų TANGO vejapjovė ir toliau veiks kaip nauja. Daugybę metų.



Kreipkitės į įgaliotąjį atstovą dėl **TANGO E5 Series II** lankstinuko arba atsisiųskite jį iš **JohnDeere.com**



## TANGO E5 II serija \*

2 200 m <sup>2</sup>	
Pjovimo aukštis: 19–102 mm	
Ličio jonų maitinimo elementas	
Automatinis įkrovimas	
Gali užvažiuoti į iki 36% statumo įkalnę**	

– Išmatuota skleidžiamo garso galia dB(A) pagal END 50636-2-107: 62,2

\* Galima įsigyti ne visose šalyse, todėl pasikonsultuokite su vietiniu įgaliotuju atstovu.

\*\* Priklausomai nuo dirvos ir sodo kontūro. Kreipkitės į įgaliotąjį atstovą, kad jis parodytų, kaip veikia vejapjovė, ir nustatytų, ar ji tinkama jūsų sodui.

# SKARIFIKATORIAI

## ATGAIVINKITE SAVO VEJĄ

Leiskite jai kvėpuoti: Norint, kad veja atrodytų puikiai ir būtų tinkamos būklės, ją reikia tinkamai prižiūrėti. Vienas iš reikalingų priežiūros darbų – reguliarius skarifikavimas, t. y. veltinio ir samanų pašalinimas, kad maistingosios medžiagos galėtų patekti į dirvą. Naudojant mūsų skarifikatorius lengva atgaivinti veja, kad ji būtų tankesnė ir geresnės būklės.




### STEBĖKITE, KAIP AUGA JŪSŲ SODAS

Visai nesvarbu, ar turite mažą, ar didelį sodą, nes elektriniai ir benzininiai skarifikatoriai atgaivins jūsų veją taip, kad ji būtų puikios būklės. Prieš pirmąjį vejos tvarkymą skarifikatoriumi veja turėtų būti auginama bent trejus metus; geriausia vejos veltinius šalinti pavasario pabaigoje ir rudens pradžioje. Prieš skarifikavimą, kuo trumpiau nupjaukite žolę. Tinkamiausias vidutinis jos aukštis yra 4 cm. Jei įmanoma, dirbkite, kai dirva yra pakankamai sausa; taip apsaugosite peiliukus, o padaryti grioveliai neužsivers.



## KAS YRA VEJOS VELTINIS?

Vasarą tarp žolės stiebelių dažnai kaupiasi nupjauta žolė ir augalai. Po kurio laiko žolė susivelia ir užkemša dirvą. Vadinasi, vanduo, oras ir maistingosios medžiagos nebegali pasiekti žolės šaknų, todėl žolė lėčiau auga ir veja atrodo prastai. Naudojant mūsų skarifikatorius lengva atgaivinti veją, kad ji būtų tankesnė ir geresnės būklės.

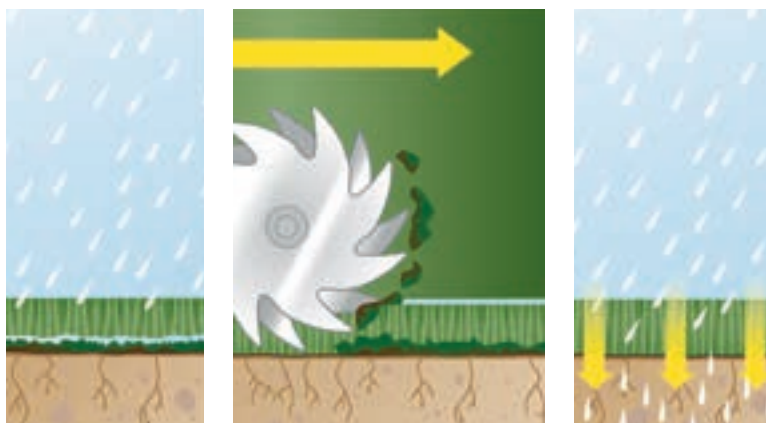

### D31RE

Elektrinis skarifikatorius turi lengvą važiuoklę ir pasižymi 31 cm darbinio pločiu bei 13 aštrių peilių, iš kurių kiekvienas turi po 3 dantis, užtikrinančius veiksmingą veltinių ir žolės pašalinimą.

500 m <sup>2</sup>	
Elektrinis variklis: 1,4 kW	
Lengva: 17,5 kg	

- Pjaunamosios medžiaga: ABS
- Bepakopis pjovimo aukščio reguliavimas
- Surinktuvas: įsigyjamas atskirai



### D35RE

Elektrinis skarifikatorius turi galingą 1,6 kW variklį ir pasižymi 35 cm darbinio pločiu bei 15 aštrių peilių, iš kurių kiekvienas turi po 3 dantis.

700 m <sup>2</sup>	
Elektrinis variklis: 1,6 kW	
Lengva: 18,5 kg	

- Pjaunamosios medžiaga: ABS
- Bepakopis pjovimo aukščio reguliavimas
- Surinktuvas: įsigyjamas atskirai



### D38R

Benzininis skarifikatorius su aliuminine važiuokle. Peilių sistema: patvarūs plieniniai peiliai (15 vnt.) su rutuliniais guoliais užtikrina sklandų darbą.

1 500 m <sup>2</sup>	
Benzininis OHV variklis, kurio vardinė galia: 2,3 kW (3 400 sūk./min.)	

- Pjaunamosios medžiaga: aliuminis
- Bepakopis pjovimo aukščio reguliavimas
- Surinktuvas: įsigyjamas atskirai



# VEJOS TRAKTORIUKAI



# X100 SERIJA

## „STANDARD“ SERIJA

X100 seriją sudaro šeši daugybe svarbių savybių ir parinkčių pasižymintys modeliai, todėl tikrai išsirinksite sau tinkamą. 3 000–6 000 m<sup>2</sup> dydžio vejoms skirti tvirti vejos traktoriukai sukurti taip, kad juos būtų galima paprastai naudoti daugybę metų, o žolė būtų nupjaunama nepriekaištingai.



### VEIKSMINGAS VARIKLIS IR ĮRENGTA ERGONOMIJA

Jums patiks tolygiai veikiantis „V-twin“ variklis (X135R, X155R ir X165). X125, X135R, X155R ir X165 modelių traktoriuose įtaisyta sėdynė aukštu atlošu.



# X100 SERIJA



## „EDGE“ PJAUNAMOSIOS SU ŠONINIO IŠMETIMO FUNKCIJA

Šios patvarios, universalios pjaunamosios įtaisytos X105, X125 ir X165 modelių traktoriuose. Panaudojus lengva juos išvalyti per įtaisytą plovimo angą.



### X105

4 000 m <sup>2</sup>	
Greitis važiuojant į priekį: 8,9 km/val.	

#### PJAUNAMOJI

42 colių „Edge“ (107 cm)
--------------------------

- Variklio vardinė galia: 6,85 kW (3 350 sūk./min.)
- Pjaunamosios įjungimas: mechaninis
- Sėdynė: standartinė
- Mulčiavimo rinkinys: įsigyjamas atskirai
- Surinkimo sistema: įsigyjama atskirai
- Buferis: įsigyjamas atskirai



### X125

5 000 m <sup>2</sup>	
Greitis važiuojant į priekį: 8,9 km/val.	

#### PJAUNAMOJI

42 colių „Edge“ (107 cm)
--------------------------

- Variklio vardinė galia: 9,6 kW (3 150 sūk./min.)
- Pjaunamosios įjungimas: mechaninis
- Sėdynė: standartinio aukščio
- „Simple“ mulčiavimo gaubtas: standartinis
- Mulčiavimo rinkinys: įsigyjamas atskirai
- Surinkimo sistema: įsigyjama atskirai
- Buferis: įsigyjamas atskirai



### X165

6 000 m <sup>2</sup>	
Greitis važiuojant į priekį: 8,9 km/val.	
Pastovaus greičio palaikymo sistema	

#### PJAUNAMOJI

48 colių „Edge“ (122 cm)
--------------------------

- Variklio vardinė galia: 12,1 kW (3 350 sūk./min.)
- Pjaunamosios įjungimas: elektrinis
- Sėdynė: standartinio aukščio
- „Simple“ mulčiavimo gaubtas: standartinis
- Mulčiavimo rinkinys: įsigyjamas atskirai
- Surinkimo sistema: įsigyjama atskirai
- Buferis: standartinis

**Siūlome platų  
priedų asortimentą**  
56–61 p.



## DIDELIO TŪRIO SURINKTUVAI

Surinktuvo talpa – 300 litrų, todėl reikia rečiau sustoti ir galite greičiau dirbti. Toks surinktuvas įrengtas visuose X115R, X135R ir X155R modelių traktoriuose.



### X115R

3 000 m <sup>2</sup>	
Greitis važiuojant į priekį: 8,9 km/val.	
Galinis surinkimas	

#### PJAUNAMOJI

36 colių „Rear discharge“ (92 cm)
-----------------------------------

- Variklio vardinė galia: 6,85 kW (3 350 sūk./min.)
- Pjaunamosios įjungimas: mechaninis
- Surinktuvo talpa: 300 litrų
- Sėdynė: standartinė
- Mulčiavimo rinkinys: įsigyjamas atskirai
- Buferis: įsigyjamas atskirai



### X135R

4 000 m <sup>2</sup>	
Greitis važiuojant į priekį: 8,9 km/val.	
Galinis surinkimas	

#### PJAUNAMOJI

36 colių „Rear discharge“ (92 cm)
-----------------------------------

- Variklio vardinė galia: 8,8 kW / 3 150 sūk./min.
- Pjaunamosios įjungimas: elektrinis
- Surinktuvo talpa: 300 litrų
- Sėdynė: standartinio aukščio
- Mulčiavimo rinkinys: įsigyjamas atskirai
- Buferis: įsigyjamas atskirai



### X155R

6 000 m <sup>2</sup>	
Greitis važiuojant į priekį: 8,9 km/val.	
Galinis surinkimas	

#### PJAUNAMOJI

42 colių „Rear discharge“ (107 cm)
------------------------------------

- Variklio vardinė galia: 9,7 kW (3 150 sūk./min.)
- Pjaunamosios įjungimas: elektrinis
- Surinktuvo talpa: 300 litrų
- Sėdynė: standartinio aukščio
- Mulčiavimo rinkinys: įsigyjamas atskirai
- Buferis: standartinis



# IŠSKIRTINĖS SAVYBĖS

X300 IR X500 „SELECT“ SERIJA

Pasieksite bet kurią vejų vietą: Šie didelius plotus užimančioms vejoms skirti vejų traktoriukai pasižymi reikalinga galia ir patogumu, todėl galėsite atlikti bet kokius darbus. X300 serijos modeliai išsiskiria savo įspūdingomis savybėmis ir valdymo paprastumu. Jei reikia didelio našumo ir galingos vejojovės, rinkitės X500 serijos mašinas. Dėl savo žemo svorio centro, ilgų važiuoklės bazės ir diferencinio bloktoriaus jie yra visapusiškai universalūs.





## PAPRASTA IR PATOGU NAUDOTI

Dėl „Twin Touch“ hidrostatiinių pedalų paprasta valdyti traktoriuko važiavimo kryptį ir greitį, ir tam visai nereikia nukelti pėdos nuo platformos.



## TOLYGAU VEIKIANTIS „V-TWIN“ VARIKLIS

„V-twin“ variklis turi elektroninę degalų įpurškimo sistemą (EFI) ir pastovaus greičio palikymo sistemą, užtikrinančius greitą variklio užvedimą ir didesnę žolės pjovimo našumą (X590).



**Nepaprastai patogios sėdynės:** Pajusite tikrą vairavimo malonumą. Kad ir kokio paviršiaus veja bebūtų, „Deluxe“ (X300 serija) ir aukšta „Deluxe High“ sėdynė (X500 serija) pavers žolės pjovimą maloniu užsiėmimu.



**Lengva išversti:** Gale įrengtą žolės surinktuvą galima išversti nenulipus nuo traktoriuko (X350R).

### PASTOVAUS GREIČIO PALAIKYMŲ SISTEMA

Ši populiari funkcija yra tiek naudinga vejos traktoriukams, tiek ir automobiliams! Norėdami ją įjungti arba išjungti tiesiog paspauskite mygtuką.



### NAUJIENA

### MODERNUS PRIETAISŲ SKYDELIS

Suprantamas, į automobilių prietaisų skydelį panašus monitorius yra apšviečiamas iš apačios, todėl užtikrinamas puikus matomumas esant įvairioms oro sąlygoms. Visa traktoriuko konstrukcija pasižymi svarbiu grįžtamoju ryšiu ir neblaško operatoriaus. Valdykite kaip automobilį: Traktoriukas turi įtaisytą vairo stiprintuvą ir hidraulinę pjaunamąją, todėl jį paprastą valdyti (X370, X584, X590).



**Įtampos lygio indikatorius:** žema, normali, aukšta. Aiškiai matysite, kaip įkrovimo sistemai sekasi seksti elektrinę apkrovą.



**Elektroninis degalų lygio matuoklis:** Norėdami sužinoti, kiek liko degalų, tiesiog žvilgtelėkite į lengvai suprantamą, į automobilių prietaisų skydelį panašų, specialų matuoklį. Jis puikiai matomas esant įvairioms oro sąlygoms.



#### 4 VAIRUOJAMIEJI RATAI

Tai standartinis X354 ir X584 serijos komponentas, užtikrinantis neprilygstamą manevringumą ir paprastą žolės pjovimą aplink įvairias kliūtis.



**Optimali „geriausio pjovimo“ tikslinė zona:** Šiame monitoriuje nurodomas optimalus variklio greitis, reikalingas neprikaištingai pjovimo kokybei pasiekti.

#### KEIČIAMAS PJOVIMO AUKŠTIS

Patogia rankenėle galima reguliuoti pjovimo aukštį 6 mm. padalomis ir visa tai atliekama nenulipus nuo traktoriuko.



Naujosios „**Accel Deep**“ pjaunamosios užtikrina dar geresnę pjovimo kokybę, produktyvumą, tvarkingumą, patvarumą ir universalumą: 11,4 cm gylis per visą gaubtą išdėstytas profilis užtikrina optimalų pjovimo, mulčiavimo ir surinkimo našumą. **Dėl štampuoto plieno konstrukcijos** agregatas neturi aštrių kraštų ir kampų, kuriuose dažnai kaupiasi medžiagos, mažinančios pjovimo našumą.

# X300 SERIJA

## „SELECT“ SERIJA

### VISIEMS X300 SERIJOS MODELiams

- Pjaunamosios įjungimas: elektrinis
- „Twin touch“ pedalai
- Pastovaus greičio palaikymo sistema
- „Deluxe“ sėdynė



### X350

8 000 m <sup>2</sup>
Greitis važiuojant į priekį: 8,2 km/val.

#### ATSKIRAI ĮSIGYJAMOS PJAUNAMOSIOS

42 colių „Edge mulch“ (107 cm)
42 colių „Accel Deep“ (107 cm)

- Variklio vardinė galia: 12,2 kW (3 100 sūk./min.)
- Mulčiavimo valdiklis: įsigyjamas atskirai (42 colių „Accel Deep“)
- Surinkimo sistema: įsigyjama atskirai (42 colių „Accel Deep“)



### X350R

8 000 m <sup>2</sup>
Greitis važiuojant į priekį: 8,5 km/val.
Galinis surinkimas

#### PJAUNAMOJI

- |                                    |
|------------------------------------|
| 42 colių „Rear Discharge“ (107 cm) |
|------------------------------------|
- Variklio vardinė galia: 12,2 kW (3 100 sūk./min.)
  - Mulčiavimo rinkinys: įsigyjamas atskirai



### X354

8 000 m <sup>2</sup>
Greitis važiuojant į priekį: 8,2 km/val.
4 vairuojamieji ratai

#### ATSKIRAI ĮSIGYJAMOS PJAUNAMOSIOS

42 colių „Edge mulch“ (107 cm)
42 colių „Accel Deep“ (107 cm; įsigyjama atskirai)

- Variklio vardinė galia: 12,2 kW (3 100 sūk./min.)
- Mulčiavimo valdiklis: įsigyjamas atskirai (42 colių „Accel Deep“)
- Surinkimo sistema: įsigyjama atskirai (42 colių „Accel Deep“)



### X370

8 000 m <sup>2</sup>
Greitis važiuojant į priekį: 8,6 km/val.
Hidraulinis vairo stiprintuvas ir 2 varomieji ratai

#### ATSKIRAI ĮSIGYJAMOS PJAUNAMOSIOS

42 colių „Edge mulch“ (107 cm)
42 colių „Accel Deep“ (107 cm)

- Variklio vardinė galia: 12,2 kW (3 100 sūk./min.)
- Mulčiavimo valdiklis: įsigyjamas atskirai (42 colių „Accel Deep“)
- Surinkimo sistema: įsigyjama atskirai (42 colių „Accel Deep“)
- Pjaunamosios pakėlimo sistema: hidraulinė



### X380

8 000 m <sup>2</sup>
Greitis važiuojant į priekį: 10,0 km/val.

#### ATSKIRAI ĮSIGYJAMOS PJAUNAMOSIOS

42 colių „Edge mulch“ (107 cm)
42 colių „Accel Deep“ (107 cm)
48 colių „Accel Deep“ (122 cm)

- Variklio vardinė galia: 13,8 kW (3 350 sūk./min.)
- Mulčiavimo valdiklis: įsigyjamas atskirai (42 ir 48 colių „Accel Deep“)
- Surinkimo sistema: įsigyjamos atskirai (42 ir 48 colių „Accel Deep“)



# X500 SERIJA

„SELECT“ SERIJA

## VISIEMS X500 SERIJOS MODELIAMS

- Pjaunamosios įjungimas: elektrinis
- Pastovaus greičio palaikymo sistema
- „Deluxe“ sėdynė aukštu atlošu
- Mulčiavimo rinkinys: įsigyjamas atskirai
- Surinkimo sistema: įsigyjama atskirai



### X584

8 000+ m <sup>2</sup>
Greitis važiuojant į priekį: 11,6 km/val.
Hidraulinis vairo stiprintuvas ir 4 vairuojamieji ratai

#### ATSKIRAI ĮSIGYJAMOS PJAUNAMOSIOS

48 colių „Accel Deep“ (122 cm)
54 colių „Accel Deep“ (137 cm)

- Variklio vardinė galia: 16,1 kW (3 350 sūk./min.)
- Pjaunamosios pakėlimo sistema: hidraulinė



### X590

8 000+ m <sup>2</sup>
Greitis važiuojant į priekį: 11,6 km/val.
Hidraulinis vairo stiprintuvas ir 2 vairuojamieji ratai

#### ATSKIRAI ĮSIGYJAMOS PJAUNAMOSIOS

48 colių „Accel Deep“ (122 cm)
54 colių „Accel Deep“ (137 cm)

- Variklio vardinė galia: 16,7 kW (3 250 sūk./min.)
- Pjaunamosios pakėlimo sistema: hidraulinė

## DABAR MULČIUOTI YRA DAR PAPRASČIAU

Susipažinkite su „MulchControl“ – galingu nauju priedu, užtikrinančiu dar didesnę mulčiavimo našumą ir universalumą. Naudodami šią išmanią sistemą, galėsite šoninio išmetimo funkciją greitai perjungti į mulčiavimo funkciją (ir atvirkščiai); tam tereikia pasukti specialią svirtį. „MulchControl“ veikia kartu su mūsų specialiaisiais peiliais; sistemą galima įsigyti atskirai ir naudoti su visais X500 serijos vejos traktoriukais.

Norėdami naudoti „Power Flow“ galinio surinkimo sistemą su „MulchControl“ priedu ir įrengtais mulčiavimo peiliais, tiesiog nustatykite svirtį ties šoninio išmetimo (ang. side discharge) padėtimi.



Siūlome platų  
priedų asortimentą  
56–61 p.

# X700 SERIJA

## DYZELINIAI VEJOS TRAKTORIUKAI

Šie patvarūs dyzeliniai vejų pjovimo traktoriukai pasižymi puikiu našumu, naudojimo paprastumu ir patogumu. Galite rinktis iš trijų modelių: 2 varomųjų ratų, 4 varomųjų ratų arba 4 vairuojamųjų ratų sistemą. Tikrai rasite bet kokiems darbams tinkantį X700 serijos modelį.



### HIDROSTATINĖ TRANSMISIJA IR HIDRAULINIS VAIRO STIPRINTUVAS

Naujosios X700 serijos modeliai turi išskirtinius „Twin Touch“ pedalus ir standartinį vairo stiprintuvą, todėl juos paprasta valdyti ir manevruoti.

## VISIEMS X700 SERIJOS MODELiams

- Variklio vardinė galia:  
17,5 kW (23,5 AG; 3 400 sūk./min.)
- „Twin Touch“ pedalai
- Pastovaus greičio palaikymo sistema
- Pjaunamosios pakėlimo sistema: hidraulinė
- Pjaunamosios įjungimas: elektrinis
- Įsigyjama atskirai: Važiavimo bendro naudojimo keliais paketas

### ATSKIRAI ĮSIGYJAMOS KOMERCINĖS PJAUNAMOSIOS

48 colių su šoninio išmetimo funkcija (122 cm)
--


54 colių su šoninio išmetimo funkcija (137 cm)
--

60 colių su šoninio išmetimo funkcija (152 cm)
--

- Pjovimo aukštis: 25–133 mm



Commercial Mowing  
Equipment



Kreipkitės į įgaliotąjį atstovą dėl lankstinuko „Komerčiniai vejos pjovimo įrenginiai“ arba atsisiųskite jį iš [JohnDeere.com](http://JohnDeere.com)

## MULČIAVIMO VALDIKLIS

Naudojant surinkimo maišus, naujoji funkcija „Mulch Control“ žymiai padidina našumą ir sumažina surinkimo tūrį bei išpylimo ciklų skaičių. Be to, ši funkcija suteikia daugiau lankstumo: jei sąlygos pernelyg prastos tinkamai mulčiuoti, vos per 30 sekundžių operatoriai gali pradėti naudoti šoninio išmetimo funkciją.



### X750

8 000+ m <sup>2</sup>
-----------------------

Greitis važiuojant į priekį: 13,7 km/val.
---

Hidraulinis vairo stiprintuvas ir 2 vairuojamieji ratai
---

- Galima įsigyti pasirinktinai: Surinktuvas



### X754

8 000+ m <sup>2</sup>
-----------------------

Greitis važiuojant į priekį: 13,7 km/val.
---

Hidraulinis vairo stiprintuvas ir 4 vairuojamieji ratai
---



### X758

8 000+ m <sup>2</sup>
-----------------------

Greitis važiuojant į priekį: 13,7 km/val.
---

Hidraulinis vairo stiprintuvas ir 2 vairuojamieji ratai
---

4 varomieji ratai
-------------------

- Įsigyjama atskirai: Surinktuvas

## PAPRASTAI NAUDOJAMA HIDRAULIKA

Ergonomiškais svirtimis hidrauliškai pakelsite ir nuleisite pjaunamąją bei priedus. „Slankioji“ padėtis leidžia priekyje sumontuoti įrangai atkartoti žemės paviršiaus kontūrus. Valdymą palengvina intuityvieji valdikliai.



# X950R

## DYZELINIAI VEJOS TRAKTORIUKAI

Susipažinkite su čempionu! Ypač patogus X950R vejų traktoriukas turi galinio išmetimo ir surinkimo funkciją, pasižymi didesne galia bei našumu nei kiti gaminami modeliai. Dideliu sūkių skaičiumi pasižymintis dyzelinis variklis ir tvirta važiuoklė gali sunkiai dirbti visą dieną, o sustiprinto plieno rėmas ir pjaunamoji yra sukurti laikantis aukščiausių standartų, todėl užtikrinamas ilgas traktoriuko eksploataavimo laikotarpis. Niekas neprilygsta šio traktoriuko lankstumui.



### GALIMYBĖ KEISTI

Rinkitės 48 (122 cm) arba 54 colių (137 cm) pločio pjaunamąją.





## TIKSLUMAS

Su šia nauja funkcija galėsite pjauti žolę visai šalia tvoros ar sienos ir nesijaudinti dėl surinkimo sistemos sugadinimo.


Rinkitės aukštai arba žemai žolę išverčiantį rinktuvą, kurį greitai prikabinsite ir atkabinsite naudodami specialią greito pritvirtinimo sistemą „Quick Attach“.



## VISKAS PASIEKIAMA

Dėl didelės 650 l talpos rinktuvą išversite daug rečiau. Rinktuvą išversti tiesiog ant žemės ar aukštai į priekabą.

Commercial Mowing  
Equipment



Kreipkitės į įgaliotąjį atstovą dėl lankstinuko „Komerčiniai vejos pjovimo įrenginiai“ arba atsisiųskite jį iš [JohnDeere.com](http://JohnDeere.com)



## X950R

8 000 m<sup>2</sup>

Greitis važiuojant į priekį: 16,1 km/val.

Greičio valdymo sistema

Hidraulinis vairo stiprintuvas ir 2 vairuojamieji ratai

Galinis surinkimas

Patogi sėdynė

- Variklio vardinė galia: 18 kW (24 AG; 3 300 suk./min.)
- „Twin Touch“ pedalai
- Pjaunamosios pakėlimo sistema: hidraulinė
- Pjaunamosios įjungimas: elektrinis

### ATSKIRAI ĮSIGYJAMOS KOMERCINĖS PJAUNAMOSIOS SU GALINIO IŠMETIMO FUNKCIJA

48 colių (122 cm)

54 colių (137 cm)

### ATSKIRAI ĮSIGYJAMI SURINKTUVAI

Žemai žolę išmetantys (570 litrų)

Aukštai žolę išmetantys (650 litrų)

### ĮSIGYJAMA ATSKIRAI

Galinio kreiptuvo komplektas

Rinktuvo stovas

Važiavimo benro naudojimo keliai paketas

# NULINIO APSISUKIMO VEJOS TRAKTORIUKAI

VIKRŪS IR GREITI

Anksčiau greitas darbas buvo tik profesionalios įrangos ypatybė. Tačiau dabar naudodami mūsų nulinio apsisukimo vejos traktoriukus, galėsite dirbti kur kas greičiau, lengviau ir sklandžiau.



## VISIEMS NULINIO APSIKUKIMO VEJOS TRAKTORIUKAMS

- Pjovimo aukštis: 25–102 mm
- Pjaunamosios įjungimas: elektrinis
- Mulčiavimo rinkinys: įsigyjamas atskirai
- Surinkimo sistema: įsigyjama atskirai

**Siūlome platų  
priedų asortimentą**  
56–61 p.



### Z335E

8 000 m<sup>2</sup>

Greitis važiuojant į priekį: 10,8 km/val.

Sėdynė: standartinė

Dvi valdymo svirtys, 2 varomieji ratai

#### PJAUNAMOJI

42 colių „Accel Deep“ (107 cm)

- Variklio vardinė galia: 11,4 kW (3 200 sūk./min.)



### Z525E

8 000+ m<sup>2</sup>

Greitis važiuojant į priekį: 13,7 km/val.

Sėdynė: standartinė, su porankiais

Dvi valdymo svirtys, 2 varomieji ratai

#### PJAUNAMOJI

48 colių „Accel Deep“ (122 cm)

- Variklio vardinė galia: 12,1 kW (3 350 sūk./min.)



### Z540R

8 000+ m<sup>2</sup>

Greitis važiuojant į priekį: 14,5 km/val.

Sėdynė: aukštu atlošu, su porankiais

Dvi valdymo svirtys, 2 varomieji ratai

#### PJAUNAMOJI

48 colių „High Capacity“ (122 cm)

- Variklio vardinė galia: 16,1 kW (3 350 sūk./min.)

## APSIKUKITE TEN, KUR REIKIA

Intuityviosios judėjimo valdymo svirtys užtikrina paprastą ir tikslią vejų priežiūrą.



## SURINKIMO TALPA

Norėdami surinkti žolę, tiesiog prijunkite atskirai įsigyjamą surinkimo sistemą prie nulinio apsikukimo vejų traktoriuko.





# PRIEDAI





## VEJOS PJOVIMAS

Tvarkant veją, svarbiausia gerai nupjauti žolę. Siūlome itin tikslios konstrukcijos pjaunamąsias, kurios kiekvieną kartą švariai, lygiai nupjauš žolę ir padės išdailinti veją. Galite pasirinkti, ką daryti su nupjauta žole: mulčiuoti, surinkti arba išmesti per šoną.

### 1 ir 2 Atskirai įsigijama „MulchControl“ sistema

Greitai perjunkite šoninio išmetimo funkciją į mulčiavimo funkciją (arba atvirkščiai); tam tereikia pasukti specialią svirtį. Daugiau informacijos rasite 49 p.



## VEJOS PJOVIMAS RATŲ SVORIAI

### 3 Ratų svoriai

X100, X300 ir X500 serija

Jei reikia naudoti traktorių su galiniu surinktuvu įkalnėse arba jei prie traktoriaus pritaisyta sunki galinė įranga, ant priekinių ratų rekomenduojama uždėti svorius. Ant galinių ratų svorius uždėti rekomenduojama tada, kai reikia, kad padidėtų trauka, arba jei naudojate sniego valytuvus, šepetčius ir sniego pūstuvus.

### 4 Galinis kreiptuvas

X115R, X135R, X155R ir X350R

Nupjauta žolė tolygiai išmetama už traktoriuko. Galima uždėti vietoj piltuvo, ir tam nereikia jokių įrankių.



## BARSTYTVUVA

### 5 Stumiamasis barstytuvas (23 kg)

Šį patvarų polipropileno piltuvą galėsite naudoti visus metus: galėsite barstyti sėklas, trąšas ir druską. Jame įtaisyta visiškai integruota pavarų dėžė, 13 colių pneumatinės padangos (todėl barstytuvas lengvai rieda) ir ergonomiška rankena, kurios aukštį galima reguliuoti. Į rinkinį įeina tinklėlis, apdangalas ir šoninis kreiptuvas.

### 6 Traukiamasis barstytuvas (80 kg)

X100, X300 ir X500 serija

Šio iš polipropileno pagaminto piltuvo talpa – 100 litrų arba 80 kilogramų. Traktoriui sustojus, „Autoflow“ sustabdo medžiagų barstymą, o „Directional Flow Control“ nukreipia srautą nuo takų, įvažiavimų ir gėlių lysvių. Ilga plienine rankena lengva greitai atidaryti ir uždaryti piltuvą. Iš nerūdijančio plieno pagaminta techninė įranga nerūdija iš vidaus ir jos neveikia korozija. Integruota pavarų dėžė nereikalauja techninės priežiūros, o bekamerės pneumatinės padangos lengvai rieda.



## SURINKIMAS

Siūlome žolės surinktuvus, kurie efektyviai surenka nupjautą žolę ir lapus. Į piltuvo formos maišus telpa daug žolės, ji neišsibarsto ir ją lengva išpilti.

„Power Flow“ sistema turi atverčiamą pūstuvą, kurį lengva pritvirtinti. Ventilatorius sukasi pagal laikrodžio rodyklę (žiūrint iš dešinės), todėl augalai sklandžiai pakeliami iki reikiamo aukščio. Lengvas iš aukštos kokybės plastmasės pagamintas ventilatorius ir jo korpusas padeda užtikrinti, kad žolė būtų be trikdžių tiekama plačiu vamzdžiu. Įtaisytas indikatorius nurodo, kad maišai jau beveik užpildyti, ir taip apsaugo vamzdį, kad jis neužsikimštų.

### 1 230 litrų surinkimo sistema

100 serija	42 colių „Edge Deck“ ir 48 colių „Edge Deck“
Z335E	42 colių „Accel Deep Deck“
Z525E	48 colių „Accel Deep Deck“, „Power Flow“ surinkimo sistema
Z540R	48 colių „High Capacity Deck“, „Power Flow“ surinkimo sistema

### 2 500 litrų „Power Flow“ surinkimo sistema

X584 ir X590	48 colių „Accel Deep Deck“, 54 colių „Accel Deep Deck“
--------------	--

### 3 230 litrų surinkimo sistema

X350, X354, X370 ir X380	42 colių „Accel Deep Deck“
--------------------------	----------------------------

### 4 250 litrų „Power Flow“ surinkimo sistema

X380	48 colių „Accel Deep Deck“
X584 ir X590	48 colių „Accel Deep Deck“, 54 colių „Accel Deep Deck“



## SNIEGO VALYMAS

### 1 ir 2 Priekinis valytuvas

X100, X300 ir X500 serija	125 cm priekinis valytuvas
X300 serija	112 cm priekinis valytuvas
X500 serija	122 cm priekinis valytuvas

Priekinis valytuvas puikiai nustumia sniegą ar kitą purią dangą į priekį, dešinę arba kairę. Lenktas valytuvas užuot dangą stūmęs, ją ridena, todėl reikia mažiau galios ir galima nuvalyti didesnę dangos kiekį.

### 3 Padangų grandinės (pora)

X100, X300 ir X500 serija
---------------------------

Rekomenduojama naudoti dirbant su priekiniu valytuvu arba sniego pūstuvu.

### 4 Šepetys su atplaišų gaudytuvu

X100, X300 ir X500 serija	Darbinis plotis: 120 cm
---------------------------	-------------------------

Lengva reguliuoti viršuje įtaisytu aukščio reguliavimo ratuku. Be to, galite patys pasukti į kairę arba į dešinę. Šepetys yra su dvigubais šereliais ir prie jo įtaisytas atplaišų gaudytuvas, kurį lengva uždėti ir nuimti.

### 5 Sniego pūstuvus

X300 serija	112 cm
X500 serija	120 cm

Kokybiškų sniego pūstuvų aukštas korpusas pagamintas iš šampuoto plieno, o pridėjus tvirtą konstrukciją pūstuvai pasižymi ne tik ilgaamžiškumu, bet ir neprilygtamu našumu.

Pūstuvą greitai prikabinsite sparčiąja jungtimi, todėl nereikės gaišti laiko ilgai montuojant ar nuimant. Tereikia prijungti pūstuvo tvirtinimo kaiščius prie priekinio sukabinimo mechanizmo ir užfiksuoti.



## TRANSPORTAVIMAS

Galima rinktis plieno arba polipropileno dugną ir vežti žolės likučius, smėlį, žemes, mulčią ar augalus. Jų konstrukcija leidžia greitai iškrauti vežamą krovinį: vežimėlių galima paversti stačiu kampu, kad būtų galima jį tinkamai ištuštinti. Ant plieninio vežimėlio galinio borto nėra kablo, todėl nėra jokių kliūčių iškraunant krovinį. Varžtų galvutės įleistos ir netrukdo iškrauti krovinio kastuvu. Tvirtas dugnas iš polipropileno nerūdija, nesilanksto ir yra labai patvarus. Galima rinktis dviejų dydžių vežimėlius.

### 1 Universalus polipropileno vežimėlis

X100, X300 ir X500 serija	7P	160 litrų
X100, X300 ir X500 serija	10P	240 litrų

### 2 Universalus lieninis vežimėlis

X100, X300 ir X500 serija	„Cart 13“	280 litrų
X500 serija	„Cart 18“	420 litrų

## APSAUGA

### 3 Vejos traktoriuko apdangalas

X100, X300 ir X500 serija Standartas

**Standartinė:** dengtas audinys, saugantis nuo drėgmės. Oras cirkuliuoja per dvi vėdinimo angas, todėl pučiant vėjui apdangalas neišsipučia. Apačia apkrautuota lanksčia viela, todėl greitai uždengsite bet kokį agregatą. Į talpią laikymo kišenę galima patogiai susidėti daiktus.

**„Deluxe“:** tvirtas dengtas neišsitampantis audinys itin gerai apsaugo nuo vandens ir kitų skysčių. Ant pjaunamosios dedamas sutvirtintas „WipeClean“ apdangalas. Dėl „EasyOn“ šoninių rankenėlių apdangalą lengva uždėti. „EasyOn“ atsisega, todėl jį lengviau uždėti ir paprasčiau prieiti prie vežapjovės uždėjus apdangalą. Oras cirkuliuoja per dvi sutvirtintas vėdinimo angas, todėl pučiant vėjui apdangalas neišsipučia. Vidus dengtas pamušalu, integruota karščiui atspari duslintuvo apsauga. Į talpią laikymo kišenę galima patogiai susidėti daiktus.

### 4 Stumiamosios vežapjovės apdangalas


Tinka daugumai stumiamųjų vežapjovių

Uždengia vežapjovę ir galinį surinktuvą (skirtas vežapjovėms su galinio išmetimo funkcija). Dengtasis audinys apsaugo nuo įvairių oro sąlygų. Apdangalas užsegamas gale, todėl jį paprasta uždėti ir nuimti. Apačia apkrautuota tampria virve, todėl greitai uždengsite bet kokį agregatą.

### 5 Techninės priežiūros namuose rinkinys

X100, X300 ir X500 serija

Lengviausias būdas užsisakyti visus priežiūros komponentus, nurodytus operatoriaus vadove. Į rinkinį įeina variklio alyvos filtras, variklio alyva, degalų filtras, degalų filtro elementas, oro filtro poroloninė dalis ir uždegimo žvakė (-ės) benzininiams varikliams.

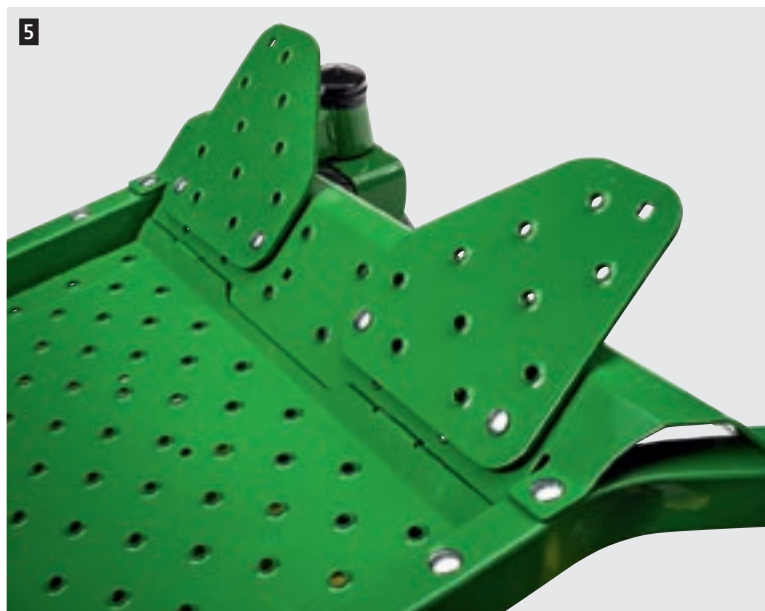

## APSAUGOS PRIEMONĖS, GALINIS SURINKTUVAS IR SUKABINIMO MECHANIZMO KOMPLEKTAS

### 1 Priekinis buferis

X100 serija	Dviejų sijų
X300 serija	Vienos sijos

Buferis ne tik yra puiki apdailos detalė, bet ir apsaugo traktoriaus priekį nuo pažeidimų.

### 2 Galinis buferis

Z335E galinio buferio komplekte yra ir galinis sukabinimo mechanizmas. Tinka Z525E ir Z540R modeliams.

Tvirtinamas ant vamzdinio rėmo, apsaugo „EZtrak“ traktoriuko galą.

### 3 Greitai prikabinamas svoris (19 kg)

X100, X300 ir X500 serija

Šie ketaus svoriai subalansuoja traktoriuką, prie kurio prikabinamas sunkus padargas, ir (arba) padeda padidinti traukos galią ir stabilumą. Naudojant su tam tikrais modeliais reikalingas svorio laikiklis.

### 5 Atramos kojoms

Z525E ir Z540R

Dar didesnis patogumas dirbant. Kartu gausite ir kairiosios bei dešinėsios atramos kojoms varžtus.

### 4 Galinis sukabinimo mechanizmas

Z335E galinio buferio komplekte yra ir galinis sukabinimo mechanizmas. Tinka Z525E ir Z540R modeliams.

Gerai prisitvirtina prie vamzdinio rėmo. Su galiniu sukabinimo mechanizmu gausite ir galinio surinktuvo laikiklį.

## RUN SERIJA

„Standard“ serija

## RUN 41



## RUN 46



## RUN 51



## 40 cm

„Select“ serija

## R40



## 43 cm

„Select“ serija

## R43







## R43S



<b>Rekomenduojamas vejos plotas, m<sup>2</sup></b>	iki 800	iki 1 200	iki 2 200	iki 700	iki 800	iki 1 000
<b>Darbinis plotis, cm</b>	41	46	51	40	43	43
<b>Surinkimas</b>	Standartinis	Standartinis	Standartinis	Standartinis	Standartinis	Standartinis
<b>Talpa litrais</b>	52	52	52	44	55	65
<b>„TurboStar“ sistema</b>	Nėra	Nėra	Nėra	Yra	Yra	Yra
<b>Mulčiavimo komplektas</b>	Nėra	Įsigyjama atskirai	Įsigyjama atskirai	Įsigyjama atskirai	Įsigyjama atskirai	Įsigyjama atskirai
<b>Variklis</b>						
<b>Tipas</b>	Benzininis su „Ready Start“ sistema	Benzininis su „Ready Start“ sistema	Benzininis su „Ready Start“ sistema	Benzininis	Benzininis su „Ready Start“ sistema	Benzininis su „Ready Start“ sistema
<b>Gamintojas</b>	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“
<b>Vardinė galia, kW</b>	2,3	2,3	2,5	2,1	2,4	2,4
<b>sūk./min.</b>	2 900	2 900	2 800	2 800	2 800	2 800
<b>Darbinis tūris, cm<sup>3</sup></b>	150	150	190	140	190	190
<b>Pavara</b>						
<b>Sistema</b>	Pastovaus greičio	Pastovaus greičio	Pastovaus greičio	Stumiama	Stumiama	Pastovaus greičio
<b>Maks. greitis, km/val.</b>	3,6	3,6	3,6	Stumiama	Stumiama	3,6
<b>Pjaunamosios aukščio reguliavimas</b>						
<b>Pjovimo aukštis, mm</b>	34–72	32–72	35–75	24–75	22–80	15–80
<b>Reguliavimas</b>	Centrinis	Centrinis	Centrinis	Centrinis	Centrinis	Centrinis
<b>Padėtys</b>	5	5	6	6	7	9
<b>Paleidimo ir stabdymo sistema</b>	Rankinė	Rankinė	Rankinė	Rankinė	Rankinė	Rankinė
<b>Rankena</b>						
<b>Reguliuojama</b>	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
<b>Sulankstoma</b>	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
<b>Rankas veikianti vibracija laikant rankeną</b>	4,7 ir –	3,1 ir –	5,9 ir –	2,7 ir 1,4	5,4 ir 2,7	4,2 ir 2,1
<small><sup>hW</sup></small> [m/s <sup>2</sup> ] išmatuota pagal EN 836/A4. Matavimo paklaida						
<b>Pjaunamoji</b>	Plienas	Plienas	Plienas	Polipropilenas	Aliumininis	Aliumininis
<b>Ratai</b>						
<b>Skersmuo (priekinių ir galinių ratų), mm</b>	170 ir 210	170 ir 210	170 ir 210	150 ir 180	180 ir 180	180 ir 200
<b>Guoliai</b>	Rutuliniai	Rutuliniai	Rutuliniai	Rutuliniai	Rutuliniai	Rutuliniai
<b>Svoris, kg</b>	28	29,5	33	24	30	35
<b>Garantuotasis garso galios lygis (L<sub>WA</sub> [dB(A)]), apskaičiuotas pagal 2000/14/EC</b>	95	96	97	96	96	96
<b>Išmetimo garso galios lygis operatoriaus darbo vietoje L<sub>pA</sub> [dB(A)], išmatuotas pagal EN 836/A4. Matavimo paklaida atitinka ISO 4871</b>	82 ir 0,3	83 ir 0,6	84 ir 0,7	84 ir 3	83 ir 3	83 ir 3

\* Galima įsigyti ne visuose regionuose.

	<b>R43V</b>	<b>R43VE</b>	<b>R43RS</b>	<b>R43RVE</b>
				
	iki 1 000	iki 1 000	iki 1 000	iki 1 000
	43	43	43	43
	Standartas	Standartas	Standartas	Standartas
	65	65	65	65
	Taip	Taip	Taip	Taip
	Įsigyjama atskirai	Įsigyjama atskirai	Nėra	Nėra
	Benzininis su „Ready Start“ sistema	Benzininis su „Ready Start“ sistema	Benzininis su „Ready Start“ sistema	Benzininis su „Ready Start“ sistema
	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“
	2,4	2,4	2,4	2,4
	2 800	2 800	2 800	2 800
	190	190	190	190
	Kintamo greičio	Kintamo greičio	Pastovaus greičio	Kintamo greičio
	2,5–4,3	2,5–4,3	4,1	3,3–5,0
	15–80	15–80	15–70	15–70
	Centrinis	Centrinis	Centrinis	Centrinis
	9	9	9	9
	Rankinis	Rakteliu	Rankinis	Rakteliu
	Taip	Taip	Taip	Taip
	Taip	Taip	Taip	Taip
	4,2 ir 2,1	4,2 ir 2,1	4,0 ir 2,0	4,0 ir 2,0
	Aliumininis	Aliumininis	Aliumininis	Aliumininis
	180 ir 200	180 ir 200	180 ir 100	180 ir 100
	Rutuliniai	Rutuliniai	Rutuliniai	Rutuliniai
	36	38	35	40
	96	96	96	96
	83 ir 3	83 ir 3	84 ir 3	84 ir 3

<b>47 cm</b>				
„Select“ serija				
	<b>R47*</b>	<b>R47S</b>	<b>R47V</b>	<b>R47VE</b>
				
	iki 1 200	iki 1 400	iki 1 500	iki 1 500
	47	47	47	47
	Standartas	Standartas	Standartas	Standartas
	65	65	65	65
	Taip	Taip	Taip	Taip
	Įsigyjama atskirai	Įsigyjama atskirai	Įsigyjama atskirai	Įsigyjama atskirai
	Benzininis su „Ready Start“ sistema	Benzininis su „Ready Start“ sistema	Benzininis su „Ready Start“ sistema	Benzininis su „Ready Start“ sistema
	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“
	2,4	2,4	2,4	2,4
	2 800	2 800	2 800	2 800
	190	190	190	190
	Stumiama	Pastovaus greičio	Kintamo greičio	Kintamo greičio
	Stumiama	3,6	2,7–4,3	2,7–4,3
	15–80	15–80	15–80	15–80
	Centrinis	Centrinis	Centrinis	Centrinis
	9	9	9	9
	Rankinis	Rankinis	Rankinis	Rakteliu
	Taip	Taip	Taip	Taip
	Taip	Taip	Taip	Taip
	5,0 ir 2,5	5,0 ir 2,5	5,0 ir 2,5	5,0 ir 2,5
	Aliumininis	Aliumininis	Aliumininis	Aliumininis
	180 ir 200	180 ir 200	180 ir 200	180 ir 200
	Rutuliniai	Rutuliniai	Rutuliniai	Rutuliniai
	33	37	37	39
	96	96	96	96
	85 ir 3	85 ir 3	85 ir 3	85 ir 3

**47 cm**  
 „Select“ serija

**R47KB**


<b>Rekomenduojamas vejos plotas, m<sup>2</sup></b>	iki 1 500
<b>Darbinis plotis, cm</b>	47
<b>Surinkimas</b>	Standartinis
<b>Talpa litrais</b>	65
<b>„TurboStar“ sistema</b>	Yra
<b>Mulčiavimo komplektas</b>	Įsigyjama atskirai
<b>Variklis</b>	
Tipas	Benzininis OHV
Gamintojas	„Subaru“
Vardinė galia, kW	2,8
sūk./min.	2 800
Darbinis tūris, cm <sup>3</sup>	179
<b>Pavara</b>	
Sistema	Kintamo greičio
Maks. greitis, km/val.	2,7–4,3
<b>Pjaunamosios aukščio reguliavimas</b>	
Pjovimo aukštis, mm	15–80
Reguliavimas	Centrinis
Padėtys	9
<b>Paleidimo ir stabdymo sistema</b>	Rankinė peilių sustabdymo sistema
<b>Rankena</b>	
Reguliuojama	Taip
Sulankstoma	Taip
Rankas veikianti vibracija laikant rankeną	5,0 ir 2,5
<sup>hW</sup> [m/s <sup>2</sup> ] išmatuota pagal EN 836/A44.	
<b>Pjaunamosios medžiaga</b>	Aliumininis
<b>Ratai</b>	
Skersmuo (priekinių ir galinių ratų), mm	180 ir 200
Guoliai	Rutuliniai (adatiniai)
<b>Svoris, kg</b>	44
<b>Garantuotasis garso galios lygis (L<sub>WA</sub> [dB(A)]), apskaičiuotas pagal 2000/14/EC</b>	96
<b>Išmetimo garso galios lygis operatoriaus darbo vietoje (L<sub>pa</sub> [dB(A)]), išmatuotas pagal EN 836/A4. Matavimo paklaida atitinka ISO 4871</b>	85 ir 3

**54 cm**  
 „Select“ serija

**R54S**

**R54V**

**R54VE**

**JX90**


iki 2 500	iki 2 500	iki 2 500	iki 2 500
54	54	54	54
Standartinis	Standartinis	Standartinis	Standartinis
75	75	75	75
Yra	Yra	Yra	Yra
Įsigyjama atskirai	Įsigyjama atskirai	Įsigyjama atskirai	Įsigyjama atskirai
Benzininis su „Ready Start“ sistema	Benzininis su „Ready Start“ sistema	Benzininis su „Ready Start“ sistema	Benzininis OHV
„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“	„Subaru“
Pastovaus greičio	Kintamo greičio	Kintamo greičio	Kintamo greičio
3,4	2,7–4,8	2,7–4,8	2,7–4,8
17–100	17–100	17–100	17–100
Centrinis	Centrinis	Centrinis	Centrinis
7	7	7	7
Rankinė	Rankinė	Rakteliu	Rankinė peilių sustabdymo sistema
Taip	Taip	Taip	Taip
Taip	Taip	Taip	Taip
4,4 ir 2,2	4,4 ir 2,2	4,4 ir 2,2	5,0 ir 2,5
Aliumininis	Aliumininis	Aliumininis	Aliumininis
210 ir 210	210 ir 210	210 ir 210	210 ir 210
Rutuliniai (adatiniai)	Rutuliniai (adatiniai)	Rutuliniai (adatiniai)	Rutuliniai (adatiniai)
45	46	49	55
98	98	98	98
84 ir 3	84 ir 3	84 ir 3	84 ir 3



		MULČIUOJANČIOSIOS VEJAPJOVĖS		ELEKTRINĖS VEJAPJOVĖS		SKARIFIKATORIAI		
		„Select“ serija		„Select“ serija		„Standard“ serija		„Select“ serija
<b>R54RKB</b>		<b>JS63V</b>	<b>JS63VC</b>	<b>R40EL</b>	<b>R43EL</b>	<b>D31RE</b>	<b>D35RE</b>	<b>D38R</b>
								
iki 2 500	iki 2 000	iki 2 000	iki 600	iki 700	iki 500	iki 700	iki 1 500	
54	53	53	40	43	31	35	38	
Standartinis	Įsigyjama atskirai	Įsigyjama atskirai	Standartinis	Standartinis	Įsigyjama atskirai	Įsigyjama atskirai	Įsigyjama atskirai	
75	91	91	44	55	55	55	55	
Yra	Nėra	Nėra	Taip	Taip	Ne	Ne	Ne	
Nėra	Standartinis	Standartinis	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	
Benzininis OHV	Benzininis OHV	Benzininis OHV	Elektrinis	Elektrinis	Elektrinis	Elektrinis	Elektrinis	Benzininis OHV
„Subaru“	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“
2,8	3,2	3,2	1,3	1,5	1,4	1,6	2,3	
2 800	2 800	2 800	–	–	–	–	3 400	
179	190	190	–	–	–	–	127	
Kintamo greičio	Kintamo greičio	Kintamo greičio	Stumiama	Stumiama	Stumiama	Stumiama	Stumiama	Stumiama
3,3–5,0	2,5–5,2	2,5–5,2	Stumiama	Stumiama	Stumiama	Stumiama	Stumiama	Stumiama
15–80	20–97	20–97	24–75	22–80	–	–	–	–
2 priekyje ir 1 gale	1 priekyje ir 1 gale	2 priekyje ir 1 gale	Centrinis	Centrinis	Centrinis	Centrinis	Centrinis	Centrinis
7 priekyje ir 11 gale	7	7	6	7	–	–	–	Tolygus
Rankinė peilių sustabdymo sistema	Rankinė	Rankinė	Mygtuku	Mygtuku	Mygtuku	Mygtuku	Mygtuku	Rankinė
Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Ne
Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip	Taip
3,6 ir 1,8	3,6 ir 1,8	3,6 ir 1,8	1,0 ir 0,5	1,0 ir 0,5	1,5 ir 0,8	1,5 ir 0,8	4,4 ir 2,2	
Aliumininis	Plienas	Plienas	Polipropilenas	Aliumininis	ABS	ABS	Aliumininis	
180 ir 100	210 ir 210	210 ir 210	150 ir 180	180 ir 180	180 ir 180	180 ir 180	180 ir 180	
Rutuliniai	Rutuliniai (adatiniai)	Rutuliniai (adatiniai)	Rutuliniai	Rutuliniai	Frikciniai	Frikciniai	Rutuliniai	
55	40	43	22	26	17,5	18,5	36	
98	98	98	96	96	87	87	97	
84 ir 3	81 ir 3	81 ir 3	83 ir 3	82 ir 3	78 ir 3	78 ir 3	83 ir 3	

## X100 SERIJA

„Standard“ serija

## X105



## X115R



## X125



## X135R



## X155R



Rekomenduojamas vejos plotas, m <sup>2</sup>	iki 4 000	iki 3 000	iki 5 000	iki 4 000	iki 6 000
<b>Variklis</b>					
Tipas	Benzininis	Benzininis	Benzininis	Benzininis	Benzininis
Gamintojas	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“
Vardinė galia, kW	6,85 esant 3 350 suk./min.	6,85 esant 3 350 suk./min.	9,6 esant 3 150 suk./min.	8,8 esant 3 150 suk./min.	9,7 esant 3 150 suk./min.
Darbinis tūris, cm <sup>3</sup>	344	344	500	656	656
Cilindras	Vienas	Vienas	Vienas, OHV	„V-twin“, OHV	„V-twin“, OHV
„iTorque“ galios sistema	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra
Degalų talpa litrais	9	8	9,1	7,5	7,5
<b>Transmisija</b>					
Tipas	CVT	Hidrostatinė	Hidrostatinė	Hidrostatinė	Hidrostatinė
Transmisijos sistema	2 varomieji ratai	2 varomieji ratai	2 varomieji ratai	2 varomieji ratai	2 varomieji ratai
Pastovaus greičio palaikymo sistema	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra	Nėra
Greitis važiuojant į priekį ir atgal, km/val.	8,9 ir 5,1	8,9 ir 3,2	8,9 ir 5,1	8,9 ir 5,1	8,9 ir 5,1
<b>Vairavimas</b>					
Tipas	2 vairuojamieji ratai	2 vairuojamieji ratai	2 vairuojamieji ratai	2 vairuojamieji ratai	2 vairuojamieji ratai
Apsisukimo spindulys, cm	45,7	50,8	45,7	50,8	50,8
Nenupjauto apskritimo spindulys, cm	63,5	67,5	63,5	67,5	70
<b>Pasirenkami pjaunamieji agregatai</b>					
36 colių „Rear Discharge“ (92 cm)		■		■	
42 colių „Edge Mulch“ (107 cm)					
42 colių „Edge“ (107 cm)	■		■		
42 colių „Accel Deep“ (107 cm)					
42 colių „Rear Discharge“ (107 cm)					■
48 colių „Edge“ (122 cm)					
48 colių „Accel Deep“ (122 cm)					
Mulčiavimo komplektas	Įsigyjama atskirai	Įsigyjama atskirai	Standartinis „Simple“ mulčiavimo gaubtas Mulčiavimo komplektas: įsigyjamas atskirai	Įsigyjamas atskirai	Įsigyjamas atskirai
Pjovimo aukštis, mm	25–100	25–90	25–101	25–89	25–101
Pjaunamosios pakėlimo sistema	Rankinė	Rankinė	Rankinė	Rankinė	Rankinė
Pjaunamosios įjungimas	Mechaninis	Mechaninis	Mechaninis	Elektrinis	Elektrinis
<b>Surinktuvas</b>					
Standartinis arba atskirai įsigyjamas komponentas	Įsigyjamas atskirai	Standartinis	Įsigyjamas atskirai	Standartinis	Standartinis
Talpa litrais	230	300	230	300	300
<b>Sėdynės tipas</b>	Standartinė	Standartinė	Standartinė, aukštu atlošu	Standartinė, aukštu atlošu	Standartinė, aukštu atlošu
<b>Padangos</b>					
Priekinių padangų dydis	15 × 6–6	15 × 6–6	15 × 6–8	15 × 6–6	15 × 6–6
Galinių padangų dydis	20 × 8–8	18 × 18,5–8	20 × 8–8	18 × 8,5–8	18 × 8,5–8
<b>Matmenys</b>					
Aukštis (su sėdyne), mm	1 030	1 080	1 040	1 080	1 140
Bendrasis ilgis, mm	1 880	2 460	1 880	2 475	2 527
Plotis, mm	1 320	960	1 320	960	1 110
Važiuklės bazė, mm	1 227	1 227	1 227	1 227	1 227
<b>Apytikslis svoris, kg</b>	187	225	210	233	230
<b>Rankas veikianti vibracija, išmatuota pagal ISO 5395-1 [m/s<sup>2</sup>], matavimo paklaida [m/s<sup>2</sup>] ir variklio greitis [1/min]</b>	2,9, 0,5 ir 3 450	1,8, 1,8 ir 3 450	< 2,5, – ir 3 250	2,6, 0,5 ir 3 250	2,9, 0,5 ir 3 250
<b>Visą kūną veikianti vibracija, išmatuota pagal ISO 5395-1 [m/s<sup>2</sup>] ir matavimo paklaida [m/s<sup>2</sup>]</b>	0,9 ir 0,1	1,0 ir 0,1	1,0 ir 0,1	0,9 ir 0,1	1,2 ir 0,1
<b>Nustatytas garso lygis pagal 2000/14/EB direktyvą (VI priedas, 2 veiksmas) [dB(A)]</b>	100	100	100	100	100
<b>Vidutinis garso lygis darbo stotelėje pagal ISO 5395-1, naudojant pjaunamąją [dB(A)], matavimo paklaida [dB(A)] ir variklio greitis [1/min]</b>	87,5, 1 ir 3 450	87,8, 1 ir 3 450	86,0, 1 ir 3 250	86,1, 1 ir 3 250	88,2, 1 ir 3 250

## X300 SERIJA

„Select“ serija

## X165



iki 6 000

Benzininis  
„Briggs & Stratton“  
12,1 esant  
3 350 sūk./min.  
656  
„V-twin“, OHV  
Nėra  
9,1

Hidrostatinė  
2 varomieji ratai  
Yra  
8,9 ir 5,1

2 vairuojamieji ratai  
45,7  
50,8

Standartinis „Simple“  
mulčiavimo gaubtas  
Mulčiavimo komplektas:  
įsigyjamas atskirai  
25–101  
Rankinė  
Elektrinis

įsigyjamas atskirai

230  
Standartinė, aukštu  
atlošu

16 × 6,5–8  
22 × 9,5–12

1 170  
1 994  
1 450  
1 227  
241

&lt; 2,5, – ir 3 450

1,2 ir 0,1

105

89,6, 1 ir 3 450

## X350



iki 8 000

Benzininis  
„Kawasaki“  
12,2 esant  
3 100 sūk./min.  
603  
„V-twin“, OHV  
Yra  
13,2

Hidrostatinė  
„Twin Touch“ pedalai,  
2 varomieji ratai  
Yra  
8,2 ir 5,9

2 vairuojamieji ratai  
40,6  
68,6 (42 colių „Edge Mulch“)

□

□

Standartiškai įrengtas  
42 „Edge Mulch“,  
kituose modeliuose  
įrengiamas atskirai  
25–102  
Pedalas  
Elektrinis

Įsigyjamas atskirai, tinka tik  
38 arba 42 colių „Accel Deep  
Deck“

250

„Deluxe“

15 × 6–6  
20 × 10–8

1 092  
1 830  
1 118 (42 colių „Edge Mulch“)  
1 260  
261 (42 colių „Edge Mulch“)

4,2 (be pjaunamosios),  
5,0 (42M), 3,8 (42A), 3,5 (42A,  
ir pjovimo ir išmetimo  
sistema), 0,5 ir 3 100

1,1 (be pjaunamosios),  
1,1 (42M), 0,8 (42A), 0,7 (42A,  
ir pjovimo ir išmetimo sistema)  
ir 0,1

100

82,2 (be pjaunamosios),  
83,2 (42M), 87,3 (42A),  
87,0 (42A, ir pjovimo ir  
išmetimo sistema), 1 ir 3 350

## X350R



iki 8 000

Benzininis  
„Kawasaki“  
12,2 esant  
3 100 sūk./min.  
603  
„V-twin“, OHV  
Yra  
7,6

Hidrostatinė  
„Twin Touch“ pedalai,  
2 varomieji ratai  
Yra  
8,5 ir 6,4

2 vairuojamieji ratai  
48,2  
73,7

įsigyjamas atskirai

25–102  
Pedalas  
Elektrinis

Standartinis

300

„Deluxe“

15 × 6–6  
20 × 10–8

1 092  
2 520  
1 118  
1 260  
314

2,8 (be pjaunamosios),  
3,5 (42RD), 0 5 ir 3 100

0,8 (be pjaunamosios),  
0,7 (42RD) ir 0,1

100

81,9 (be pjaunamosios),  
86,8 (42RD), 1 ir 3 100

## X354



iki 8 000

Benzininis  
„Kawasaki“  
12,2 esant  
3 100 sūk./min.  
603  
„V-twin“, OHV  
Yra  
13,2

Hidrostatinė  
„Twin Touch“ pedalai,  
2 varomieji ratai  
Yra  
8,2 ir 5,9

4 vairuojamieji ratai  
38,1  
40,6 (42 colių „Edge Mulch“)

■

□

Standartiškai įrengtas  
42 „Edge Mulch“,  
kituose modeliuose  
įrengiamas atskirai  
25–102  
Pedalas  
Elektrinis

Įsigyjamas atskirai, tinka tik  
42 colių „Accel Deep Deck“

250

„Deluxe“

15 × 6–6  
20 × 10–10

1 092  
1 830  
1 118 (42 colių „Edge Mulch“)  
1 260  
286 (42 colių „Edge Mulch“)

4,2 (be pjaunamosios), 5,0  
(42M), 3,8 (42A), 3,5 (42A,  
ir pjovimo ir išmetimo  
sistema), 0,5 ir 3 100

1,1 (be pjaunamosios),  
1,1 (42M), 0,8 (42A), 0,7 (42A,  
ir pjovimo ir išmetimo sistema)  
ir 0,1

100

82,2 (be pjaunamosios),  
83,2 (42M), 87,3 (42A),  
87,0 (42A, ir pjovimo ir  
išmetimo sistema), 1 ir 3 350

## X370



iki 8 000

Benzininis  
„Kawasaki“  
12,2 esant  
3 100 sūk./min.  
603  
„V-twin“, OHV  
Yra  
13,2

Hidrostatinė  
„Twin Touch“ pedalai,  
2 varomieji ratai  
Yra  
8,6 ir 4,9

Hidraulinė 2 vairuojamieji ratai  
55,9  
80,3 (42 colių „Accel Deep“)

□

□

Standartiškai įrengtas  
42 „Edge Mulch“,  
kituose modeliuose  
įrengiamas atskirai  
25–102  
Hidraulinė  
Elektrinis

Įsigyjamas atskirai, tinka tik  
42 colių „Accel Deep Deck“

250

„Deluxe“

15 × 6–6  
20 × 10–8

1 092  
1 830  
1 118 (42 colių „Accel Deep“)  
1 260  
275 (42 colių „Accel Deep“)

4,2 (be pjaunamosios), 5,0  
(42M), 3,8 (42A), 3,5 (42A,  
ir pjovimo ir išmetimo  
sistema), 0,5 ir 3 100

1,1 (be pjaunamosios),  
1,1 (42M), 0,8 (42A), 0,7 (42A,  
ir pjovimo ir išmetimo sistema)  
ir 0,1

100

82,2 (be pjaunamosios),  
83,2 (42M), 87,3 (42A),  
87,0 (42A, ir pjovimo ir  
išmetimo sistema), 1 ir 3 350

## X380



iki 8 000

Benzininis  
„Kawasaki“  
13,8 esant  
3 350 sūk./min.  
726  
„V-twin“, OHV  
Yra  
13,2

Hidrostatinė  
„Twin Touch“ pedalai,  
2 varomieji ratai  
Yra  
10,0 ir 5,6

2 vairuojamieji ratai  
40,6  
53,3 (48 colių „Accel Deep“)

□

□

□

Standartiškai įrengtas  
42 „Edge Mulch“,  
kituose modeliuose  
įrengiamas atskirai  
25–102  
Pedalas  
Elektrinis

Įsigyjamas atskirai, tinka tik  
42 arba 48 colių „Accel Deep  
Deck“

250

„Deluxe“

15 × 6,5–8  
22 × 11–10

1 092  
1 830  
1 560  
1 260  
313 (48 colių „Accel Deep“)

< 2,5 (be pjaunamosios, 48A,  
48A su „Power Flow“ sistema,  
54A, 54A su „Power Flow“  
sistema), 0,5 ir 3 350

0,9 (be pjaunamosios),  
0,7 (48A, 48A su galios  
srautu), 54A, 54A su galios  
srautu) ir 0,1

105

83,0 (be pjaunamosios),  
89,7 (48A, 48A su „Power  
Flow“ sistema), 90,7 (54A),  
91,8 (54A „Power Flow“  
sistema), 1 ir 3 350

**X500 SERIJA**

„Select“ serija

**X584****X590**

<b>Rekomenduojamas vejos plotas, m<sup>2</sup></b>	daugiau nei 8 000 m <sup>2</sup>	daugiau nei 8 000 m <sup>2</sup>
<b>Variklis</b>		
Tipas	Benzininis	Benzininis
Gamintojas	„Kawasaki“	„Kawasaki“
Vardinė galia, kW	16,1 esant 3 350 suk./min.	16,7 esant 3 250 suk./min.
Cilindro darbinis tūris, cm <sup>3</sup>	726	726
Cilindras	„V-twin“, OHV	„V-twin“
„iTorque“ galios sistema	Yra	Yra
Degalų talpa litrais	16,7	16,7
<b>Transmisija</b>		
Tipas	Hidrostatinė	Hidrostatinė
Pavarų sistema	„Twin Touch“ pedalai, 2 varomieji ratai	„Twin Touch“ pedalai, 2 varomieji ratai
Pastovaus greičio palaikymo sistema	Yra	Yra
Greitis važiuojant į priekį ir atgal, km/h	11,6 ir 8,4	11,6 ir 8,4
<b>Vairavimas</b>		
Tipas	Hidraulinė 4 vairuojamųjų ratų sistema	2 vairuojamieji ratai
Apsisukimo spindulys, cm	68,6	55,9
Nenupjauto apskritimo spindulys, cm	35,6 (48 colių „Accel Deep“)	35,6 („Accel Deep“)
<b>Pasirenkami pjaunamieji agregatai</b>		
42 colių „Accel Deep“ (107 cm)		
48 colių „Accel Deep“ (122 cm)	□	□
48 colių „High Capacity“ (122 cm)		
54 colių „Accel Deep“ (137 cm)	□	□
Mulčiavimo komplektas	Įsigyjamas atskirai	Įsigyjamas atskirai
Pjovimo aukštis, mm	25–102	25–102
Pjaunamosios pakėlimo sistema	Hidraulinė	Hidraulinė
Pjaunamosios įjungimas	Elektrinis	Elektrinis
<b>Surinktuvas</b>		
Standartinis arba atskirai įsigyjamas komponentas	Įsigyjamas atskirai	Įsigyjamas atskirai
Talpa litrais	250 arba 500	250 arba 500
<b>Sėdynės tipas</b>	„Deluxe“, aukštu atlošu	„Deluxe“, aukštu atlošu
<b>Padangos</b>		
Priekinių padangų dydis	16 × 6,5–8	16 × 6,5–8
Galinių padangų dydis	24 × 9,5–12	24 × 12–12
<b>Matmenys</b>		
Aukštis (su sėdyne), mm	1 321	1 321
Bendras ilgis, mm	1 910	2 010
Plotis, mm	1 560 (48 colių „EAccel Deep“)	1 560 (48 colių „Accel Deep“)
Važiuklės bazė, mm	1 300	1 300
Apytikris svoris, kg	396	381
<b>Rankas veikianti vibracija, išmatuota pagal ISO 5395-1 [m/s<sup>2</sup>], matavimo paklaida [m/s<sup>2</sup>] ir variklio greitis [1/min]</b>	< 2,5 (be pjaunamosios, 48A, 48A su „Power Flow“ sistema, 54A, 54A su „Power Flow“ sistema), 0,5 ir 3 350	< 2,5 (be pjaunamosios, 48A, 48A su „Power Flow“ sistema, 54A, 54A su „Power Flow“ sistema), 0,5 ir 3 350
<b>Visą kūną veikianti vibracija, išmatuota pagal ISO 5395-1 [m/s<sup>2</sup>] ir matavimo paklaida [m/s<sup>2</sup>]</b>	0,9 (be pjaunamosios), 0,7 (48A, 48A su „Power Flow“ sistema, 54A, 54A su „Power Flow“ sistema) ir 0,1	0,9 (be pjaunamosios), 0,7 (48A, 48A su „Power Flow“ sistema, 54A), 0,6 (54A su „Power Flow“ sistema) ir 0,1
<b>Nustatytas garso lygis pagal 2000/14/EB direktyvą (VI priedas, 2 veiksmas) [dB(A)]</b>	105	105
<b>Vidutinis garso lygis darbo stotelėje pagal ISO 5395-1, naudojant pjaunamąją [dB(A)], matavimo paklaida [dB(A)] ir variklio greitis [1/min]</b>	83,0 (be pjaunamosios), 89,7 (48A, 48A su „Power Flow“ sistema), 90,7 (54A), 91,8 (54A su „Power Flow“ sistema), 1 ir 3 350	83,9 (be pjaunamosios), 90,9 (48A), 90,6 (48A su „Power Flow“ sistema), 91,2 (54A), 91,8 (54A su „Power Flow“ sistema), 1 ir 3 350

■ Standartas □ Įsigyjama atskirai

**Z335E****Z525E****Z540R**

iki 8 000	daugiau nei 8 000 m <sup>2</sup>	daugiau nei 8 000 m <sup>2</sup>
<b>Variklis</b>		
Tipas	Benzininis	Benzininis
Gamintojas	„Briggs & Stratton“	„Briggs & Stratton“
Vardinė galia, kW	11,4 esant 3 200 suk./min.	12,1 esant 3 350 suk./min.
Cilindro darbinis tūris, cm <sup>3</sup>	656	656
Cilindras	„V-twin“, OHV	„V-twin“, OHV
„iTorque“ galios sistema	Nėra	Nėra
Degalų talpa litrais	8,0	13,2
<b>Transmisija</b>		
Tipas	Hidrostatinė	Hidrostatinė
Dvi greičio ir krypties valdymo svirtys, 2 varomieji ratai	Dvi greičio ir krypties valdymo svirtys, 2 varomieji ratai	Dvi greičio ir krypties valdymo svirtys, 2 varomieji ratai
Nėra	Nėra	Nėra
10,8 ir 5,4	13,7 ir 5,6	14,5 ir 5,6
<b>Vairavimas</b>		
Tipas	2 vairuojamieji ratai	2 vairuojamieji ratai
Nulinis apsisukimo spindulys	Nulinis apsisukimo spindulys	Nulinis apsisukimo spindulys
Nulinis apsisukimo spindulys	Nulinis apsisukimo spindulys	Nulinis apsisukimo spindulys
■	■	■
Įsigyjamas atskirai	Įsigyjamas atskirai	Įsigyjamas atskirai
25–102	25–102	25–102
Rankinė	Rankinė	Rankinė
Elektrinis	Elektrinis	Elektrinis
Įsigyjamas atskirai	Įsigyjamas atskirai	Įsigyjamas atskirai
230	230	230
Standartinė	Standartinė, su porankiais	Aukštu atlošu, su porankiais
11 × 4–4	13 × 5–6	13 × 6,5–6
18 × 8,5–8	22 × 9,5–10	23 × 10,5–12
922	980	1 150
1 824	1 897	1 897
1 318	1 588	1 585
1 190	1 220	1 220
215	309	340
< 2,5, – ir –	< 2,5, 0,5 ir –	2,8, 0,5 ir –
1,4 ir 0,1	1,5 ir 0,1	1,3 ir 0,1
100	105	105
91,2, 1 ir 3 200	89,7, 1 ir 3 350	93,5, 1 ir 3 350

**X700 SERIJA**

„Select“ serija

**X750****X754****X758****X900 SERIJA**

„Select“ serija

**X950R**

Variklis				
Didžiausia vardinė galia pagal (ISO) 97/68/EB, AG (kW)*	23,5 (17,5) esant 3 400 suk./min., PS	23,5 (17,5) esant 3 400 suk./min., PS	23,5 (17,5) esant 3 400 suk./min., PS	24,5 (18) esant 3 100 suk./min., PS
Grynoji variklio galia pagal ECE-R24, AG (kW)*	22,1 (16,5) esant 3 400 suk./min., PS	22,1 (16,5) esant 3 400 suk./min., PS	22,1 (16,5) esant 3 400 suk./min., PS	24 (18) esant 3 300 suk./min., PS
Cilindrai	3	3	3	3
Darbinis tūris, cm <sup>3</sup>	904	904	904	1 116
Degalų bako talpa, l	19,7	19,7	19,7	20,4
Transmisija				
Tipas	Hidrostatinė	Hidrostatinė	Hidrostatinė	Hidrostatinė
Gamintojas	„Yanmar“	„Yanmar“	„Yanmar“	„Yanmar“
Varančioji sistema	„Twin Touch“ pedalai, 2 varomieji ratai	„Twin Touch“ pedalai, 2 varomieji ratai, 4 vairuojamieji ratai	„Twin Touch“ pedalai, 4 varomieji ratai	„Twin Touch“ pedalai, 2 varomieji ratai
Maks. greitis km/val. (mph) važiuojant į priekį	13,7 (8,5)	13,7 (8,5)	13,7 (8,5)	16,1 (10)
Maks. greitis km/val. (mph) važiuojant atgal	9,7 (6)	9,7 (6)	9,7 (6)	9,7 (6)
Greičio valdymo sistema	Standartinė	Standartinė	Standartinė	Standartinė
Diferencialo blokuotė	Standartinė	Standartinė	Standartinė	Standartinė, su hidraulines traukos pagalbinu mechanizmu
Stabdžiai	Vidiniai šlapiojo tipo diskiniai stabdžiai	Vidiniai šlapiojo tipo diskiniai stabdžiai	Vidiniai šlapiojo tipo diskiniai stabdžiai	Vidiniai šlapiojo tipo diskiniai stabdžiai
Hidraulinė sistema				
Selektyvieji hidrauliniai valdikliai	2 dvigubo veikimo valdikliai	2 dvigubo veikimo valdikliai	2 dvigubo veikimo valdikliai	Viensvirtis 2 funkcijų hidraulinis valdiklis
Hidraulinis srautas, l/min.	17,6	17,6	17,6	18
Su stiprintuvu				
Tipas	2 priekiniai vairuojamieji ratai	4 vairuojamieji ratai	2 priekiniai vairuojamieji ratai	2 priekiniai vairuojamieji ratai
Apsisukimo spindulys, cm	63,5	58,5	63,5	183 į kairę (72), 155 į dešinę (61)
Pjaunamosios				
Tipas	Štampuoto plieno, suapvalintais kraštais	Štampuoto plieno, suapvalintais kraštais	Štampuoto plieno, suapvalintais kraštais	Štampuoto plieno, suapvalintais kraštais
GTV sąveika	Elektrohidraulinė	Elektrohidraulinė	Elektrohidraulinė	Elektroniškai valdoma sankaba
Pjaunamosios pakėlimas ir nuleidimas	Hidraulinis	Hidraulinis	Hidraulinis	Hidraulinis
Pjovimo aukštis, mm	25–133	25–133	25–133	13 padėčių, 25–112
Pjovimo plotis, cm	122, 137 ir 152	122, 137 ir 152	122, 137 ir 152	122 ir 137
Peilių skaičius	3	3	3	2
Surinktuvas				
Tipas	580L arba 580H	580L arba 580H	580L arba 580H	Galima rinktis: ištuštinama žemai arba aukštai
Talpa, l	600	600	600	570 (ištuštinama žemai) 650 (ištuštinama aukštai)
Maksimalus pakėlimo aukštis, mm	1 800	1 800	1 800	Ištuštinamas norimame aukštyje: 2 037
Prisipildymo indikatorius	Yra	Yra	Yra	Yra
Sėdynės tipas	Standartinė	Standartinė	Standartinė	Komfortinė
Matmenys				
Ilgis, mm	1 905	1 905	1 905	Ištuštinamas žemai: 3 382 Ištuštinamas aukštai: 3 449
Aukštis be kabinos, mm	1 300	1 300	1 300	Apsauga nuo apsvertimo sulenkta: 1 706 Apsauga nuo apsvertimo pakelta: 2 078
Aukštis su kabina, mm	1 888	1 888	1 888	1 938
Svoris (kg) be degalų ir pjaunamosios	430	451	470	Ištuštinamas žemai: 822 Ištuštinamas aukštai: 1 014
Plotis be pjaunamosios, mm	1 194	1 194	1 219	1 180
Prošvaisa, mm	180	140	180	14,5
Važiuoklės bazė, mm	1 385	1 385	1 415	1 470
Priekinės padangos	18x8,50–8	18x7,0–8	18x8,50–10	18x8,5–8
Galinės padangos	26x12,00–12	26x10,50–12	26x12,00–12	26x12-12
Sauga				
	Įspėjimo apie važiavimą atgal arba galinio priedo naudojimą sistema (RIO)	Įspėjimo apie važiavimą atgal arba galinio priedo naudojimą sistema (RIO)	Įspėjimo apie važiavimą atgal arba galinio priedo naudojimą sistema (RIO)	Įspėjimo apie važiavimą atgal arba galinio priedo naudojimą sistema (RIO)

\* Variklio gamintojo pateikiami variklio galios ir sukimo momento duomenys turėtų būti naudojami tik palyginimo tikslais. Faktinė darbinė galia ir sukimo momentas bus mažesni. Papildomos informacijos ieškokite variklio gamintojo svetainėje.

# UNIVERSALŪS VISUREIGIAI „GATOR“ XUV 855D

## UNIVERSALI TRANSPORTO PRIEMONĖ

XUV 855D yra tik vienas iš „Gator“ universaliųjų visureigių pavyzdžių. Tiek krovinius tempiantys „Gator“ mašinos, tiek universalūs visureigiai išsiskiria galingumu, patogumu ir universalumu. Šių metų asortimentas išsiskiria naujais modeliais ir ypatingomis savybėmis. Pasiimkite mūsų lankstinuką iš artimiausios „John Deere“ atstovybės arba apsilankykite [dojusagro.lt](http://dojusagro.lt) interneto svetainėje.



**PAJUSKITE**

**SKIRTUMĄ**



Kreipkitės į savo atstovybę dėl „Universalių „Gator“ transporto priemonių“ lankstinuko arba atsisiųskite jį iš [JohnDeere.com](http://JohnDeere.com) interneto svetainės.

# MŪSŲ ĮGALIOTIEMS ATSTOVAMS NĖRA LYGIŲ

## PASAULINIS ĮGALIOTŲJŲ ATSTOVYBIŲ TINKLAS

„John Deere“ tiki, kad kokybiški gaminiai ir paslaugos yra neatsiejami dalykai. Kad būtume užtikrinti, jog visada gausite geriausią aptarnavimą ir pagalbą, mes parduodame savo vejos priežiūros produktus tik per įgaliotuosius „John Deere“ atstovus.



Jūsų „John Deere“ atstovas yra visapusiškai apmokytas profesionalas, galintis suteikti išsamią informaciją apie bet kokį mūsų gaminį. Kad galėtumėte visapusiškai mėgautis „John Deere“ gaminiiais, Jūsų įgaliotasis atstovas Jums ne tik pateiks išankstinius patarimus dar prieš jums įsigyjant gaminį, bet ir galės atlikti techninės priežiūros bei remonto darbus. „John Deere“ įgaliotieji atstovai dirba visose pasaulio šalyse, visai netoli jūsų. Norėdami surasti artimiausią atstovybę, apsilankykite interneto svetainėje [vejutechnika.lt](http://vejutechnika.lt)

### KOKĮ MODELĮ PASIRINKTI?

„John Deere“ įgaliotasis atstovas žinos, kokia mašina tinkamiausias tam tikriems darbams, ir galės pademonstruoti, kaip saugiai ir tinkamai naudoti įsigytą įrangą. „John Deere“ įgaliotieji atstovai reguliariai mokosi ir turi daug patirties.

### NAUDINGI PATARIMAI

„John Deere“ įgaliotasis atstovas paruoš bet kurią mašiną, todėl parsivežę jį namo galėsite iš karto pradėti naudoti. Be to, atstovas patars, kaip taupyti degalus ir pailginti mašinos eksploatavimo laiką.

### GREITAI ATLIEKAMI REMONTO DARBAI

Jei „John Deere“ technika suges (nors tai nutinka labai retai), ji bus akimirksniu pataisyta atstovybės remonto centre.

### DRAUGIŠKAS PERSONALAS

Vietinės „John Deere“ įgaliotosios atstovybės darbuotojai visada pasirengę jums padėti. Galite mumis pasitikėti. Įgaliotosios atstovybės yra „John Deere“ bendruomenės dalis, todėl naudodamiesi jų paslaugomis bendradarbiaujate su patikima pasauline įmone.

### ILGALAIKĖ PAGALBA

Įsigytą „John Deere“ mašiną naudosite labai ilgą laiką. Net jei mašiną naudojate jau seniai, užsakysime atsargines dalis, kurių reikia Jūsų naudojamam modeliui. Įgaliotųjų atstovybių tinklas glaudžiai bendradarbiauja, todėl nereikės ilgai laukti pagalbos.

### TURITE KLAUSIMŲ?

Patyrę įgaliotieji atstovai yra pasirengę Jums padėti. Suraskite netoli jūsų veikiančią „John Deere“ atstovybę: [vejutechnika.lt](http://vejutechnika.lt)

# „JOHN DEERE“ SUTEIKS DŽIAUGSMO VISAI ŠEIMAI

OFICIALŪS GAMINIAI BET KOKIO  
AMŽIAUS GERBĖJAMS

Stilingai parodykite visiems, kaip didžiuojatės savo „John Deere“ mašinomis! Jei norite įsigyti „John Deere“ kepuraitę, striukę ar žaislinį modeliuką, šių ir kitų tiek vaikams, tiek suaugusiems skirtų prekių ieškokite vietinėje „John Deere“ atstovybėje. Naujas prekes galite rasti ir mūsų internetinėje parduotuvėje adresu:

[JohnDeereShop.com](http://JohnDeereShop.com)



43 0402



UAB „DOJUS agro“  
Prekybos ir aptarnavimo centras  
Juodonių k., Babtų sen., LT-54336 Kauno r. sav.  
Tel. 8-37 750 260, faks. 8-37 750 261  
[www.dojusagro.lt](http://www.dojusagro.lt) [www.johndeere.lt](http://www.johndeere.lt)  
[info@dojusagro.lt](mailto:info@dojusagro.lt)



**JOHN DEERE**

Ši informacija surinkta platinti po visą pasaulį. Nors yra pateikiama bendra informacija, paveikslėliai ir apibūdinimai, kai kurios iliustracijos ir tekstai gali būti susiję su finansais, kreditais, draudimais ir produktais, kurie gali būti neprieinami kai kuriuose regionuose. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į jūsų vietinį atstovą. Kompanija „John Deere“ pasilieka teisę keisti šiame vadove aprašytas produktų specifikacijas ir dizainą, be išankstinio perspėjimo. Žalios ir geltonos spalvų schema, šoliuojantį elnią vaizduojantis logotipas ir JOHN DEERE žodinis ženklas yra patentuoti Deere & Company prekiniai ženklai.

[JohnDeere.com](http://JohnDeere.com)

YY1534126LIT\_LT 10/15