

Kombinuotos mechaninės sėjamosios

COMBILINER INTEGRA 3003 / 4003



www.kuhn.com



be strong, be **KUHN**



INTEGRA

3003

4003

TIKSLUS SĖJIMAS UŽ MAŽESNĘ KAINĄ

COMBILINER INTEGRA – tai tvirtos, kompaktiškos, labai autonomiškos, konkurencingos ir naudingos sėjamosios, kurios patenkins jūsų poreikius, nes pasižymi aukštu sėjimo tikslumo lygiu.

SĖKLOS PATENKA BŪTENT TEN, KUR REIKIA

Dvi skirtingos noragėlių sistemos sėja tiksliai ir universaliai, todėl optimaliai patenkina jūsų sėjimo poreikius ir atsižvelgia į skirtingus pasėlius, dirvą bei sėjos technologiją.

VIENODA IŠSĖJIMO NORMA – BŪTENT TAI, KO JUMS REIKIA

Tūrinė išsėjimo dėžutė su grioveliais KUHN HELICA tiksliai dozuoja 1,5–450 kg/ha normą ir yra nepriklausoma nuo vibracijos ir skirtingo žemės paviršiaus.

SĖJAMOJI NEPRIKLAUSOMA NUO ROTORINIO KULTIVATORIAUS

Sėjamosios aukštis reguliuojasi volo pagalba, todėl sėjama tolygiau ir labiau saugomos visos naudojamos dalys (priklausomai nuo pasirinktų įrenginių).

Trumpa informacija apie KUHN INTEGRA mechanines sėjamasias:



	Darbinis plotis (m)	Eilių skaičius	Sėkladėžės talpa (l)
INTEGRA 3003	3,00	20 arba 24	600 (su papildoma įranga: 900 arba 1200)
INTEGRA 4003	4,00	28 arba 32	800 (su papildoma įranga: 1200)



NORAGĖLIŲ SISTEMOS:

SVARBIAUSIA - TIKSLUS SĖKLŲ IŠSĖJIMAS

Sėjimo gylis yra svarbiausias veiksnys siekiant, kad sėklos sudygtų vienodai. Kai pasėliai laukuose greitai sudygsta, jie vienodai ir auga. Priklausomai nuo sąlygų ir jūsų poreikių, su INTEGRA mechanine sėjama ja galite naudoti „Inkarinius“ arba diskinius noragėlius.



„INKARINIAI“ NORAGĖLIAI: EKONOMIŠKAS PASIRINKIMAS

Tarp dviejų noragėlių eilių yra 34 cm tarpas, todėl noragėliai užtikrina vienodą sėjimo gylį, taip pat aukštą sėjimo kokybę net ir esant dideliame pasėlių liekanų kiekiui. Profiliuoti noragėliai tiksliai įterpia sėklą vagoje net ir sudėtingomis sąlygomis, pavyzdžiui, kai žemėje yra akmenų. Noragėlių slėgis gali siekti 22 kg.

Dar vienas privalumas: noragėlio liežuvelis užžerdamas vagutę taip pat apsaugo noragėlį nuo užsikimšimo.



UNIVERSALŪS DVIEJŲ DISKŲ NORAGĖLIAI

Žemės įdirbimo būdai sparčiai tobulėja, todėl mažėja būtinybė arti žemę. Diskiniai noragėliai yra universalūs ir užtikrina tolygų išsėjimą. Nesvarbu, ar sėjate tarp augalų liekanų, ar suartoje žemėje, jie puikiai dirba bet kokiomis sąlygomis! Noragėlių slėgis siekia 35 kg, todėl diskų beveik neveikia nelygi žemė ir dėl to išlaikomas vienodas sėklų išbėrimo greitis net ir dirbant sudėtingomis sąlygomis. Šie noragėliai puikiai tiks ūkininkams, kurie nenori dažnai naudoti plūgo, tačiau taip pat nenori investuoti į specializuotas minimaliai žemę įdirbančias sėjamasias.



IŠSKIRTINUMAS



TIKSLUS IR PAPRASTAS REGULIAVIMAS

COMBILINER INTEGRA sėjamosios turi dvi skirtingas sėjimo gylio reguliavimo funkcijas:

- reguliuojant apatinį stabdį, nustatomas maksimalus sėjimo gylis visose eilėse;
- noragėlių slėgio reguliavimas (spyruoklės įtempimas).

Tai reiškia, kad galėsite dirbti greičiau nustatę tinkamą noragėlių slėgį, bet nepakeitę norimo sėjimo gylio. Užtikrinamas tikslus sėklos įterpimo gylis tiek kietoje, tiek nevienodoje žemėje



Abu reguliavimo mechanizmai įrengti agregato gale, per vidurį; juos greita ir paprasta naudoti, nes alkūninė rankena fiksuojama vienoje vietoje. Ekране rodomi nustatymai, todėl agregatą valdyti lengviau.



PRISPAUDIMO RATUKAS: VIENODĄ DYGIMĄ UŽTIKRINANTIS ĮRENGINYS

Sėjamosios su diskiniiais noragėliais ir prispaudimo ratukais užtikrina geresnį dygimą. Jie taip pat užtikrina vienodą sėjimo gylį net ir labai nelygioje žemėje. Tačiau jei žemė drėgna ir kibi, ratukus galima pakelti arba visai nuimti, ir tam nereikia jokių įrankių.



UŽLYGINIMO AKĖTĖLĖS: SUKURTA TAIP, KAD PUIKIAI PRISITAIKYTŲ

Užlyginimo akėtėlės tvirtinamos ant lygiagretainio universaliais tvirtinimo varžtais kurių pagalba reguliuojame slėgį ir kampą į dirvą. Tokiu būdu jos gali prisitaikyti prie bet kokios dirvos ir bet kokio kiekio augalų liekanų, taip pat puikiai sutvarkyti guoliavietes.



HIDRAULIŠKAI VALDOMAS SLĖGIS Į ŽEMĘ

Šis įrenginys naudojamas įvairiarūšiuose laukuose. Slėgis į žemę priklauso nuo pačios žemės. Ekране rodomi nuolat atnaujinami duomenys apie slėgio lygį.



KONTROLIUOJAMAS DOZAVIMAS

KUHN sėklų dozavimo sistema su grioveliais HELICA užtikrins tikslią ir pastovią sėjimo normą. Naudodami šią išbandytą tūrinę sistemą, galėsite mėgautis jos teikiamais privalumais net ir dirbdami šlaituose ar nelygiuose laukuose.

TŪRINĖ SISTEMA SU GRIOVELIAIS GALI BŪTI NAUDOJAMA ĮVAIRIOMS SĖKLOMS

Ši paskirstymo sistema išlieka tiksli ir patikima visą sėjos laikotarpį. Nepriklausomai nuo laukų paviršiaus, sėkladėžės pripildymo lygio ir darbinio greičio, naudojant tūrinę sistemą su grioveliais, norma gali būti 1,5-450 kg (pastaroji norma taikoma žirniams ir pupoms, kuriuos sėjant tarp eilių paliekamas 12,5 cm tarpas). Ši sistema neįturi vibracijos ir atsižvelgia į visų sėklų dydį bei formą. Jei sėklos mažos, integruojamas papildomas smulkioms sėkloms skirtas maišytuvas.




Rapsai



Kviečiai



Didelės pupos

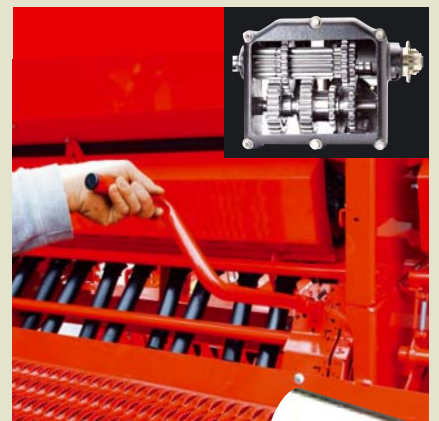

GREITAI REGULIUOJAMAS DOZAVIMO GREITIS

Įrodyta, kad šlapijo tipo INTEGRA pavary dėžė yra ypač tvirta ir patikima, be to, jai visai nereikia priežiūros. Joje yra šešios indeksuotos pavaros, kurias lengva reguliuoti paprasta svirtimi.






TIKSLI SĖJIMO NORMA

Mikrometriniu sraigtu nustatomas griovelio angos dydis, kuris reguliuoja sėklų išsėjimo normą. Rezultatas: ypač tiksli kontrolė užtikrina pastovią sėjimo normą visą darbo dieną.

Mažoms sėkloms pritaikyta išsėjimo dėžutė: kai ketinama sėti mažas sėklas, pavyzdžiui, aliejinius rapsus, ir pasirenkama maža išsėjimo norma, sėklos sėjamos naudojant specialiai tokioms sėkloms sukurtą išsėjimo dėžutę su grioveliais.

Norėdami sužinoti daugiau apie HELICA dozavimo sistemą, tiesiog nuskaitykite šį kodą išmaniuoju telefonu.

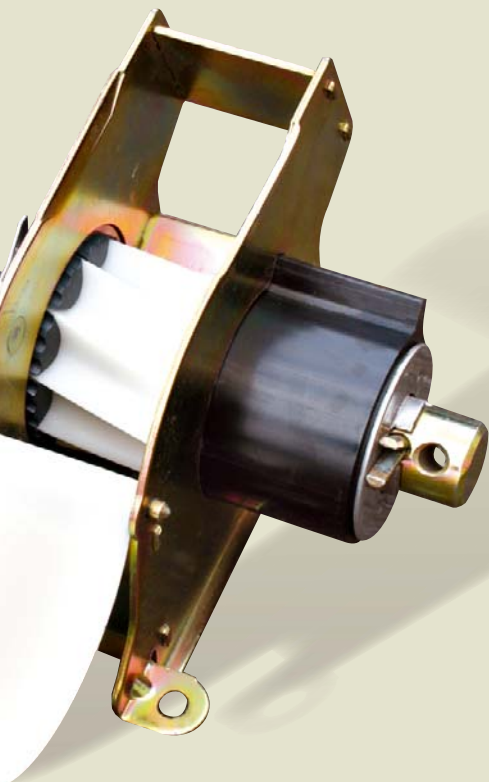

SRAUTO VALDYMAS IR IŠTUŠTINIMAS: PATYS PAPRASČIAUSI BŪDAI VISOJE RINKOJE!

1. TIESIOGINĖ PRIEIGA PRIE PASKIRSTYMO SISTEMOS

Srautą valdyti visai paprasta. Svirtis nuleidžia noragėlius žemyn, todėl atsiranda daug vietos surinkimo padėklui.

2. PAPRASTA VALDYTI SĖJIMO NORMĄ IR IŠTUŠTINT

Sėjimo normos kalibravimo arba likusių sėklų šalinimo metu sėklos krenta tiesiai ant padėklo. Vėliau jos lygiai taip pat paprastai pašalinamos. Visa atlikti galite visoje sėjamojoje arba jos dalyje.

3. MDC: SĖJIMO NORMOS STEBĖJIMAS

MDC valdymo bloku operatorius gali reguliuoti sėjimo normą pasirinkdamas pagal poreikį 5 %, 10 % arba 15 % (+ arba - 60 % ribose). Šis blokas puikiai suderinamas su HECTOR 3000 valdymo bloku.



SĖJAMOJI REGULIUOJAMA VOLO PAGALBA

Šarnyrinė trapecija ir atraminės ant volo esančios svirtys paverčia COMBILINER INTEGRA kombinuota sėjamoją su rotoriniu ar noraginiu kultivatoriumi. Tuomet ji yra reguliuojama volo pagalba.



NAUDINGA KOMBINACIJA

Tolygesnis sėjimas: noragėlius kontroliuoja volas, todėl užtikrinamas tolygesnis žemės kontūro kopijavimas; **Padidinta kultivatoriaus apsauga:** jis gali judėti laisvai ir nesusidurti su kliūtimis (akmenuotose vietovėse); **sėjamoji mažiau dėvisi:** dirbdamas kultivatorius nekliudo sėjamojai; **atskiri nustatymai:** keičiami kultivatoriaus nustatymai neveikia sėjamosios nustatymų; **greitai nuimamas:** kultivatorių ir sėjamoją galima atkabinti per kelias minutes.



KOMPAKTIŠKA TRANSPORTUOTI IR PRAKTIŠKA DIRBTI

Hidraulinį sėjamosios keltuvą galima įsigyti atskirai. Jis pasižymi šiais papildomais privalumais:

- transportuojant paskirsto svorį link traktoriaus, todėl važiuojant keliu užtikrinamas agregatų stabilumas;
- sėjamoji tvirtinama ant keturių atraminių taškų, kurie važiuojant keliu suteikia stabilumo. Šis privalumas ypač pastebimas dirbant toli vienas nuo kito esančiuose laukuose ir važiuojant su pilna sėkladėže;
- laikinai galite dirbti su kultivatoriumi, kai sėjamoji yra pakelta ir išjungta.



SĖKLADĖŽĖ NAŠIAI SĖJAI

COMBILINER INTEGRA sėkladėžė taps puikiu partneriu siekiant aukšto darbo našumo. Sėkladažės talpa gali siekti 1200 litrų, todėl pastebimai mažėja sėjos laikas, nes nereikia dažnai sustoti ir iš naujo pripildyti sėkladažės.



PAPRASTA PRIPILDYTI

Dėl sėkladėžės matmenų ir dangčio, sudarančio kreiptuvą, piltuvo anga yra 70 cm pločio, todėl jį pripildyti yra visai paprasta, ypač pilant sėklas iš didelių maišų ar kibirų.

Sėjamųjų, kurių darbinis plotis yra 3,00 m ir 4,00 m, piltuvo talpa, kuri yra atitinkamai 600 l ir 800 l, gali būti padidinta iki 1200 litrų.



PAPRASTA IŠTUŠTINTI

„V“ formos sėkladažė padidina sėklų srautą, sumažina likusių sėklų kiekį ir užtikrina tolygų padavimą dozatoriui.



„INTEGRA“: PRAKTIŠKESNIS IR NAUDINGESNIS ĮRENGINYS



ŽENKLINTUVAI

Kad būtų galima tiksliai pasėti, šoniniai žymekliai yra su 41 cm skersmens diskais. Jie gali būti tvirtinami prie sėjamosios arba kultivatoriaus. Sulanksčius vertikaliai, jie netrukdo apsisukti galulaukėse.



„HECTOR 3000“: MAŽAS, BET NAUDINGAS PADĖJĖJAS

Šis nedidelis, paprastas naudoti valdymo pultas pasižymi įvairiomis funkcijomis ir palengvina jūsų darbą.

- Dienos ir bendrą hektarų skaičių fiksuoja skaitikliai;
- apie paskirstymo veleno sukimosi gedimus, netinkamą sėklų lygį (vienas arba du jutikliai) ir nukritusius žymeklius praneša pavojaus signalai;
- simetriškos ir asimetriškos vėžės prieš dygimą ir po jo žymimos žymekliais.

Linijos pritaikomos ir kitų agregatų vėžių pločiui: sėjamoji turi dešimt ratukų su grioveliais (po penkis kiekvienoje pusėje), kuriuos galima atjungti, kad nesėti, kur pravažiuoja ratai.

PAPILDOMAI KOMPLEKTUOJAMI TECHNOLOGINIŲ VĖŽIŲ PUREMENTUVAI

HECTOR 3000 automatiškai valdo technologinių vėžių žymeklius, kurie įsigijami atskirai. Jei jų nenaudojate, tiesiog pakelkite.

„KUHN“ PASLAUGOS*

PADIDINKITE SAVO „KUHN“ ĮRENGINIŲ NAUDOJIMO IR NAŠUMO GALIMYBES

KUHN sos order

Greitasis atsarginių dalių pristatymas 24 val. per parą, 7 d. per savaitę

Jums skubiai reikia atsarginių dalių? KUHN SOS ORDER paslauga užtikrina ypač greitą atsarginių dalių pristatymą 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus. Tai padės Jums sumažinti agregato prastovų laiką ir padidinti darbo našumą.

KUHN protect +

Profesionalų pasirinkimas!

Su KUHN PROTECT + suteikiama 36 mėnesių garantija galite būti visiškai ramūs. Galite susitelkti vien į darbą su agregatu ir jo našumą. Juk būtent to ir tikėtis investuodami į pažangią techniką.

KUHN i tech

Dar greičiau atliekamas remontas!

Netikėtos techninės problemos visada atsiranda pačiu netinkamiausiu laiku. Pasitelkę KUHN i TECH, jūsų KUHN atstovas reikiamą pagalbą suteiks greitai ir veiksmingai. Su 24 val. per dieną ir 7 d. per savaitę internetine pagalba gedimą galima nustatyti labai greitai ir tiksliai.

KUHN finance

Investuokite racionaliai!

Jums reikia naujo agregato, tačiau nesate užtikrintas dėl finansavimo? Atnaujinkite savo techniką ir plėtokite ūkį su KUHN FINANCE visiškai saugiai pagal savo poreikius bei reikalavimus. Mes siūlome individualiai pritaikytus ir Jūsų reikalavimus atitinkančius finansinius sprendimus.

*Kai kuriose šalyse tam tikros paslaugos ir įrenginiai neparduodami.



Techninės specifikacijos	INTEGRA 3003	INTEGRA 4003
Darbinis plotis (m)	3,00	4,00
Eilių skaičius	20 arba 24	28 arba 32
Tarpai tarp eilių (cm)	15 arba 12,5	14,3 arba 12,5
Sėkladėžės talpa (l)	600 (su papildoma įranga: 900 arba 1200)	800 (su papildoma įranga: 1200)
Išsėjimo norma (kg/ha)	1,5 - 450	
Pavarų dėžė	Su 6 atjungiamomis pavaromis, nepertraukiamas perjungimas svirtimi	
Atjungiamų išsėjimo dėžučių sk. (technologinėms vežėms)	10	
Sėjimo noragėliai	„Inkariniai“ noragėlis arba diskai (dvidiskiai)	
Prispaudimo ratukai diskiniams noragėliams	◇	
Atstumas tarp priekinės ir galinės eilės (cm)	34	
Centralizuotas noragėlio slėgis ir gylis valdymas	◆ (svirtimi)	
Kairiosios pusės sėjimosios uždarymas	◆	
Užlyginimo akėtėlės	◆ (reguliuojamas universalių pirštų slėgis ir kampas)	
Valdymo pultas	HECTOR 3000: per dieną ir bendrą hektarų skaičių fiksuojantys skaitikliai, sėklų lygio ir dozavimo įrenginio greičio stebėjimas; technologinių vėžių valdymas	
MDC normos reguliavimas	◇ (suderinama su GPS)	
Apšvietimas	◆	
Atraminės kojos	◆	
Užpildymo platforma ir laipteliai	◆	
Vertikalūs šoniniai ženklintuvai	◆	
Technologiniu vėžių ženklintuvai	◇	
KUHN pritaikymas prie PACKER2, STEELLINER, MAXIPACKER ir PACKLINER volais	◆	
Hidraulinė centrinė traukė	◇	

◆ standartas ◇ pasirenkama - nėra

Kiti pasirenkami įrenginiai: papildoma sėkladėžės įranga, papildomas sėkladėžės jutiklis, smulkių sėklų maišytuvas, gylį ribojančios pavažos. Įranga priklauso nuo šalies.




be strong, bė **KUHN**

„KUHN“ DETALĖS

SUPROJEKTUOTA IR PAGAMINTA
REMIAUSIAUSIAIS STANDARTAIS



KUHN atsarginių dalių gamykloje naudojami aukščiausio lygio procesai, kurie užtikrina geriausių gaminių kokybę. Galite neabejoti KUHN sukauptu patirtim bei gaminamomis originaliomis dalimis. DOJUS agro kartu su KUHN užtikrina greitą ir patikimą originalių dalių tiekimą savalaikiam technikos remontui.



KUHN

PROGRAMĖLĖS

MAŽOS PROGRAMĖLĖS - POVEIKIS DIDELIS

OPTIMIZUOKITE „INTEGRA“ SĖJAMOSIOS NUSTATYMUS!

KUHN sukūrė kalibravimo pagalbininką, kuris padės pasirinkti tinkamus sėjamaį ir sėjimo sąlygoms pritaikytus nustatymus (sėklų tipą, kiekį ir pan.).

Ši išmaniųjų telefonų programėlė taip pat turi sėklų/m² keitiklį į kg/ha.



Nuskaitykite šį kodą norėdami
tiesiogiai prisijungti prie pagalbinės
KUHN sėjimo programėlės.



Apžiūrėkite visas rinkoje esančias sėjamasias



1. Pakabinama, mechaninė 2. Kombinuota, mechaninė 3. Su priekine sėkladėže 4. Kombinuota, pneumatinė 5. Prikabinama su priedais 6. Pakabinama, su minimaliu įdirbimu 7. Prikabinama, su minimaliu įdirbimu 8. Tikslioji

Daugiau informacijos apie artimiausią KUHN atstovybę rasite mūsų interneto svetainėje adresu

www.kuhn.com



Sužinokite apie KUHN padargus „YouTube“ interneto svetainėje.



www.kuhn.com

Jūsų KUHN atstovas

UAB DOJUS agro
Prekybos ir techninės priežiūros centras
Juodonių k. Babtų sen. Kauno r. LT- 54336
Tel. +370 37 750 260; Fax. +370 37 750 261.
info@dojusagro.lt - www.dojusagro.lt»

KUHN S.A.

4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

UAB»DOJUS agro»

Prekybos ir techninės priežiūros centras
Juodonių k. Babtų sen. Kauno r. LT- 54336
Tel. +370 37 750 260; Fax. +370 37 750 261.
info@dojusagro.lt - www.dojusagro.lt

Šiame dokumente informacija pateikiama tik informaciniais tikslais ir neturi sutartinio poveikio. Mūsų gaminami produktai atitinka paskirties sąlyje galiojančius reikalavimus. Kai kurie apsauginiai įrenginiai šių lankstinukų nuotraukose nepavaizduoti, kad būtų aiškesnės juose matomos dalys. Draudžiama naudoti padargą, jei jame nėra sumontuotų visų privalomų apsauginių įrenginių, nurodytų surinkimo instrukcijose bei naudotojo vadove. Teisingai įvertinkite traktoriaus bendrąjį svorį, keliamąją galią, maksimalią ašies apkrovą ir padangas. Traktoriaus priekinės ašies apkrova turi atitikti paskirties šalies reikalavimus (Europoje ne mažiau kaip 20 proc. traktoriaus gnynojo svorio). Šiame dokumente minimi agregatai bei įrenginiai gali būti patentuoti bent vienu patentu, o jų konstrukcija gali būti įregistruota. Šiame dokumente minimi prekių ženklai gali būti įregistruoti vienoje arba keliuose valstybėse.

KUHN taip pat rasite

