

Mieli skaitytojai,

Dėkoju visiems už bendradarbiavimą ir pasitikėjimą, dirbant kartu su UAB „DOJUS agro“ 2009-aisiais. 2010-ius pradėdame stiprindami ir puoselėdami mūsų partnerystę. Tai įrodysime dar platesne produktų įvairove bei aukštesne teikiamų paslaugų kokybe. Nepriklausomai nuo to, ar Jūs turite didelį ar mažą ūkį, verčiatės gyvulininkyste ar augalininkyste, puoselėjate ilgmetes veiklos tradicijas ar esate jaunas ūkininkas, turite savas lėšas ar ieškote priimtinausių finansavimo sprendimų technikai įsigyti, perkate originalias dalis ar ieškote kokybiškų pakaitalų senesnei technikai, norite įsigyti naudotą techniką ar išsinuomoti mašiną sezonui, pasidalinkite su mumis informacija apie savo ūkio poreikius ir mes pasiūlysimė sprendimą, geriausiai tinkantį Jūsų ūkiui. Mūsų sprendimų gama dar niekada nebuvo tokia plati. Norite pavyzdžių? Tai naujieji *John Deere 5080M* traktoriai, kurių kaina tik 99.000 Lt, naujieji *John Deere 8345R* traktoriai, kurių vardinė variklio galia su *IPM* siekia net 380 AG, naujieji manevringieji šarnyriniai *Mustang* krautuvai ir kitos naujienos.

Malonaus skaitymo ir gerų metų!

UAB „DOJUS agro“ generalinis direktorius A.Kavaliauskas



2 puslapis

KRAUTUVAI MUSTANG



3 puslapis

NAUDOTOS ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS NUOMA IR ATPIRKIMAS



Į ŪKININKŲ KLAUSIMUS ATSAKO „DOJUS AGRO“ SPECIALISTAI



4 puslapis

KOMBAINO PARUOŠIMAS SEZONUI



FILTRAI VISAI SAVAEIGEI ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKAI



„JOHN DEERE“ 5M SERIJA – TRAKTORIAI ĮVAIRIEMS POREIKIAMS



Mažo galingumo traktorių 27 ES šalyse kasmet parduodama apie 50 tūkstančių. Jie naudojami komunaliniuose, mišriuose, mažuose ir kituose ūkiuose. Kadangi tai labai svarbi rinkos dalis, 2010 metams kompanija „John Deere“ daugiausia naujovių pristatė būtent mažųjų traktorių sektoriuje – tai nauji 5 serijos modeliai: R, M, G, E.

5M serijos traktoriai	Nominalinė galia AG/kW (97/68 EC)	Maksimali galia AG/kW (97/68 EC)
5070M	70/51	71/52
5080M	80/59	81,5/60
5090M	90/66	91,5/67,3
5100M	100/74	102/75,5

Lietuvoje labiausiai buvo laukiami Manheimo gamykloje (Vokietija) gaminami 5M serijos modeliai 5070M, 5080M, 5090M ir 5100M, skirti mažiems ir vidutiniams ūkiams. Jie tinkami naudoti mišriuose ir gyvulininkystės ūkiuose, kur reikalingas nedidelis, bet patikimas ir manevringas traktorius.

Iš išorės minėti traktoriai panašūs į 5R serijos (pristatytos 2008 m. pabaigoje) modelius, tačiau turi trumpesnę rėminę konstrukciją, galima rinktis mažiau konstrukcijų variantų, tad yra pigesni.

Ypač tvirta konstrukcija užtikrina, kad traktorius gerai dirbs ilgą laiką. Esminis skirtumas, palyginti su kitais rinkoje parduodamais traktoriais, yra tai, kad šie traktoriai turi rėminę konstrukciją, kurios svarbiausias pranašumas – gerai atlaikoma jėga, veikianti dirbantį traktorių. Variklio ir transmisijos detalių neveikia papildoma apkrova, paprastesnė variklio konstrukcija, tad traktorius gali būti labiau apkraunamas. Tai labai aktualu dirbant su frontaliniais krautuvais.

Rėmas specialiai paruoštas frontaliniam krautuvui montuoti, todėl jį pritvirtinti trunka neilgai, o traktorius būna puikiai suderintas, nes „John Deere“ inžinieriai kuria tarpusavyje derančius produktus.

5M serijos modeliuose montuojami 4,5 l darbinio tūrio „John Deere“ varikliai, atitinkantys griežtus TIER3 aplinkosaugos reikalavimus. Varikliai valdomi mechaninių kuro siurblių, yra turbina ir „oras-oras“ tipo tarpinis paduodamo oro aušintuvas. Padidėjus apkrovai, šie varikliai išvysto papildomai iki 2 proc. galios, o net 34 proc. sukimo momento atsarga leidžia įveikti net sunkiausius darbus neperjungiant pavaros.

Mūsų klientai gali rinktis iš 3 tipų transmisijų:

- 32/16 Power Reverser – aukštos specifikacijos. Net 32 pavaros į priekį ir 16 pavarų atgal. Esant reikalui, galima pasinaudoti „Hi/Low“ funkcija ir, nenaudojant sankabos pedalo, sumažinti traktoriaus darbinį greitį. Galios reverso rankenėlė leis lengvai pakeisti važiavimo kryptį, nenaudojant sankabos pedalo ir nekeičiant darbinės pavaros. Tai ypač aktualu dirbant su frontaliniais krautuvais, kai dažnai keičiama važiavimo kryptis.

- Bazinė transmisija – 16/16 Power Reverser. Daugeliui klientų jos tikrai pakaks, kad atliktų nori-

mus darbus.

- Ieškantiems pigesnio sprendimo – 16/16 Sync Reverser. Naudojant sankabą perjungiamos visos pavaros, o darbo kryptis keičiama naudojant galios reverso rankenėlę, esančią šalia vairo. Visos pavaros sinchronizuotos, todėl perjungiant ir keičiant važiavimo greitį nereikia sustoti.



Tęsinys 2 puslapyje.

Atkelta iš 1 puslapio.

„JOHN DEERE“ 5M SERIJA – TRAKTORIAI ĮVAIRIEMS POREIKIAMS

Papildomai užsisakius eigos lėtintuvą, galimas tik 300 m/val. važiavimo greitis, todėl visuomet rasite tinkamą darbinį greitį.

Daugeliui padargų valdyti reikalinga ir patikima, galinga hidraulinė sistema. 5M serijos traktoriai turi tandeminį hidraulinių siurblių. Vienas siurblys atsakingas už traktoriaus, o antrasis – už hidraulinių padargų valdymą. Bazinės komponuotės traktoriai turi 74 l/min. hidraulinių siurblių (50+24). Planuojantiems dirbti su galingais hidrauliniiais agregatais rekomenduojame užsisakyti 94 l/min. hidraulinių siurblių. Išoriniams padargams valdyti



galima užsisakyti 2 arba 3 hidraulinių jungčių poras.

Galinė tritaškė pakaba gali pakelti net 3,6 t sveriančius agregatus, todėl nebūs rūpesčių renkantis padargus. Pakabos valdymas gali būti tiek elektroninis (kaip Premium serijos), tiek mechaninis. Abu būdai patikimi, o traktorių ir vienaip, ir kitaip lengva valdyti.

Svarbi naujiena, kalbant apie galios tiekimo veleną (GTV). Naujieji traktoriai gali turėti GTV, varomą galinio tilto ratų pavaros. 1 rato apsisukimas = 1 GTV apsisukimas. Ši funkcija naudinga dirbant su specialiomis priekabomis staciuose šlaituose ar įkalnėse: traktoriai įgyja didesnę traukos jėgą, jį lengviau suvaldyti. Ši pavaros pravers ir miškininkams – kai sodinami medėlynai, reikalingas mažas sodinimo aparato darbinis greitis paduodant sodinukus. Pasirinkę GTV, kuriam galia perduodama besisukančių ratų, kitiems darbams galėsite naudoti 540 ir 540E darbinį greitį. Renkantis tradicinį GTV galima turėti ir 540/540E/1000 aps./min. GTV darbinį greitį.

Kabina moderni ir tyli, vairuotojui suteikia galimybę gerai matyti tiek į priekį, tiek atgal, o speciali konstrukcija nesudaro kliūčių dirbant ankštose patalpose, kur yra ribotas matomumas ir ribota judėjimo erdvė. Šviesios kabinos spalvos, patogiai ir logiškai išdėstyti valdikliai, naujas prietaisų skydelis, atlenkiamas vairas ir iš plataus asortimento išsirinkta patogiausia vairuotojo sėdynė leis Jums susikurti jaukią ir patogią, ergonomišką darbo vietą, todėl galėsite per dieną daugiau padaryti ir mažiau pavargti.



Nauja kokybė už neįtikėtiną kainą



GARANTIJA
3 metai

Naujieji John Deere 5080M traktoriai:

- Galingumas - 80 AG (59 kW).
- Power Reverser transmisija 40 km/h.
- Galios reversas.
- Oro kondicionierius ir šildytuvus.
- Puikiai tinkantys darbai su frontaliniu krautuvu.



JOHN DEERE

Kaina - tik 99.000 Lt + PVM

Prekyba ir konsultavimas 8~698 73745.

UAB „DOJUS AGRO“ PRISTATO NAUJĄ PRODUKTĄ - MUSTANG KRAUTUVUS



UAB „DOJUS agro“ gali pasiūlyti platų asortimentą Mustang mašinų: nuo teleskopinių iki ratinių krautuvų, kurie gali būti naudojami tiek statybose, tiek žemės ūkyje. Po dviejų metų kūrimo ir vystymo, 2008 metų rudenį Mustang pristatė naujų produktų liniją - šarnyrinius krautuvus. Šios mašinos gamina Pietų Dakotoje, JAV. Pagrindinės savybės, kuriomis išsiskiria Mustang krautuvai: patikimumas, lengvas valdymas ir patvarumas. Mustang krautuvai priklauso Manitou teleskopinių krautuvų gamintojui, kuris yra ypač gerai žinomas tiek Lietuvoje, tiek Europoje ir išsiskiria savo kokybe.

130 metų patirtis statybų bei žemės ūkio srityje, šiai įmonei leido į naujausius krautuvus sudėti visa,

kas geriausia. Šiandien galime pasiūlyti net 7 skirtingus modelius šiame mašinų segmente: nuo 1,4 iki 3,2 tonos darbinio svorio. Visi krautuvai turi patikimus ir galingus Yanmar dyzelinius variklius nuo (23 iki 47 arklio galių). Dėl savo konstrukcijos šie krautuvai pasižymi ypatingai dideliu manevringumu bei gebėjimu įvažiuoti į labai ribotas erdves. Kadangi variklis montuojamas gale, svoris yra gerai išbalansuotas, o tai ir suteikia didelę keliamąją galią šioms mašinoms.

Mustang konstruktoriai daugiausiai dėmesio skyrė operatoriaus komfortui, produktyvumui ir komponentų patikimumui. Tam pasiekti Mustang turi patikimas apsaugas, kurios saugo hidraulinę sistemą ir kitus gyvybiškai svarbius

komponentus. Visi hidrocilindrai yra padengti nitro-plienu, kuris tarnauja kur kas ilgiau nei chromas ir apsaugo nuo rūdžių, o tai yra labai aktualu žemės ūkyje, dirbant su trąšomis ir cheminėmis medžiagomis.

Operatoriaus komfortą užtikrina amortizuojanti sėdynė, patogūs valdikliai, reguliuojamo aukščio vairas bei vėdinimo sistema. Rankinis variklio apsakų valdymas, esantis standartėse komplektacijoje AL306 ir AL506 modeliuose, leidžia patogiai valdyti dideliu greičiu veikiančius padargus (pvz. šluota). Operatoriaus saugumas privalo būti užtikrintas dirbant bet kokiomis sąlygomis, todėl visos Mustang mašinos turi ROPS2 sertifikuotą kabiną, t.y. bandymais patvirtinta,

kad ant kabinos užmetus 250 kg svorį, joje esantis operatorius liks gyvas ir sveikas. Mustang kabinos pasižymi labai geru matomumu, o tai užtikrina saugesnį, našesnį ir lengvesnį darbą operatoriui.

Galinga hidraulinė sistema užtikrina galimybę dirbti su bet koku padargu. Visi šarnyriniai Mustang krautuvai turi universalią greitąją jungtį, kuri operatoriui leidžia keisti padargus neišlipus iš kabinos bei suteikia galimybę naudoti padargus, kurie skirti ratiniams krautuvams.

Kiekviena mašina ar įrengimas privalo turėti lengvą priėjimą prie pagrindinių komponentų tam, kad bet koks gedimas galėtų būti lengvai pašalinamas. Mustang konstruktoriai suprojektavo didelius ir plačiai atsiveriančius šoninius

gaubtus, kurie leidžia greitai ir lengvai patekti į variklio skyrių. Taip pat yra įrengta saviagnostikos sistema, kuri nuolat seka pokyčius pagrindiniuose mazguose, o indikatoriai, įvykus gedimui, lengvai leidžia surasti sugedusią detalę.

Mustang krautuvai savo segmente taip pat gali pasigirti pačiomis stipriausiomis ir didžiausiomis ašimis tarp konkurentų. Ašys - labai svarbi sudedamoji dalis, kuri lemia tiek operatoriaus saugumą, tiek mašinos stabilumą. Ne paslaptis, kad konkurentai dažnai turi problemų šiame mazge, pasitaiko, kad guolius reikia ypatingai dažnai keisti, lūžta ašys, neatlaikę apkrovų, todėl Mustang, išklauseš vartotojų nusiskundimus, patikimai sustiprino šią vietą.



NAUDOTOS ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS NUOMA IR ATPIRKIMAS

Kartais žemės ūkio technika būna reikalinga tik 2-3 savaites per metus atlikti tokius darbus kaip žemės skutimas ar sėja. „Dojus agro“ savo klientams siūlo puikią galimybę žemės ūkio techniką nuomoti reikiamam laikotarpiui.

Nuomos mokestis skaičiuojamas pagal nuomojamos technikos laiką paromis ir plus už kiekvieną išdirbtą darbo valandą (traktoriams).

Nuomojama žemės ūkio technika pristatoma ir atsiimama nemokamai visoje Lietuvoje, jeigu nuomos laikotarpis ne trumpesnis nei 21-a para.

Visiems klientams, pasirašiusiems nuomos sutartį, užtikriname:

- užsakytą techniką pristatyti laiku;
- nuomos laikotarpiu nemokamai atlikti reguliarių techninių aptarnavimų;
- atsarginių dalių tiekimą.

Pasirašiusiems nuomos sutartis iki 2010 m. vasario mėn. 28d. taikomos nuolaidos.

„DOJUS agro“ siūlo ir puikias galimybes seną žemės ūkio techniką pasikeisti į naują. Atvykę pas Jus, Jūsų techniką apžiūrėsime, įvertinsime. Sutartą senos techni-

kos kainą išskaičiuosime iš naujos technikos kainos.



Į visus klausimus atsakys UAB „DOJUS agro“ Naudotos technikos ir nuomos vadybininkas konsultantas Ewaldas Šlėgas Mob. 8-616 56869



Naudotos žemės ūkio technikos prekyba ir nuoma

Naudotai technikai tiekiamės atsargines dalis ir teikiame serviso paslaugas.

Į ŪKININKŲ KLAUSIMUS ATSAKO „DOJUS AGRO“ SPECIALISTAI REMAN ATSARGINĖS DALYS



Kas yra REMAN atsarginės dalys?

REMAN yra John Deere prekinis vardas, naudojamas restauruoti atsarginėms dalims arba visam restauruotam komponentui (varikliui, tiltui).

Kokios būna REMAN dalys?

Tai kuro siurbliai, kuro purkštukai, turbos, vandens, tepalo pompos, starteriai, generatoriai, stūmokliai, cilindro bloko galvos alkūniniai velenai. Taip pat galima gauti nuo variklio cilindro bloko iki viso, pilnai surinkto variklio.

Kur galiu sužinoti man reikiamos REMAN dalies kodą?

REMAN dalių kodus galima rasti atsarginių dalių kataloge internete (<http://jdpcc.deere.com>) arba

teirautis UAB „DOJUS agro“ prekybos centruose. Daugiau informacijos galima rasti adresu internete: www.deere.com/reman.

Koks REMAN dalių pranašumas?

REMAN dalys yra pigesnės nei naujos. Tai leidžia ženkliai sumažinti Jūsų remonto išlaidas.

Kodėl John Deere restauruoja dalis?

John Deere nori padėti savo klientams sumažinti gedimų šalinimo kaštus neprarandant kokybės.

Kokia yra rizika naudoti REMAN dalis?

Rizikos naudoti REMAN dalis nėra. REMAN dalių kokybė yra tokia pat kaip ir naujų John Deere dalių. Restauruojant gamykloje pa-

keičiami visi pagrindiniai komponentai. Dalys nuodugniai patikrinamos, testuojamos. Restauruojant visada bus pritaikyti visi naujausi patobulinimai.

Ar REMAN dalims suteikiama garantija?

Taip. Visom REMAN dalims, kurias pakeitė UAB „DOJUS agro“ techninės priežiūros specialistai, galioja 12 mėnesių garantija neribojant moto valandų. Restauruotiems varikliams taikoma 24 mėnesių garantija arba 2000 moto valandų*.

Kur restauruojamos REMAN dalys?

REMAN dalys restauruojamos John Deere gamyklose Springfield (JAV) arba Edmonton (Kanadoje).

*detalesnės informacijos teiraukitės UAB „DOJUS agro“ prekybos centruose.



Konsultuoja UAB „DOJUS agro“ Atsarginių dalių užsakymų vadybininkas Mindaugas Šipelis Mob. 8-620 83073



Javų kombainai

Kombaino modelis / Metai / Galia, AG / Kita

John Deere 9540 WTS / 2003 / 200 / Pjaunamoji 5,5 m.

John Deere 9560 WTS Hillmaster / 2004 / 255 / Pjaunamoji 5,5 m.

John Deere W660 / 2008 / 354 / Pjaunamoji 6,7 m.

John Deere W660 / 2008 / 354 / Pjaunamoji 6,7 m.

John Deere W660 / 2008 / 354 / Pjaunamoji 9,15 m.

John Deere 9680i WTS / 2007 / 373 / Pjaunamoji 9,15 m.

John Deere T660 / 2007 / 354 / Pjaunamoji 6,7 m.

John Deere T660 / 2008 / 354 / Pjaunamoji 6,7 m.

Claas Lexion 480 / 2002 / 412 / Pjaunamoji 7,5 m.

Savaeigis pašarų smulkintuvas

Smulkintuvo modelis / Metai / Galia, AG / Kita

John Deere 7300 / 2005 / 415 / Žolės rinktuvas "630B" - 3 m.

Kukurūzų pjaunamoji "Kemper 345" - 4,5m.

Patikimi įvairių komplektacijų traktoriai

Traktoriaus modelis / Metai / Galia, AG / Išdirbis moto/val.

John Deere 6610SE / 2000 / 115 / 8130

John Deere 6620 Premium / 2002 / 125 / 4950

John Deere 6820 / 2002 / 135 / 4260

John Deere 6910 / 2000 / 135 / 6250

John Deere 6920 / 2003 / 150 / 4100

John Deere 6920 / 2003 / 150 / 5425

John Deere 6920S / 2002 / 155 / 5000

John Deere 6920S / 2006 / 160 / 5200

John Deere 7800 / 1994 / 160 / 7070

John Deere 7920 / 2004 / 208 / 2300

John Deere 8200 / 1999 / 210 / 6200

John Deere 8300 / 1998 / 230 / 7250

John Deere 8320 / 2002 / 250 / 5300

John Deere 8400 / 1998 / 250 / 11350

John Deere 8420 / 2002 / 270 / 4285

John Deere 8520 / 2002 / 305 / 5238

Fendt 308 CA / 2000 / 86 / 6288

Massey Ferguson 6499 / 2006 / 215 / 3000

Massey Ferguson 8170 / 1998 / 246 / 10300

New Holland TM155 / 2002 / 155 / 2800

New Holland TM190 / 2005 / 190 / 4150

Kita technika

Modelis / Metai / Kita

Kukurūzų pjaunamoji Geringhoff RD670 / 2007 / 6 eilučių.

Tarpueilių plotis - 70 cm.

Prikabinamas kukurūzų smulkintuvas Vicon MH90S Twin

/ 2003 / 2 eilučių.

Prikabinamas smulkintuvas Taarup TA1500 / 2003

/ Darbinis plotis 1,5 m.

Presas "John Deere 568 Multicrop" / 2008 / Reikalinga traktoriaus

galia 90 AG. Ritinio skersmuo - 1,25-1,35. Ritinio plotis - 1,17.

Presas "John Deere 578" / 2007 / Reikalinga traktoriaus galia

100 AG. Ritinio skersmuo - 1,25-1,35. Ritinio plotis - 1,17.

Presas McHale Fusion / 2007 / Reikalinga traktoriaus galia 135 AG.

Ritinio skersmuo - 1,25. Ritinio plotis - 1,23.

Presas McHale Fusion 2 / 2008 / Reikalinga traktoriaus galia

135 AG. Ritinio skersmuo - 1,25. Ritinio plotis - 1,23.

Presas Vicon 125 RF / 2003 / Reikalinga traktoriaus galia 90 AG.

Ritinio skersmuo - 1,25. Ritinio plotis - 1,22.

Diskinis skutikas "Simba X-PRESS" / 2006 / Darbinis plotis - 6,6 m.

Reikalinga traktoriaus galia 220 AG.

Skutiklis "Simba SOLO330" / 2006 / Darbinis plotis - 3,3 m.

Reikalinga traktoriaus galia 250 AG.

Purkštuvai John Deere 732 / 2009 / Darbinis plotis - 20 m.

Bako talpa - 3200 l.

Sėjamoji John Deere 750A / 2008 / Darbinis plotis - 6 m.

Reikalinga traktoriaus galia 140 AG.

Sėjamoji John Deere 740A / 2008 / Darbinis plotis - 9 m.

Reikalinga traktoriaus galia 150 AG.

Naudota technika ir aptarnavimas:

Juodonių k., Babtų sen., Kauno r. sav.

Prekyba ir konsultacijos

tel. 8~616 56869

www.dojusagro.lt



PRAKTINIAI PATARIMAI KOMBAINO PARUOŠIMAS SEZONUI

Javapjūtės sezonas baigiasi tik tuomet, kai kombainas būna paruoštas žiemai. Tikimės, kad savaarankiškai ar mūsų specialistų padedami Jūs tai padarėte ir ramiai laukiate atšilimo, kai ateis laikas vėl prisiminti savo „maitintoją“.

Metams persivertus pamažu artėja kitas svarbus pasirošimo sezonui etapas - mašinos defektavimas bei remontas. Pavasariniams darbams neįsibėgėjus kombaino paruošimą sezonui norime pasiūlyti atlikti ramiai bei mažesnėmis sąnaudomis.

Jei mašina „DOJUS agro“ specialistų buvo išdefektuota ruošiant ją žiemai, jau dabar galima užsakyti remontui reikalingas atsargines dalis ir susitvarkyti kombainą iki pagrindinių darbų pradžios.

„DOJUS agro“ serviso specialistai padės ir tiems, kurie nespėjo iki šalčių pasitikrinti kombaino, o patikrinę pasiūlys optimalius sprendimus.

Defektacijos bei remonto darbus patikėjus „DOJUS agro“ specialistams, reikiamoms kombaino dalims bus pritaikyta papildoma 5% nuolaida prie tu

metu galiojančių atsarginių dalių nuolaidų, o remonto darbai bus atlikti techninio aptarnavimo įkainiu – tik 69 Lt/Val.

Mūsų serviso darbuotojai suderins patogiausią Jums darbams laiką.

Skambinkite ir registruokitės jau dabar telefonu 8-611 22022 arba kreipkitės į zonų inžinierius telefonais:

Aukštaitijos zona: Aidas Gudliauskas tel. 8-687-99756.

Kauno zona: Edmundas Laukaitis tel. 8-616-92859.

Suvalkijos zona: Dangis Valaitis tel. 8-682-36949.

Žemaitijos zona: Ramūnas Navarauskas tel. 8-611-05675.

Pasiūlymas galioja užsiregistruvus iki 2010 m. kovo 1 d.


Tik tinkama ir savalaikė kombaino priežiūra užtikrina ilgą Jūsų turimos technikos bei jos atskirų komponentų tarnavimo laiką bei leidžia išlaikyti aukštesnę technikos likutinę vertę.



FILTRAI VISAI SAVAEIGEI ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKAI



„DOJUS agro“ prekiauja amerikiečių kompanijos Baldwin filtrais. Ši kompanija gamina platų tepalo, oro, kuro, aušinimo skysčio, hidraulikos filtrų asortimentą. Kiekvienas Baldwin filtras sukurtas laikantis trijų svarbiausių charakteristikų: maksimalus efektyvumas, minimalūs pakeitimai ir geriausias kainos ir kokybės santykis. Jūsų technikai reikalinga maksimali apsauga, kurią galite gauti naudodami Baldwin filtrus.

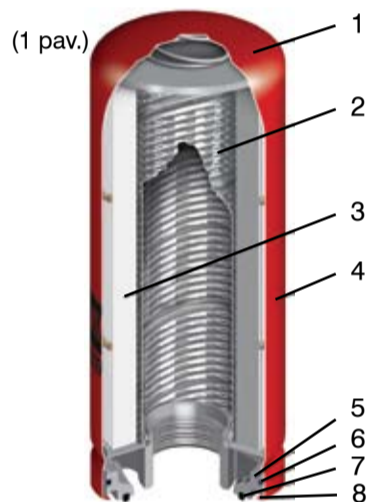

BALDWIN filtro pjūvis (žr. 1 pav.):

1. Stiprus metalinis korpusas.
2. Didelio atsparumo centrinis vamzdis.
3. Didelio efektyvumo filtravimo medžiaga.
4. Vientisas korpusas.
5. Stiprus filtro pagrindas.
6. Integruotas vidinis riebokšlis.
7. Guminis sandarinimo žiedas
8. L – tipo pagrindo ir korpuso sujungimas.

**Prekyba ir konsultacijos
tel. 8-687 44355**

YPATINGI PASIŪLYMAI

„DOJUS agro“ klientams siūlo daugybę ypatingų pasiūlymų. Tai visiškai nauja ir nenaudota technika ir jos priedai, kurie ilgesnį laiką stovėjo ekspozicijoje. Užsukite į prekybos aikštelę ir įsitikinsite patys, kokia gera nauja technika už neįtikėtinai žemą kainą. Laukiame Jūsų „DOJUS agro“ prekybos aikštelėje Juodonių km., Babtų sen., Kauno raj. sav.

Tai tik keletas iš mūsų siūlomų produktų:

Naujas triašis srutvežis BRIRI 20500



- Cisternos talpa 20500 l
- Cisternos diametras 2,00 m
- Cisternos ilgis 6,20 m
- Triašė 40 km/h važiuoklė
- Vakuuminis siurblys 14000 l/min.
- Pneumatinė stabdžių sistema
- Padangos 710/50-26,5 Michelin Cargo x Bib
- Cinkuota važiuoklė
- Atraminė koja
- Cinkuota cisterna
- Slėgio matuoklis
- Kiekio matuoklis
- Siurbimo žarna 150 mm diametro, 5 metrų ilgio
- Lėkštinis išskleidėjas gale
- Hidraulinio valdymo įpylimo anga iš viršaus

Nauja dviašė savivartė puspriekabė UMEGA SPC 20



- Keliamoji galia – 20 t
- Talpa – 25,5 m³
- Ašys – 2 vnt.
- Greitis – 40 km/h
- Padangos – 600/55x22,5
- Didžiausia apkrova ant kablo – 3000 kg
- Svoris – 6700 kg
- Rekomenduojama traktoriaus galia – 200 AG
- Hidrauliniai išvadai pakrovimo transporteriui
- Sraigtinis transporteris ant galinio borto skirtas sėjamajai pakrauti

Nauja trašų perkrovimo priekaba Perrein JUMBO 9000



- Trašadėžės talpa – 9000 l
- Pakrovimo aukštis – 2,80 m
- Padangų matmenys – 580/70R38
- Bendra masė – 10500 kg
- Pneumatiniai stabdžiai
- Perkrovimo priekabos svoris – 2600 kg
- Išpylimo transporterio plotis – 400 mm
- Transporterio prailginimas – 1 m

Nauja frontalinė šienapjovė-plaušintuvas KUHN FC 280 F



- Darbinis plotis - 2,8 m
- Diskų skaičius – 7 vnt.
- Peilių skaičius ant disko – 2 vnt.
- Pradalgės plotis - 1,1-1,6 m
- Plaušinimo sistema - rotorius su V formos nailoniniais pirštais
- Plaušintuvo rotorius greitis - 615/888 aps/min.
- Transportavimo plotis - 2,96 m
- Pakabinimo sistema - spyruoklinė
- Darbinio veleno sukčiai - 540/1000 aps/min.
- Reikalinga galia ant darbinio veleno 60/82 kW/AG
- „Protectadrive“ apsaugos sistema
- Svoris – 956 kg