

Pneumatinės sėjamosios



www.kuhn.com

COMBILINER VENTA
EC 300 / LC SERIJA 102
LC SERIJA 1000



be strong, be **KUHN**



COMBILINER VENTA

EC 300

LC 102 SERIJA

LC 1000 SERIJA

PNEUMATINIŲ SĖJAMŲJŲ KOMBINACIJOS, ATITINKANČIOS JŪSŲ POREIKIUS!

INVESTICIJŲ ATSIPIRKIMAS – JŪSŲ PRIORITETAS

COMBILINER VENTA EC ar LC, ar NC modeliai sumažins patiriamas išlaidas sėkloms, nes juose įrengti tikslūs dozavimo įrenginiai sėkloms dozuoti, nesvarbu, kokios jos formos ar dydžio.

DIDESNIO KOMFORTO POREIKIS

Jei norite sėti optimaliomis oro sąlygomis, laikas yra svarbiausias faktorius. Lengvai valdomi įrenginiai leis sutaupyti laiko, be to, nereikės atlikti sudėtingų manevrų.

KUHN sprendimai, pavyzdžiui: išorinė paskirstymo galva, lengvas reguliavimas, greitai pritaikomas dozavimo įrenginys ir daugybė elektroninės įrangos pasirinkimų, tikrai palengvins jūsų darbus.

AUKŠTOS KOKYBĖS SĖJIMO IR NAŠUMO POREIKIS

Tikslus ir tolygus sėjimas – gero derliaus sąlyga. Pagal esamas dirvos sąlygas ir kultūrinių augalų auginimo būdus, sėjimo įrenginiai turėtų greitai prisitaikyti prie kintančių sąlygų.

KUHN pneumatinės sėjamosios:

	Darbinis plotis (m)	Piltuvo talpa (l)	Sėjimo įrenginys
COMBILINER VENTA EC 300	3,00	800	vienas diskas
COMBILINER VENTA LC 102 serija	3,00 iki 4,50	1200	„Suffolk“ ar dvigubo disko noragėliai
COMBILINER VENTA LC 1000 serija	3,00 iki 4,00	1200	SEEDFLEX



PATIKIMUMO IR TIKSLUMO ETALONAS

Centralizuotas matavimas su matavimo grioveliais:
Patvirtinta KUHN VENTA sistema žinoma dėl savo paprasto dizaino ir tikslaus dozavimo, kuris lemia, kad tiek mažos, tiek didelės sėklos būtų sėjamos tiksliai ir tolygiai. Sėklos pneumatiniu būdu perkeliamos į paskirstymo galvutę, kad būtų tolygiai paskirstytos.



PIRMAUJANTI UNIVERSALI TECHNIKA

Su VENTA sistema galima apsėti nuo 1 iki 430 kg/ha. Norint pakeisti sėklų tipą (ar trąšas), tereikia nustatyti vieną parinktį. Maišytuvą galima lengvai atkabinti nenaudojant jokių įrankių ir apsaugant trapias sėklas, pavyzdžiui, žirnius ir pupas, nuo pažeidimų. Taigi sėkite rapsus, kviečius ar vadinamąsias Fuego pupas neišimdami sudedamųjų dalių ir net neprisiliedami prie dozavimo įrenginio!

DOZAVIMO ĮRENGINĮ LENGVA REGULIUOTI

Norėdami pereiti nuo darbinės padėties prie kalibravimo, tiesiog perjunkite vieną plokštelę ir sėklos subyrės į talpyklą. Nereikės keisti jokių sudedamųjų dalių ir leisti daug laiko prie dozavimo įrenginio. Tai iš tiesų paprasta!

SVARBU TANKUMAS IR PASKIRSTYMAS

Atsparumas kratymui, vibracijoms ir pasvirimui, fiksuotas išleidimo angos kalibravimas, lėtas dozatoriaus sukimosi greitis. Dėl žiedinės kolonėlės ir didelio skersmens išleidimo angų, esančių paskirstymo galvoje, neįtikėtina maža užsikimšimo rizika.



GALVOKITE PAPRASTAI

Jei norite sėti optimaliomis oro sąlygoms, laikas yra svarbiausias faktorius.

Lengvai valdomi įrankiai leis sutaupyti laiko, be to, nereikės daryti sudėtingų manevrų. KUHN COMBILINER VENTA sėjamųjų kombinacijos sukurtos taip, kad maksimaliai palengvintų jūsų darbą.


IŠORINĖS PASKIRSTYMO GALVOS PRIVALUMAI

Jų yra daugybė, todėl įvertinkite juos galvodami, kaip pagerinti savo darbą. Bunkeris yra lengvai prieinamas, todėl pripildymas dabar daug paprastesnis. Talpoje nėra jokių vamzdelių, o tai reiškia, kad nebus jokių trukdžių valant ar keičiant sėklų rūšis. Paskirstymo galva su išorėje esančiais sėklų vamzdeliais pasiekiami bet kuriuo metu, net ir esant pilnam bunkeriu.



GREITAS PERĖJIMAS PRIE DVIGUBŲ TARPŲ

Sėdami rapsus, kaip daro ir dauguma COMBILINER VENTA sėjamųjų operatorių, galite per kelias sekundes pritvirtinti dangtelius arba skiriamąjį dangtį ir užkimšti sėklų išleidžiamąsias angas.

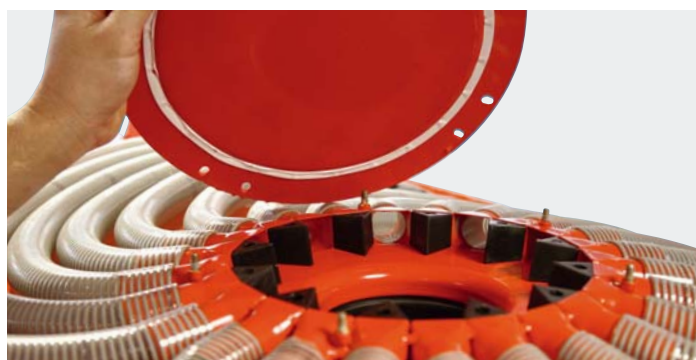

KAI LENGVA PRIEITI PRIE MATAVIMO ĮRENGINIO...


Galite lengvai pasiekti COMBILINER VENTA sėjamųjų matavimo įrenginį. Galėsite lengvai patikrinti srauto greitį, o darbo pabaigoje – likusių sėklų surinkimą.



PAPRASTA, EKONOMIŠKA, NAŠI



COMBILINER VENTA EC 300 sėjamoji sukurta vidutinio dydžio ūkiams, auginantiems javus arba įvairius pasėlius. Iki 3 m darbinio pločio sėjamoji ir 800 l piltuvo talpa tinka vidutinės galios traktoriams – nuo 66 iki 112 kW (nuo 90 iki 150 AG).

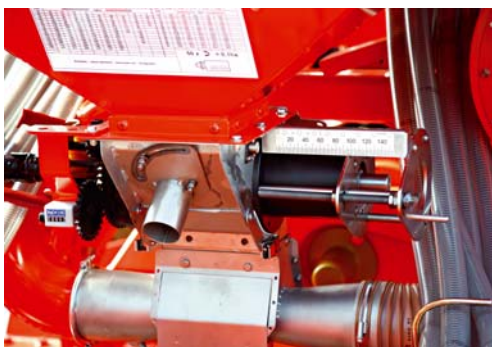

GARANTUOTAS PATVARUMAS

Centrinis dozavimo įrenginys ir ventiliatoriaus angospagamintos iš nerūdijančiojo plieno, todėl jiems nereikalinga techninė priežiūra 6 darbai.

VISA ĮRANGA

HECTOR 3000 valdymo pultas atlieka šias funkcijas:

- pūstuvo, sėklų lygio valdymas, matavimo įrenginio pasukimas;
- kasdienis ir bendrų hektarų skaitiklis;
- linijų formavimas su 2 x 2 eilių išjungimu.

HECTOR 3000





VIENO DISKO NORAGĖLIAI:

PAPRASTI IR UNIVERSALŪS!

ILGAI EKSPLOATUOJAMI

Suapvalinta forma ir apdoroto plieno diskai pailgina eksploataavimo laikotarpį.

DIDELIAM NAŠUMUI PASIEKTI DIRBANT ANT SUARTOS ANT NEARIMINĖS ŽEMĖS

Spaudimas ant žemės gali būti reguliuojamas iki 35 kg, toks pat tiek priekinėje ir galinėje eilėse, o jos abi puikiai atskirtos (35 cm), visos aukštos kokybės sėjimo sąlygos tiek tradicinėse, tiek tausojančioiose žemdirbystės sistemose.

TOLYGIAM SĖJIMO GYLIUI

Prispaudimo ratukai nukreipia sėklas į vagos dugną, kad būtų užtikrintas vienodas sėjimo gylis kiekvienoje eilėje, net ir dirbant ant sunkios dirvos ar sėjant itin giliai.

UŽVERSKITE SĖKLAS: UNIVERSALIOS AKĖČIOS SU IŠLENKTAIS DANTIMIS

Universalios užvertimo akėčios užtikrina puikų užbaigimą dirbant įvairiomis sąlygomis, pavyzdžiui, kai yra daug pasėlių likučių, ne tik sunkioje, bet ir purioje dirvoje.



DISKAI AR NORAGĖLIAI? SPRENDIMAS BET KOKIAI ŪKININKAVIMO SISTEMAI



NORAGĖLIAI: EKONOMIŠKA ALTERNATYVA

Tradicinė noragėlių sėjimo sistema yra paprasti ir taupi. Privalumai: mažesnės techninės priežiūros sąnaudos, didesnis tolygaus sėjimo gylis ir lengvas jo valdymas, geresnis paskirstymo tolygumas, mažesnis vagos teršimas esant šlapiai dirvai, akmenys akmenuotoje dirvoje nėra apverčiami.

NEUŽSIKEMŠANTYS NORAGĖLIAI

Mažesnė užsikimšimo nuo pasėlių likučių rizika ir mažiau „grėbstymo“ itin grumstuotoje žemėje dėl plačiai per tris eiles išdėstytų noragėlių, tarp kurių atstumas yra 33 cm (13"), ir dėl didelio atstumo tarp noragėlių galų ir vamzdelio.



JOKIO UŽSIKIMŠIMO

Esant netinkamam galiniam judėjimui, sklendė, sauganti nuo užsikimšimo, automatiškai uždaro noragėlį. Net jei ir išėjimo anga bus užkimšta, sėjimas bus pratęstas išsklandant sėklas per jį išleidimo angą.

SU GYLIO RIBOJIMO PAVAŽA DAR GERIAU

Sėjant paviršiuje, esant puriai arba įvairiai dirvai, pavaža palaiko noragėlius tame pačiame sėjimo gylyje. Taip pat ji pagerina prošvaisą dirbant dirvoje, kurioje yra daug pasėlių likučių.

Galite rinktis iš dviejų skirtingų COMBILINER VENTA LC 100 serijos sėjimo segmentų, kurie atitinka skirtingus kultūrinių augalų auginimo ir ekonominius reikalavimus. Abu segmentai gerai prisitaiko prie skirtingų sąlygų, didelis noragėlių spaudimas nukreipia ir spaudžia pavažas ar ratus, galima reguliuoti jų spaudimą eksploatavimo metu ir jų išlyginimo akėčias. Būkite tikri: Jie garantuoja puikų sėjimo našumą ir kokybę dirbant ant įvairios dirvos ir skirtingomis sąlygomis!



DISKAI: JEI YRA PASĖLIŲ LIKUČIŲ

Jei norite paprastesnio ūkininkavimo metodo, disko noragėliai turi kelis privalumus. Jie susitvarko su dideliu kiekiu augaliniu liekanu, nėra itin jautrūs nelygios žemės kontūrams ir jiems reikia tik vidutinės galios. Esant 35 kg spaudimui įžemę, taip pat galite dirbti ant molingos dirvos ar suartos žemės.



KUHN PALENGVINA DARBĄ DIRBANT ANT DAUG LIKUČIŲ TURINČIOS DIRVOS

- Dideli tarpai, poliuretano pagalvės, pritvirtinti ant didelio disko, ir jų grandiklis apsaugo nuo dirvos likučių sancaupų tarp diskų.
- Sėklos nukreipiamos tarp diskų.
- Didelė prošvaisa tarp dviejų eilių.

GARANTUOTAS SĖKLŲ UŽVERTIMAS

Universalios užvertimo akėčios su išlenktais dantimis užverčia sėklas patikimai ir tolygiai besikeičiančiomis sąlygomis, nesvarbu ar dirbate ten, kur daug pasėlių likučių, ar purioje, ar sunkioje dirvoje.

GERESNIS SĖJIMO GYLIO VALDYMAS

Efektvus sėjimas pasėliams sudyti purioje dirvoje ir esant sausoms sąlygoms su prispaudimo ratais. Su šia pasirenkamąja įranga sėjimas išlieka tikslus ir didėjant greičiui.

SUKURTA NEPRIEKAIŠTINGAM SĖJIMUI

Išorinė paskirstymo galva ir puikaus dizaino bunkeris garantuoja lengvą paskirstymą, vienas dozatorius – aukštos kokybės sėjimas, pritaikyti sėjimo elementai...Yra daugybė savybių, kurios kalba COMBILINER VENTA LC 102 serijos modelių naudai.

Atkreipkite dėmesį: Dėl vidutinės traukimo galios – tik nuo 22 iki 29 kW (nuo 30 iki 40 AG) vienam metrui – jų svoris ir darbinis plotis yra nepriekaištingi.



PŪSTUVO VARANTYSIS MECHANIZMAS: PASIRINKITE

VENTA LC 102 modeliuose esantis standartinis pūstuvas mechaniškai varomas diržu, kuris varomas GTV 1000 min.⁻¹ (pasirenkama 750 min.⁻¹). Hidraulinė pavara traktoriaus „Load Sensing“ sistemoje ar VARIO pūstuvo varomasis mechanizmas yra pasirenkamoji įranga. Didelis pastarojo privalumas: Pūstuvo greičiui 10 besikeičiantis GTV greitis įtakos neturi.

NORAGĖLIAI SU HIDRAULINIU PAKĖLIMU

Šis pasirinkimas padidina prošvaisą tarp sėjimo įrenginių, ratų pavaros ir užvertimo akėčių darant manevrus.



LENGVAS PILDYMAS

- Kad būtų išvengta trūkumo, 1200 litrų talpos bunkeris pritaikytas 600 kg dideliems maišams ir papildomam kiekiui.
- Kad gaminys būtų tvirtesnis ir patvaresnis, bunkerioje įtaisytas plieninis dangtis ir tarpiklis.
- Didelė 1,2 m x 1,9 m anga gerokai paspartina sėklų pakrovimą į talpyklą kraunant dideliais ar vidutiniais maišais.

NORAGĖLIŲ SPAUDIMO REGULIAVIMAS NEIŠLIPUS IŠ KABINOS

Galite reguliuoti sėjimo gylį vienu judesiu sureguliuodami hidraulinį noragėlių spaudimą. Tokiu būdu galite pritaikyti techniką dabartinėms dirvos sąlygoms taip pat pritaikyti sudėtingiausioms dirvoms.

HIDRAULINIS ŽYMEKLIŲ SULANKSTYMAS

Šoniniai žymekliai vertikalčiai susilanksto hidrauliniu būdu: susidoroja su visomis kliūtėmis, manevruoja lauko kraštuose be jokių trukdžių! Tam, kad būtų išvengta sėjamosios spaudimo, žymekliai yra prijungti prie žemės dirbimo mechanizmo.

QUANTRON S-2 AR HECTOR 3000 ?

DU VALDYMO PULTAI YRA STANDARTINĖ VENTA LC 100 MODELIO ĮRANGA.



QUANTRON S-2

Tai yra itin patogus valdymo pultas, kuris, neįskaitant standartinio valdymo ir kontrolės funkcijų, leidžia elektroniniu būdu moduluoti sėjimą neišlipant iš kabinos. Taip pat patikrinus srautą skirtingoms sėklų rūšims galima išsaugoti skirtingas parinktis.



HECTOR 3000

HECTOR 3000 valdymo pultas atlieka šias funkcijas:

- pūstuvo, sėklų lygio valdymas, dozatoriaus greičio fiksavimas;
- kasdienis ir bendrų hektarų skaitiklis;
- linijų formavimas su 2 x 2 eilių išjungimu.



KUHN PLUS PAGERINA SĖJIMO TOLYGUMĄ

Noragėlius galima pasirinktinai pritvirtinti prie volo lankstoma jungtimi. Rezultatai:

- Sėjimo gylis ir vienodumas didesnis.
- Akėčių vibracija neturi daug įtakos noragėliams, ypač dirbant dideliu greičiu ar ant akmenuotos žemės.



COMBILINER VENTA LC 1000 SERIJA


SEEDFLEX :



SVARBIAUSIAS JŪSŲ SĖJAMOSIOS PRIVALUMAS!

Atminkite, kad 50 proc. jūsų derliaus priklauso nuo sėjimo. Turėdami SEEDFLEX sėjimo įrangą galite būti tikri, kad būsite patenkinti šiuo darbu. Dideliu atstumu vienas nuo kito esantys diskai, kiekviena pora pakabinta ant lygiagretainio, todėl galėsite sėti greitai ir tiksliai.



SEEDFLEX ELEMENTŲ PRIVALUMAI:

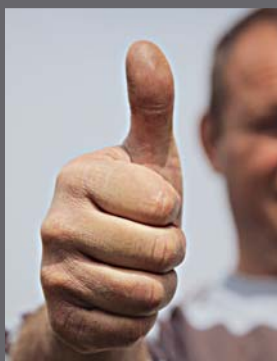

- išskirtinis sėjimo tikslumas,
- lengvas perėjimas net ir kintančiomis dirvos sąlygomis,
- darbas suartoje ir neariminio apdirbimo žemėje,
- noragėlių spaudimas, kuris užtikrina neįtikėtiną sėjimo įrenginių stabilumą,
- nereikalingi techninės priežiūros darbai.



Nuskenaukite kodą ir sužinokite daugiau apie SEEDFLEX sistemos privalumus.

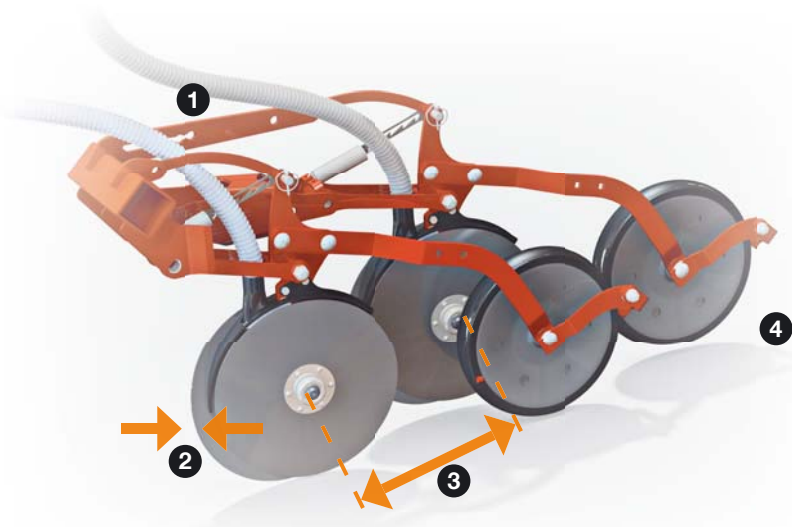

1

**Esant dideliam greičiui
atsižvelgiama į sėjimo gylį:**

- sėjimo įrenginys pakabintas ant lygiagrečio,
- Kiekvienos eilės gylio valdymo ratas.

2

**Geresnis įsiskverbimas
į bet kokią dirvą:**

- didelis dvigubų diskų atskyrimas leidžia švariai atverti sėklos guoliavetę,
- nedidelis disko atvėrimo kampas užtikrina, kad būtų išvengta dirvos išbarstymo ir kad būtų.

3

IŠSKIRTINIS

**Lengva eiga molingoje
dirvoje ar jei yra pasėlių
likučių:**

- didelis 35 cm atstumas tarp dviejų diskų eilių.

4

**Sudaromos sąlygos
geresniam dirvos ir sėklos
kontaktui:**

- gylio valdymas ir spaudimo ratai vaga po vagos valdomas sėjimo gylis ir užtikrinamas dinamiškas sėklų sudėgimas.



COMBILINER VENTA LC 1000 SERIJA

MATMENYS PRITAIKYTI DAUGELIUI JAVŲ AUGINIMO ŪKIŲ

COMBILINER VENTA LC 1000 sėjamųjų kombinacijos dirba puikiai suarus dirvą ir taikant neariminės žemės apdirbimo metodus. Jose įrengta SEEDFLEX, sukurta greitai ir kokybiškai sėti.

SU VIDUTINIU TRAKTORIUMI APSĖKITE IKI PENKIŲ HEKTARŲ PER VALANDĄ

COMBILINER VENTA LC modelyje puikus darbinio svorio ir pločio santykis. Tikrai turėsite naudos iš visų sėjamosios privalumų ir kartu galėsite naudotis vidutinės galios traktoriumi.



KUHN PLUS

RNAUJAI ĮRENKITE SAVO TURIMA FREZĄ

VENTA LC 3000 ir 4000 sėjamosios gali būti naudojamos su senesnėmis KUHN frezomis. Investavę nedaug, turėsite 14 itin našią sėjamosios kombinaciją.



ŠVARUS TIEKIMAS BE APRIBOJIMŲ

1200 litrų talpykla garantuoja balansą tarp didelės autonomijos (apie 800–900 kg sėklų) bunkerio svorio ir traktoriaus ašies apkrovos. Išorinė paskirstymo galva – svarbi lengvo pakrovimo ir greito sėklų tipo keitimo sudedamoji dalis.

IŠMANIOJI PŪSTUVO SISTEMA

Pūstuvą valdomas standartine traktoriaus hidrauline „Load Sensing“ sistema. Pūstuvo greitis visiškai nepriklauso nuo GTV ar variklio apsukų: saugus sėklų transportavimas ir pripildymo intensyvumo pritaikymas pagal agronominius reikalavimus. VARIO pūstuvo varomasis mechanizmas arba diržinė pavara yra pasirenkamoji įranga.

DIDELIS STANDARTINĖS ĮRANGOS PASIRINKIMAS

Visas pagrindinis VENTA LC 1000 sėjamosios komplektas:

- diskų grandikliai su volframo karbido danga.
- hidraulinė noragėlių pakėlimo sistema, kad manevruojant būtų didelė sėjamiųjų įrenginių prošvaisa,
- saugus galinis šoninių žymeklių sulankstymas,
- užvertimo akėčios tinka dirbti suartiams laukams arba laukams, kur yra daug pasėlių likučių, ir dar daugiau.



NUO FREZŲ NEPRIKLAUSOMA SĖJAMOJI




TOLYGAJI SĖTI

Standartinis volas LC 1000 modeliuose nukreipia noragėlius. Jei norite tolygaus sėjimo, tai yra didelis privalumas, nes galingos frezos veikia visiškai nepriklausomai.

Dar daugiau privalumų:

- nereikia reguliuoti noragėlių keičiant akėčių darbinį gylį,
- kompaktiškesnis įrenginys,
- geresnis stabilumas ir sukibimas su žeme dirbant ant akmenuotos dirvos.

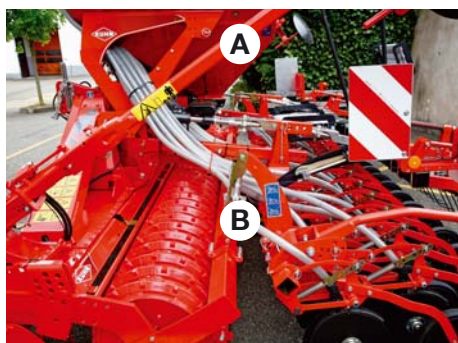

PASIRINKITE PATOGUMĄ – CENTRALIZUOTĄ SĖJIMO GYLĮ IR SPAUDIMO REGULIAVIMĄ

Tiek sėjimo gylis **(A)**, tiek spaudimo reguliavimo **(B)** parinktys yra centralizuotos. Nereikia valdyti kiekvieno atskirai. Taigi, nesitępkite rankų ir džiaukitės 16 centralizuotų parinkčių privalumais.

QUANTRON S-2:

PATOGUS IR PUKIAI
SUKOMPLEKTUOTAS

Visos COMBILINER VENTA sėjamosios yra reguliuojamos ir eksploatuojamos su QUANTRON S-2 valdymo pultu. Išnaudokite paprasto meniu ir daugybės funkcijų privalumus.




```

Réglages semences
Liste semenceUsine
Liste semencePrivée
BLE_KAPRI
Dose kg/ha      110.0
Vit. trav. (km/h) 9
Vanne semen. fin. OFF
Afficher réglages
    
```

KITAM EKSPLOATAVIMUI IŠSAUGOTOS PARINKTYS

QUANTRON S-2 yra įprastos sėklų rūšys. Patikrinęs srauto greitį naudotojas gali išsaugoti papildomus 40 parinkčių kitoms sėklų rūšims sėti.

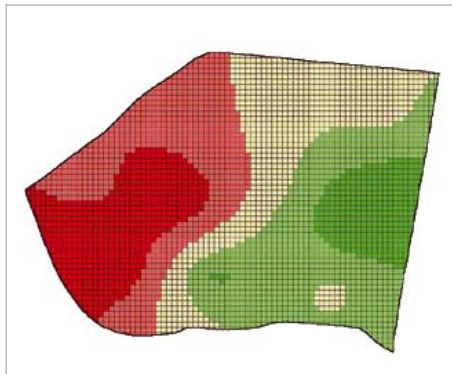

AUTOMATINIS SĖJIMO GREIČIO MODULIAVIMAS

Dirbant lauke sėjimo greičio moduliavimas galimas prijungus QUANTRON S-2 su serijiniu kabeliu prie tiksliojo ūkininkavimo terminalo.

DAUGIAFUNKCIS

Valdymas: matavimo įrenginio pavara – pūstuvo greitis – minimalus sėjimo lygis.
Sėjimo greitis: patogus, tikslus ir greitas programavimas – sėjimo greičio moduliavimas darbo metu – paskirstymo pradžios numatymas.

Sėjimo valdymas: gamyklinių parinkčių lentelė pagrindinems sėklų rūšims sėti – parinkčių išsaugojimas visoms ūkio sėkloms sėti (iki 200 laukų).

Ekranas: kasdienis skaitiklis (ha, valandos, apsėtas plotas) – važavimo greitis – linijų formavimas.

Linijų formavimas: automatinis linijų formavimas, nuo 2 iki 12 važavimų, asimetrinis, simetriškas arba specialus.

KLS 128:

JOKS UŽSIKIMŠIMAS
NELIKS
NEPASTEBĖTAS

KLS 128 valdo sėjimo srautą per jutklius, atskirai prikabintus prie kiekvieno sėjimo vamzdelio. Atminkite: Bet koks sėklos ar sėjamosios svetimkūnis gali užkimšti vamzdelį. Su KLS 128 valdymo įrenginiu turėsite sprendimą netikėtai atsiradusioms kliūtims įveikti ir išvengsite galimų nuostolių.



DAR DAUGIAU PRIVALUMŲ



1. SUKURTA OPTIMALIOMS DARBO SĄLYGOMS

Geras sėklų užvertimas reikalingas optimaliam darbui lauke atlikti. Būtent dėl sutvirtintų dantų su prikabinamu profiliu COMBILINER VENTA LC ir NC 1000 frezos garantuoja puikių veikimą, kai lauke yra daug pasėlių likučių.

2. PATOGESNIS TRANSPORTAVIMAS

Šoniniai žymekliai susilanksto į galą: užimama mažiau vietos važiuojant keliu, nėra rizikos užkabinti medžių ar gyvatvorių šakų. Kai sėjimas tampa greitas ir chaotiškas, amortizatorius sumažina spaudimą. Apsauginis įrenginys apsaugo žymeklius nuo kliūčių.



3. SPECIALIAI DULKĖTOMS SĄLYGOMS

Automatiškai išsivalantį turbininį filtrą galima įtaisyti į KUHN pneumatines sėjamasias, kad per grandininę sistemą būtų pučiamas šviežias oras.

4. VIENAS RĖMAS

COMBILINER VENTA LC sėjamosios taip pat gali būti naudojamos ir vienos. Tai idealus pasirinkimas sėjant jau paruoštoje dirvoje ar tiesiog užveičiant greičiau ir mažesnėmis sąnaudomis. Žymekliai, pakabinti ant sėjamosios rėmo, pagerina identifikaciją, nesvarbu ar dirbama su komplektu, ar vien tik su sėjamąja.



DARBŲ SUJUNGIMAS DIDESNIAM DARBO NAŠUMUI UŽTIKRINTI MAŽESNĖMIS SĄNAUDOMIS



SĖJIMAS IR TRĖŠIMAS KARTU

COMBILINER VENTA LC 1000 serijos modeliuose galima įrengti SEEDFLEX FERTI sistemą, kad būtų galima patręšti ten, kur reikia, – arti šaknų. Tereikia sujungti su priekiniu bunkeriu, pavyzdžiui, TF 1500. Privalumai: trąšų taupymas padidinant jų našumą, mažesni nuostoliai dėl trąšų išgarinimo, reikia mažiau degalų.


PADIDINKITE SĖJAMOSIOS NAŠUMĄ

PUIKIAI SUBALANSUOTA KOMBINACIJA

TF 1500 priekinis krautuvas su standartinė 1500 litrų talpa ir kompaktišku, tik 2,5 m pločio, dizainu, garantuoja puikų našumą bei eksploatacinių patogumą. Pagerintas apkrovos balansas tarp priekinės ir galinės ašių palengvina manevravimą ir sumažina dirvos tankinimą. Įrengtas QUANTRON S-2 valdymo pultas ir patvirtinta VENTA matavimo sistema – šis KUHN priekinis krautuvas patikimai dirba pagal jūsų reikalavimus.



PARUOŠIA KIEKVIENĄ SĖJIMO LINIJĄ

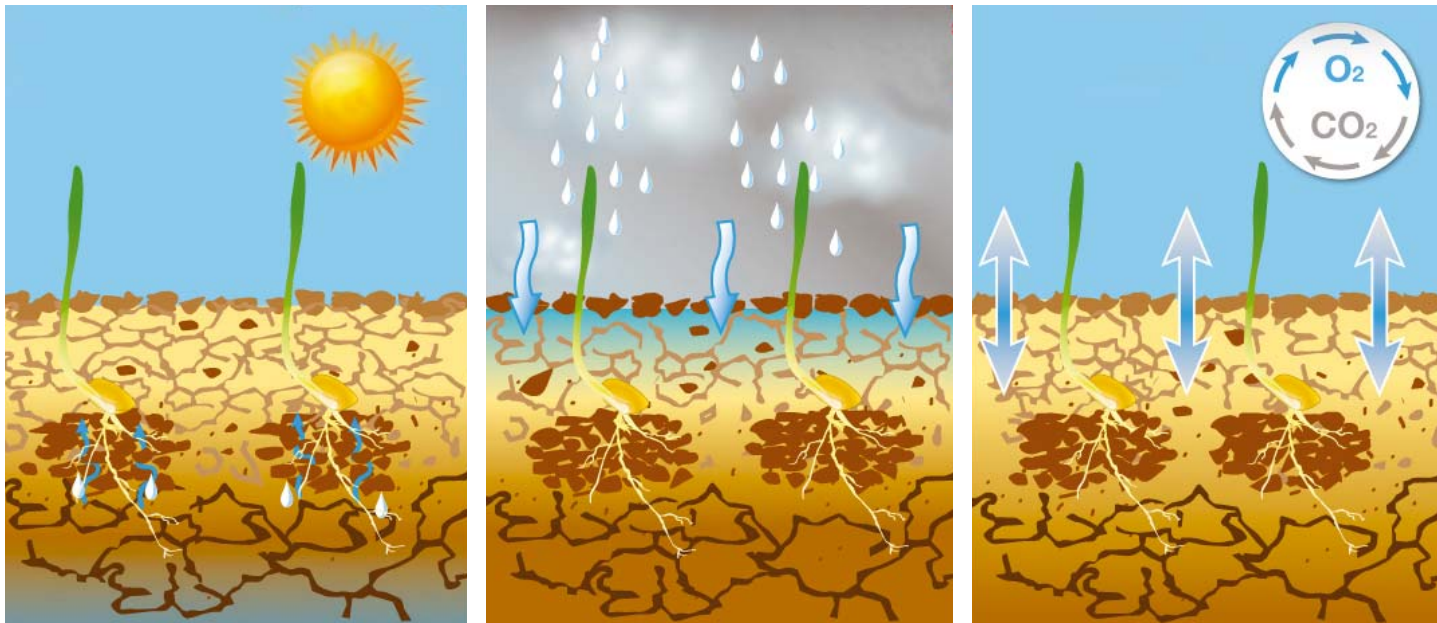


TIKSLUSTANKINIMAS

Frezų volai padeda gerą pagrindą jūsų pasėliams paruošdami optimalias guoliavietes. Volai pasižymi šiais agronominiais privalumais:

- Kompaktiški frezų pagrindai pagerina kapiliarinį vandens perdavimą grūdams.
- Nesuplūkti tarp eilių esantys tarpai pagerina vandens įsiurbimą į dirvą, taip pat padidina oro apytaką.
- Sėklų vagos yra vienodo gylio, todėl sėjimas ir darbas lauke yra pastovesnis.
- Tvirtesnė dirva pagerina kontaktą tarp sėklos ir dirvos, kad geriau būtų pasisavinamos maistinės medžiagos..

STELLINER VOLASR

- Itin geras sukimasis ir tankinimas;
- Garantuojamas geresnis gumštų smulkinimas dirbant ant sausos ir kietos žemės.
- Gera dirvos struktūra, net ir esant sudėtingoms ir šlapioms sėjimo sąlygoms.





PACKLINER VOLAS

- Išskirtinis prizminis dizainas pagerina automatinį išsivalymą ir išlygina vagą.
- Geresnis gumštų užvertimas net ir sudėtingomis sąlygomis;
- Puikiai dirba purioje dirvoje ir taip pat tinka dirbant molingoje dirvoje.

KITI VOLAI

PACKER 2 VOLAS

- Optimalus guoliavietės paruošimas dėl smulkinančių ir suspaudžiančių volų;
- Sutankintai dirvai apačioje ir puriai dirvai viršuje.




MAXIPACKER VOLAS

- Mažesnis pasipriešinimas, reikalinga mažesnė traukimo galia;
- Volas mažiau smenga į purią dirvą.

GUOLIAVIETĖS PARUOŠIMAS SĖJIMAS: SUKURTI VIENAS KITAM



VENTA sėjamasias iš KUHN galima jungti su skirtingais guoliaviečių paruošimo įrankiais: tiek varomaisiais, tiek pasyviai dirbančiais. Aktyviai valdomi įrankiai paruošia puikią smulkios dirvos guoliavietę pačiomis įvairiausiomis sąlygomis: išarus ar minimaliai įdirbus, esant molingai ar sausai dirvai su daugybe grumstų. Rezultatas: puri ir smulki dirva, kurioje yra puikios sąlygos augti bet kokiems pasėliams. Kita vertus, įrankiai su dantimis yra ekonomiškąs sprendimas, padėsiantis paruošti purią dirvą mažesniais sąnaudomis.

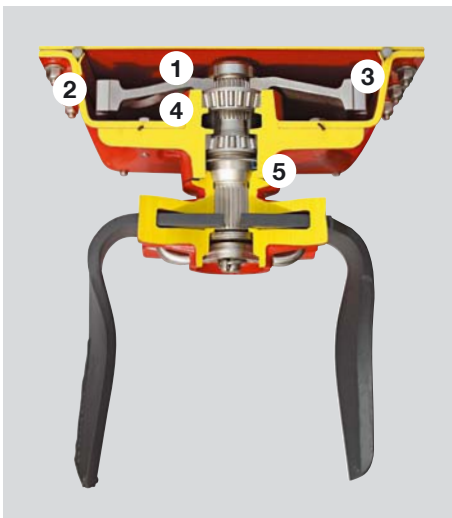

HR IR HRB ROTORINIS KULTIVATORIUS: TVIRTUMO IR PATIKIMUMO STANDARTAS

- guoliai su kūgio formos volais **(1)** ir kalibruotu tarpikliu;
- itin tvirta įduba, kuriai nereikalinga techninė priežiūra ir jos nereikia sutepti **(2)**;
- pavaros mechanizmas neišsikiša **(3)**;
- vienos dalies ketas korpusai **(4)**;
- rotorius velenai pagaminti šaltojo presavimo, ne frezavimo būdu **(5)**;
- sandarinta su kasetiniu sandarikliu.



FREZOS: DIRBTI PAČIOMIS SUDĖTINGIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

- FREZOS – 3–4 m darbinio pločio, juse galima įrengti trijų tipų rotorius:
- CULTIROTOR su peiliais: paviršiaus apdorojimas ir įterpimas;
 - CULTIPLow su tiesiais dantimis tempimojoje padėtyje galingam smulkinimui užtikrinti;
 - CULTITILLER su tiesiais dantimis kasimo padėtyje didžiausiam universalumui garantuoti.



NORAGINIS KULTIVATORIUS: EKONOMIŠKAS SPRENDIMAS

- CD kombinacijos su dantimis našiai paruošia guoliavietes purioje dirvoje. Daugiau privalumų:
- greitas važiavimas į priekį;
 - didesnis derlius;
 - mažesnės techninės priežiūros sąnaudos;
 - tinka daugumai KUHN varomųjų įrankių. Jūs galite naudoti su visomis naudojamomis VENTA EC ir VENTA LC pneumatinėmis sėjamosiomis.

Techninės specifikacijos

	EC 300	LC 302	LC 352
Darbinis plotis (m)	3,00		3,43 arba 3,38
Transportinis ar bendras plotis (m)	3,00		3,50
Sėjimo įrenginiai	vieno disko noragėliai	„Suffolk“ noragėliai	
Disko noragėliai Eilių skaičius	20 arba 24*	20 arba 24	24 arba 27
Tarpai (cm)	12,5	15 arba 12,5	14,3 arba 12,5
Noragėlių skaičius	2	„Suffolk“ noragėliai	
Noragėliai: 2 centrinis matavimo įrenginys			
Sėjimo greitis (kg/ha)	nuo 1 iki 360		
Piltuvo talpa (l)	800		
Piltuvo plotis (m)			
Pūstuvo varomasis mechanizmas	vienai diržinei pavarai, prijungtai prie GTV; per hidraulinę traktoriaus sistemą pasirenkamas		
Noragėlių nukreipimas su volo rėmu	-	<	
Hidraulinis noragėlių pakėlimas	-	<	
Centralizuotos noragėlių spaudimo parinktys			
Centralizuotas sėjimo gylio reguliavimas	-		
Stovėjimo stovai			
Galingos akėčios (ar kitas žemės įdirbimo įrenginys)	HR 102 / 1		
Šoniniai žymekliai*	◇		
Užvertimo akėčios*			
Volai			
Apšvietimas ir signalizavimas	◇		
Elektroninė įranga, linijų formavimas*	HECTOR 3000 linijų formavimo valdymo pultas su 2 x 2 eilių išjungimu; sėjimo greičio valdymas bendras hektarų skaičius		
	-	papildomu sėjimo greičio moduliavimu	
Reikalavimai traktoriaus hidraulikai*	1x DA (žymekliai)		

*Standartinė įranga ir pasirinkimai skiriasi atsižvelgiant į valstybę ◇ standartinis < pasirinkimas - negalimas

Papildoma įranga: papildomas automatinio stabdymo įrenginys (linijų formavimas) – pusės pločio stabdymo įrenginys – ant atskirų atramų įrengiami žymekliai – atskiriamas dangtelis

KUHN PASLAUGOS*

*Ne visos paslaugos ir įranga galima visose šalyse.

PADIDINKITE SAVO KUHN ĮRANGOS EKSPLOATAVIMĄ IR NAŠUMĄ

KUHN sos order

Greitas atsarginių dalių tiekimas 24 val. per dieną, 7 dienas per savaitę

Ar jums skubiai reikia atsarginių dalių? „KUHN sos order“ paslauga užtikrina ypač greitą atsarginių dalių pristatymą 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus. Tokiu būdu sumažinsite prastovos trukmę ir padidinsite darbo našumą.

KUHN protect +

Profesionalų pasirinkimas!

Su „KUHN protect +“ suteikiama 36 mėnesių garantija galite būti visiškai ramūs. Galite susitelkti vien į darbą su agregatu ir jo našumą. Juk būtent to jūs ir tikėtis investuodami į pažangią techniką.

KUHN i tech

Dar greičiau atliekamas remontas!

Netikėtos techninės problemos visada atsiranda pačiu netinkamiausiu laiku. Su KUHN „i tech“ Jūsų KUHN atstovas reikiamą pagalbą gali suteikti greitai ir veiksmingai. Su internetine pagalba 24 val. per dieną ir 7 d. per savaitę gedimą galima nustatyti labai greitai ir tiksliai.

KUHN finance

Investuokite racionaliai!

Reikia naujos technikos ir nežinote, į kokią investuoti? Pagal savo poreikius ir reikalavimus visiškai saugiai su „KUHN finance“ patobulinkite savo įrangą ir ūkį. Mes siūlome individualiai pritaikytus ir jūsų reikalavimus atitinkančius finansinius sprendimus.

COMBILINER VENTA EC 300 / LC 102 serija / LC 1000 serija

LC 402	LC 452	LC 3000	LC 3500	LC 4000
4,00	4,50	3,00	3,43 arba 3,38	4,00
4,00	4,50	3,00	3,50	4,00
28 arba 32		20 arba 24	24 arba 27	28 arba 32
12,5		15 arba 12,5	14,3 arba 12,5	
3; dvigubo disko		2		
◇ *(su atkabinamuoju maišytuvu)				
nuo 1 iki 430				
1200				
2,10				
arba VARIO varomąjį mechanizmą per hidraulinę traktoriaus sistemą arba diržinę pavarą, prijungtą prie GTV; VARIO				
◇				
◇				
◇				
◇				
103 / 104 / 1002 / 1003 / 1004, HRB 102 / 103, CD 300 / 400				
◇				
◇				
Packer 2, MAXIPACKER, PACKLINER arba STEELLINER				
◇				
valdymas, pūstovo pasukimas, mažas sėklų lygis; kasdienis ir		QUANTRON S-2: 2 x 2 eilių išjungimo įrenginys; srauto valdymas, sėjimo greičio valdymas, kalibruotų sėklų laikymas		
nu, elektrinis varomasis mechanizmas		1x SA su atskiru grįžimu ir 2x DA		

klasės ar uždarymo dangteliai tris ar du kartus didesniems sėjimo tarpams formuoti.




be strong, be **KUHN**

KUHN DALYS

KURIAMOS NEPAVALDŽIOS LAIKUI



KUHN liejyklos ir kalvės bei aukštos kokybės gamybiniai procesai leidžia pagaminti tokias atsargines dalis, kurios nepavaldžios laikui. Galite pasikliauti mūsų profesionalais ir mūsų originaliomis dalimis. Ūkininkai išnaudoja mūsų klientų aptarnavimo ir logistikos paslaugas bet kuriame KUHN PARTS dalių sandėlyje, kuris kartu su jūsų artimiausiu KUHN atstovu pasiūlo greitus ir patikimus remonto darbų sprendimus.



KUHN

PROGRAMĖLĖS

MAŽOS PROGRAMOS, DARANČIOS DIDELĮ DARBĄ

OPTIMIZUOKITE SAVO INTEGRUOTOS SĖJAMOSIOS PARINKTIS!

KUHN išstobulino kalibravimo pagalbą, kuri padės jums pasirinkti tinkamas sėjamosios parinktis ir sėjimo sąlygas (sėklos tipą, kiekį ir kita).

Ši programėlė išmaniajam telefonui taip pat leis naudotis keitikliu: pereiti iš sėklų m² į kg/ha.

Galima įsigyti iš „Apple Store“ ir „Google Play“.



Nuskenaukite šį kodą
tiesioginei prieigai prie
KUHN sėjimo pagalbos.



Pamatykite gausiausią mūsų sėjamųjų asortimentą rinkoje



1. pakabinamos mechaninės / 2. integruotos mechaninės / 3. su priekiniu piltuvu / 4. integruotos pneumatinės / 5. prikabinamos sėjamosios kombinacija / 6. pakabinamos neariminio žemės apdirbimo / 7. prikabinamos neariminio žemės apdirbimo / 8. tiksloji

Daugiau informacijos apie artimiausią KUHN atstovybę rasite interneto svetainėje
www.kuhn.com



Sužinokite apie KUHN padargus „YouTube“ interneto svetainėje.



www.kuhn.com

Jūsų KUHN atstovas
UAB DOJUS agro
Prekybos ir techninės priežiūros centras
Juodonių k. Babtų sen. Kauno r. LT- 54336
Tel. +370 37 750 260; Fax. +370 37 750 261.
info@dojusagro.lt - www.dojusagro.lt»

KUHN S.A.

4 Impasse des Fabriques - BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

UAB»DOJUS agro«

Prekybos ir techninės priežiūros centras
Juodonių k. Babtų sen. Kauno r. LT- 54336
Tel. +370 37 750 260; Fax. +370 37 750 261.
info@dojusagro.lt - www.dojusagro.lt

Šiame dokumente informacija pateikiama tik informaciniais tikslais ir neturi sutartinio poveikio. Mūsų gaminami produktai atitinka paskirties šalyje galiojančius reikalavimus. Kai kurie apsauginiai įrenginiai šių lankstinukų nuotraukose nepavaizduoti, kad būtų aiškesnės juose matomos dalys. Draudžiama naudoti padargą, jei jame nėra sumontuotų visų privalomų apsauginių įrenginių, nurodytų surinkimo instrukcijose bei naudotojo vadove. Teisingai įvertinkite traktoriaus bendrąjį svorį, keliamąją galią, maksimalią ašies apkrovą ir padangas. Traktoriaus priekinės ašies apkrova turi atitikti paskirties šalies reikalavimus (Europoje ne mažiau kaip 20 proc. traktoriaus priekinės svorio). Šiame dokumente minimi agregatai bei įrenginiai gali būti patentuoti bent vienu patentu, o jų konstrukcija gali būti registruotas. Šiame dokumente minimi prekių ženklai gali būti registruoti vienoje arba keliose valstybėse.

KUHN taip pat rasite

