



**6030 Premium serijos traktoriai 74 – 114 kW (100 – 155 AG) (97/68 EC)
81 – 132 kW (110 – 180 AG) su Protinga galios valdymo sistema**



6030 Premium serijos traktorių panaudojimas įvairiapusiųs, o degalų sąnaudos – mažesnės. Naujos savybės leidžia naudotis pažangiausiomis technologijomis, kurios gerina ekonomiškumą, didina galią, pagerina operatoriaus komfortą ir darbo našumą, taip pat galima įdiegti valdymo ir dokumentavimo programas, kurios leis Jums dar geriau atlikti darbą.

PREMIUM KLASĖS UNIVERSALUMAS



Daugiau patikimumo

- Patobulinti komponentai ir elektros jungtys.
- Šiuolaikinė gamyklinė testavimo įranga užtikrina, kad kiekvienas traktorius yra surenkamas pagal griežčiausius standartus.
- Daugiau nei 18 mėnesių klientų bandymų ir gamyklinis testavimas užtikrina maksimalias darbo laukuose charakteristikas.



Mažesnės darbo sąnaudos

- PowerTech Plus varikliai naudoja mažiau degalų ir suteikia didesnę galią kai tai reikia.
- Įdiegti žemės ūkio valdymo sprendimai (AMS) leidžia dirbti produktyviau ir taupo pinigus.
- Lengvai prižiūrimas, taupo laiką.



Didesnis komfortas

- Pagerintas matomumas
- Specialus kabinos interjeras su ergonomišku dizainu, komfortu ir patogia kontrole.
- ISO suderinamumas ir kitos valdymo sistemos sumažina nuovargį
- Lengvas traktoriaus valdymas – lengva pamatyti svirtis ir jas pasiekti.



6030 Premium serijos traktoriai	2-3
Kabina	4-5
PowerTech Plus varikliai	6-7
Transmisijų pasirinkimas	8-9
John Deere išskirtinumas	10-11
Žemės ūkio valdymo sprendimai	12-13
Techniniai duomenys	14-15

Septyni Premium klasės modeliai

Modelis	Vardinė galia, AG*/ kW	Maks. vardinė galia AG*/ kW
6230 Premium	74 / 100	81 / 110
6330 Premium	81 / 110	88 / 120
6430 Premium	88 / 120	96 / 130
6530 Premium	88 / 120	103 / 130
6630 Premium	96 / 130	110 / 150
6830 Premium	103 / 140	121 / 165
6930 Premium	114 / 155	132 / 180

* Galingumai pateikti pagal 97/68/EC standartą prie vardinų sukčių standartiniame režime ir su IPM (Protingos galios valdymo sistema).

Privalumai –

- Protinga galios valdymo sistema suteikia papildomą galią iki 25 AG kai jos reikia
 - Patogi kabinos aplinka
 - Padidinta kokybė, didesnis patikimumas

Nauda. Patogumas. Valdymas.

Tik įlipus į bet kurio 6030 Premium serijos traktoriaus kabiną pajusite, kad tai nėra įprastinė darbo aplinka. Pradedant valdymo prietaisų išdėstymu ir baigiant apdaila, švelnios tekstūros paviršiais – Jūs tikrai įvertinsite darbo vietos kokybę.

Įlipkite ir sureguliuokite pneumatinę sėdynę, reguliuojamo posvyrio kampo ir aukščio vairo kolonėlę (atkreipkite dėmesį, kad prietaisų skydelis ir kairės rankos reversas yra pritvirtinti prie vai-ro!). Nustatykite pageidaujamą temperatūrą automatinės temperatūros palaikymo sistemos pagalba. Pasinaudokite įmontuotu šaldytuvu ir patogioje vietoje esančiu puodelio laikikliu.

Be to mes pridėjome panoramines duris, kad dar labiau jaustumėtės kaip namuose. Su plačiu langu Jūs matysite beveik 360 laipsnių kampą.

Šaltomis dienomis įsijunkite sėdynės pašildymą.

Dėka naujų panoraminių durų, į kabiną įlipiti galite iš bet kurios pusės, o Jūsų matomumas pagerės iš visų pusių.



Pasirinkite elektrinius arba mechaninius hidroskirstytuvo valdiklius. Abu valdikliai sukurti greitam ir tiksliam darbui su padargais.



• **Lengvai skaitomas automobilio tipo prietaisų skydelis** juda kartu su vairu. Tai garantuoja matomumą ir tinkamą skydelio padėtį operatoriaus atžvilgiu.

• **Pneumatinė sėdynė** sumažina nuovargį dėl krestelėjimų ir vibracijų darbo metu. Šaltomis ir vėjuotomis dienomis komfortą suteiks pašildymo funkcija.

• **Iki 100 mm kabinos amortizacijos sistema** (papildoma įranga) dar daugiau sumažina vibraciją, triukšmą ir užtikrina komfortišką aplinką nuo pat darbo pradžios iki jo pabaigos. Tiek kelyje, tiek dirbant laukuose.

• **Modernesnė kabina** su mažesniu kabinos triukšmingumu užtikrina komfortiškesnį darbą ir leidžia dirbti ilgiau.



• **Pagrindinius darbo rodiklius** (greitį, sukčius per minutę, degalų sąnaudas, degalų kiekį bako, slėgį) stebėkite kabinos konsolėje įmontuotame monitoriuje.

• **Dar daugiau duomenų** galite stebėti CommandCenter monitoriuje – „karšti“ programavimo mygtukai padeda greitai rasti norimą informaciją.

• **Automatinė temperatūros valdymo įranga ClimaTrack** leis nusistatyti Jūsų pageidaujamą temperatūrą. Tuomet jis automatiškai kontroliuos ventiliatoriaus sukčius ir palaikys užduotą temperatūrą. Įrengtas rasos sojimo daviklis stebi langų drėgnumą ir neleidžia susiformuoti rasos lašeliams ant stiklų.



Valdymo centras. Šis lengvai valdomas terminalas turi spalvotą monitorių ir leidžia greitai priderinti traktorių prie pakitusių darbo sąlygų.

1 „Karšti“ programavimo mygtukai padeda valdyti dažnai keičiamas operacijas (pvz., apšvietimą ar hidraulines sistemas nustatymus).

2 Žemo profilio, dešinės rankos valdymo pultas garantuoja geresnį matomumą šienapjūtės metu.

3 Palenkite valdymo centrą, kad viską matytumėte dar geriau.

4 Visiškai šalia rankos esantys valdikliai yra patogūs naudoti ir greitai perjungiami. Pasukant rankenėlę galite valdyti: meniu, pasirinkimo/vedimo ir atšaukimo mygtukus bei valdyti traktoriaus ir padargo darbą.

Privalumai –


- Naujos panoraminės durys užtikrina matomumą beveik 360 laipsnių kampą.
- Valdymo centras optimizuoja traktoriaus valdymą.
- Valdymas pirštų galiukais.

Didesnė galia su Protinga galios valdymo sistema


PowerTech Plus varikliai su Protinga galios valdymo sistema suteiks Jums papildomos galios, papildomą galią ir pastoviai aukštą sukimo momentą, kurį garantuoja 4V-CR varikliai.

Traukiant sunkias priekabas stacionariuose šlaituose ar šienaujant, Jums prireikia pasinaudoti IPM, kad gautumėte pilną produktyvumą.

Mūsų varikliai pasižymi jau patikrintomis technologijomis, tokiomis kaip kintamos geometrijos turbokompresorius, išmetamųjų deginių pakartotinės cirkuliacijos sistema (EGR) ir oro aušinimo sistema. Šie komponentai užtikrina puikų sukimo momentą, pagerina variklio reakciją ir degalų ekonomiją.

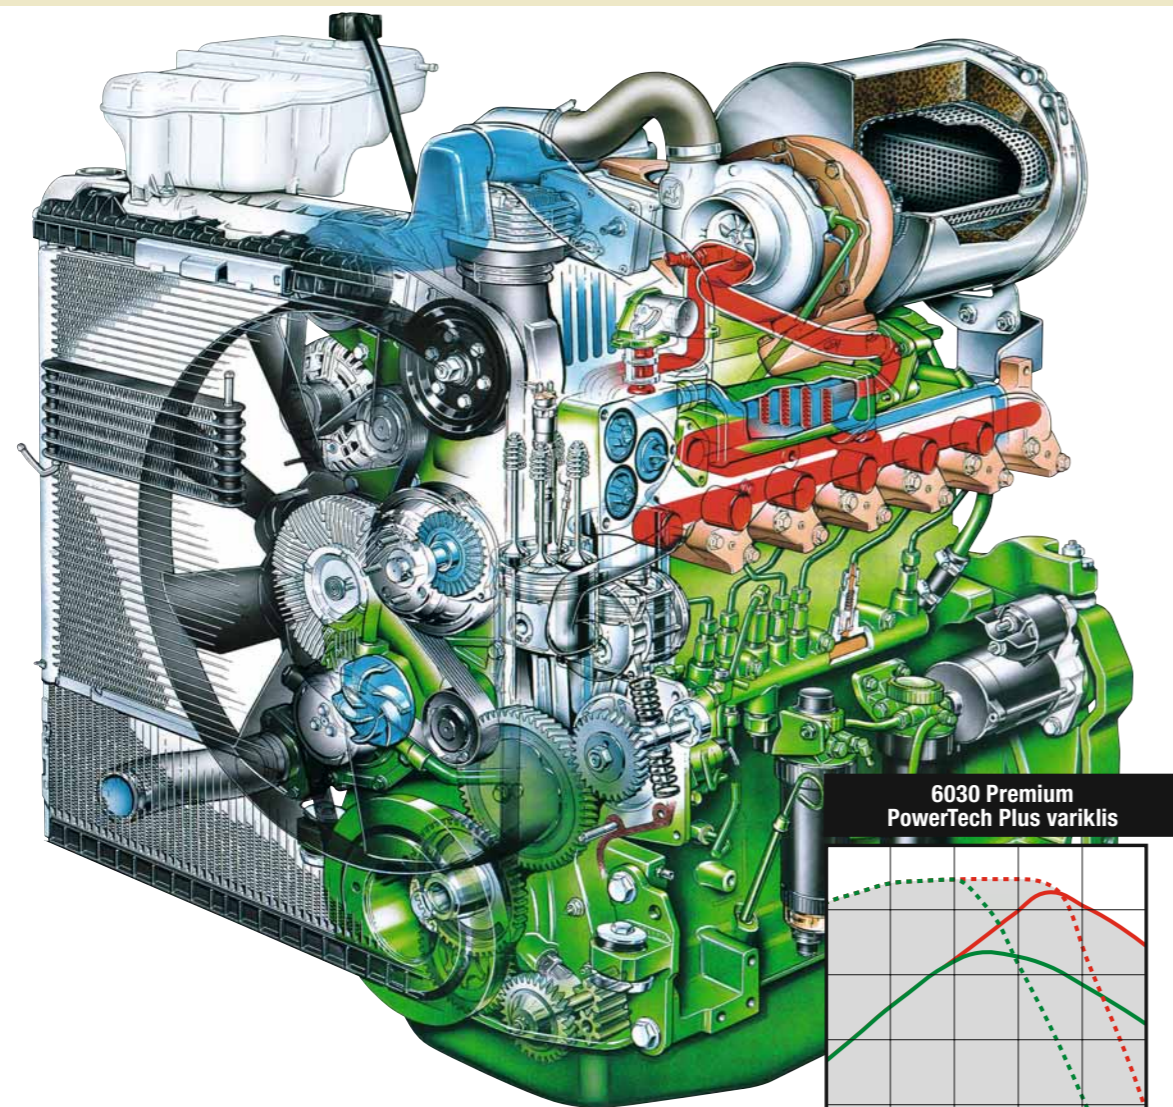

6030 Premium PowerTech Plus variklis



Iki 35% didesnis variklio sukimo momentas padeda nugalėti sudėtingiausius darbo apkrovas.

Protinga galios valdymo sistema (IPM) suteikia Jums iki 18 papildomų kW (25 AG), kai reikės daugiau galios transporte ar sunkių GTV darbų metu. Iki 7% papildomą galią panaudosite sunkių vilkimo darbų metu.

PowerTech Plus variklio privalumai – maksimali nauda Jums

- **Galios, kai jos reikia** – iki 7% papildoma galia plius Protinga galios valdymo sistema, suteikianti iki 18 kW (25 AG) daugiau. Jūs visada turėsite galios atsargoje.
- **4 vožtuvų CommonRail tipo (4V-CR) varikliuose** naudojamos keturių vožtuvų cilindrai ir aukšto slėgio CommonRail degalų įpurškimo technologijos. Taip užtikrinama momentinė reakcija į pasikeitusias apkrovas. Jūs gaunate didesnę našumą ir degalų taupymą. Geriausia variklių technologija PowerTech Plus varikliuose.
- **Kintamos geometrijos turbokompresorius** užtikrina puikų sukimo momentą, pagerina variklio reakciją ir degalų ekonomiją.
- **Išmetamųjų deginių pakartotinės cirkuliacijos sistema (EGR)** – greitkelioose patikrinta technologija, kuri pagerina degalų panaudojimo efektyvumą, padidina variklio patikimumą ir sumažina išmetamųjų deginių emisiją.
- **Išskirtinė dvigubos temperatūros aušinimo sistema**, kuri suteikia našų aušinimo sistemos darbą ir didesnę degalų naudojimo ekonomiją.



Privalumai –

- **Protinga galios valdymo sistema** suteikia daugiau galios transporte ir sunkių GTV darbų metu.
- **4V-CR konstrukcija** – didelis našumas ir taupus degalų naudojimas.

Paprastas ir tikslus valdymas

Ar dirbate su traktoriumi visą dieną, ar turite valdyti daugybę operacijų, Jūs galite pasirinkti atliekamiems darbams tinkamą transmisiją.

John Deere pristato paprastai valdomas ir itin tikslas transmisijas, skirtas bet kokių darbų atlikimui. Ar pasirinksite pažangią AutoPowr transmisiją su neribotomis greičio pasirinkimo galimybėmis, ar išbandytą PowerQuad Plus, ar geriausių iš visų pasirinkimų pasaulyje – pripažintą AutoQuad Plus transmisiją – Jūs gausite labai efektyvią transmisiją, kuri leis žymiai padidinti darbo laukuose arba transporto darbų našumą.




Visiškai naujas sankabos mygtukas ant PowerQuad Plus ir AutoQuad Plus greičių diapazonų perjungimo svirties leidžia patogiai perjungti greičių diapazonus vieno mygtuko paspaudimu.

Privalumai –


- Trys transmisijų pasirinkimai: PowerQuad Plus, AutoQuad Plus ir AutoPowr.
- Patogu ir lengva jomis naudotis.

PowerQuad Plus transmisija

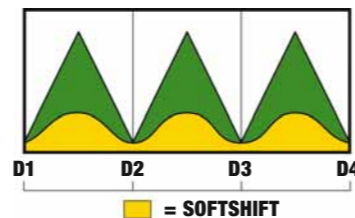

SoftShift dėka pavarų perjungimas, net esant didelėms apkrovoms, bus itin sklandus. Pažangi John Deere variklio/transmisijos konstrukcija į perjungimo darbus integruoja ir variklį. Automatinis variklio greičio valdymas garantuoja, kad pavarų perjungimas bus švelnesnis. Standartinė įranga PowerQuad Plus ir AutoQuad Plus transmisijose, didesniai komfortui beveik analogiška sistema – AutoPowr transmisijoje.

AutoQuad Plus transmisija

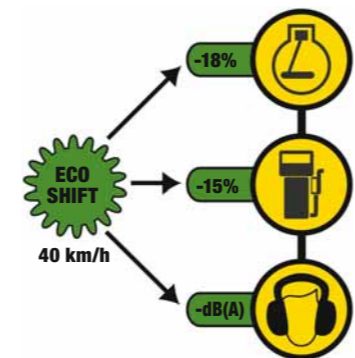

Sutaupykite iki 15% degalų ir sumažinkite variklio keliamą triukšmą su pasirenkama **ECOSHIFT funkcija**. Ji galima su AutoQuad Plus transmisija. Traktorius važiuos maksimaliu transportiniu greičiu su žymiai sumažėjusiais variklio sūkiais.



AutoPowr greičio valdymo svirtis ergonomiškai perprojektuota didesniai komfortui ir paprastesniai valdymui. Tai dar vienas dėmesio Jums pavyzdys, kurį atrasite šios serijos traktoriuose.



AutoPowr transmisija

Traktoriaus transmisija niekada nebuvo taip lengvai valdoma.

AutoPowr transmisiją gali valdyti kiekvienas, atsisėdęs į operatoriaus sėdynę. Viena svirtis leidžia sklandžiai judėti nuo 0 iki 40 ar 50 km/h ... arba pasirinkti bet kokį greitį nurodytame intervale. Sankabos nereikia spausiti netgi stabdant traktorių. Jūs galite įvesti konkretų greitį ir transmisija bei variklis dirbs sutartinai: palaikys pastovų traktoriaus judėjimo greitį be jokių problemų, net ir esant kintančioms apkrovoms.

Su John Deere PowerZero funkcija galite išlaikyti traktorių vietoje esant neutraliai pavarai. Tai reiškia, kad traktorius nerieda atgal net ir nuokalnėje, nepriklausomai nuo apkrovos.



AutoPowr transmisija leidžia priderinti transmisijos ir variklio charakteristikas ir leidžia suderinti ekonomišką degalų naudojimą ir našumą.

Maksimali išliekamoji vertė – Jūsų lėšų taupymas

Nesvarbu, kokios darbo sąlygos ar traktoriaus panaudojimo poreikiai, 6030 Premium serijos traktoriai suteiks Jums universalumą, maksimaliai aukštas charakteristikas ir našumą.

Nuo pašarų tvarkymo iki ari- mo, nuo transporto iki krovos darbų, kiekvienas 6030 Premium serijos traktorių komponentas dirbs harmoniškai ir suteiks Jums pasitenkinimą.

Novatoriškos funkcijos, tokios kaip Protinga galios valdymo sistema, 4V-CR PowerTech Plus varikliai, CommandArm, AutoTrac, TLSPlus ir pilnarėmė konstrukcija veikia kartu, kad teiktų užtikrintą maksimalų našumą ir išliekamąją vertę.



Didesnis našumas



Didesnis patikimumas ir universalumas



Maksimalus vairavimo komfortas



Galia visose darbo sąlygose


- Privalumai –**
- Galingos funkcijos užtikrina išskirtines charakteristikas ir patikimumą.
 - Didesnis operatoriaus pasitikėjimas lengvai naudojamais valdymo prietaisais.



TLS Plus (trijų jungčių amortizacijos sistema) suteikia geresnį sukibimą su dirva ir padidina trauką. Be to, galite padidinti darbinį greitį ir komforto lygį. Pasirinkite iš trijų režimų – automatinio, maksimalaus ar rankinio.



Automatinė hidraulinė kabinos amortizacijos sistema leidžia važiuoti tolygiai, nepriklausomai nuo kelio sąlygų. Ją galima užsisakyti papildomai arba kartu su TLS Plus sistema greitesniam transportiniam greičiui ir didesniam komforto lygiui užtikrinti.

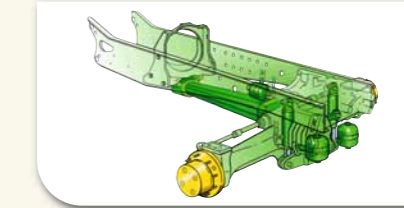

HMS Plus (galulaukių valdymo sistema) leidžia atlikti daugelį funkcijų vienu mygtuko paspaudimu, taip padidinant traktoriaus ir operatoriaus darbo našumą. Lengvai programuojama HMS Plus sistema leidžia valdyti padargus galulaukėse tik vienu mygtuko paspaudimu – pavyzdžiui pakelti/nuleisti plūgą.



Didesnis matomumas su papildoma įranga. Pasirinkite panoramines duris su beveik 360 laipsnių matomumu arba stiklinį stoglangį. Didesniam matomumui ir vėdinimui galite jį atidaryti į priekį ar atgal.



Esant tinkamoms sąlygoms, galite dirbti netgi naktį. Ant stogo ir traktoriaus kraštų pritvirtinti žibintai ženkliai padidins matomumą. Papildomas ksenoninis apšvietimas dar labiau palengvina darbą – Jūs galėsite pamatyti kliūtis arba pavojus, kol dar nėra per vėlu.

Navigacijos sistema, kuri leis Jums tobulėti

Jei nuspręsite savo ūkyje įdiegti tikslaus ūkininkavimo sistemą, kreipkitės į „John Deere Agricultural Management Solutions“ (AMS), kuri pasiūlys su GreenStar suderinamus komponentus: StarFire iTC DGPS imtuvą, nustatantį Jūsų tikslią vietą lauke, ir GreenStar monitorių, kuris padės Jums stebėti ir valdyti darbą laukuose.

Pradėkite nuo Parallel Tracking – palydovinės rankinės navigacijos sistemos (su nemokamu SF1 signalu), kuri padės Jums sumažinti praleistų ir pakartotinai apdirbtų plotų skaičių. Tokiu būdu lauko apdirbimas taps veiksmingesnis. Kai pasiruošite, naudokite jau turimus komponentus ir įdiekite laisvų rankų vairavimo pagalbos sistemą AutoTrac. AutoTrac padės sumažinti praleistų ir pakartotinai apdirbtų plotų skaičių net iki 10 proc. Taip Jūs taupysite laiką, degalus ir darbo jėgą. Taigi, Jūs jausitės patogiau ir darbas bus atliktas greičiau, nes AutoTrac padės Jums teisingai apsisukti lauko galuose.

Signalo tikslumo pasirinktys:

- **SF1 – nemokamas**, tikslumas nuo vieno iki kito pravažiavimo ± 30 cm.
- **SF2 – tikslumas** nuo vieno iki kito pravažiavimo ± 10 cm.
- **StarFire RTK** – kartojamas ± 2 cm tikslumas.



iGuide

Dabar su iGuide galite džiaugtis didesniais tikslumo standartais sėjimo, sodinimo ir žemės įdirbimo proceso metu. Nepriklausomai nuo Jūsų vietos reljefo, iGuide išlaiko Jūsų padargus vagoje. Nelygioje vietoje Jūsų padargas dėl savo svorio nuslenka į šoną. Todėl kai kurie plotai praleidžiami arba pakartotinai apdirbami, o tai turi įtakos darbo kokybei. Naudojant iGuide traktorius koreguoja savo kelią ir keičia jį taip, kad būtų kompensuoti padargo poslinkiai nelygioje vietoje ir įkalnėse – padargas nukreipiamas taip, kad vagos atgula tvarkingai viena šalia kitos*.

* Turintiems GreenStar 2600 ekraną, pagrindinė padargo kompensacijos funkcija nesudėtingoms kreivėms dirbant lygioje vietoje yra įtraukta į monitoriaus programinę įrangą. Jos įjungti nereikia. Padargas, kuris turi kompensuojamąją funkciją, nuolydžiuose nereguliuojamas.

FieldDoc duomenų rinkimas

Įtraukite savo traktorių į **informacijos rinkimo procesą su FieldDoc**. Dirbdamas su Jūsų StarFire iTC imtuvu ir GreenStar monitoriumi, FieldDoc supaprastina duomenų, tokių kaip lauko ribos, žemės įdirbimo būdas, sėklų rūšys, trąšų tipai, tręšimo dažnis ir pasėlių apsaugos įrašai, rinkimą.



StarFire iTC imtuvo tikslumas ir tinkamumas ploto matavimams nepriklausomai **sertifikuotas** kaip **A kategorijos imtuvo**.

GreenStar bendri komponentai

- 1 **Originalus GreenStar monitorius yra geras, nebrangus komponentas, skirtas dirbti nuo pat pradžių.** Jį paprasta naudoti ir galima lengvai perkelti iš vienos Jūsų transporto priemonės į bet kurią kitą. Pradėkite nuo Parallel Tracking rankinės navigacijos sistemos ir lengvai pereikite prie dokumentacijos, žemėlapių arba automatinės navigacijos sistemos. Jūsų pradinė investicija yra lanksti ir gali augti kartu su Jūsų poreikiais..
- 2 **Keturi viename – GreenStar 2600 monitorius:** galite naudotis keturiomis savybėmis viename monitoriuje. Galite visiškai valdyti visas savo navigacijos taikomas programas. Ekranas suderinamas su ISOBUS ir parduodamas kartu su įrašyta FieldDoc programa, kuri padeda didinti produktyvumą. Jį taip pat galima naudoti kaip traktoriaus eksploatacinių savybių monitorių. Su GreenStar 2600 monitoriumi Jūsų traktorius visiškai parengtas tinkamiausiam darbui (navigacijos programos ir eksploatacinių savybių monitorius), svarbiausių veiklos užduočių dokumentavimui (FieldDoc), ir Jūsų ISOBUS padargų valdymui.
- 3 **StarFire iTC padėties imtuvas** nurodo Jūsų tikslią vietą lauke visoms navigacijos ir dokumentacijos reikmėms. Su integruotu reljefo kompensacijos moduliu jis gali pakoreguoti visus padėties skaičiavimus ir prisitaikyti prie nelygios vietovės bei nuokalnių, taip pat tiksliai atlikti vedlio funkciją ir pateikti tikslesnius rodmenis.

JDLink

Jei turite traktorių parką, JDLink padės Jums patogiai stebėti visas mašinas iš Jūsų biuro. JDLink Jums ar Jūsų prekybos atstovui leidžia stebėti esamus traktoriaus eksploatacinius duomenis, išsamius priežiūros įrašus, bei nurodo tikslią transporto priemonės buvimo vietą.

	6230	6330	6430	6530	6630	6830	6930
VARIKLIO GALIA							
Vardinė galia (97/68 EC)	100 AG (74 kW)	110 AG (81 kW)	120 AG (88 kW)	120 AG (88 kW)	130 AG (96 kW)	140 AG (103 kW)	155 AG (114 kW)
Maksimali galia (97/68 EC)	107 AG (79 kW)	117 AG (86 kW)	128 AG (94 kW)	128 AG (94 kW)	139 AG (102 kW)	150 AG (110 kW)	167 AG (123 kW)
Galios su Prottinga galios valdymo sistema 97/68 EC (GTV ir transporto darbuose)	110 AG (81 kW)	120 AG (88 kW)	130 AG (96 kW)	140 AG (103 kW)	150 AG (110 kW)	165 AG (121 kW)	180 AG (132 kW)
Vardinė galia (ECE-R24)	95 AG (70 kW)	105 AG (77 kW)	115 AG (85 kW)	115 AG (85 kW)	125 AG (92 kW)	135 AG (99 kW)	150 AG (110 kW)
Maksimali galia (ECE-R24)	102 AG (75 kW)	113 AG (83 kW)	123 AG (90 kW)	123 AG (90 kW)	134 AG (98,5 kW)	145 AG (107 kW)	161 AG (118,5 kW)
Galios su Prottinga galios valdymo sistema ECE-R24 (GTV ir transporto darbuose)	105 AG (77 kW)	115 AG (85 kW)	125 AG (92 kW)	135 AG (99 kW)	145 AG (107 kW)	160 AG (118 kW)	175 AG (129 kW)
Maksimalus sukimo momentas	430 Nm	471 Nm	512 Nm	504 Nm	550 Nm	646 Nm	715 Nm
Pastovios galios diapazonas	575 aps/min	575 aps/min	575 aps/min	575 aps/min	575 aps/min	525 aps/min	525 aps/min
Sukimo momento rezervavimas	40%	40%	40%	38%	38%	38%	38%
VARIKLIO TECHINIAI DUOMENYS							
Vardiniai sukiai (aps/min)	2300	2300	2300	2300	2300	2100	2100
Tipas	PowerTech Plus, CommonRail, 4 vožtuvų cilindrai, Tier III A sertifikatas						
Oro padavimas	Kintamos geometrijos turbokompresorius ir išmetamųjų deginių pakartotinės cirkuliacijos sistema (EGR)						
Cilindrų skaičius/Darbinis tūris	4/4530	4/4530	4/4530	6/6788	6/6788	6/6788	6/6788
Ventiliatorius	Viskozinė pavara						
Degalų įpurškimo sistema	Aukšto slėgio degalų tiekimo magistralė CommonRail						
Degalų bako talpa	185	185	185	207/250	207/250	207/250/325	250/325
TRANSMISIJŲ PASIRINKIMAS							
PowerQuad Plus							
20/20 2,5 – 40 km/h	–	–	–	–	–	●	●
24/24 1,6 – 40 km/h	●	●	●	●	●	–	–
AutoQuad Plus							
20/20 2,5 – 40 km/h ar 2,5 – 50 km/h	–	–	–	–	–	●	●
24/24 1,6 – 40 km/h	●	●	●	●	●	–	–
24/24 2,0 – 50 km/h	–	●	●	●	●	–	–
AutoQuad Plus EcoShift							
20/20 2,5 – 40 km/h	–	–	–	–	–	●	●
24/24 2,0 – 40 km/h	–	●	●	●	●	–	–
AutoPowr							
50 m/h – 40 km/h ar 50 km/h	–	●	●	●	●	●	●
Eigos lėtinuvas (PowerQuad Plus, AutoQuad Plus ir AutoQuad Plus EcoShift)	●	●	●	●	●	●	●

Techniniai duomenys ir konstrukcija gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.

	6230	6330	6430	6530	6630	6830	6930
GTV – galinis							
Tipas	Elektro-hidrauliškai valdoma, alyva aušinama, daugiadiskė sankaba						
540/540E/1000 galinis GTV: variklio aps/min prie vardinųjų GTV sukčių	2143 / 1684 / 2208	2143 / 1684 / 2208	2143 / 1684 / 2208	2143 / 1684 / 2208	2143 / 1684 / 2208	1995 / 1743 / 1995	1995 / 1743 / 1995
HIDRAULINĖ SISTEMA							
Siurblio našumas (L)	60 / 110	60 / 110	60 / 110	60 / 110	60 / 110	60 / 110	60 / 110
Maksimalus hidraulinis išėjimo porų skaičius	4	4	4	4	4	4	4
3-TAŠKĖ PAKABINIMO SISTEMA – galinė							
Tipas	Aukščio ribotuvai, darbinis gylis, nuleidimo greitis, greitas pakėlimas ir nuleidimas, jėginis – pozicinis reguliavimas						
Max. keliamoji galia	51,0 / 59,0 kN	59,0 kN	59,0 kN	66,2 kN	74,2 kN	84,0 kN	84,0 kN
Priekinis tiltas							
TLS Plus amortizacija	Hidro-pneumatinė, aktyvi, tritaškė; savaime susireguliuojanti; akumuliatoriai						
Konstrukcija	100 mm eiga						
Amortizacijos sistema	Didesnė stabdžių sistemos talpa su papildomais stabdžių diskais						
Stabdžiai (papildoma įranga)							
KABINA							
Tipas	Atverčiama; matomumas 310°; reguliuojamo posvyrio kampo ir aukščio vairo kolonėlė; 2 saugojimo dėžės; papildoma įranga – FieldOffice						
Garso lygis dB(A)	70,6 dB(A)	70,6 dB(A)	70,6 dB(A)	70,6 dB(A)	70,6 dB(A)	70,6 dB(A)	70,6 dB(A)
Monitorius	CommandCenter monitorius ir prietaisų skydelis						
APTARNAVIMO INTERVALAI IR KIEKIAI							
Variklio alyva	500 h, 16 l	500 h, 16 l	500 h, 16 l	500 h, 19,5 l	500 h, 19,5 l	500 h, 19,5 l	500 h, 19,5 l
Variklio aušinimo skystis	1500 h, 24 l	1500 h, 24 l	1500 h, 24 l	1500 h, 28 l	1500 h, 28 l	1500 h, 28 l	1500 h, 28 l
Transmisija, sankaba ir hidraulinė sistema (su AutoPowr)	1500 h, 53 l	1500 h, 53 / (62 l)	1500 h, 53 / (62 l)	1500 h, 53 / (62 l)	1500 h, 53 / (62 l)	1500 h, 56 / (66 l)	1500 h, 56 / (66 l)
IŠMATAVIMAI IR SVORIAI							
Ratų bazė, mm	2400	2400	2400	2650	2650	2650	2650
Plotis x Aukštis x Ilgis, mm	2275 x 2714 x 4289	2275 x 2714 x 4289	2316 x 2742 x 4289	2316 x 2858 x 4728	2316 x 2858 x 4728	2382 x 2906 x 4758	2382 x 2906 x 4758
kai padangos	14.9R24 ir 16.9R38	14.9R24 ir 16.9R38	16.9R24 ir 18.4R38	420/70R28 ir 18.4R38	420/70R28 ir 18.4R38	16.9R28 ir 20.8R38	16.9R28 ir 20.8R38
Vidutinis transportavimo svoris	4390 kg	4540 kg	4750 kg	5080 kg	5230 kg	5580 kg	5880 kg
Maksimalus leistinas svoris, kai greitis 40 km/h	8000 kg	9000 kg	9000 kg	9500 kg	10000 kg	10500 kg	11000 kg

Techniniai duomenys ir konstrukcija gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.

Jei tai susiję su technine pagalba laukuose, niekas negali prilygti John Deere atstovo patikimumui. Ar atliekamas techninis aptarnavimas po pardavimo, ar reikalingos atsarginės dalys, UAB „DOJUS agro“ atstovai yra pasiruošę nedelsiant ir kompetetingai atlikti techninį aptarnavimą. Visa tai yra mūsų ilgalaikio įsipareigojimo Jums ir Jūsų sėkmės dalis.

Nepriklausomai nuo Jūsų poreikio galiai, John Deere siūlo mašinas ir jų aptarnavimą, kurių reikia sėkmingam darbo atlikimui. 100 – 155 AG diapazone tikrai išsirinksite kažkurį vieną iš septynių Premium serijos modelių.

Privalumai –

- Pasaulinis atstovų tinklas suteiks pagalbą, jei tik jos prireiks.
- Nepriylgstamas atsarginių dalių tiekimas.

Patirkite Premium lygio bendradarbiavimą



UAB „DOJUS agro“
Prekybos ir aptarnavimo centras
Juodonių k., Babtų sen., LT-54336 Kauno r.
Tel. 8-37 750 260, faks. 8-37 750 261
www.dojusagro.lt www.johndeere.lt
info@dojusagro.lt

Šis leidinys ruoštas naudojimui visame pasaulyje. Nors pagrindinė informacija, paveikslai ir aprašymai atitinka, kai kurios iliustracijos ar tekstai, liečiantys finansus, kreditavimą, draudimus, papildomą įrangą ir priedus NĖRA PRIVALOMA visose šalyse. PLATESNĖ INFORMACIJĄ JUMS SUTEIKS JŪSŲ VIETINIS ATSTOVAS, UAB „DOJUS agro“. John Deere pasilieka sau teisę keisti čia aprašytų gaminių specifikacijas ir konstrukciją be perspėjimo. PRAŠOME KREIPTIS Į SAVŲ VIETINĮ DILERĮ, jei norite gauti tikslesnę informaciją apie šiame leidinyje pateiktų produktų komplektacijas, konstrukciją ir kainas.

„John Deere žalios ir geltonos spalvų derinys, šuoliuojančio elnio simbolis ir JOHN DEERE yra Deere & Company prekinis ženklas.“



JOHN DEERE

MŪSŲ JĖGA – PATIKIMUMAS