

7R SERIJA

JUDĖKITE PIRMYN



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



**„RYŠKŪS KONTŪRAI
IR DINAMIŠKO DIZAINO
LINIJOS ATSPINDI TIKRĄ
ŠIO TRAKTORIAUS GALIĄ
IR DARBO KOMFORTĄ.“**

FELIKSAS NAGELINAS

JUDĖKITE DAUGIAU IR GREIČIAU

Mažas svoris, bet daug arklio galių: jautri akceleracija ir išskirtinis važiavimas. Jei jums reikia dirbti daug, dažnai ir norite atlikti tai greičiau, 7R yra geriausias pasirinkimas.

TURINYS



APŽVALGA

7R 8



GALIA IR EFEKTYVUMAS

Važiuklės efektyvumas 14

Variklis 16

Transmisijos 18

„CommandPRO™“ 22



PATOGI KABINA

Kabina 26

Matomumas 30

Patogu važiuoti 34

Informacijos ir pramogų centras 36

„CommandARM™“ 38



TIKSLUSIS ŪKININKAVIMAS

„StarFire™“ imtuvo versijos 42

„CommandCenter™ AutoTrac™“ 44

„CommandCenter™ Premium“ 46

„CommandCenter™“ automatika 48



UNIVERSALUMAS

Hidraulika ir GTV 52

Prikabinimo įtaiso versijos 54

Balasto naudojimas 56



VIENAS SPRENDIMAS

„FarmSight™ Services“ paslaugos 60

Nuotolinė pagalba „John Deere
Connected Support™“ 61

„PowerGard™“ 62



SPECIFIKACIJOS

Specifikacijos 64

GENERATION 2

SVARBIAUSIA – KOKYBĖ

Kuriant naujos kartos 7R, vienas dalykas buvo pirmoje vietoje. Kokybė.

Siekdami geriausio rezultato, kiekvieną sprendimą priėmėme dirbdami su tiekėjais, projektuodami detales, atrinkdami, apdirbdami, surinkdami ir bandydami medžiagas. Didelės investicijos į išmaniuosius įrankius ir automatizavimą padėjo pašalinti visus iki vieno neatitikimus ir paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas: teikdami nuotolinę pagalbą klientams dabar galime greičiau nei bet kada anksčiau surasti, išspręsti ir patvirtinti problemas. Galite tikėtis analogų neturinčio patikimumo nuo pat pradžių.



PUIKUS SPRENDIMAS ŽEMĖS ŪKIO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS

Iki 388 AG ir tik 29 kg/AG naujosios kartos 7R gali judėti daugiau, greičiau ir itin efektyviai. Prireikus ką nors sunkiai tempti laukuose, per kelias sekundes galite pridėti 3,5 t (EZ balastas ir priekiniai svoriai) net neišlipę iš kabinos. Štai kas yra tikras universalumas.



„COMMANDPRO™“

„CommandPRO™“ – tai naujausios kartos operatoriaus sąsaja, užtikrinanti geriausias valdymo galimybes rinkoje. Ergonomiškas dizainas, unikali ir perkonfigūruojama valdymo strategija – savybės, dėl kurių ši sistema tokia efektyvi.



NAUJAUSIOS KARTOS KABINA

Naujausios kartos kabina iš tiesų moderni. Dar didesnė, dar mažiau girdimas triukšmas, gausu prabangių detalių, kurios naudojamos pirmą kartą. Pavyzdžiui, nauja sėdynė dviem masažinėmis zonomis.

SUKU JUD



RTAS - ÉTI



7R TRAKTORIAI

GALIOS IR SVORIO SANTYKIS

Mažas bendras traktoriaus svoris ir didelis galingumas suteikia 7R išskirtinį galios ir svorio santykį. Šis traktorius ne tik paspartins darbus, bet ir padės jūsų verslui judėti pirmyn.



A | VAŽIUOKLĖS BAZĖ

2 925 mm

B | BENDRASIS ILGIS


5 910 mm, matuojant nuo galinio prikabinimo įtaiso iki priekinio keltuvo

C | BENDRASIS AUKŠTIS

3 494 mm, matuojant nuo žemės iki kabinos viršaus su 215 cm (SRI 1025) galinėmis padangomis

D | BENDRASIS PLOTIS

Standartinis traktoriaus plotis – 2 550 mm, bendrasis plotis priklauso nuo padangų ir tarpvėžės nustatymų.

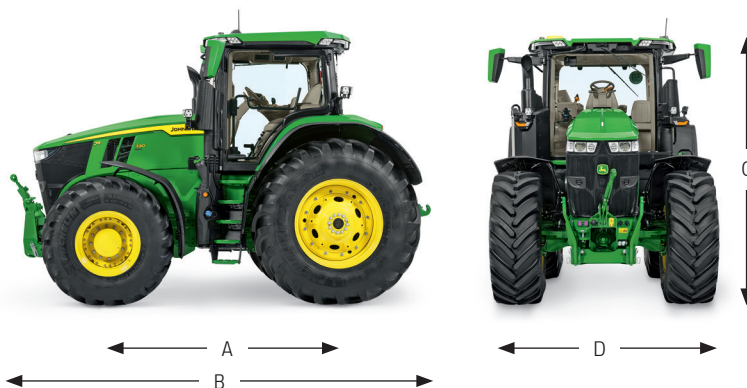



7R SERIJA

MODELIS	7R 250	7R 270	7R 290	7R 310	7R 330	7R 350
Vardinė variklio galia (ECE-R120), nurodyta ant variklio dangčio, AG	250	270	290	310	330	350
Maks. variklio galia be IPM (ECE-R120), dirbant laukuose, AG	275	297	319	341	363	385
Maks. variklio galia su IPM (ECE-R120), transportuojant ir atliekant GTV operacijas, AG	290	305	332	352	373	388
Variklis	6,8 IPSS	6,8 IPSS	9,0 IPVS	9,0 IPVS	9,0 IPVS	9,0 IPVS

MALONUMAS VAIRUOTI

7R TRAKTORIAI

7R sukurtas taip, kad pralenktų visus – suteikdamas jūsų verslui reikiamą produktyvumą, o vairuotojams ypatingą komfortą, kuriuo mėgautųsi kiekvienas.

NAUJA „ACTIVECOMMAND STEERING“ SISTEMA:

„ActiveCommand Steering“ – tai elektroninė vairavimo sistema, kurioje giroskopu nustatomas traktoriaus nukrypimas nuo kurso ir jis automatiškai kompensuojamas, kad nenuvažiuotumėte nuo vėžių. Ji ypač naudinga važiuojant didesniu greičiu ir nelygiais keliais – jausitės patogiai ir užtikrintai.

Naujoji „John Deere ActiveCommand Steering 2“ (ACS 2) dar labiau pritaikyta transportavimo operacijoms. Dabar ją galite naudoti „CommandCenter™“ monitoriuje ir puikiai prisitaikyti savo reikmėms.

- Kintamo santykio vairavimą dabar galima įjungti ir išjungti. Kai ši funkcija įjungta, reikia mažiau sukti vairą dirbant mažesniu greičiu, o dirbdami dideliai greičiais vos pajudinę vairą nenukrypsite nuo kurso. Kai ši funkcija išjungta, palaikomas pastovus vairavimo santykis naudojant vairo stiprintuvą.
- Galima rinktis mažą, vidutinį ir didelį vairo jautrumą. Nuo to priklauso, kiek reikia sukti vairą iki pirmos reakcijos ir kol ratai iš tiesų pasisuks reikiamu laipsniu.
- Vairo pasipriešinimą taip pat galima nustatyti pagal savo poreikius. Nuo to priklauso, koks sukimo momentas reikalingas vairui pasukti.

Įdiegiant šiuos patobulinimus jūsų pamėgtos vairavimo laukuose funkcijos nė kiek nenukentėjo: patogiai ir greitai vairuodami galėsite vikriai manevruoti galulaukėje; vairo pasukimų skaičius nuo fiksatoriaus iki fiksatoriaus automatiškai sumažinamas iki 3,1 karto.



**ISPŪDINGAS
APSISUKIMO
SPINDULYS
(620/75R30)**



KABINOS AMORTIZACIJA – DIENA BE ĮTAMPOS

Pasirinktinai užsisakoma kabinos amortizacija leidžia operatoriui padidinti našumą ir sumažinti nuovargį. Nesvarbu, kokia užduotis, „John Deere“ kabinos amortizacijos sistema nuolat aktyvi ir palengvinanti daugybę darbų.

Naujųjų 7R maksimalus leistinas svoris – 18 t, užsisakius priekinius stabdžius ir bet kurią 40 km/val. transmisiją.



Tritaškė priekinės ašies pakaba „Triple-Link Suspension Plus“ suteiks galimybę maloniai važiuoti keliais. Su visiškai integruota, išsilyginančia priekinės pakabos sistema galėsite jaustis saugūs greitai važiuojant vingiuotais keliais. Naujoji „ActiveCommand Steering“ dar labiau padidina 7R važiavimo keliu komfortą. Laukuose taip pat pajusite skirtumą: palaikomas nuolatinis sąlytis su žeme, visada užtikrinamas maksimalus sukibimas.

- 1 | Amortizatoriaus cilindras
- 2 | TLS™ amortizavimo vožtuvas su amortizaciniais akumuliatoriais
- 3 | Trauklė
- 4 | Diferencialo korpusas

GALIA IR EFEKTYVUMAS





**„JOHN DEERE“ TRAKTORIAI GARSĖJA SAVO GALIOS
PERDAVIMO Į ŽEMĘ SAVYBĖMIS. IŠ DALIES TAIP YRA DĖL
KUR KAS EFEKTYVESNĖS TRANSMISIJOS NEI ŽINOMIAUSIŲ
KITŲ GAMINTOJŲ MODELIŲ. EFEKTYVŲ DEGALŲ NAUDOJIMĄ
JAU DAUGELĮ PATVIRTINA „JOHN DEERE“ DEGALŲ
GARANTIJOS PROGRAMA. MAŽIAU DEGALŲ –
MAŽIAU TERŠIAMA APLINKA.“**

SIMON SCHOWALTER

MAŽIAU NUOSTOLIŲ – DIDESNĖ TRAUKIMO GALIA

VAŽIUOKLĖS EFEKTYVUMAS

Kiek iš tikrųjų traktorius turi galios? Rinkodaros medžiagoje dažnai nurodomos netikslios variklio specifikacijos. Svarbiausia, kiek galios perduodama į žemę, juk transmisijoje patiriama natūralių galios nuostolių. „John Deere“ transmisijose jie itin maži. „e23™“ – visiškai mechaninė transmisija, o skirtingai nuo kitų, bepakopė „AutoPowr™“ turi daug mechaninių komponentų.

Sukurta efektyviam darbui:
aušinimo paketas užtikrina
didelį, „nevaržomą“ oro srautą,
nepaisant aušinimo paviršiaus.





Kuriant naująjį 7R prioritetas buvo išlaikyti 95 %* ankstesnės serijos traktoriaus 7R bendro efektyvumo etaloną.

VARDINĖ GALIA
+ 10 % DIDESNĖ GALIA
– DĖL AUŠINIMO IR KITŲ
PRIEŽASČIŲ PATIRIAMŲ
NUOSTOLIAI
– TRANSMISIJOJE IR AŠYSE
PATIRIAMŲ NUOSTOLIAI
= TIKROJI
TEMPIMO GALIA

95 %*



**ANT VARIKLIO DANGČIO
NURODYTA GALIA:**

350 AG (257 kW)*

**VARIKLIO GALIA DIRBANT
LAUKUOSE:**

385 AG (283 kW)*

**VARIKLIO GALIA
TRANSPORTUOJANT IR ATLIEKANT
GTV OPERACIJAS:**

388 AG (285 kW)*

SUKURTA ŽEMĖS ŪKIUI


VARIKLIS

Mes gaminame ir sureguliuojame savo variklius, kad būtų užtikrintas optimalus našumas reikliausiose žemės ūkio srityse. Tokie yra mūsų varikliai ir tuo garsėja „John Deere“.

Ant variklio dangčio „John Deere“ nurodo vardinę variklio galią. Tačiau skirtingai nei kitų gamintojų, „John Deere“ varikliai laukuose sukuria iki 40 % sukimo momento padidėjimą ir iki 10 % galios padidėjimą. Šią „maksimalią galią“ galima išgauti bet kokiomis sąlygomis. Be to, traktoriui staiga patyrus netikėtą apkrovą ir variklio sūkiams šiek tiek sumažėjus, sukimo momentas ir toliau didėja, ir jūs nepatiriate jokių galios nuostolių. Ypatinga tempimo galia – tai išskirtinis „John Deere“ variklių bruožas.

Važiuojant keliu ar atliekant GTV operacijas, variklio išmaniąja galios valdymo sistema „Intelligent Power Management“ sukuria papildomai iki 30 AG.

7R 350 – IŠSKIRTINĖ TEMPIMO GALIA

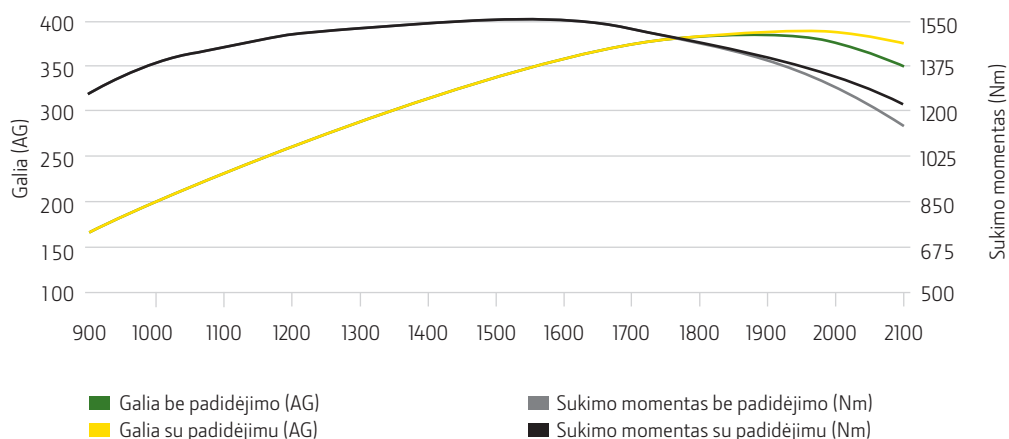

VISIŠKAI MECHANINIS – ITIN NAŠUS

TRANSMISIJA „e23™“

Siūlome galimybę rinktis transmisiją, kuri atitiks visus jūsų poreikius. „John Deere“ visiškai mechaninė transmisija „e23™“ sukurta siekiant užtikrinti maksimalų našumą ir tvirtumą, atliekant žemės dirbimo ir itin sudėtingus transportavimo darbus.

„EFFICIENCY MANAGER™“

Sistema „Efficiency Manager™“ suteikiama operatoriui galimybę nustatyti važiavimo greitį ir padedama taupyti degalus, palaikant optimalų variklio sūkių skaičių, automatiškai padidinant arba sumažinant pavarą.

PAŽANGI TECHNOLOGIJA

„e23™“ turi visus mechaninės transmisijos privalumus ir yra taip pat lengvai naudojama kaip ir bepakopė transmisija.





MAŽESNIS SŪKIŲ SKAIČIUS PER MINUTĘ (EKONOMINIS GREITIS)

Dirbant pasirenkamuju režimu, yra galimybė nustatyti du minimalius ekonominius greičius. Ekonominio greičio režimą galima įjungti arba išjungti specialiai tam and droselio įrengtu „ECO“ mygtuku arba „CommandCenter™“ transmisijos nustatymų puslapyje.



Dešimčia pavarų pagrindiniame darbiname greičio diapazone (5–16 km/val.) garantuojama, kad atlikdami sunkius tempimo darbus dirbsite pačia optimaliausia pava, todėl pasieksite didžiausio našumo.

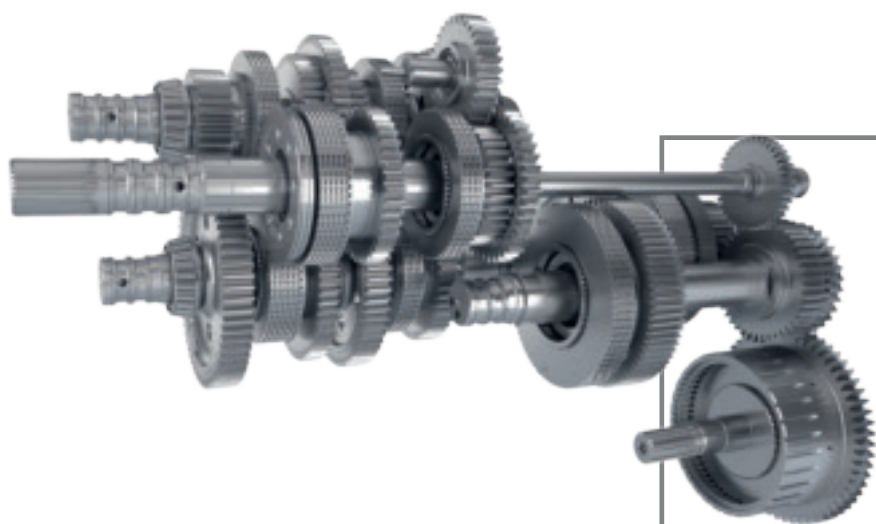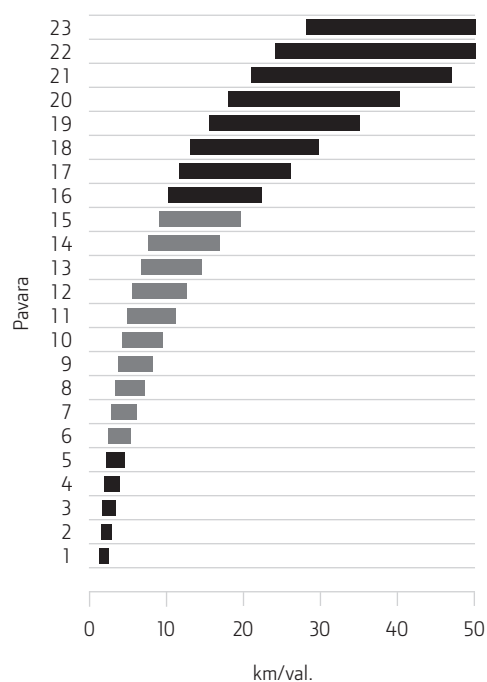

10 perjungiamų pavarų 5–16 km/h diapazone, kad eksploatuojant būtų užtikrinta maksimali traukimo galia ir reikiamos aps./min. Didžiausias greitis pasiekiamas 1 520 aps./min. (40 km/h) arba 1 800 aps./min. (50 km/h), kad būtų optimaliai taupomi degalai.



BERIBĖ GALIA

TRANSMISIJA „AUTOPOWR™“

„AutoPowr™“ suteikiama galimybė sklandžiai keisti greitį nuo pradinio iki didžiausio viena svirtimi ir be jokios sankabos.

Tiesiog pasirinkite tam tikrą greitį ir „AutoPowr™“ jį automatiškai bus išlaikomas pastovus, reaguojant į kintančią apkrovą. Galimi keturi „AutoPowr™“ darbo režimai: visiškai automatinis, parankinis, rankinis ir greičio pedalo režimas, kuriuo jums suteikia galimybę kontroliuoti važiavimo greitį atskirai nuo variklio sūkių.



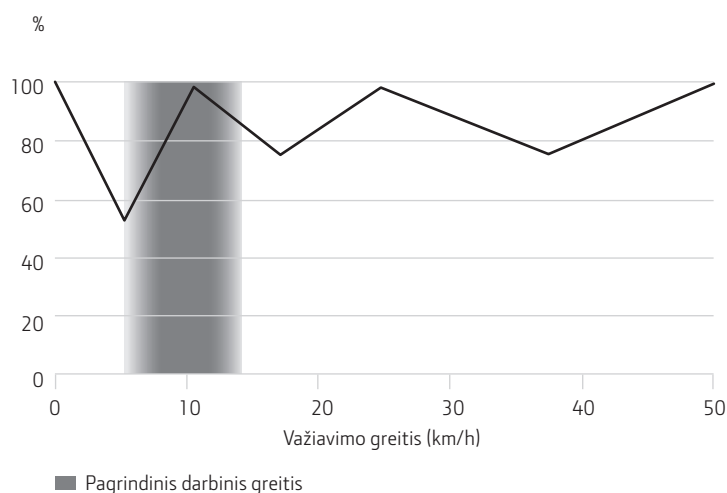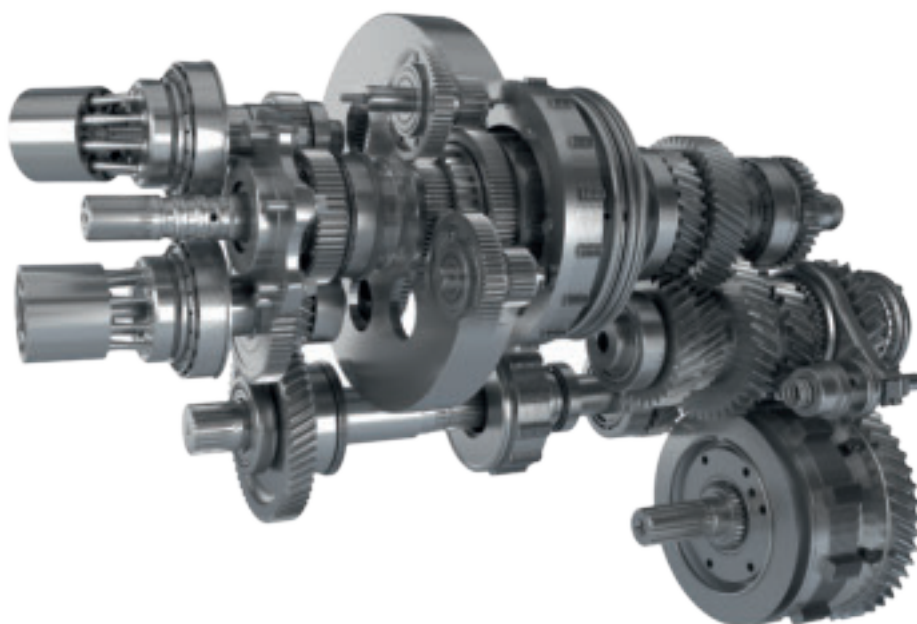

NEPRILYGSTAMAS EFEKTYVUMAS

Išskirtinai „John Deere“ sukurta ir pagaminta trijų greičio intervalų „AutoPowr™“ transmisija su 55–100 % mechaniniu galios srautu padidinamas traktoriaus efektyvumas ir galios perdavimas į žemę. Mažiau perduodant hidraulinės galios, aišku, reikia mažiau aušinti alyvą, tad pasiekama dar didesnio efektyvumo.

EKONOMINIS GREITIS

Pasiekite mažų transportavimo sąnaudų važiuodami 40 km/val. greičiu, variklio greičiui esant 1 290 sūk./min., ir 50 km/val. greičiu, variklio greičiui esant 1 620 sūk./min.

VALDYMO PASIRINKIMAS

Rinktis jums: klasikinė „AutoPowr™“ valdymo svirtis ar moderni „CommandPRO™“ valdymo svirtis.



- 1 | Važiavimo greičio nustatymo ratukas
- 2 | Antras greičio diapazonas
- 3 | Pirmas greičio diapazonas

ERGONOMIŠKA VAIRUOTOJO SĄSAJA

„COMMANDPRO™“

Valdyti 7R serijos traktoriaus galią paprasta naująja „CommandPRO™“ valdymo svirtimi ir jos 11 mygtukų keičiamomis reikšmėmis. Tai pati geriausia vairuotojo sąsaja tam, kad kiekvieną darbo dieną jaustumėtės dar patogiau ir dirbtumėte dar produktyviau.

VISKAS KONTROLIUOJAMA

- Nustatykite didžiausią ir nulinį greičius vienu nesudėtingu pastūmimu ir patraukimu.
- Eigos valdymas nuo 0 iki 5 km/val.
- Pedalo ir svirties valdymas vienu metu.
- „ActiveZero“ funkcija sulaiko greitį ties 0 km/val. iki kol duodama komanda padidinti greitį.
- Valdykite ISOBUS padargus su „CommandPRO™“.

PARAMETRŲ TVARKYKLĖ

Sutrumpindami laiką, kurio reikia skirtingoms programoms nustatyti, su parametrų tvarkykle išsaugosite visus traktoriaus bei elektroninės valdymo svirties ir „CommandPRO™“ konfigūracijos parametrus. Tai leis jums iškart atkurti individualius padargų ar operatorių nustatymus ir būti produktyviems nuo pat akimirkos, kai sėdate už vairo.





- 1 | Nustatytojo važiavimo greičio 1 ir 2 mygtukai
- 2 | Greitėjimo atsako mygtukas (trys parametrai)
- 3 | Nustatytojo greičio reguliavimo ratukas
- 4 | Aktyvinimo mygtukas
- 5 | 11 konfigūruojamų mygtukų, skirtų:
 - priekiniam arba galiniam prikabinimo įtaisui;
 - priekiniam / galiniam GTV;
 - hidrauliniams išvadams;
 - „iTEC™“
 - „AutoTrac™“
 - ISOBUS funkcijoms;
 - Variklio greičio nustatymas

„COMMANDPRO™“

**PASIEKITE
NAUJĄ
PRODUKTYVUMO
LYGĮ**

KABINOS PATOGUMAS



**„NESUMELUOSIU SAKYDAMAS,
KAD ŠI KABINA PRABANGIAUSIA IR
TECHNOLOGIŠKAI PAŽANGIAUSIA RINKOJE,
BET ĮSITAISIUS JOJE LENGVA VALDYTI
TRAKTORIŲ IR SMAGU DIRBTI.“**

MICHAEL MÜLLER



PAPRASTA ĮLIPTI

KABINA

Tiek daug vietos, tiek mažai triukšmo ir tokia prabanga. Ypatingas dėmesys detalėms. Susipažinkite su naująja 7R kabina. Puiki vieta pradėti savo darbo dieną.

APŽVALGA:

- 25 % platesni laipteliai su 2 pločio nustatymais;
- žemai esanti durų rankena;
- didesnis durų atsidarymo kampas;
- patobulinta veidrodžių padėtis;
- namų ir pagalbinis apšvietimas.







ATPALAIDUOJANTI ATMOSFERA

Aplinka dabar dar tylesnė dėl perkeltos oro kondicionavimo sistemos, laminuoto stiklo ir kilimėlio ant grindų.



KABINOS DYDIS

Jūsų sveikata ir gera savijauta yra svarbiausi produktyvumo veiksniai. Jei erdvė, kurioje esate, yra ribota, taip jaučiatės ir jūs. Tokiomis aplinkybėmis neįmanoma geriausia darbo kokybė. Štai kodėl mes dar labiau padidinome kabiną ir paaukštinome jos vidų papildomais 5 cm.



PAKOJOS „RESTS™“

Papildomi priedai – daugiau komforto Atpalaiduokite ir pailsinkite savo pėdas ir kojas padėję jas ant pakojų, įrengtų dešinėje ir kairėje vairo kolonėlės pusėje kabinos dešinėje. Kartu su kitais prabangiais mūsų kabinos elementais pakojos yra tos svarbios smulkmenos, dėl kurių ilga diena atrodo trumpesnė.



DIDELĖS TALPOS ŠALDYTUVAS

Naujai suprojektuotame didelės 11 l talpos šaldytuve galėsite laikyti pakankamai atsargų net pačiomis ilgiausiomis dienomis. Kadangi įdėklas yra išimamas, jį lengva išvalyti ir sandėliuoti iš anksto planuojant savo darbo dieną.

ETALONAS

MATOMUMAS

Lanksti vairo kolonėlė, siauras korpusas ir dideli langai sukuria matomumo galimybes, kurias galima laikyti rinkos etalonu.

Dirbant naktį, naujuoju LED šviesų paketu bus tiekiama iki 60 % daugiau šviesos nei anksčiau ir apšviečiamas didžiausias plotas. Šviesos integruotos ant stogo linijos, kad būtų užtikrintas dienos apšvietimas 360 laipsnių kampu; didelis kontrastas, kurį galima reguliuoti pagal savo poreikius „CommandCenter™“ ekrane.

Naujieji LED žibintai užtikrina tikrą 360° apšvietimą, įspūdingai atkartodami dienos šviesos kokybę.







Aptakus korpuso dizainas užtikrina optimalų vaizdą traktoriaus priekyje, o praplėsta sėdynės padėtis ir didesni langai taip pat leidžia matyti šoninį ir užpakalinį vaizdą be kliūčių.



MATOMUMO PAKETAI

	„SELECT“	„PREMIUM“	„ULTIMATE“
Apšvietimas	18x halogeniniai	2x halogeniniai + 16x LED	2x halogeniai + 20x LED + 8x LED pašvietimo lempučių
Veidrodėliai	Elektriniai	Elektriniai, šildomi	Elektriniai, šildomi, teleskopiniai
Užuolaidėlės nuo saulės	Priekyje	Priekyje / Dešinėje pusėje / Gale	Priekyje / Dešinėje pusėje / Gale
Valytuvai	Priekyje / Gale	Priekyje / Dešinėje pusėje / Gale	Priekyje / Dešinėje pusėje / Gale
Kamera	Yra galimybė prijungti kamerą	Yra galimybė prijungti kamerą	Integruota galinė kamera

- 1 | Pašvietimo lemputės
- 2 | Integruota galinė kamera
- 3 | Siauras variklio dangtis
- 4 | Puikus visapusiškas matomumas



1 | PATOGUMĄ UŽTIKRINANTYS ŽIBINTAI

Naujieji patogumą užtikrinantys žibintai (aktyvinami iš jungiklio, esančio prie įėjimo į kabiną laiptelių) apšviečia aplinką šalia traktoriaus, kad jūs galėtumėte užtikrintai lengvai ir saugiai atlikti tam tikrus darbus, pavyzdžiui, įsipilti degalų ar pakeisti padargus nakties metu.



2 | INTEGRUOTA GALINIO VAIZDO KAMERA

Integruota galinio vaizdo kamera leidžia saugiai ir patogiai matyti vaizdą traktoriaus užpakalyje. Taip lengviau ir saugiau prikabinti padargus ir priedus.



3 | 65° SĖDYNĖS PASISUKIMAS

Pamirškite nepatogų kūno sukinėjimąsi. Matykite daugiau jausdamiesi daug patogiau, kai pasukate sėdynę iki 40 laipsnių, kad puikiai matytumėte padargus. Pasibaigus darbo dienai tikrai pajusite skirtumą. Mes taip pat padidinome pasisukimą į kairę 25°, kad būtų kuo lengviau patekti į kabiną ir matyti kairės pusės vaizdą, kai, pavyzdžiui, važiuojate greta pašarų kombaino.



PRABANGA

PATOGUMAS VAŽIUOTI

Mėgaukitės mažesniu nugaros raumenų krūviu, geresne laikysena ir lengviau atsikvėpkite neįtikėtinai patogioje sėdynėje, kurioje jausitės nuostabiai ir išliksite atsipalaidavę bei budrūs visą dieną.



AKTYVI SĖDYNĖ II

Naujojoje aktyvioje sėdynėje II* naudojama greitos reakcijos elektrinės amortizacijos technologija, kuri apsaugo jus nuo 90 % vertikalų judesių. Mėgaukitės puikia važiavimo kokybe sunkiausiomis sąlygomis.

40°

*Negalima su kabinos amortizacija

„Select“ ir „Premium“ laidos
sėdynės yra aptrauktos
tvirtu audiniu.



25°

PERFORUOTA ODINĖ SĖDYNĖ

Visos naujos mūsų sėdynės pasižymi daugybe funkcijų. Elektriniai valdikliai, pneumatinis stuburo atramos reguliavimas, sėdynės šildymas... tai tik pradžia. Daugybė naujų prabangos funkcijų lemia jos absoliutų unikalumą ir pirmavimą rinkoje.

MASAŽO FUNKCIJA

Taip, tai yra pirmoji traktoriaus vairuotojo sėdynė su integruotais masažo elementais. Pasimankštinkite, atsipalaiduokite ir atsigaikite dirbdami ilgas valandas, kad dieną užbaigtumėte žvalūs.

SĖDYNIŲ VENTILIACIJA

Juk nenorite praleisti karštos dienos prakaituodami; norite išlikti žvitrūs ir produktyvūs. Mūsų naujai suprojektuota sėdynės ventiliacija leis jums jaustis patogiai bet kokiomis sąlygomis.

ŠONINĖS ATRAMOS

Šoninės atramos gali būti pripūstos, kad būtų užtikrintas stabilumas judant į šonus.

PADĖTIES REGULATORIUS PAGAL ŪGĮ

Aukštesni vairuotojai ilgesnėmis kojomis gali sureguliuoti sėdėjimo padėtį, kad ji būtų patogi ir rami.






PUIKUS

INTELEKTUALIOS PRAMOGOS

6,5 col. aukščiausio lygio skaitmeninis radijas jutikliniu ekranu veikia su „Apple CarPlay“ sistema ir suteikia galimybę mėgautis daugybe pramogų.

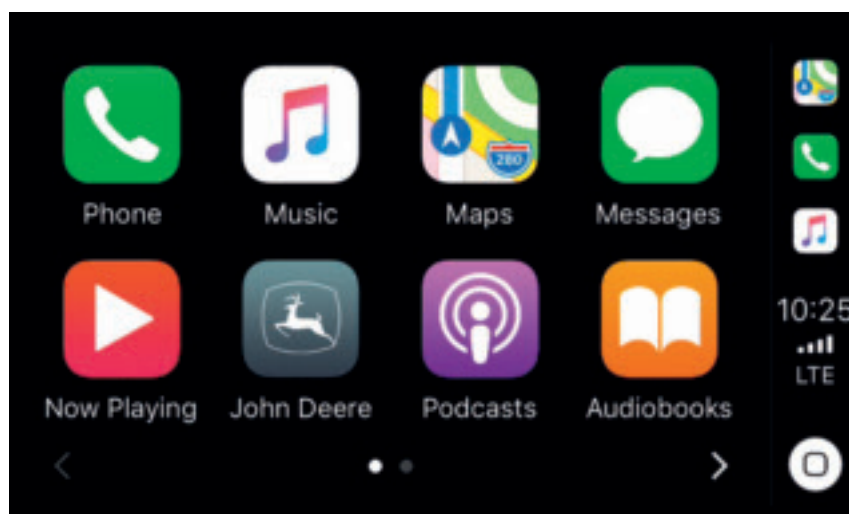

„Apple CarPlay“ – tai išmanesnis ir saugesnis būdas naudoti „iPhone“ vairuojant. Pasitarkite „Siri“ valdymo balsu programą arba naudokitės traktoriuje integruotais valdikliais, kad atliktumėte, ką norite. Galite gauti nurodymus, skambinti, siųsti ir priimti pranešimus, klausytis muzikos ir tuo pat metu išlikti susikaupę keliuose ar laukuose.

GARSO KOKYBĖ – KAIP KONCERTŲ SALĖJE

Pasiruoškite, nes būsite nustebinti. 7R dabar turi visiškai naują 6 garsiakalbių garso sistemą su galingu žemųjų dažnių garsiakalbiu, kurią sukūrė aukštos klasės garso specialistai.



Jūsų muzika skamba perteikdama sodrias detales, ryškią energiją ir stulbinančius boso garsus, dėl to kabina gali tapti mėgstamiausia jūsų vieta klausytis muzikos. Kalbant apie praktinius dalykus, gausite visus varpelius ir švilpukus, kurių tikitės, įskaitant jutiklinį ekraną ir DAB+.

KOMFORTO IR PATOGUMO PAKETAI

	„SELECT“	„PREMIUM“	„ULTIMATE“
Sėdynė	Medžiaginė, mechaninis valdymas, mechaninė stuburo atrama, 8 laipsnių pasukimas į kairę ir 40 laipsnių pasukimas į dešinę	Medžiaginė, elektroninis valdymas, pneuminė stuburo atrama, 25 laipsnių pasukimas į kairę ir 40 laipsnių pasukimas į dešinę	Perforuota oda, elektroninis valdymas, pneuminė stuburo atrama, 25 laipsnių pasukimas į kairę ir 40 laipsnių pasukimas į dešinę, šildymas ir vėdinimas, 2 masažinės zonos, pripučiamos šoninės atramos ir sėdynės pailginimas
Informacijos ir pramogų centras	AM/FM/WX, AUX ir BT įvestys, 4 garsiakalbiai	6,5 col. jutikinis radijas, DAB+, paruošta naudoti XM, 6 garsiakalbiai su žemų dažnių stiprintuvu	6,5 col. jutikinis radijas, DAB+, paruošta naudoti XM, 6 garsiakalbiai su žemų dažnių stiprintuvu
Galimybė turėti įmonės kanalą	■	■	■
4 USB ir 12 V	■	■	■
Dvigubai palenkiamą kolonėlę	■	■	■
Pakojos	–	■	■
Šaldytuvas	–	■	■
Dešinės pusės priedų laikiklis, 220 V elektros lizdas	–	■	■
Kilimėlis	–	–	■
Odinis vairas	–	–	■

Legenda: ■ standartas; – nėra



INTUITYVUS VALDYMAS

„COMMANDARM™“

7R serijos traktoriuose sudėtingas žemės ūkio technologijas lengva naudoti. Viskas lengvai pasiekama, o naršyti jutikliniame „CommandCenter™“ ekrane, kur gausu trumpinių ir pagal kontekstą aktualios pagalbos, visiškai paprasta.

MONITORIUS 4200

Standartinis „John Deere“ monitorius 21,3 cm (8,4 col.) jutikliniu ekranu ir viena vaizdo įvestimi – dabar vienas iš pažangiausių rinkoje. Jį galima atnaujinti iki 4-osios kartos „Premium“ standarto, be to, jame įdiegtas AEF ISOBUS sertifikatas, nuotolinė prieiga ir belaidė duomenų perkėla prisijungus prie „John Deere Operations Center“.

MONITORIUS 4600

Pasirenkamojo „CommandCenter™ 4600“ jutiklinis ekranas yra 26,4 cm (10,4 col.) su keturiomis vaizdo įvestimis, tai pat yra galimybė išplėsti monitorių ir atnaujinti iki 4-osios kartos, kad būtų galima naudoti įvairias pažangias tiksliojo ūkininkavimo programas.

PARAMETRŲ TVARKYKLĖ

Taupydama laiką, kurio reikia skirtingoms programoms nustatyti, parametrų tvarkyklė leidžia išsaugoti visus traktoriaus parametrus, pavyzdžiui, variklio, hidraulinių išvadų ir galinio prikabinimo įtaiso bei „CommandPRO™“ ir elektrinio valdymo pulto nustatymus.



IŠPLĖSTINIS MONITORIUS

„Gen4“ išplėstinis monitorius dvigubai padidina ekrano plotą, todėl jūs galite vienu metu stebėti daugiau funkcijų ir turėti tiesioginę prieigą, kad prireikus atliktumėte pakeitimus. Pavyzdžiui, galite peržiūrėti transporto priemonės valdymo funkcijas pirmajame ekrane ir tikslojo ūkininkavimo sistemų darbą išplėstiniame monitoriuje.



Naršyti lengva dėl logiškai išdėstyto meniu ir išsamios sparcijų klavišų juostos. Naudodami „Quick Line“ dabar galite įrašyti AB eilutę vos vienu mygtuko spustelėjimu.

ELEKTRONINĖ VAIRASVIRTĖ

Elektroninė vairasvirtė yra visiškai perkonfigūruojama ir naudojant ją galima valdyti visus SCV, priekinį prikabinimo įtaisą ir net ISOBUS funkcijas. Visus nustatymus galima išsaugoti ir iš naujo įkelti naudojant nustatymų tvarkyklę.

„ISOBUS“ – SERTIFIKUOTA „AEF“

Naudodami „Universal Terminal“ (UT) galite valdyti padargus, o „Task Controller Section Control“ (TC-SC) leidžia individualiai valdyti iki 255 sekcijų. Kol TC-BAS leidžia visus dokumentus surašyti ISOXML duomenų formatu, TC-GEO suteikia galimybę kurti geografinių nuorodų ISOXML dokumentus. AUX-N garantuoja universalų traktoriaus vairalazdės suderinamumą.



TIKSLUSIS ŪKININKAVIMAS





**„JOHN DEERE OPERATIONS CENTER“ – KAIP IR
„AUTOTRAC™“, TAPO IŠSKIRTINE PASAULINIO
ŽEMĖS ŪKIO PROGRAMA.“**

ALEXANDER BERGES



**GEIDŽIAMIAUSIAS –
DABAR APSAUGOTAS
NUO VAGYSČIŲ**




NEPRALENKIAMAS SUMANUMAS

„STARFIRE™“ IMTUVO VERSIJOS

Jums rinktis. Naujuoju integruotu imtumu „StarFire™ 6000“ tikslaus signalo sulaukiama greičiau nei kada nors anksčiau. Imtuvas sukalibruotas gamykloje ir papildytas apsaugos nuo vagysčių priemonėmis. Jei norite kilnoti imtuvą iš vienos mašinos į kitą, universalusis „StarFire™ 6000“ tam tinkamas. Kokį signalo lygį bepasirinktumėte, jūsų partneris bus geriausias tiksliojo ūkininkavimo sprendimas.

„STARFIRE™ 6000“ IMTUVO SIGNALAS

Visiškai naujas tikslumo, signalo stabilumo ir pakartojamumo lygis

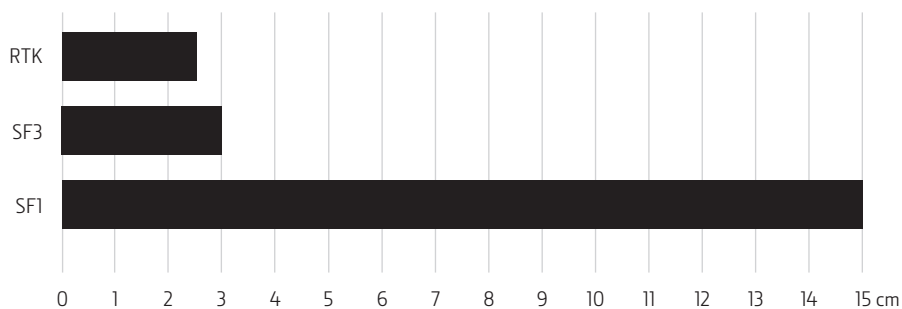

- RTK: $\pm 2,5$ cm lygiagrečiojo važiavimo tikslumas, ilgalaikis pakartojamumas, o praradus važiavimo liniją arba mobilųjį ryšį galima pasinaudoti 14 dienų „RTK Extend™“ galimybe.
- SF3: ± 3 cm lygiagrečiojo važiavimo tikslumas ir 9 mėnesių sezoninis pakartojamumas.
- SF1: ± 15 cm lygiagrečiojo važiavimo tikslumas, suteikiamas nemokamai.





„AutoTrac™“ dabar galima naudoti važiuojant iki 200 km/val. greičiu. Užtikrinamas dvigubai geresnis tikslumas operacijoms, atliekamoms iki 16 km/val. greičiu.

DIDINKITE PRODUKTYVUMĄ

„COMMANDCENTER™ AUTOTRAC™“

PRIVALUMAI

- Mažesnė įtampa operatoriui
- Mažesnis tarpų ir persidengimų skaičius
- Iki 8 %* sumažinamos veiklos sąnaudos
- Iki 14 %** didesnis našumas
- Tikslus darbas prasto matomumo sąlygomis

TIKSLUMAS NUO PAT PIRMŲ METRŲ

Su „AutoTrac™“ padidinsite produktyvumą, sumažinsite degalų sąnaudas, trąšų ir cheminių medžiagų kiekį, o dirbti bus žymiai patogiau. Net nepatogiausiomis sąlygomis, kai mažas matomumas (naktį, kai daug dulkių ar rūkas) arba vietovė kalvota, laukuose vis tiek itin tiksliai atliksite darbus, o eilės bus išdėstytos lygiais tarpais. Kai patys patirsite „AutoTrac™“ naudą, niekada nenorėsite vairuoti be šios sistemos!

Su „CommandCenter™ 4200“ ir „CommandCenter™ 4600“ dokumentavimas – standartinė funkcija. Be to, su „DataSync“ galimas duomenų perkėlimas į biurą ir mobiliuosius įrenginius beveik tikrąju laiku, kas 30 sekundžių.

*Iš „Lohnunternehmen“, 2010 m. sausis

**Iš „Landtechnik“, 2006 m. birželis

STARTUOKITE Į LAUKUS IŠ PRIEKINIŲ POZICIJŲ

„AUTOTRAC™“ PER NUOTOLĮ

Mes pateikiame jums ne tik valdymo sistemą. Jūs nemokamai gaunate visą išorinį sprendimą. Jūsų operatoriai nukreipiami į reikiamus laukus, jiems suteikiama galimybė greičiau pradėti darbus, užtikrinami nuoseklūs duomenys (pvz., ribų ir orientacinių linijų), kurie rodomi visiškai automatizuotuose ekranuose, ir visada sukuriama atsarginės duomenų kopijos.

Naujos laukų ribos gali būti lengvai importuojamos iš deklaracijų tvarkymo portalo arba ūkių valdymo programos. Puiki pagalba pirmą kartą lokalizuojant lauką, ypač teikiant žemės ūkio darbų paslaugas arba naudojant sezoninius darbininkus, yra funkcija, kuria ribos nubraižomos arba koreguojamos internete.

Galite belaidžiu ryšiu nusiųsti visus duomenis savo pasirinktai technikai vieno mygtuko paspaudimu. Taigi, nebereikės gaišti laiko ir lauke rankiniu būdu suvedinėti duomenų skirtinguose monitoriuose, todėl išvengsite galimų klaidų. Priartėjus prie kito lauko, susiję kliento, ūkio ar lauko duomenys bus automatiškai aptikti. Patvirtinus bus nustatytos ribos ir iš anksto sudarytame sąrašė galėsite pasirinkti pageidaujamą automatinio vairavimo liniją.

PRIVALUMAI

- Greitas ir paprastas ekrano nustatymas lauke
- Automatizuotas, patikimas dokumentavimas be klaidų
- Automatizuotas atsarginių duomenų kopijų kūrimas

NEMOKAMA „JDLINK™ CONNECT“ PRENUMERATA

Belaidė duomenų perkėla – lengviausias būdas patikslinti ir atnaujinti technikoje ir biure esančius duomenis.





Valdykite iki 255 atskirų sekcijų –
padidinkite išteklių efektyvumą su
sekcijų valdymo sistema.

TIKSLIOJO ŪKININKAVIMO PRIVALUMAS

„COMMANDCENTER™ PREMIUM“

„CommandCenter™ Premium“ aktyvinimas – jūsų bilietas į vietovei pritaikyto ūkininkavimo privalumus, vairavimą pagal „AutoTrac™ Vision“ kameras ir dalijimąsi lauko duomenimis.

SEKCIJŲ VALDYMAS

Atnaujinkite į „Section Control“ (TC-SC), kad važiuodami automatiškai sumažintumėte tarpus ir persidengimus. Kontroliuodami iki 255 atskirų skyrių, sutaupysite daug pinigų trąšoms, chemikalams ir sėkloms.

DALIJIMASIS LAUKO DUOMENIMIS

Dalydamiesi lauko duomenimis galite patikrinti aprėptį ir automatiškai iš laukų siunčiamus žemėlapius, kuriuose matysite tuo pat metu tame pačiame lauke dirbančią techniką. Taip netgi prietemoje ar dulkėtomis sąlygomis ir naudodami kelias mašinas užtikrinsite, kad visas laukas bus išdirbtas, nė vienas plotas nebus dirbamas daugiau nei vieną kartą, dokumentacija bus tiksli, o sąnaudų mažiau. Sakoma, kad informacija suteikia galios. O mes esame tikri, kad informacija neša pelną.

„ISOBUS“ DOKUMENTAVIMAS

ISOBUS dokumentavimo (TC-GEO) funkciją galima gauti nemokamai, įsigijus „Premium“ aktyvinimo paketą. Ji suteikia galimybę nukreipti duomenis į kitas FMIS sistemas.

VALDYKITE LAUKUS IŠMANIAI

„John Deere Operations Center“ – tai visas ūkis jūsų švarko kišenėje. Lengvai perprantami, integruoti žemės ūkio sprendimų įrankiai padės nuimti didžiausią, nuolat aukštos kokybės derlių tiesiai nuo dirvos itin mažomis sąnaudomis. Struktūriškai susiplanuokite kito sezono sėjomainą ir užduotis taip, kad būtų lengva ekrane atitinkamai atlikti nustatymus ir sukurti darbo nurodymus. Kol užbaiginėjami atskiri darbai lauke, duomenys apie juos automatiškai perkeliama iš kabinoje įrengto monitoriaus į jūsų asmeninę MyJohnDeere.com paskyrą. Bet kur ir iš bet kokio prie interneto ryšio prisijungiančio įrenginio galėsite peržiūrėti visus duomenis, vizualiai pateiktus struktūruotoje laiko juostoje, analizuoti ar tarpusavyje lyginti žemėlapius (pvz., derliaus, sausųjų medžiagų, pasėlių sudedamųjų dalių, trąšų ar sėklų normos).

Gavę naudingos agronominės informacijos galite priimti protingus, duomenimis pagrįstus sprendimus ir lengviau nuspręsti, kokių pataisymų reikia. Kiti integruoti įrankiai leis jums lengvai paversti šiuos duomenis į kiekvienai skirtingai vietai tinkamus nurodymus ir suteikti tam tikras prieigos teises žemės ūkio specialistams, kad naudodamiesi duomenimis galėtumėte jums patarti. Sukurti dokumentus klientams dabar itin paprasta, nes yra ataskaitų kūrimo, spausdinimo ir dalijimosi jomis funkcijos.

PRIVALUMAI


- Viskas vienoje vietoje, išdėstyta paprastai ir lengvai prieinama
- Pasisemkite įžvalgų sumaniems sprendimus remdamiesi faktais
- Naudositės daugybe papildomų agronomijos įrankių, reikalingų tolimesniam duomenų apdorojimui ir analizei
- Automatinis duomenų perdavimas tarp technikos ir biuro beveik realiu laiku



„MYOPERATIONS™ APP“

Visos įžvalgos, reikalingos faktais pagrįstiems sprendimais priimti, – bet kada ir bet kur.



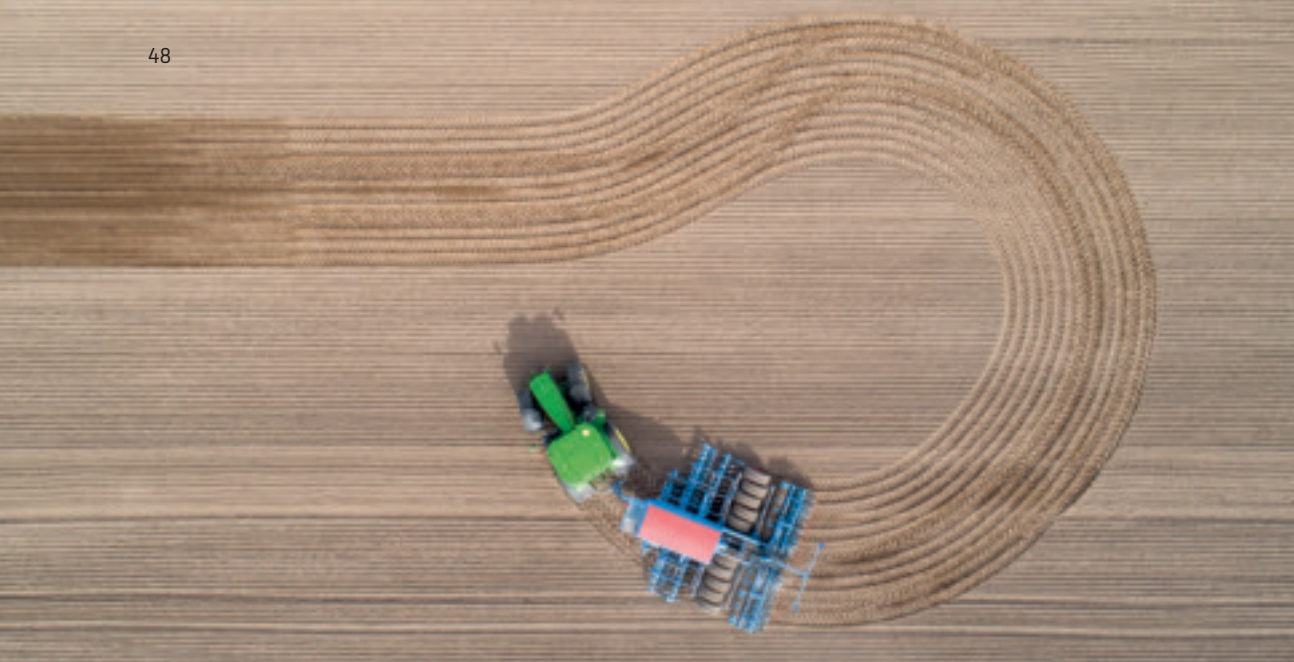

BEVEIK AUTONOMINĖ

„COMMANDCENTER™“ AUTOMATIKA

Be kitų „Premium“ aktyvinimo paketo privalumų, galėsite gauti naudą iš „AutoTrac™“ automatizuoto posūkio sistemos, pasyvaus „AutoTrac™“ padargų valdymo sistemos, „MachineSync“.

„AUTOTRAC™“ AUTOMATIZUOTO POSŪKIO SISTEMA

„AutoTrac™“ automatizuoto posūkio sistema automatiškai valdo visus posūkius galulaukėse bei traktoriaus ir padargų funkcijas, įskaitant priekinės eigos pokyčius ir GTV įjungimą bei išjungimą. Šia pažangia sistema pakeliamos arba nuleidžiamos jungtys kaip tik tokiu metu, kad būtų užtikrinta gera galulaukėje esančių augalų būklė.

„AUTOTRAC™“ PADARGO VALDymo SISTEMA (PASYVIOJI)

„AutoTrac™“ su pasyvaus padargų valdymo sistema gali dar daugiau nei vien tik „AutoTrac™“: ant nelygaus paviršiaus ir šlaitų jūsų tempiamas padargas dėl savo svorio gali pasislinkti. Rezultatas – tarpai ir persidengimai, kurie neigiamai veikia darbo kokybę. Su antruoju imtuvu galite pasiekti maksimalaus tikslumo atlikdami sėjimo, sodinimo ir žemės įdirbimo darbus nepriklausomai nuo vietovės.

„MACHINESYNC“

Naudojant „MachineSync“ galima su GPS sinchronizuoti kombaino ir traktoriaus greitį bei vairavimą su grūdų vežimėliu arba priekaba, kai derlius iškraunamas lauke. Priekaba pripildoma be jokių derliaus nuostolių, sumažinama transporto priemonių susidūrimo rizika. Taip pat gaunama svarbi logistikos informacija, pavyzdžiui, apie grūdų bunkerio pripildymo lygį ir kombaino padėtį, kad operatoriai galėtų priimti informacija pagrįstus sprendimus, kaip tiesiausiai nuvykti į kitą paskirties vietą.

TIKSLIOJO ŪKININKAVIMO PAKETAI

	„PREMIUM“	„ULTIMATE“
„CommandCenter™ 4600“	■	–
„CommandCenter™ 4600“ su išplėstiniu monitoriumi	–	■
4-osios kartos „Premium“ aktyvinimas	■	–
4-osios kartos automatikos aktyvinimas	–	■
Traktoriaus padargo automatizavimas	■	■
„JDLink™“	■	■

Legenda: ■ standartas; – nėra



UNIVERSALUMAS



**„EZ BALASTAS YRA NEPAPRASTAI
UNIVERSALUS IR UNIKALUS
PRAMONĖJE. VOS PER KELIAS
SEKUNDES PIRŠTU IŠ KABINOS
GALITE PRIDĖTI 1,7 T BALASTO.“**

JAVIERAS FERNANDEZAS



NESIBAIGIANTI GALIA

HIDRAULIKA IR GTV

7R serijos traktorių hidraulika suteikia daugiau galios, nei jums reikia, universalumą, kurio pageidaujate, ir tikslumą, apie kokį visada svajojote.

Su „CommandCenter™“ galite tiksliai kontroliuoti kiekvieno SCV srauto greitį ir laiką. Galinį prikabinimo įtaisą ir SCV galima valdyti ir ant galinio sparno esančiais valdikliais.





SELEKTYVIEJI HIDRAULINIAI IŠVADAI

Iki šešių selektyviųjų valdymo vožtuvų gale, iki dviejų priekyje ir etaloninė galia iki 223 l/min. – pavežami net didžiausi padargai, taupant degalus ir naudojant mažesnes aps./min. (227 l/min. esant 1 500 aps./min.). Standartinė talpa yra 65 l, o su pasirinkamu papildomu rezervuaru – 85 l.

Naudojant tokias GTV parinktis kaip 540E / 1000 / 1000E, 7R serijos traktoriai užtikrina universalumą ir lankstumą, kurių reikia patenkinti visus padargo reikalavimus, esant tokiam galios lygiui. Siekiant didesnio universalumo, 1 000 aps./min. gamyklinė GTV parinktis galima 7R traktoriuose su „John Deere“ priekiniu prikabinimo įtaisu.



VISKAS YRA PAKELIAMA

PRIKABINIMO ĮTAISO PARINKTYS

Nesvarbu, kiek ir ko – 7R šeimos traktoriai turi platų prikabinimo įtaisų ir tempimo sijų pasirinkimą, kad suderintų neįtikėtiną traukimo galią su universalumu įvairiais atvejais.



Pasirenkamai įsigyjamo su „iTEC™“ suderinamo priekinio keltuvo pastovi keliamaoji galia ties kabliais – 3 500 kg.

LENGVAS TRITAŠKIO PRIKABINIMO ĮTAISO VALDYMAS

Jo valdikliai pasiekiami per „CommandCenter™“: elektroniniai davikliai akimirksniu siunčia informaciją valdymo moduliui, todėl greitai ir tiksliai galima atlikti norimas korekcijas. Valdyti taip pat galima ir nuo galinio sparno.





GALINIŲ PRIKABINIMO ĮTAISŲ PARINKTYS

7R serijos traktoriuje galima montuoti daugybę įvairių galinių prikabinimo įtaisų, atsižvelgiant į darbus, kuriuos reikia atlikti naudojant 7 850 kg keliamąją galią.

Gražiai įkomponuoti į traktoriaus konstrukciją dešinės pusės laipteliai dabar – standartinė įranga.



AUTOMATINIS PRIEKABOS PRIKABINIMO ĮTAISAS

Prikabinti padargus daug lengviau, nei naudojant rankinį priekabos prikabinimo įtaisą.



RUTULINIAI PRIKABINIMO ĮTAISAI

Būdami apatinėje padėtyje jie užtikrina optimalią trauką bei traktoriaus ir priekabos vairavimo dinamiką. 80 mm rutulinis kablys atlaiko iki 4 000 kg vertikaliąją apkrovą.



PRIVERSTINIO VAIRAVIMO SISTEMA

Siekiant dar daugiau universalumo, mūsų prikabinimo įtaisai gali būti įrengti su priverstinio vairavimo sistema, kad būtų galima valdyti dideles priekabas su vairavimo ašimis.

„PITON FIX“ PRIKABINIMO ĮTAISAI

Pastovaus ir reguliuojamo aukščio priekabai ir daugeliui kitų padargų. Gali būti su 390 mm pločio vidiniu kreipikliu.



Stipri tempimo sija – nauja 4 kategorijos tempimo sija garantuoja maksimalų patvarumą dirbant su sudėtingiausiais padargais bet kur.



TRAUKOS MENAS

BALASTO NAUDOJIMAS

Dėl nuolat didėjančių degalų kainų teisingas svorio paskirstymas ir lankstus balastas vaidina vis svarbesnį vaidmenį siekiant vairavimo produktyvumo ir našumo. „John Deere“ 7R serijos traktoriai turi kelias parinktis, kaip pasiekti optimalų balansą.



SUNKUS BALASTAS – LENGVAS PRISILIETIMAS

Naujasis EZ balastas suteikia 7R traktoriui išskirtinę pusiausvyrą, o tai ypač naudinga ūkininkams ir žemės ūkio paslaugų teikėjams, kuriems reikia dažnai pereiti nuo darbo lauke prie transportavimo, ir atvirkščiai. Galite pridėti arba nuimti 1,7 t svorį per kelias sekundes, vieno mygtuko paspaudimu, ir jums net nereikės išlipti iš kabinos.



Važiukite virš svorio – nebūtina išlipti iš kabinos.



Užsidėkite svorį: paprasčiausiai valdykite svorio montavimo sistemą valdymo skydelyje ir pakelkite balastą prie važiuoklės (prijungta prie jau esančios „Power Beyond“ sistemos), ir jis bus saugiai užfiksuotas reikiamoje vietoje.



Nuvažiukite – nuleisti balastą taip pat paprasta ir leidžia sutaupyti degalų sąnaudas.



MONOLITINIAI SVORIAI

Monolitiniai svoriai padeda sukurti tobulą balansą ir pagerinti 7R traktoriaus trauką. „John Deere“ suprojektuoti svoriai garantuoja pačią kompaktiškiausią formą, siekiant sumažinti bendrą transporto priemonės ilgį ar kad būtų lengviau susieti dviejų didžiausių versijų savaiminio centravimo galimybes. Galimi šie svoriai: 900 kg, 1 150 kg, 1 500 kg ir 1 800 kg, ant priekinės pakabos ar priekinių svorio gembės (tik 900 kg ir 1 150 kg).

PRIEKINIO LAGAMINO SVORIAI (50 KG)

Iki 22 lagaminų, kurių kiekvienas sveria 50 kg, galima lengvai uždėti prie priekinių svorių gembės ir (arba) nuo jos nuimti. Jie padeda optimaliai paskirstyti svorį tarp galinių ir priekinių tiltų, kadangi svorių kiekį galima lengvai pritaikyti pagal atliekamą darbą.

GALINIŲ RATŲ SVORIAI


Galinių ratų svoriai padeda subalansuoti galinę ašį tam, kad būtų pasiekta geriausia trauka. Galima su 70 kg, 205 kg, 625 kg (tik vidiniais) ir 900 kg išoriniais ratų svoriais.



70 kg pradinio svorio + 1x / 2x 205 kg lanksčių balastų, tinkančių visų dydžių padangoms.



70 kg pradinio svorio + 900 kg sunkaus balasto sunkiam traukimui su 42 col. ar didesniais ratlankiais.

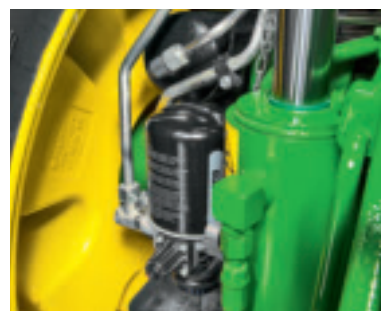

625 kg vidinis svoris, taip pat galimas su priekabos stabdžiais ir papildomu alyvos išleidimo rezervuaru.



VIENAS SPRENDIMAS



**„NAUDOJANT
„EXPERT ALERTS“,
MŪSŲ EKSPERTAI GALI
NUOTOLINIU BŪDU
NUSTATYTI GALIMUS
TRAKTORIAUS GEDIMUS
IR SUTAISYTI, KOL JIE
NETAPO PROBLEMA.“**

GEORGAS LARSCHIDAS



JUMS NAUDINGOS PASLAUGOS

„FARMSIGHT™ SERVICES“ PASLAUGOS



EXPERT ALERTS

Mūsų sistemos naujos nuotolinės diagnostikos įrankio „Expert Alerts“ veikimas pagrįstas išmaniais programinės įrangos algoritmais, kurie gali numatyti daug galimų techninių problemų, kad būtų galima imtis išankstinių veiksmų ir išvengti neigiamo poveikio ar didelės žalos. Taip galima suplanuoti remontą ir sumažinti prastovų laiką.

NUOTOLINĖ PAGALBA „JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™“

„John Deere“ atstovybės turi galimybę naudotis keliomis šiuolaikiškomis nuotolinės pagalbos „John Deere Connected Support™“ priemonėmis, todėl jos gali jums pasiūlyti visą aktyvių, jūsų poreikiams pritaiktų paslaugų spektrą. Standartiškai 7R serijos traktoriuose yra „JDLink™“ telematikos modulis, įskaitant nemokamą 2 metų prenumeratą belaidžiam duomenų perkėlimui „JDLink™ Connect“. Kad galėtumėte naudotis šiuo privalumu, jums tereikia duoti sutikimą ir susitarti su „John Deere“ atstovybe dėl „FarmSight™ Services“ paslaugų paketo apimties.

Jums naudojantis „FarmSight™ Services“ IN BASE paketu, atstovybės specialistai gali stebėti jūsų technikos būklę pasitelkdami nuotolinės pagalbos įrankius, tokius kaip „Expert Alerts“ ir „Machine Dashboard“. Programai parodžius, kad kažkas ne gerai, su jumis bus susisiekiama ir suteikta aktyvi pagalba, kad iki minimumo sumažintumėte prastovos riziką ir galėtumėte visą dėmesį skirti darbui laukuose.

NUOTOLINIS TECHNIKOS STEBĖJIMAS

Tai dar viena paslauga, išskirianti „John Deere“ iš kitų. Jums leidus, mūsų technikos prietaisų skydeliai realiuoju laiku rodys technikos valdymo duomenis ir klaidų kodus. Specialistas nuotoliniu būdu prisijungs prie jūsų technikos, atliks diagnostiką ir atnaujins programinę įrangą, kad galėtumėte jums padėti kaip įmanoma greičiau. Į paketą įtraukta ir naujoji „Expert Alerts“ programa.

AUTOMATINIS TECHINIS PRIEŽIŪROS PLANAVIMAS

Niekada nepavėluosite atlikti techninės priežiūros. Automatinis perspėjimas gali būti pagrįstas faktinėmis technikos darbo valandomis arba kalendorinėmis dienomis. Jums bus pranešta, kokią priežiūrą reikia atlikti.

„MYJOHNDEERE™“ PASKYROS SĄRANKA

Ši paslauga apima pagrindinę „MyJohnDeere™“ paskyros sąranką ir „Operations Center“ parengimą jūsų technikai prijungti.

NUOTOLINĖ PAGALBA PASIRENKANT TECHNIKOS NUSTATYMUS

Reikia greito patarimo ir negalite laukti kol kas atvyks pas jus į laukus? Atstovybės darbuotojas per nuotolinę prieigą prie ekrano gali padėti jums arba operatoriui susitvarkyti su technikos sąranka ir valdymu tarsi pats būtų kabinoje.

SPECIALISTŲ PATIKRA

Naudodamas specialų „John Deere“ patikros kontrolinį sąrašą, jūsų prekybos atstovas (ekspertas) atliks išsamų traktoriaus techninį patikrinimą. Jis patars, ką reikia atlikti ir pasirūpins visais reikalingais programinės įrangos atnaujinimais, kad būtų užtikrintas maksimalus veikimo laikas kitą sezoną.

OPERACIJŲ CENTRO ĮVADAS

Norite tinkamai saugoti ir tvarkyti lauko ribų ir orientacinių linijų informaciją, dokumentaciją ir turėti prieigą prie viso ūkio valdymo įrankių rinkinio? Tuomet šis paketo elementas skirtas jums.

OPTIMIZAVIMO VIZITAS

Jei norite visapusiškai išnaudoti savo traktoriaus galimybes, pasisemkite patirties iš prekybos atstovų-produktų specialistų. Turėdami išsamių žinių apie gaminius, prekybos atstovai-produktų specialistai gali jums padėti peržiūrėdami dabartinius traktoriaus nustatymus ir pateikdami patobulinimo rekomendacijas.

„FARMSIGHT™ SERVICES“ PASLAUGŲ PAKETAI

VERTĖ	„FARMSIGHT™ SERVICES“ PASLAUGOS	„IN BASE“	„SELECT“	„PREMIUM“	„ULTIMATE“
	Prastovų skaičius 1 Patikra prieš pristatant	■	■	■	■
	Mokymas 2 „MyJohnDeere™“ paskyros sąranka	■	■	■	■
	Mokymas 3 Technikos valdymo mokymai	■	■	■	■
	Prastovų skaičius 4 Nuotolinis technikos stebėjimas	■	■	■	■
	Prastovų skaičius 5 Automatinis techninės priežiūros planavimas ir perspėjimas apie numatytus techninės priežiūros darbus	■	■	■	■
	Mokymas 6 „John Deere Operations Center“ pristatymas	–	■	■	■
	Prastovų skaičius 7 Sezoninė konsultacija telefonu	–	■	■	■
	Prastovų skaičius 8 „Expert Check“ ir programinės įrangos atnaujinimas	–	■	■	■
	Našumas 9 Sąrankos pagalba / optimizavimo vizitas	Tik pirmaisiais metais	–	■	■
	Našumas 10 Nuotolinė pagalba dėl technikos sąrankos	–	–	■	■
	Našumas 11 Nuotolinė veikimo patikra	–	–	■	■
	Prastovų skaičius 12 Pakaitinė technika	–	–	–	■

* „FarmSight™ Services“ paslaugų paketų turinį ir kainas nustato „John Deere“ atstovybės, tad jų sudėtis ir apimtis gali skirtis.

Visoms nuotolinėms paslaugoms reikalingas „JDLink™“ telematikos modulis, galiojanti prenumerata ir kliento sutikimas. Tik įgaliojose atstovybėse. Paslaugų paketo aprėptis gali keistis pagal atstovybių teikiamas paslaugas.



„POWERGARD™“

BŪSENA: APSAUGOTA



Pasirašę „PowerGard™” sutartį, apsisaugosite nuo netikėtų remonto išlaidų, užsitikrinsite nuolatinę techninę priežiūrą ir turėsite originalias detales. Trimis pastovios kainos paketais padengiamos tam tikros išlaidos, kad būtų palaikomas didžiausias jūsų technikos našumas ir nuolatinis darbingumas, o jūs galėtumėte būti ramūs nuo pat pradžių.

**IKI
8 METŲ /
8 000 VALANDŲ***

„POWERGARD™ MAINTENANCE“

Prevencinė techninė priežiūra, būtina norint palaikyti gerą technikos darbinę būklę. Atliekama gamintojo rekomenduojamais intervalais ir tik naudojant originalias „John Deere“ detales. Ši priežiūra būtina ir norint sudaryti „PowerGard™ Protection“ ar „Protection Plus“ sutartį.**

„POWERGARD™ PROTECTION“

Užsisakykite šį privalomą apsaugos planą, apimantį galios perdavimo į žemę komponentus.

„POWERGARD™ PROTECTION PLUS“

Aukštesnis apsaugos lygis, apimantis beveik visus traktoriaus komponentus.

FINANSAVIMAS

Įtraukite „PowerGard™ Protection“ sutartis į savo finansavimo paketą ir džiaukitės konkurencingomis kainomis ir lanksčiu mokėjimo grafiku.**

VALANDOS PER METUS.								
		500	750	1000	1250	1500	1750	2000
GALIOJIMO LAIKAS	1+1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1+2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1+3	✓	✓	✓	✓	✓		
	1+4	✓	✓	✓	✓	✓		
	1+5	✓	✓	✓	✓			
	1+6	✓	✓	✓				
	1+7	✓	✓	✓				

*Tik programoje dalyvaujančiose atstovybėse. Reikalingas techninės priežiūros planas.
** „PowerGard™” sutartis ir „PowerGard Maintenance™” finansavimas kol kas galimas tik programoje dalyvaujančiose atstovybėse. Taikomi vietiniai reglamentai.



JŪSŲ DARBO VIETA, JŪSŲ PASIRINKIMAS

Tai jūsų darbo vieta, todėl susikurkite ją patys pasirinkdami firmines „Select“, „Premium“, „Ultimate“ arba „John Deere“ laidas.

LAIDOS

APRAŠYMAS	„SELECT“ (0584)	„PREMIUM“ (0585)	„ULTIMATE“ (0586)	„JOHN DEERE SIGNATURE“ (055B)
TRANSMISIJA				
„e23™“	■	■	–	–
„AutoPowr™“	–	□	■	■
PRIEKINĖ AŠIS				
TLS™	■	■	■	■
HIDRAULIKA				
Hidraulinis siurblys, 162 l/min.	■	■	–	–
Hidraulinis siurblys, 223 l/min.	□	□	■	■
4-eSCVs Premium	■	■	–	–
5-eSCVs Premium	□	□	■	■
6-eSCVs Premium	–	□	–	–
Elektrinė valdymo svirtis	–	□	■	■
Galinis prikabinimo įtaisas su švytavimo ribotuvais	■	■	–	–
Galinis prikabinimo įtaisas su „Deluxe“ stabilizatoriais	□	□	■	■
KABINA				
„CommandCenter™ 4200“	■	■	–	–
„CommandCenter™ 4600“	–	□	■	■
„CommandPRO™“	–	□	■	■
Kabinos amortizacija	–	□	□	□
Sėdynė „Active Seat II“	–	□	□	□
IMTUVAS				
„StarFire™ 6000“ (integruotas) – SF1	□	□	□	–
„StarFire™ 6000“ (integruotas) – SF3	□	□	□	–
„StarFire™ 6000“ (integruotas) – RTK	□	□	□	■
JAUKUMO IR PATOGUMO PAKETAI				
„Select“	■	–	–	–
„Premium“	□	■	–	–
„Ultimate“	–	□	■	■
MATYMO PRIEMONIŲ PAKETAI				
„Select“	■	–	–	–
„Premium“	□	■	–	–
„Ultimate“	–	□	■	■
TIKSLOJO ŪKININKAVIMO PAKETAI				
„Premium“	–	□	□	–
„Ultimate“	–	□	□	■

Legenda: ■ standartas; □ pasirinktinai; – nėra



7R SERIJOS TRAKTORIŲ TECHNINIAI DUOMENYS

	7R 250	7R 270	7R 290	7R 310	7R 330	7R 350
VARIKLIO SAVYBĖS						
Vardinė variklio galia (ECE-R120), AG (kW)	250 (184)	270 (199)	290 (213)	310 (228)	330 (243)	350 (257)
Maks. variklio galia, esant 1900 sūk./min. (ECE-R120), AG (kW)	275 (202)	297 (218)	319 (235)	341 (251)	363 (267)	385 (283)
Maks. variklio galia su IPM, esant 1900 sūk./min. (ECE-R120), AG (kW)	290 (213)	305 (224)	332 (244)	352 (259)	373 (274)	388 (285)
Išmanioji galios valdymo sistema „Intelligent Power Management“, AG	30	30	30	30	30	25
Pastovios galios intervalas, sūk./min.	1500-2100	1550-2100	1500-2100	1500-2100	1500-2100	1600-2100
GTV sukimo momento padidėjimas, %	40	38	40	40	40	40
GTV galios padidėjimas, %	10	10	10	10	10	10
Didžiausias variklio sukimo momentas, esant 1600 sūk./min., Nm	1171	1245	1358	1452	1545	1580

VARIKLIS

Gamintojas	„John Deere“ „PowerTech™ PSS“ 6,8 l (tinkamas B8 dyzelinas)		„John Deere“ „PowerTech™ PVS“ 9,0 l (tinkamas B8 dyzelinas)	
Tipas	Dyzelinis, vienaeilis, 6 cilindrų, alyva aušinamos cilindrų įvorės, 4 vožtuvai cilindro galvutėje			
Vardinis variklio greitis sūk. per min.	2100			
Papildomas išmetamųjų dujų apdorojimas	Patvarus ir techninės priežiūros nereikalaujantis dyzelino kietųjų dalelių filtras (DPF), dyzelino oksidacijos filtras (DOC), selektyviosios katalitinės redukcijos sistema (SCR) su dyzelino priedu			
Variklio oro filtras	Dvi pakopos			
Išsiurbimas	Dviejų pakopų turbokompresorius: pirmoji pakopa – pastoviosios geometrijos, antroji pakopa – kintamosios geometrijos, oras-oras tipo aušinimas ir atvėsintų išmetamųjų dujų pakartotinės cirkuliacijos sistema		Vienas turbokompresorius, kintamos geometrijos turbina	
Cilindrų sk. / darbinis tūris, l	6 / 6,8		6 / 9,0	
Cilindro skersmuo ir eiga, mm	106 x 127		118,4 x 136	
Degalų įpurškimo sistema	Elektroniniu būdu valdomas, aukšto slėgio bendros magistralės su elektrine sistema degalų perdavimo siurblys (savaiminio užpildymo)			
Degalų filtro sistema	Dviejų pakopų su vandens separatoriumi ir techninės priežiūros indikatorius lempute			

TRANSMISIJOS VARIANTAI

„e23™“ su „Efficiency Manager™“

23 priekinės eigos, 11 atbulinės eigos pavarų, 40 km/val., reversorius dešinėje ir kairėje pusėje	Standartinė – 40 km/val., esant 1600 sūk./min. su 205 cm padangomis Pasirenkamoji – 40 km/val., esant 1520 sūk./min. su 215 cm padangomis	Nėra
23 priekinės eigos / 11 atbulinės eigos pavarų, 50 km/val., reversorius dešinėje ir kairėje pusėje	Pasirenkamoji – 50 km/val., esant 1900 sūk./min. su 205 cm padangomis Pasirenkamoji – 50 km/val., esant 1800 sūk./min. su 215 cm padangomis	Nėra

„AutoPowr™“

Kintamo greičio, 0,05–40 km/val., reversorius dešinėje ir kairėje pusėje arba „CommandPRO™“	Pasirenkamoji – 40 km/val., esant 1360 sūk./min. su 205 cm padangomis Pasirenkamoji – 40 km/val., esant 1290 sūk./min. su 215 cm padangomis
Kintamo greičio, 0,05–50 km/val., reversorius dešinėje ir kairėje pusėje arba „CommandPRO™“	Pasirenkamoji – 50 km/val., esant 1700 sūk./min. su 205 cm padangomis Pasirenkamoji – 50 km/val., esant 1620 sūk./min. su 215 cm padangomis

AŠYS

Galinės ašys			
110 x 2 550 mm (4,33 x 100,4 col.), kintamo intervalo		Standartas	Nėra
120 x 2 550 mm (4,72 x 100,4 col.), kintamo intervalo		Pasirenkama	Standartas
Ašis su jungėmis, 335 mm varžtų apskritimas		Pasirenkama	
Priekinės ašys			
1300 serijos mechaninė priekinių ratų pavara (MFWD) su tritaške pakaba		Standartas	Nėra
1300 serijos mechaninė priekinių ratų pavara (MFWD) su tritaške pakaba ir šlapiojo tipo diskinais priekiniais stabdžiais	Pasirenkama 40 km/val., privaloma 50 km/val. arba 18 000 kg maksimaliam leistinam svoriui		Standartas
Diferencialo užraktas			
Diferencialo užraktas – priekinė ir galinė ašis	Visiškas elektrohidraulinis užraktas – užrakinimo ir atrakinimo automatinis režimas, priklausomai nuo vairavimo kampo		

ELEKTROS SISTEMA

Generatorius / Akumulatorius	Standartas: 210 amperų ir 12 voltų; Pasirenkamoji įranga: 250 amperų ir 12 voltų
Bendroji variklio šaltojo paleidimo srovė	1850 (2 lygiagretūs akumulatoriai – 925 CCA, 31 grupės akumulatorius)

VAIRAVIMAS

Vairo kolonėlės tipas	Pakreipiama teleskopinė su atminties funkcija
Hidraulinis vairo stiprintuvas	Standartas: apkrovai jautrus hidraulinis vairo stiprintuvas su srauto matuokliu ir elektriniu siurbliu
„ActiveCommand Steering 2“ (ACS™ 2)	Pasirenkamoji įranga: vairavimo sistema, suteikianti galimybę rinktis pastovaus arba kintamo santykio vairavimą, reguliuojamas vairo pasipriešinimas ir reguliuojamas vairo jautrumas. Yra dinaminis ratų poslinkio valdymas, visiškai elektrinis vairo valdymas, pasyvus jutiklinis grįžtamasis ryšys ir elektrinis siurblys.



7R SERIJOS TRAKTORIŲ TECHNINIAI DUOMENYS

	7R 250	7R 270	7R 290	7R 310	7R 330	7R 350
HIDRAULINĖ SISTEMA						
Tipas	Uždaro centro, slėgio ir srauto kompensavimo (PFC) sistema su apkrovos jutimo funkcija					
Pagrindinis siurblys, ašinis stūmoklis (darbinis tūris)	Standartas: 63 cm³ – Pasirenkamoji įranga: 85 cm³					
Maksimalus slėgis, bar	204					
Galiniai hidrauliniai išvadai su ½ colio ISO movomis	4 / 5 / 6 – aukštos kokybės movos su aukšto slėgio mažinimo svirtimis					
Vardinis srautas, 63 cm³ siurblys, l/min.	162					
Vardinis srautas, 85 cm³ siurblys, l/min.	223					
Maksimalus srautas ties vienu galiniu SCV, l/min.	132					
Priekiniai hidrauliniai išvadai	standartiškai 1 SCV su priekiniu prikabinimo įtaisu, pasirinktinai: 2 SCV su priekiniu prikabinimo įtaisu					
Galimas srautas ties priekiniais SCV, l/min.	126					
Alyvos bako talpa, l	Standartas: 65, pasirenkamas papildomas bakas: 85					
Aukšto slėgio pernašos jungiamosios movos	Pasirenkama (1/2 colio arba 3/4 colio movomis)					
Viduryje montuojamas elektrohidraulinis vožtuvų blokas	Pasirenkama, 3 nepriklausomos funkcijos viduryje integruotam montuojamam padargui ar priekiniam krautuvui eksploatuoti					
GALINIS PRIKABINIMO ĮTAISAS						
Tipas	Elektrohidraulinė apatinė jungtis su jutikliu; apkrovos ir gylio reguliavimas, neapibrėžtai mišrus, plūdinis					
Movų sistema	„Walterscheid“ kablo tipo galai					
Apatinės jungties stabilizavimas	Švytavimo ribotuvai arba „Deluxe“ švytavimo stabilizatoriai					
Kategorija	3/3N					
Keliamoji galia visame kėlimo intervale, (610 mm, už movos, OECD), kg	Standartas: 6 900 Pasirenkamoji įranga: 7 850 kg (reikalinga ašis su jungėmis arba 120 mm ašis)					
Maksimali keliamoji galia, matuojant su pasirinktinai įsigyjamu keltuvu (ties galais, OECD), kg	13 010					
Centrinė jungtis	Pasirenkama – hidraulinė centrinė jungtis – kat. 3 (90 mm)					
TEMPIMO SIJOS IR PRIEKABOS PRIKABINIMO ĮTAISAS						
Tempimo sija	Kat. 3 su 38 mm kaiščių / Kat. 3 su 38 mm kaiščių ir tvirta atrama / Kat. 4 su 50 mm kaiščių ir tvirta atrama			Kat. 4 su 50 mm kaiščių ir tvirta atrama		
Didžiausia vertikali apkrova (galimi apribojimai priklausomai nuo šalies)	2 766 kg su Kat. 3; 3 000 kg su Kat. 3 HD ir Kat. 4 HD			3 000 kg su Kat. 4 HD		
Tritaškis prikabinimo įtaisas su Kat. 3 tempimo sija	Pasirenkamoji įranga			Nėra		
Tritaškis prikabinimo įtaisas su Kat. 4 tempimo sija				Pasirenkamoji įranga		
Priekabos prikabinimo įtaisas tritaškiam prikabinimo įtaisui				Pasirenkamoji įranga		
Rutulinis prikabinimo įtaisas tritaškiam prikabinimo įtaisui				Pasirenkamoji įranga		
„Piton“ prikabinimo įtaisas tritaškiam prikabinimo įtaisui				Pasirenkamoji įranga		
Puspriekabės prikabinimo įtaisas, su kabliu ir Kat. 3 tempimo sija				Pasirenkamoji įranga		
PRIEKINIS KELTUVAS, PASIRENKAMAS						
Tipas	Standartinis arba „Premium“ priekinis keltuvas (įeina ir apsauginis rėmas bei žemę kabinantys keliantys pečiai)					
Kategorija	3N					
Keliamoji galia visame kėlimo intervale, su kablio tipo galais (610 mm, priekyje movos, OECD), kg	3 150					
GALINIS GTV						
Tipas	Elektrohidraulinis alyva aušinama daugiadisde sankaba					
GTV 1 000 suk./min. (variklio suk./min., esant vardiniam GTV greičiui)	1 950					
GTV 540 / 1 000 suk./min. (variklio suk./min., esant vardiniam GTV greičiui)	1 950 / 1 950					
GTV 540E / 1 000 / 1 000E suk./min. (variklio suk./min., esant vardiniam GTV greičiui)	1 750 / 1 950 / 1 750					
GTV 540 / 540E / 1 000 suk./min. (variklio suk./min., esant vardiniam GTV greičiui)	1 950 / 1 750 / 1 950					
Veleno skersmuo: 45 mm (1–3/4 col.), 20 išdrožų, 1 000 suk./min.	Standartas					
Veleno skersmuo 45 mm (1–3/4 col.), 20 išdrožų, 1 000 suk./min. arba 35 mm (1–3/8 col.), 6 išdrožos/ 21 išdroža, 540 / 1 000 suk./min., pasikeičia traktoriaus gale	Pasirenkamoji įranga					
Veleno skersmuo 35 mm (1–3/8 col.), 6 išdrožos, 540E suk./min. arba 21 išdroža, 1 000 / 1 000E suk./min., arba 45 mm (1–3/4 col.), 20 išdrožų, 1 000 suk./min., galima perjungti elektroniniu būdu iš kabinos	Pasirenkamoji įranga					
Veleno skersmuo 35 mm (1–3/8 col.), 6 išdrožos, 540 / 540E suk./min. arba 21 išdroža, 1 000 / 1 000E suk./min., arba 45 mm (1–3/4 col.), 20 išdrožų, 1 000 suk./min., galima perjungti elektroniniu būdu iš kabinos	Pasirenkamoji įranga					



7R SERIJOS TRAKTORIŲ TECHNINIAI DUOMENYS

	7R 250	7R 270	7R 290	7R 310	7R 330	7R 350
PRIEKINIS GTV, PASIRENKAMAS						
Tipas	Elektrohidraulinis alyva aušinama daugiadiske sankaba					
GTV 1 000 suk./min. (variklio suk./min., esant vardiniam GTV greičiui)	1 940					
Veleno skersmuo 35 mm, (1–3/8 col.), 6 išdrožos, tipas 1, 1 000 suk./min., sukasi prieš laikrodžio rodyklę	Pasirenkamoji įranga*					
Veleno skersmuo 35 mm, (1–3/8 col.), 21 išdroža, tipas 2, 1 000 suk./min., sukasi prieš laikrodžio rodyklę	Pasirenkamoji įranga*					
*Galima įsigyti ne visose šalyse						
KABINA						
Amortizacija	Pasirenkamoji įranga: kabinos amortizacija arba „John Deere“ išskirtinė „ActiveSeat™ II“					
Monitorius	4-osios kartos „Command Center™ 4200“ su 8,4 col. arba „Command Center™ 4600“ su 10 col. jutikliniu monitoriumi, arba pasirinktinai galima užsisakyti išplėstinį monitorių					
Sėdynė	Standartas: medžiaginė; Pasirenkamoji įranga: perforuotos odos su aktyvia ventiliacija, šildymu ir masažo funkcija					
Sėdynės reguliavimas	Įsigijama atskirai: 25 laipsniai į kairę ir 40 laipnių į dešinę sėdynės pasukimas; elektrinis sėdynės reguliavimas, pneumatinė stuburo atrama, aparinės sėdynės dalies palenkimas ir (arba) pailginimas, reguliuojai porankiai					
Informacijos ir pramogų centras	Standartas: AM/FM radijas; Pasirenkamoji įranga: 6,4 col. jutiklinis ekranas, DAB+ radijas su 6.1 versijos „Surround“ garso sistema ir „Bluetooth“					
Patogumo funkcijos	Įsigijama atskirai: aktyviai šaldomas šaldytuvas, pakojos, kilimėlis					
Apšvietimas	Halogeninis arba 360 laipsnių LED; Pasirenkamoji įranga: 3 LED švyturėliai					
ĮVAIRŪS PRIEDAI						
Parengta naudoti „AutoTrac™“	Standartas					
ISOBUS padargų jungtis	Standartas					
„Modular Telematics Gateway“ (MTG) sistemos	Standartas					
„JDLink™“ su „CommandCenter™“ skirta „Ethernet Harnesses“ sistema	Standartas					
Galimybė prie „CommandCenter™“ prijungti vaizdo kamerą	1 įvestis 4200 modelio ekranui, 4 įvestys 4600 modelio ekranui; Pasirenkamoji įranga: integruota galinė kamera					
Priekabos stabdžių sistema	Pasirenkamoji įranga: dviejų linijų sistema su oro džiovintuvu arba hidraulinė dviejų linijų sistema					
„FARMSIGHT™ SERVICES“ PASLAUGOS						
Patikra prieš pristatant, „MyJohnDeere™“ paskyros sąranka, technikos priežiūros mokymai	„FarmSight™ Services“ BASE paketo dalis					
Nuotolinis technikos stebėjimas (įsk. „Expert Alerts“)	„FarmSight™ Services“ BASE paketo dalis					
TALPYKLOS						
Degalų bakas su transmisija „e23™“, l	463				Nėra	
Degalų bakas su transmisija „AutoPowr™“, l	513					
Dyzelino priedo bako talpa, l	26,2					
Transmisija, diferencialas, hidraulinė sistema, l	160					
MATMENYS IR SVORIAI						
Važiuklės bazė mm	2 925					
Bendrasis ilgis, mm						
Minimalus ilgis, matuojant nuo galinio prikabinimo įtaiso iki priekinio svorių laikiklio (be svorių)	5 547 / 5 966					
Maksimalus ilgis, matuojant nuo galinio prikabinimo įtaiso iki priekinio keltuvo.	5 910					
Bendrasis aukštis, mm						
Maksimalus aukštis, matuojant su 205 cm (SRI 975) galinėmis padangomis	3 424					
Minimalus aukštis, matuojant su 215 cm (SRI 1025) galinėmis padangomis	3 494					
Bendrasis plotis, mm						
Bendrasis plotis ¹ , mm	2 550					
Plotis nuo jungės iki jungės, mm	1 892					
Prošvaista, mm						
Priekinės ašies prošvaista ² , mm	668					
Tempimo sijos prošvaista su 205 / 215 mm padangomis, mm	420 / 463					
Apsisukimo spindulys						
su 620/75R30 padangomis, esant 82 colių tarpui, TLS™, m	6,4					
Svoriai						
Vidutinė siuntos masė, kg ³	11 400					
Maksimalus leistinas svoris, kg	18 000 (su 40 km/val. transmisija ir priekiniais stabdžiais), 16 000 (su 50 km/val. transmisija arba 40 km/val. transmisija be priekinių stabdžių).					
PADANGŲ DYDŽIAI						
Maks. priekinio tilto padangų dydis (skersmuo, cm)	IF650/60 R34 (166)					
Maks. galinės ašies padangų dydis (skersmuo, cm)	IF900/60 R42 (215)					

¹Bendrasis plotis priklauso nuo padangų, ašies konfigūracijos ir tarpvėžės nuostatų

²Su 1300 TLS™ ašimi ir 168 cm padangomis (IF620/75R30)

³Su TLS™, „AutoPowr™“, ašimis su jungėmis, tuščiu priekiniu svorio laikikliu, kabliais su svyravimo blokais, tritaškio prikabinimo įtaiso kreipikliais su priekabos prikabinimo įtaisu, degalais, galinėmis padangomis 650/85R38, priekinėmis padangomis 540/65R34



NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

Gali būti, kad pagalbos prireiks čia ir dabar. Patarimo sprendžiant iškilusią problemą ar atsarginės detalės. Susisiekite su mumis. Mūsų gamykloje apmokyti specialistai pasiruošę jums padėti ir tam naudoja tik originalias „John Deere“ detales ir gaminius. Tačiau mūsų įsipareigojimas dėl kokybės neapsiriboja tik traktoriumi – turime ir finansavimo galimybių, kurios garantuotai atitinka jūsų biudžetą ir planus.



48 - 2910



UAB „DOJUS agro“
Prekybos ir aptarnavimo centras
Juodonių k., Babtų sen., LT-54336 Kauno r. sav.
Tel. 8~37 750 260, faks. 8~37 750 261
www.dojusagro.lt www.johndeere.lt
info@dojusagro.lt

Ši informacija surinkta platinti po visą pasaulį. Nors yra pateikiama bendra informacija, paveikslėliai ir apibūdinimai, kai kurios iliustracijos ir tekstai gali būti susiję su finansais, kreditais, draudimais ir produktais, kurie gali būti neprieinami kai kuriuose regionuose. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į jūsų vietinį atstovą. Kompanija „John Deere“ pasilieka teisę keisti šiame vadove aprašytas produktų specifikacijas ir dizainą, be išankstinio perspėjimo. Žalios ir geltonos spalvų schema, šliuojantį elnią vaizduojantis logotipas ir JOHN DEERE žodinis ženklas yra patentuoti Deere & Company prekiniai ženklai.