

„JOHN DEERE“ R SERIJOS FRONTALINIAI KRAUTUVAI



Siekiame aukštumų



IDEALIAI TINKA JŪSŲ TRAKTORIUI

Naujieji „John Deere“ R serijos krautuvai puikiai tiks jūsų 6 serijos traktoriui. Jie suderinami su „John Deere“ priekinėmis pakabomis, veikia tiksliai ir patikimai, neužstoja matymo ir leidžia tiksliai padėti krovinį. Galima įsigyti variklio gaubto apsaugą, apsaugančią traktoriaus priekį nuo apgadinimų atliekant krovos darbus.



Sukurti dirbti ilgai

Apkrova, susidariusi naudojant frontalinį krautuvą, per ketaus tvirtinimo kronšteinus perduodama į tvirtą traktoriaus rėmo vidurį, siekiant optimaliai paskirstyti svorį nepriklausomai nuo to, ar krautuvą su krovinium, ar be jo. Tvirtinimo kronšteinų konstrukcija ir krautuvo kinematika optimizuotos taip, kad krautuvą lengvai pakeltų ir sunkiausius krovinius, netrukdydamas pasiekti traktoriaus techninės priežiūros taškų ir nemažindamas priekinių ratų posūkio kampo.

Priekinį tiltą sudaro trys tvirti komponentai, užtikrinantys greitesnį ir lengvesnį pasukimą, didesnę naudingąją apkrovą ir labai didelį atsparumą didelėms apkrovoms. Krautuvo kaiščiai yra išcentruoti, o naujosios įvorės pagamintos taip, kad atlaikytų dideles tiesiogines apkrovas, be to, jas nesunku pakeisti. „John Deere“ frontaliųjų krautuvų kokybę atspindi ilgalaikė garantija ir ilgi techninės priežiūros intervalai.



Savaiminio išsilyginimo sistemos

Mūsų naujieji „John Deere“ R serijos krautuvai gali būti užsakomi su įvairiomis išsilyginimo sistemomis:

Be savaiminio išsilyginimo (NSL)

Krautuvai be savaiminio išsilyginimo funkcijos puikiai tiktis dirbant su grūdais ir panašiomis biriomis medžiagomis

Mechaninis savaiminis išsilyginimas (MSL)

Įvairiems sunkiems darbams. Išsilyginimas atliekamas automatiškai.

Hidraulinis savaiminis išsilyginimas (HSL)

Ypač tinka tvarkant mėšlą, silosą, birias medžiagas, padėklus ir kitus sunkius objektus. Išsilyginimas atliekamas automatiškai.

1



2

Išlyginamoji traukė

Sumani mūsų frontalinio krautuvo sujungimų geometrija išsiskiria keliais praktiniais privalumais. Kadangi išlyginamoji traukė yra nuleista žemyn, ji neužstoja operatoriui vaizdo. Tokia krautuvo konstrukcija leidžia pasiekti didesnę keliąją galią, lengvai pasiekti techninės priežiūros taškus ir didesniu kampu susukti ratus.



3

Automatinis fiksatorius

Frontalinių krautuvų montavimas dar niekada nebuvo toks greitas, saugus ir patogus kaip naudojant patentuotą automatinę krautuvo fiksavimo skląstį, kuri automatiškai sulygina prikabinimo kronšteinus su frontalinio krautuvo. Iš kabinos išlipti teks tik vieną kartą. Atskirti krautuvą nuo traktoriaus taip pat labai paprasta.



4

Automatinis padargų fiksatorius

Nesvarbu, ar dirbate naudodami kaušą, šakes, griebtuvą ar ritinių šakes, nes mūsų automatinė skląščio sistema suteikia galimybę automatiškai užfiksuoti bet kokią „John Deere“ padargą. Atjungti taip pat lengva su patogiai įrengta atjungimo rankena.

DIDESNIS PRODUKTYVUMAS IR LENGVAS VALDYMAS

„John Deere“ frontalinio krautuvo produktyvumui padidinti siūlomas platus įvairių funkcijų pasirinkimas. Jos taupo brangų laiką, leidžia patogiau dirbti ir mažina operatoriaus nuovargį.



Elektroninis savaiminis išsilyginimas (ESL)

ESL - alternatyva įprastam mechaniniam arba hidrauliniams savaiminiams išsilyginimams, funkcija galima 6R serijos traktoriuose su elektronine valdymo svirtimi. Ši funkcija elektrohidrauliškai išlygina prikabinus padargus ir yra būtina norint naudotis „John Deere“ 4 taškų grįžimo į pradinę padėtį (RTP) funkcija. ESL standartinį paketą sudaro NSL krautuvai su ESL ir RTP funkcijomis, o ESL „premium“ – MSL krautuvai su ESL ir RTP funkcijomis.

Ši intuityvi sistema itin sumažina operatoriaus nuovargį, padidina lygiagreto judėjimo tikslumą, užtikrina maksimalų produktyvumą ir iki minimumo sumažina pakartotinių veiksmų poreikį. Krautuvo funkcijos valdomos vairalazde ir „CommandCenter“ ekrane. ESL galima išjungti „CommandCenter“ ekrane kai operatorius nori dirbti be išsilyginimo funkcijos.

Padargų jungčių variantai


„John Deere“ siūlo unikalią kombinuojamą sistemą, apimančią Euro ir alternatyvius padargų prijungimo standartus. Standartinė Euro padargų jungtis, pristatoma kartu su „John Deere“ frontalinio krautuvo, tinka visiems Euro prikabinimo padargams, kurių galite būti įsigiję anksčiau.

Kombinuotoji Euro ir SMS jungtis vienodai puikiai tinka Euro ir SMS padargams. Išskirtinio patogumo kombinuotoji Euro ir MX jungtis yra tai, ko reikia, norint dirbti su Euro ir MX padargais. Pertvarkyti jungtį galima rankiniu būdu (be jokių įrankių) per vieną minutę.



Naujoji 4 taškų grįžimo į pradinę padėtį (RTP) sistema

6R serijos traktoriuje įjungus grįžimo į pradinę padėtį sistemą, jūsų elektroninė vairalazdė automatiškai grąžins krautuvą ir padargą į nustatytą padėtį. Dabar su mūsų naujos kartos RTP operatorius gali nustatyti 4 aukščius ir 4 kampus. Grįžimo į pradinę padėtį (RTP) sistema veikia kartu su ESL ir užtikrina operacijų tikslumą nepriklausomai nuo prijungto padargo.



Kombinuotoji Euro ir MX priedų jungtis



Kombinuotoji Euro ir SMS jungtis

TRAKTORIAUS IR KRAUTUVO SUDERINAMUMAS

Galima pasirinkti skirtingų dydžių frontalius krautuvus 5 ir 6 serijos traktoriams. Tiek mechanine, tiek elektrine vairalazde valdomi krautuvai turi atskirą krautuvo valdymo vožtuvą. **Visus krautuvus galima pritaikyti jūsų jau turimam „John Deere“ traktoriui.**

	543R (NSL, MSL, HSL)	603R (NSL, MSL, HSL)	623R (NSL, MSL, HSL)	643R (NSL, MSL, HSL)	663R (NSL, MSL)	683R (MSL)
5090R, 5100R, 5115R, 5125R	•	•				
5075M, 5085M, 5100M, 5115M	•	•				
6095MC/RC, 6105MC/RC, 6115MC/RC		•	•			
6110M, 6120M, 6130M, 6110R, 6120R, 6130R			•	•		
6135M, 6145M, 6155M, 6135R, 6145R, 6155R				•	•	
6175M, 6195M, 6175R, 6195R, 6215R					•	•



Krautuvo amortizacija

Jei naudosite amortizacinę frontalinio krautuvo sistemą, jūsų „John Deere“ traktoriui pavesti darbai bus atliekami dar sklandžiau. Veiksmingi amortizatoriai apsaugo keliamus objektus ir traktorių, ir užtikrina, kad važiuodamas keliu operatorius jaustis patogiai. Ją galima įjungti ir išjungti specialiu kabinoje įrengtu mygtuku, arba mygtuku ant frontalinio krautuvo vairalazdės.



Krautuvo žibintai

Universalūs „John Deere“ krautuvo žibintai šviečia tolygiai ir patikimai, o tai ypač svarbu naudojant frontalinį krautuvą naktį ar blogo matomumo sąlygomis. Žibintai yra pritvirtinti prie krautuvo, todėl juda kartu su krautuvu, puikiai prisitaiko ir teikia išskirtinę naudą.



Hidraulinis padargų atkabimas

Kabinoje įrengtu jungikliu atkabinsite padargą neišlipdami iš kabinos. Jei reikia, galima atkabinti ir rankomis. Tai nesudėtinga sistema, padargui užfiksuoti ir atkabinti naudojanti dujų akumuliatorių ir alyvos slėgį.

Elektroninė programuojama valdymo svirtis

Kad frontalinį krautuvą galėtumėte valdyti kuo patogiau ir paprasčiau, svirtis gali apimti iki penkių konfigūruojamų funkcijų, įskaitant krautuvo amortizaciją, grįžimą į pradinę padėtį (RTP), pavarų perjungimą ir papildomas krautuvo funkcijas (prikabinto padargo valdymą).







Amerikos žemės ūkio ir biologijos inžinierių asociacija – tai šviečiamoji ir mokslinė organizacija, kurios tikslas yra tobulinti žemės ūkio, maisto ir biologinių sistemų pramonei skirtą įrangą. Įkurta 1907 m., būstinė – Sent Džozefe (Mičigane). Vienija 8 000 narių iš 100 šalių.

Techniniai duomenys

TRAKTORIAUS MODELIAI			5075M-5085M-5100M-5115M (Augusta Stage IIb)
PRIEKINĖS PADANGOS			575/13,6R24
GALINĖS PADANGOS			750/16,9R34
VAŽIUOKLĖS BAZĖ	(WB)	col. (mm)	2.300
SIURBLIO NAŠUMAS		l/min.	70
VARDINIS SLĖGIS		psi (barais)	2.828/195
KRAUTUVAS			543R NSL
KAUŠAS			sustiprintas kaušas, 1.850 mm
KAUŠO SVORIS			272
KELIAMOJI GALIA* DIDŽIAUSIAME AUKŠTYJE	SUKIMOSI TAŠKE	(U)	kg
	500 mm IKI SUKIMOSI TAŠKO	(V)	kg
	800 mm IKI SUKIMOSI TAŠKO	(V)	kg
KELIAMOJI GALIA* 59 COLIŲ (1,5 m) AUKŠTYJE	SUKIMOSI TAŠKE	(W)	kg
	500 mm IKI SUKIMOSI TAŠKO	(X)	kg
	800 mm IKI SUKIMOSI TAŠKO	(X)	kg
STRĖLĖS PLĖŠIAMOJI GALIA	SUKIMOSI TAŠKE	(Y)	kg
	500 mm IKI SUKIMOSI TAŠKO	(Z)	kg
	800 mm IKI SUKIMOSI TAŠKO	(Z)	kg
KAUŠO ATVERTIMO JĖGA	MAKSIMALIAME AUKŠTYJE	(VV)	kg
	59 col. (1,5 m) AUKŠTYJE	(XX)	kg
	ŽEMĖS LYGJE	(ZZ)	kg
DIDŽIAUSIAS KĖLIMO AUKŠTIS*			(A)
PROŠVAISA*	DIDŽIAUSIAME AUKŠTYJE – KAUŠO LYGJE	(B)	mm
	DIDŽIAUSIAME AUKŠTYJE – KAUŠAS IŠVERSTAS	(C)	mm
BENDRAS ILGIS			(WB+F)
BENDRASIS AUKŠTIS ESANT PERKĖLIMO PADĖČIAI			(J)
KASIMO GYLIS*			(H)
SIEKIS*	MAKSIMALIAME AUKŠTYJE	(D)	mm
	ANT ŽEMĖS – KAUŠO LYGJE	(F)	mm
KAUŠO KAMPAS	IŠVERTIMO KAMPAS DIDŽIAUSIAME AUKŠTYJE	(E)	laipsniais
	ATVERTIMAS ANT ŽEMĖS	(G)	laipsniais
	IŠVERTIMO KAMPAS ANT ŽEMĖS		laipsniais
CIKLO LAIKAS	KRAUTUVO PAKĖLIMAS		sek.
	KRAUTUVO NULEIDIMAS		sek.
	KAUŠO IŠVERTIMAS		sek.
	KAUŠO ATVERTIMAS		sek.

TRAKTORIAUS MODELIAI			5090, 5100, 5115 ir 5125R
PRIEKINĖS PADANGOS			575/13,6R24
GALINĖS PADANGOS			750/16,9R34
VAŽIUOKLĖS BAZĖ	(WB)	col. (mm)	2.250
SIURBLIO NAŠUMAS		l/min.	70
VARDINIS SLĖGIS		psi (barais)	2.828/195
KRAUTUVAS			543R NSL
KAUŠAS			sustiprintas kaušas, 1.850 mm
KAUŠO SVORIS			272
KELIAMOJI GALIA* DIDŽIAUSIAME AUKŠTYJE	SUKIMOSI TAŠKE	(U)	kg
	500 mm IKI SUKIMOSI TAŠKO	(V)	kg
	800 mm IKI SUKIMOSI TAŠKO	(V)	kg
KELIAMOJI GALIA* 59 COLIŲ (1,5 m) AUKŠTYJE	SUKIMOSI TAŠKE	(W)	kg
	500 mm IKI SUKIMOSI TAŠKO	(X)	kg
	800 mm IKI SUKIMOSI TAŠKO	(X)	kg
STRĖLĖS PLĖŠIAMOJI GALIA	SUKIMOSI TAŠKE	(Y)	kg
	500 mm IKI SUKIMOSI TAŠKO	(Z)	kg
	800 mm IKI SUKIMOSI TAŠKO	(Z)	kg
KAUŠO ATVERTIMO JĖGA	MAKSIMALIAME AUKŠTYJE	(VV)	kg
	59 col. (1,5 m) AUKŠTYJE	(XX)	kg
	ŽEMĖS LYGJE	(ZZ)	kg
DIDŽIAUSIAS KĖLIMO AUKŠTIS*			(A)
TARPAS*	DIDŽIAUSIAME AUKŠTYJE – KAUŠO LYGJE	(B)	mm
	DIDŽIAUSIAME AUKŠTYJE – KAUŠAS IŠVERSTAS	(C)	mm
BENDRAS ILGIS			(WB+F)
BENDRASIS AUKŠTIS ESANT PERKĖLIMO PADĖČIAI			(J)
KASIMO GYLIS*			(H)
SIEKIS*	MAKSIMALIAME AUKŠTYJE	(D)	mm
	ANT ŽEMĖS – KAUŠO LYGJE	(F)	mm
KAUŠO KAMPAS	IŠVERTIMO KAMPAS DIDŽIAUSIAME AUKŠTYJE	(E)	laipsniais
	ATVERTIMAS ANT ŽEMĖS	(G)	laipsniais
	IŠVERTIMO KAMPAS ANT ŽEMĖS		laipsniais
CIKLO LAIKAS	KRAUTUVO PAKĖLIMAS		sek.
	KRAUTUVO NULEIDIMAS		sek.
	KAUŠO IŠVERTIMAS		sek.
	KAUŠO ATVERTIMAS		sek.

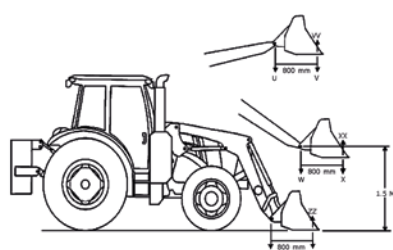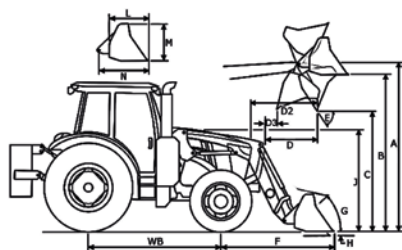

5075M-5085M-5100M-5115M (Augusta Stage IIb)		5075M-5085M-5100M-5115M (Augusta Stage IIb)		5075M-5085M-5100M-5115M (Augusta Stage IIb)		5075M-5085M-5100M-5115M (Augusta Stage IIb)	
575/13,6R24		575/13,6R24		575/13,6R24		575/13,6R24	
750/16,9R34		750/16,9R34		750/16,9R34		750/16,9R34	
2.300		2.300		2.300		2.300	
70		70		70		70	
2.828/195		2.828/195		2.828/195		2.828/195	
543R MSL		603R NSL		603R MSL		603R HSL	
sustiprintas kaušas, 1.850 mm		sustiprintas kaušas, 1.850 mm		sustiprintas kaušas, 1.850 mm		sustiprintas kaušas, 1.850 mm	
272		272		272		272	
1.696		2.168		1.795		1.955	
1.712		1.489		1.808		1.979	
2.085		2.388		2.213		2.280	
1.943		1.832		2.077		2.236	
2.549		2.599		2.622		2.602	
2.094		1.896		2.250		2.361	
1.701		2.331		2.398		2.629	
2.731		4.043		3.860		4.489	
2.571		4.190		3.840		4.686	
3.681		3.760		3.762		3.762	
3.442		3.520		3.522		3.522	
2.678		2.750		2.751		2.751	
4.650		4.988		4.988		4.986	
-101		-228		-227		-227	
795		1.070		1.069		1.058	
2.350		2.688		2.688		2.686	
-58		-54		-54		-54	
47		52		52		53	
-100		-143		-99		-143	
4,0		5,1		4,7		4,7	
2,9		3,8		3,5		3,5	
2,2		4,3		3,0		4,3	
2,2		3,0		3,0		3,2	

5090, 5100, 5115 ir 5125R		5090, 5100, 5115 ir 5125R		5090, 5100, 5115 ir 5125R		5090, 5100, 5115 ir 5125R	
575/13,6R24		575/13,6R24		575/13,6R24		575/13,6R24	
750/16,9R34		750/16,9R34		750/16,9R34		750/16,9R34	
2.250		2.250		2.250		2.250	
70		70		70		70	
2.828/195		2.828/195		2.828/195		2.828/195	
543R MSL		603R NSL		603R MSL		603R HSL	
sustiprintas kaušas, 1.850 mm		sustiprintas kaušas, 1.850 mm		sustiprintas kaušas, 1.850 mm		sustiprintas kaušas, 1.850 mm	
272		272		272		272	
1.699		2.171		1.798		1.958	
1.715		1.491		1.812		1.983	
2.086		2.389		2.213		2.281	
1.943		1.832		2.077		2.237	
2.547		2.597		2.621		2.600	
2.092		1.894		2.248		2.359	
1.699		2.329		2.396		2.627	
2.731		4.043		3.860		4.490	
2.571		4.190		3.840		4.986	
3.683		3.762		3.764		3.764	
3.443		3.522		3.524		3.524	
2.680		2.752		2.754		2.753	
4.649		4.986		4.986		4.985	
-99		-226		-224		-224	
773		1.048		1.047		1.036	
2.399		2.736		2.736		2.735	
-58		-54		-54		-54	
47		52		52		53	
-100		-143		-99		-143	
4,03		5,1		4,7		4,7	
2,89		3,8		3,5		3,5	
2,22		4,3		3,0		3,2	
2,22		3,0		3,0		1,1	

* Vertės gali skirtis, priklausomai nuo traktoriaus ir krautuvo parametrų ar konfigūracijos.

Techniniai duomenys

TRAKTORIAUS MODELIAI				6095/6105/6115 MC/RC		
PRIEKINĖS PADANGOS				480/70R24		
GALINĖS PADANGOS				520/70R38		
VAŽIUOKLĖS BAZĖ		(WB)	mm	2.400		
SIURBLIO NAŠUMAS				lpm	114	
VARDINIS SLĖGIS				psi (barais)	2.900 / 200	
KRAUTUVAS				603R NSL		
KAUŠAS				sustiprintas kaušas, 1.850 mm		
KAUŠO SVORIS			kg	236		
KELIAMOJI GALIA* MAKSIMALIAME AUKŠTYJE	SUKIMOSI TAŠKE	(U)	kg	2.308		
	800 mm IKI SUKIMOSI TAŠKO	(V)	kg	1.590		
KELIAMOJI GALIA* 59 col. (1,5 m) KĖLIMO AUKŠTIS	SUKIMOSI TAŠKE	(W)	kg	2.593		
	800 mm IKI SUKIMOSI TAŠKO	(X)	kg	1.985		
STRĖLĖS LAUŽIMAS	SUKIMOSI TAŠKE	(Y)	kg	2.809		
	800 mm IKI SUKIMOSI TAŠKO	(Z)	kg	2.025		
KAUŠAS ATVERTIMO JĖGA	MAKSIMALIAME AUKŠTYJE	(VV)	kg	2.363		
	59 col. (1,5 m) AUKŠTYJE	(XX)	kg	4.200		
	ŽEMĖS LYGYS	(ZZ)	kg	4.360		
	DIDŽIAUSIAS KĖLIMO AUKŠTIS*	(A)	mm	3.900		
TARPAS*	DIDŽIAUSIAME AUKŠTYJE – KAUŠO LYGYS	(B)	mm	3.630		
	DIDŽIAUSIAME AUKŠTYJE – KAUŠAS IŠVERSTAS	(C)	mm	2.880		
BENDRAS ILGIS			(WB+F)	mm	5.069	
KASIMO GYLIS*				(H)	mm	-120
SIEKIS*	MAKSIMALIAME AUKŠTYJE	(D)	mm	891		
	ANT ŽEMĖS – KAUŠO LYGYS	(F)	mm	2.489		
KAUŠO KAMPAS	IŠVERTIMO KAMPAS DIDŽIAUSIAME AUKŠTYJE	(E)	laipsniais	-56		
	ATVERTIMAS ANT ŽEMĖS	(G)	laipsniais	48		
	IŠVERTIMO KAMPAS ANT ŽEMĖS		laipsniais	-143		
CIKLO LAIKAS	KRAUTUVO PAKĖLIMAS		sek.	3,11		
	KRAUTUVO NULEIDIMAS		sek.	2,34		
	KAUŠO IŠVERTIMAS		sek.	2,65		
	KAUŠO ATVERTIMAS		sek.	1,81		

TRAKTORIAUS MODELIAI				6135/6145/6155 M/R		
PRIEKINĖS PADANGOS				480/70R28		
GALINĖS PADANGOS				580/70R38		
VAŽIUOKLĖS BAZĖ		(WB)	mm	2.765		
SIURBLIO NAŠUMAS				lpm	114	
VARDINIS SLĖGIS				psi (barais)	2.900 / 200	
KRAUTUVAS				643R MSL		
KAUŠAS				sustiprintas kaušas, 2.200 mm		
KAUŠO SVORIS				kg	310	
KELIAMOJI GALIA* MAKSIMALIAME AUKŠTYJE	SUKIMOSI TAŠKE	(U)	kg	2.241		
	800 mm IKI SUKIMOSI TAŠKO	(V)	kg	2.279		
KELIAMOJI GALIA* 59 col. (1,5 m) KĖLIMO AUKŠTIS	SUKIMOSI TAŠKE	(W)	kg	2.666		
	800 mm IKI SUKIMOSI TAŠKO	(X)	kg	2.502		
STRĖLĖS LAUŽIMAS	SUKIMOSI TAŠKE	(Y)	kg	3.032		
	800 mm IKI SUKIMOSI TAŠKO	(Z)	kg	2.610		
KAUŠAS ATVERTIMO JĖGA	MAKSIMALIAME AUKŠTYJE	(VV)	kg	2.550		
	59 col. (1,5 m) AUKŠTYJE	(XX)	kg	4.371		
	ŽEMĖS LYGYS	(ZZ)	kg	4.369		
	DIDŽIAUSIAS KĖLIMO AUKŠTIS*	(A)	mm	4.300		
TARPAS*	DIDŽIAUSIAME AUKŠTYJE – KAUŠO LYGYS	(B)	mm	4.030		
	DIDŽIAUSIAME AUKŠTYJE – KAUŠAS IŠVERSTAS	(C)	mm	3.260		
BENDRAS ILGIS		(WB+F)	mm	5.503		
KASIMO GYLIS*				(H)	mm	-145
SIEKIS*	MAKSIMALIAME AUKŠTYJE	(D)	mm	841		
	ANT ŽEMĖS – KAUŠO LYGYS	(F)	mm	2.738		
KAUŠO KAMPAS	IŠVERTIMO KAMPAS DIDŽIAUSIAME AUKŠTYJE	(E)	laipsniais	-60		
	ATVERTIMAS ANT ŽEMĖS	(G)	laipsniais	48		
	IŠVERTIMO KAMPAS ANT ŽEMĖS		laipsniais	-117		
CIKLO LAIKAS	KRAUTUVO PAKĖLIMAS		sek.	3,52		
	KRAUTUVO NULEIDIMAS		sek.	2,64		
	KAUŠO IŠVERTIMAS		sek.	1,81		
	KAUŠO ATVERTIMAS		sek.	1,81		

6095/6105/6115 MC/RC	6110/6120/6130 M/R	6110/6120/6130 M/R	6135/6145/6155 M/R
480/70R24	480/70R24	480/70R24	480/70R28
520/70R38	520/70R38	520/70R38	580/70R38
2.400	2.580	2.580	2.765
114	114	114	114
2.900 / 200	2.900 / 200	2.900 / 200	2.900 / 200
603R MSL	623R NSL	623R MSL	643R NSL
Standartinis kaušas 1.850 mm	Standartinis kaušas 1.850 mm	Standartinis kaušas 1.850 mm	Sustiprintas kaušas, 2.200 mm
236	236	236	310
1.909	2.622	2.388	2.591
1.938	1.757	2.272	1.817
2.416	2.729	2.732	2.788
2.277	2.101	2.582	2.180
2.867	2.841	3.054	2.945
2.446	2.065	2.599	2.188
2.439	2.258	2.330	2.449
4.242	4.249	4.267	4.344
4.320	4.358	4.341	4.426
3.900	4.124	4.124	4.300
3.630	3.854	3.854	4.030
2.860	3.088	3.088	3.281
5.069	5.128	5.128	5.503
-120	-91	-91	-145
891	759	759	841
2.489	2.548	2.548	2.738
-60	-59	-59	-56
48	48	48	48
-85	-151	-96	-144
4,13	3,43	3,37	3,70
3,10	2,57	2,53	2,78
2,58	2,65	1,81	2,65
2,58	1,81	1,81	1,81

6175/6195 M/R 6215 R	6175/6195 M/R 6215 R	6175/6195 M/R 6215 R
600/65R28	600/65R28	600/65R28
710/70R38	710/70R38	710/70R38
2.800	2.800	2.800
114	114	114
2.900 / 200	2.900 / 200	2.900 / 200
663R NSL	663R MSL	683R MSL
Sustiprintas kaušas, 2.450 mm	Sustiprintas kaušas, 2.450 mm	Sustiprintas kaušas, 2.450 mm
355	355	355
2.563	2.312	2.522
1.857	2.352	2.538
2.787	2.808	3.041
2.211	2.642	2.870
2.928	3.204	3.435
2.217	2.794	3.016
2.744	2.744	2.972
4.526	4.521	4.464
4.550	4.538	4.421
4.520	4.520	4.520
4.249	4.249	4.250
3.492	3.480	3.480
5.668	5.668	5.691
-85	-85	-85
1.004	1.004	1.215
2.868	2.868	2.891
-58	-60	-60
48	48	53
-143	-114	-117
3,98	3,91	4,19
2,75	2,70	2,89
2,65	1,81	1,81
1,81	1,81	1,81

* Vertės gali skirtis, priklausomai nuo traktoriaus ir krautuvo parametrų ar konfigūracijos.

NOTHING RUNS LIKE A DEERE.

„John Deere“ atstovybių tinklo darbuotojai pasirengę padėti jums padidinti jūsų darbo našumą bei sumažinti prastovų skaičių ir eksploatacines sąnaudas.

Nuolat investuojame į kokybiškų ir modernių gaminių bei technologijų kūrimą. Mūsų atstovybių tinklo specialistai yra išmokyti dirbti su „John Deere“

technika. Jie pažįsta kiekvieną jūsų technikos veržlę, varžtą ir kitas detales, moka nustatyti bet kokius galimus gedimus.

Galite pasitikėti mumis ir mūsų atstovais. Jau daugiau nei 175 metus gaminame žemės ūkio techniką ir žinome, kad kartu mes stipresni.



48 - 2910



UAB „DOJUS agro“
Prekybos ir aptarnavimo centras
Juodonių k., Babtų sen., LT-54336 Kauno r. sav.
Tel. 8~37 750 260, faks. 8~37 750 261
www.dojusagro.lt www.johndeere.lt
info@dojusagro.lt



Pasinaudokite ypatingais John Deere Financial finansavimo pasiūlymais.

John Deere Financial – platus finansavimo pasiūlymų spektras. Kreipkitės į oficialų John Deere atstovą šiandien ir sužinokite apie Jūsų poreikius atitinkančius finansavimo pasiūlymus.

Ši informacija surinkta platinti po visą pasaulį. Nors yra pateikiama bendra informacija, paveikslėliai ir apibūdinimai, kai kurios iliustracijos ir tekstai gali būti susiję su finansais, kreditais, draudimais ir produktais, kurie gali būti neprieinami kai kuriuose regionuose. Noredami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į jūsų vietinį atstovą. Kompanija „John Deere“ pasilieka teisę keisti šiame vadove aprašytas produktų specifikacijas ir dizainą, be išankstinio perspėjimo. Žalios ir geltonos spalvų schema, šoliuojantį elnią vaizduojantis logotipas ir JOHN DEERE žodinis ženklas yra patentuoti Deere & Company prekiniai ženklai.



JOHN DEERE

JohnDeere.com