

# FIKSUOTOS KAMEROS RITINIŲ PRESAI

SUKURTA JŪSŲ LAUKUI



**JOHN DEERE**

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



# EUROPIETIŠKA KOKYBĖ VISAME PASAULYJE



F4X0E



F441M



F441R



C441R





John Deere ritinių presai: efektyvūs ir lengvai valdomi. Pagaminti Ąrk le Grė (Prancūzija) žemės ūkio ekspertų ir inžinierių.



Jų konstrukciją nulėmė pasaulinė patirtis. Presų gamybos tradicijas puoselėjame daugiau nei 60 metų. Ir tai jau įvertino daugiau nei 350 tūkst. klientų iš viso pasaulio.

Susipažinkite su nauja fiksuotos kameros ritinių presų gama. Visai nesvarbu, ar jūs norite įmantraus, ar paprasto įrenginio, dabar galite turėti tokį ritinių presą, kuris tobulai tiks jums ir jūsų poreikiams.

## TURINYS

Asortimentas ir galimybės.....	4
Kokybė ir patikimumas .....	6
F440E ir F450E .....	8
F441M irF441R modelių apžvalga .....	10
F441M .....	12
F441R .....	14
C441R modelio apžvalga .....	16
C441R .....	18
Pašarų pakavimo sprendimai.....	20
Specifikacijos .....	22
Nothing runs like a Deere .....	24

# VISIEMS PAŠARAMS

## ASORTIMENTAS IR GALIMYBĖS

Jums reikia ritinių preso, kuris leistų jums dirbti efektyviau. Todėl presus kuriame atsižvelgdami į ūkininkų ir žemės ūkio paslaugų teikėjų iš viso pasaulio įžvalgas.



Našumas



Šiaudai



Šienas



Silosas



Jums reikia ritinių preso, kuris tiktų jūsų darbams. Štai ką siūlome: Visi presai atitinka aukščiausius kokybės ir patikimumo standartus, nes yra „John Deere“. Išsirinkite tą, kuris jums labiausiai tinka.



### F440E IR 450E

Paprasti naudoti ir ekonomiški. Patvarūs ir kompaktiški.

- Tinkami naudoti reguliariai
- Investicijas atitinkanti kokybė
- Geriausiai tinka sausų pašarų presavimui





### F441M

- Pritaikyta įvairių rūšių pasėliams. Efektyvus veikimas.
- Universalus ir tinka naudoti taip dažnai, kaip reikia
  - Aukštos kokybės konstrukcija
  - Įvairių rūšių augalų presavimas
  - Platus ritinių kamerų asortimentas



### F441R

- Didelis našumas. Patvari konstrukcija.
- Skirtas naudoti intensyviai
  - Aukšti techniniai duomenys
  - Neprikaištingai dirba su visų rūšių pasėlius



### C441R

- Didelis našumas. Efektyvi vyniojimo sistema.
- Vienašė arba tandeminė važiuoklė
  - Neprikaištingai presuoja visų rūšių pasėlius



# NERIBOKITE SAVO LŪKESČIŲ

KOKYBĖ IR PATIKIMUMAS



John Deere nesustoja tobulinti savo presų, todėl užtikriname, kad galėsite dirbti įvairiuose laukuose. Pasiruoškite vienam iš produktyviausių ir pelningiausių presavimo potyrių, šiandien esančių rinkoje.



### **DAR DIDESNI RITINIAI**

- 1,21 m ritinių kameros plotis
- Keičiamas 1,25–1,35 m ritinių skersmuo
- Itin didelis ritinių tankis



### **DAR GERESNĖ PAŠARŲ KOKYBĖ**

- Nuo 40 mm tarpai tarp peilių
- Individualiai apsaugoti, dvigubai termiškai grūdinti peiliai
- Itin mažas dirvos suslėgimas



### **DAUGIAU NAŠUMO**

- Rinkoje pirmaujanti tiekimo sistema
- Iki 210 AG siekianti galia
- 40 sūk./min. siekiantis vynyjimo svirčių greitis



### **DAR DIDESNIS PATVARUMAS**

- Dideli, optimaliai užsandarinti guoliai
- Išlieta T formos pavarų dėžė, sujungta su paprastu varomuoju velenu
- Specialios, aukštos kokybės medžiagos: plieniniai „Hardox®“ rotorius pirštai, nerūdijančiojo plieno apsauginiai gaubtai ir valytuvai



### **MAŽIAU PRASTOVŲ**

- Nepriekaištingai apdoroja sausiausius šiaudus ir drėgniausių silosą
- Unikali masės atkimšimo sistema
- Minimalus techninės priežiūros poreikis, paprasta eksploatacija



# TVIRTI IR LENGVAI PRIŽIŪRIMI

F440E IR F450E



F440E ir F450E ritinių presus gaminame klientams, kuriems labiausiai tinka ekonomiškai, paprasti ir tvirti įrenginiai. Šie presai pravers smulkius gyvulių ūkius turintiems ūkininkams, kurie patys ruošia pašarus, arba kaip pagalbiniė priemonė atliekant sudėtingesnius darbus. Jie gali būti su vyniojimo špagatu ar tinkleliu sistema, leidžiančia gaminti 1,2 m (F440E) arba 1,5 m (F450E) skersmens ritinius, standartiniais 1,5 m arba pasirinktinai įsigyjamais 1,9 m rinktuvais, kai norima apdoroti didesnes sąvalkas.



## SUMANUS SPRENDIMAS

Įjungiate valdymo skydą. Palaukiate signalo ir „stop“ lemputės Pasirenkate, ką naudosite: špagatą ar tinklelį. Ir atlikta.







Presavimo kamera: tankiai  
supresuoti 1,20–1,5 m ritiniai.



### **GERIAUSIA NUO PRADŽIOS IKI PABAIGOS**

Rinkoje pirmaujanti masės tiekimo sistema turi 1,5 m arba 1,9 m pločio rinktuvus, kurių pagalba galėsite greičiau supresuoti ir itin tankias sąvalkas, o pati sistema mažiau kimšis. Vyniojimo tinkleliu ar špagatu sistemos suformuoja vienodus, tvarkingus ritinius.



# AUKČIAUSIUS STANDARTUS ATITINKANTI ĮRANGA

F441M IR F441R

Tai jūsų galimybė pasinaudoti rinkoje pirmaujančios ritinių presavimo technologijos greičiu ir patikimumu. Į šiuos ritinių presus sudėta geriausi John Deere presų komponentai ir ypatybės.



## 1 | TIEKIMO SISTEMA

Platus, galingas ir didelio našumo rinktuvas leis greičiau supresuoti dideles sąvalkas.

## 2 | NULEIDŽIAMAS DUGNAS

Automatinis atkimšimas. Platus, hidraulinio būdu nuleidžiamas dugnas lengvai išvalo net ir didžiausius kamščius.

## 3 | RITINIŲ KAMEROS DYDIS

1,21 m pločio kamera, skersmuo reguliuojamas 1,25–1,35 m, kad ritinio svoris būtų maksimalus.

## 6 | PAPRASTESNĖ VARANČIOJI SISTEMA

Integruota transmisija ir „T“ formos pavarų dėžė pasiekia 210 AG galią, todėl važiuojant lauku net ir sudėtingomis sąlygomis išlaikomas vienodas greitis.


## 7 | TINKLELIO SISTEMA

Lengva įdėti, tinklę galima pakeisti greičiau nei per minutę nenaudojant jokių įrankių.


## 8 | PADANGOS

Didelio pravažumo padangos mažiau spaudžia dirvą ir nepažeidžia jos.






„RotoFlow HC Premium“  
puikus rinktuvas visų rūšių  
augalams



„MaxiCut HC Premium“ gali  
būti su 13 arba 25 peiliais



Nuleidžiamas dugnas  
automatiškai atkemša  
sistemą.

#### 4 | UNIVERSALI RITINIŲ KAMEROS TECHNOLOGIJA

Galima rinktis su konvejerine sistema arba su 17 (pasirinkus F441M modelį) ar 18 (pasirinkus F441R modelį) 12 briaunelių turinčių volų.

#### 9 | LENGVA PRIŽIŪRĖTI

Puiki prieiga ir lengva techninė priežiūra: ilgi tepimo intervalai ir automatinė grandinių tepimo sistema.

#### 5 | ITIN TVIRTOS MEDŽIAGOS

Specialios aukštos kokybės medžiagos, pavyzdžiui, „Hardox®“ rotoriaus kreipiančiosios, skirtos išskirtiniam patikimumui užtikrinti.

#### 10 | DIDELIO TANKUMO RITINIAI

„John Deere“ presų suformuoti ritiniai yra tankūs ir išlaiko savo formą net ir kelis kartus juos transportavus.



# EFEKTYVIAI SUTVARKYS VISUS PASĖLIUS

F441M





F441M turi daugybę funkcijų ir tinka įvairiems augalams, esant vidutiniams ar nedideliems kiekiams, kai reikia greitai apdoroti kuo daugiau pašaro.




## NAŠUMO PAGRINDAS

2 m arba 2,2 m pločio rinktuvai. Jų krumpliaratinė sistema lengvai susitvarkys net su plačiomis ir gausiausiomis sąvalkomis.

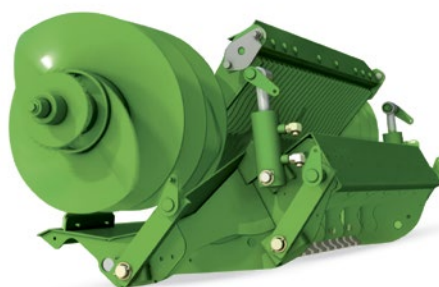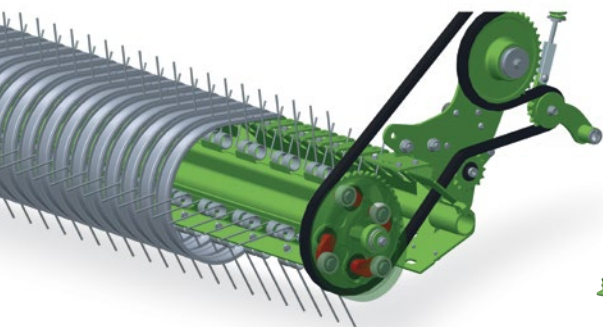

Pasirinktinai įsigyjama atkimšimo sistema su nuleidžiamu dugnu naudoja unikalų lygiagrečio mechanizmą, kad pašalintų masės sankaupas.

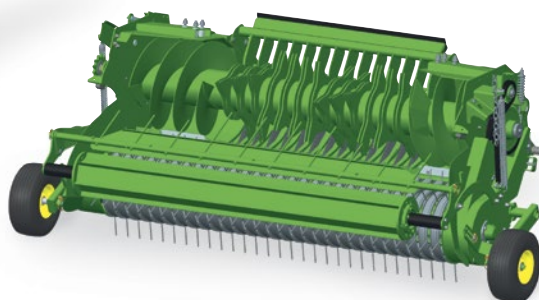

Rūdims atsparūs cinkuoti rinktuvai su „Hardox®“ kreiptuvais papildomam patvarumui užtikrinti.






## VALDYKITE PROCESUS

Nuo standartinio vnyiojimo tinkleliu („BaleTrak Easy“) iki visiško ritinių valdymo („BaleTrak“) – taip presuoja profesionalai.

## TURĖKITE TAI KO REIKIA

Kad formuotumėte jums reikalingo svorio ritinius, galite rinktis iš dviejų paskirčių 1,21 m kamerų.

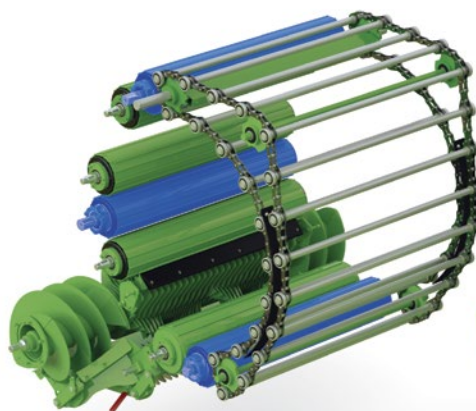


Konvejerinė sistema – idealus sprendimas kai tenka tvarkyti įvairius pasėlius.



Silosui presuoti labiausiai tinka volai su 12 briaunelių.



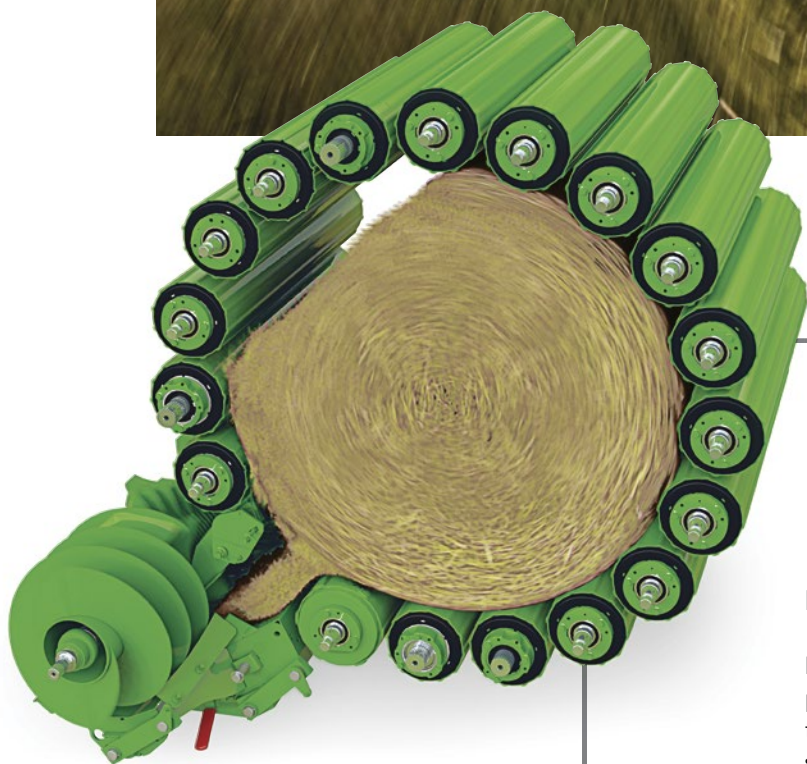

Labai tvirtas: dvigubi, dideli 50 mm guoliai ilgesniam eksploataavimo laikotarpiui užtikrinti.



## EKONOMIŠKA KAMERA

Kameroje įrengti tvirti, iš aukštos klasės plieno pagaminti volai su 18 briaunelių. Tiek ritinių tankumą, tiek jų skersmenį galima nustatyti sėdint kabinoje (per „ISOBUS“ jungtį).






# AUKŠČIAUSIOS KLASĖS RITINIAI

F441R




Jei einate pirmyn ir norite daugiau, turime presą ir jums. F441R: kai presavimo daug ir jį reikia atlikti greitai. Geriausios eksploatacinės savybės sunkiasvorių konstrukcijų klasėje ir legendinis „John Deere“ patikimumas. Profesionaliau negali būti.

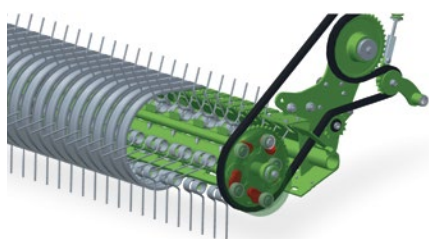

## DIDESNIS NAŠUMAS

Nuolatiniam neprilygstamam veikimui užtikrinti, pasirinktinai įsigyjamuose penkių pirštų 2,2 m rinktuvuose įrengti 6 mm skersmens pirštai ir nerūdijančiojo plieno šalintuvai.

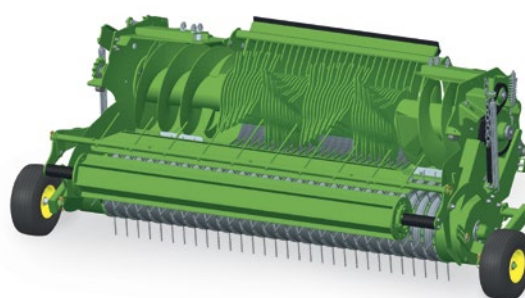

## VISKAS „PREMIUM“ KLASĖS

Rinkitės iš didelio pajėgumo „Premium“ klasės smulkinančių rotorių su „Hardox®“ pirštais ir 13 arba 25 peiliais, su įvairiais peilių rinkiniais ir tarpais nuo 40 iki 80 mm.



# TVIRČIAU. GREIČIAU. IR ATLIKTA.

## C441R

Įspūdingas „Premium“ klasės autonominio preso F441R ir „John Deere“ stalinės transportavimo sistemos (TTS) tandemas universaliame kompaktišrame ritinių prese.



### 1 | TIEKIMO SISTEMA

Galingi, itin našūs 2,2 m pločio rinktuvai leis greičiau supresuoti dideles sąvalkas.

### 4 | PAPRASTESNĖ VAROMOJI SISTEMA

Integruota transmisija ir „T“ formos pavarų dėžė pasiekia 210 AG galią, todėl važiuojant lauku net ir sudėtingomis sąlygomis išlaikomas vienodas greitis.

### 2 | NULEIDŽIAMAS DUGNAS

Automatinis atkimšimas. Platus, hidraulinio būdu nuleidžiamas dugnas lengvai išvalo net ir didžiausius kamščius.

### 5 | LABAI TVIRTAS

Penki rinktuvo pirštų eilės ant užsandarintų rutulinių guolių, aukštos kokybės DIAMOND grandinės, „Hardox®“ rotorius pirštai.

### 3 | RITINIŲ KAMEROS DYDIS

1,21 m pločio kameroje preso skersmuo reguliuojamas 1,25–1,35 m, kad ritinio svoris būtų maksimalus.

### 6 | TTS

Net kalvotoje vietovėje stalinė transportavimo sistema užtikrina veiksmingą ritinių transportavimą negadinant formos.





## 7 | TINKLELIO SISTEMA

Lengva įrengti, tinklę galima pakeisti greičiau nei per minutę nenaudojant jokių įrankių.

## 8 | PADANGOS

Nesvarbu, viena, ar dvi ašys, kiekvienai situacijai galite rinktis padangas, kurios išlaikys mašinos plotį iki 3 m, o platesnės padangos švelnins dirvą veikiantį slėgį.

## 9 | GREITA IR PATOGU

Greita pakeisti medžiagas dėl mūsų inovatyvios plėvelės laikymo sistemos. Lengvai pasiekiamos dalys, kurias reikia prižiūrėti.

## 10 | SPARČIAI VYNIJOJANTI SVIRTIS

40 suk./min. vyniojimo sistema gali pagaminti iki 92 ritinių per val.



**YRA IR SU VIENA AŠIMI**



# SPARTUS PAŠARŲ RUOŠIMAS

C441R



Ritinių presas C441R be didelių presavimo pajėgumų išsiskiria ir vyniojimo našumu, paprastu ISOBUS valdymu bei greitu plėvelės pakeitimu. Svarbiausia: daugiau ritinių per dieną dėl didelio našumo „John Deere“ stalinės transportavimo sistemos.

Vienas ritinys gali būti laikomas ant stalo, o kitas dar vyniojamas, ir abu vienu metu išmetami. Taip supaprastinama ritinių surinkimo logistika ir paspartinamas derliaus nuėmimo procesas. Turite minčių ką veikti laisvu laiku?







## SAUGUS PERDAVIMAS

Transportavimo stalas priima ritinį ir efektyviai perduoda jį vyniojimo sistemai. Gilus stalas ritinį nukreipia švelniai, saugodamas formą, ir tolygiai dirba net stačiuose šlaituose.

Spartus plėvelės rulono pakeitimas. Ši „John Deere“ sistema suteikia galimybę išlaikyti aukštą produktyvumo lygį greitai ir paprastai pakeičiant plėvelės ruloną.



## DIRBKITE SĖDĖDAMI

Naudokite ir valdykite C 441 R pasitelkę universalųjį 4240 ekraną. Lengvai konfigūruokite savo C441R tiesiai iš kabinos su „ISOBUS“ sistema.







# RITINIŲ VERTĖS DIDINIMAS

## PAŠARŲ PAKAVIMO SPRENDIMAI

„John Deere“ pašarų pakavimo gaminiai padidina jūsų preso našumą ir yra specialiai sukurti taip, kad suteiktų jūsų ritiniams pačią geriausią apsaugą.

### „XTRANET“

Suformuokite daugiau ritinių mažesnėmis sąnaudomis. Sukurta specialiai jūsų presui. Paprasta paleidimo sistema. Tvirtas, ilgas ir platus.

### ORIGINALUSIS „COVEREDGE“

Išskirtinė ir moderniausia kraštų apsauga. Tinklelis uždengia ritinio kraštus ir apsaugo jį nuo „gumbų“ susidarymo.

### „XTRAFILM“ PLĖVELĖ

Tvirtai laikosi, be to, dabar ji dar ilgiau ir geriau apsaugo jūsų ritinius. Galinga ir sandari izoliacinė plėvelė veiksmingai slopina UV spindulių daromą neigiamą poveikį ir yra itin atspari pradūrimams ir įplėšimams.





## NAŠUMO OPTIMIZAVIMAS

### VISO ŪKIO VALDYMAS

MyJohnDeere.com „John Deere“ operacijų centras – tai jūsų centrinė platforma, kur galite sujungti savo techniką, technikos operatorius ir laukus. Sistema lengva naudotis, ji pasiekama iš bet kurios vietos ir bet kurio įrenginio, ji suteikia galimybę peržiūrėti, redaguoti ir dalytis duomenimis, kad visi įrenginiai būtų visiškai sujungti.

„MyJobConnect“ yra lengvai naudojama darbų valdymo sistema, kuri susieta su „John Deere“ operacijų centru. Sistemoje yra ir „MyJobsManager“ ir „MyJobs“ mobiliųjų įrenginių programėlės.

„MyJobConnect Premium“ versijoje yra ir „MyLogistics“ programėlė, kuri pagerina bendrą eksploatacinį našumą.



„XtraNet“, „CoverEdge“

## SPECIFIKACIJOS

	F440E*	F450E*	F441M
<b>RITINIAI</b>			
Skersmuo (m)	1,20	1,50	1,25 - 1,35
Plotis (m)	1,20		1,21
<b>RINKTUVAS</b>			
Plotis (m) (arba DIN plotis)	1,90 m (1,79 m DIN)		2,00 m (1,86 m DIN)
	–		Pasirinktinai 2,20 m (2,12 m DIN)
Pirštų eilės	4 pirštų eilės; kumštelinė konstrukcija; galima reguliuoti padėtį		4 pirštų eilės, kumštelinė konstrukcija ir galvanizuoti skirtuvai
Masės spaustuvas	Kompresoriaus virbai		Kompresoriaus skydas (2,00 m arba 2,20 m) arba volas (2,00 arba 2,20 m)
Rinktuvo ratukai	Pneumatiniai, fiksuoti, 7 padėčių		Pneumatiniai, fiksuoti arba pasisukantys (pasirinktinai)
<b>ROTORINIS TIEKTUVAS</b>			
Tipas	Šakės		„RotoFlow HC Premium“ (be peilių)
	–		„MaxiCut HC 13 Premium“
Peilių skaičius	–		13
Peilių komplektas	–		0-13
Atkimšimo sistema	–		„RotoFlow HC Premium“: dugno nuleidimas veržliarakčiu arba viso dugno nuleidimas naudojant paralelinę kinematinę sistemą (pasirinktinai)
	–		„MaxiCut HC 13 Premium“: Viso dugno nuleidimas naudojant paralelinę kinematinę sistemą
<b>RITINIO FORMAVIMO KAMERA</b>			
Tipas	2 rumbuoto paviršiaus volai ir 41 juostos konvejeris		„Multicrop“: 7 rumbuoto paviršiaus (3 sustiprinti) volai ir galinis konvejeris su 32 „rankomis“
	–		„Silage Special“: 17 rumbuoto paviršiaus volų (4 sustiprinti)
Ritinio išmetimas	Ritinio išmetimo mechanizmas (bazinis)		Rampa (pasirinktinai)
Traktoriaus ir preso automatizavimas	–		–
<b>VYNOJIMAS TINKLELIU</b>			
Vyniojimo tinkleliu sistema	Pasirenkama. Galima reguliuoti; po 0,5 pasukimo.		Standartinis
Talpa	1 rulonas		2 tinklo rulonai (standartas) ir galimybė pridėti 1 papildomą ruloną
Suderinama su „CoverEdge“	Nėra		Yra
<b>VYNOJIMAS RAIŠČIU</b>			
Vyniojimo špagatu sistema	Pastovus valdymas rankenėle		Nėra
Talpa	4 špagato ritės		–
<b>GALIOS TIEKIMO VELENAS</b>			
GTV greitis	540 sūkių per minutę		540 sūkių per minutę
	–		–
GTV apsaugos ir našumas	Transmisija apsaugota nukerpamu varžtu (standartinė apsauga)		Krumpliaratinė sankaba – 102 kW 540 sūk./min. GTV
<b>MONITORIAI</b>			
Tipas	Valdymo pultas. Rišimo paleidimo valdymas		„Baletrak Easy“ arba „Baletrak“
	–		–
	–		–
	–		–
<b>TECHNINĖ PRIEŽIŪRA</b>			
Automatinis grandinių sutepimas	Pasirenkama		Standartinis
Sutepimo blokas	–		–
Automatinė sutepimo sistema	–		–
Pailgintas GTV sutepimo intervalas	–		Standartas
<b>VYNOJIMO SISTEMA</b>			
Ritinių perdavimas	–		–
Vyniojimo svirtys	–		–
Nutrūkusios plėvelės jutiklis	–		–
Išmetimo režimas	–		–
Plėvelės talpa	–		–
<b>PADANGOS</b>			
Padangų dydis	11,5/80-15,3, 400/60-15,5		15/55-17, 15/70-18, 16/70-20 („Chevron“ purškimo modelis), 19/45-17, 500/55-20
<b>MINIMALIOS GALIOS REIKALAVIMAI</b>			
kW / AG	37/50		56/75

\* Gali būti prieinama ne visose šalyse. Kreipkitės į vietinį atstovą.



F441R	C441R	
1,25 - 1,35	1,25 - 1,35	
1,21	1,21	
2,00 m (1,86 m DIN)	2,20 m (2,12 m DIN)	
Pasirinktinai 2,20 m (2,12 m DIN)	-	
5 pirštų eilės su kumšteline pavara ir nerūdijančio plieno skirtuvais	5 pirštų eilės su kumšteline pavara ir nerūdijančio plieno skirtuvais	
Kompresoriaus ritinėlis	Kompresoriaus ritinėlis	
Pneumatiniai, fiksuoti arba pasisukantys (Pasirinktinai)	Pneumatiniai, fiksuoti arba pasisukantys (Pasirinktinai)	
„MaxiCut HC 13 Premium“	„MaxiCut HC 13 Premium“	
„MaxiCut HC 25 Premium“	„MaxiCut HC 25 Premium“	
13 arba 25	13 arba 25	
HC13: 0-13. HC25: 0-12-13-25	HC13: 0-13. HC25: 0-12-13-25	
-	-	
Viso dugno nuleidimas naudojant paralelinę kinematinę sistemą	Viso dugno nuleidimas naudojant paralelinę kinematinę sistemą	
18 dvilykos briaunelių volų (2 sustiprinti, 2 tvirtosios konstrukcijos)	18 dvilykos briaunelių volų (2 sustiprinti, 2 tvirtosios konstrukcijos)	
-	-	
Rampa (papildoma įranga) Automatinis galinis bortas – galima pasirinkti su ISOBUS	-	
Standartas su ISOBUS	-	
Standartas	Standartas	
2 tinklo rulonai (standartas) ir galimybė pridėti 1 papildomą ruloną	2 tinklo rulonai (standartas) ir galimybė pridėti 1 papildomą ruloną	
Yra	Yra	
Nėra	Nėra	
-	-	
540 sūkių per minutę	540 sūkių per minutę	
1 000 sūkių per minutę standartinė su „MaxiCut HC 25“, pasirenkama su „MaxiCut HC 13“	1 000 sūkių per minutę standartinė su „MaxiCut HC 25“, pasirenkama su „MaxiCut HC 13“	
Krumpliaratinė sankaba – 124 kW 540 sūk. / min. GTV, 157 kW 1000 sūk. / min. GTV	Krumpliaratinė sankaba – 124 kW 540 sūk. / min. GTV, 157 kW 1000 sūk. / min. GTV	
„Baletrak+“ standartas su „MaxiCut HC 13“	„GreenStar 4240“ standartinis monitorius	
1100 modelio padargo ekranas ir „Greenstar 4240“ (įsigyjama atskirai) Bazinė įranga; pasirinkus „MaxiCut HC 25“ „ISOBUS“ jungtį turintis presas	-	
-	Nėra pasirenkamo monitoriaus	
Su ISOBUS jungtį turinčiu presu negali būti naudojamas joks atskirai įsigyjamas monitorius.	-	
Standartas	Standartas	
Standartas	-	
Kasečių sistema arba atskirai įsigyjamas bakas ir ISOBUS jungtis	Tūtelės sistema (standartinė) arba atskirai įsigyjamas bakas ir ISOBUS jungtis	
Standartas	Standartas	
-	Optimalaus greičio stalinio transportavimo sistema	
-	2 svirtys, optimalaus greičio (iki 40 sūk./min.)	
-	Standartas	
-	Automatinis arba rankinis valdymas (4 modeliai, 3 greičiai). Guminis kilimėlis arba ritinio pakėlimo mechanizmas (įsigyjama atskirai)	
-	Du 750 mm rulonai ant vyniojimo svirčių ir 10 rulonų saugykla	
15/70-18, 16/70-20 „Chevron“ modelis, 500/55-20, 520/55R22,5, 600/50-22,5	Vienos ašies ratams: 600/55R22,5, 750/45R22,5	Dviejų ašies ratams: 500/45-22,5, 620/40R22,5
75/100	82/110	

# NOTHING RUNS LIKE A DEERE

Gali būti, kad pagalbos prireiks čia ir dabar. Patarimo sprendžiant iškilusią problemą ar atsarginės dalies. Susisiekite su mumis. Mes turime gamykloje apmokyty specialistų, kurie yra pasiruošę jums padėti ir tam naudoja tik originalias „John Deere“ detales ir gaminius.



48 - 2910



UAB „DOJUS agro“  
Prekybos ir aptarnavimo centras  
Juodonių k., Babtų sen., LT-54336 Kauno r. sav.  
Tel. 8~37 750 260, faks. 8~37 750 261  
[www.dojusagro.lt](http://www.dojusagro.lt) [www.johndeere.lt](http://www.johndeere.lt)  
[info@dojusagro.lt](mailto:info@dojusagro.lt)

Ši informacija surinkta platinti po visą pasaulį. Nors yra pateikiama bendra informacija, pavieksleliai ir apibūdinimai, kai kurios iliustracijos ir tekstai gali būti susiję su finansais, kreditais, draudimais ir produktais, kurie gali būti neprieinami kai kuriuose regionuose. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, kreipkitės į jūsų vietinį atstovą. Kompanija „John Deere“ pasilieka teisę keisti šiame vadove aprašytas produktų specifikacijas ir dizainą, be išankstinio perspėjimo. Žalios ir geltonos spalvų schema, šliuojantį elnią vaizduojantis logotipas ir JOHN DEERE žodinis ženklas yra patentuoti Deere & Company prekiniai ženklai.